

จุดก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝาบิ่ด ค.ส.ล.
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 210 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบตัวยู พร้อมฝาบิ่ด ค.ส.ล.

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 210 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

ซอย 8 บ้านสันเขียงใหม่ หมู่ 10 ต.แม่เปา ตามแบบเทศบาลฯกำหนด

รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างต้องทำการขุดดินท้องรางปรับระดับแล้วเสร็จ
จึงทำการรองพื้นและถมด้วยทรายหยาบให้ได้ระดับเหนือท้องท่อระบายน้ำตลอดแนว
2. เหล็กเสริมที่นำมาใช้งานต้องปลอดจากสนิม สะอาด แข็งแรง
เสริมตามระยะที่แบบกำหนด
3. งานคอนกรีตเมื่อทดสอบกำลังแล้วต้องมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc/cm²
ที่อายุ 28 วันหากการทดสอบหาค่าความต้านทานของแท่งคอนกรีต (Compressive Strength of Concrete)
ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามแบบที่กำหนดก่อนระยะเวลาการป่มคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ต้องมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc/cm²
คอนกรีตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยต้องมื้ผลการรับรองการทดสอบในห้องทดลองของสถาบันที่เชื่อถือได้
4. ผู้รับจ้างต้อง ทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งงานนั้นต้องทำเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง
5. หากตัวเลขหรือรายการใดไม่ชัดเจนให้ปรึกษา และอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของเทศบาลฯ
6. ความเสียหายที่อื่นๆที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการทำงานของผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซม
ให้คืนสภาพเดิม จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากฝ่ายผู้ว่าจ้างไม่ได้
7. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
8. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายสัญญาณหรือไฟสัญญาณจราจร เดือนผู้ขั้บขั้และสัญญาณจราจร ไป-มา
ในเส้นทางที่ดำเนินการก่อสร้างจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ทางหลวงหมายเลข 1152



โครงการ/ที่ตั้งโครงการ

ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบตัวยู
พร้อมฝาบิ่ด ค.ส.ล.
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 210 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
ซอย 8 บ้านสันเขียงใหม่ หมู่ 10 ต.แม่เปา
ตามแบบเทศบาลฯกำหนด

เขียนแบบ

(นายชิราวุธ ชัยวงศ์)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายสมจิตร พรหมไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ

นางรัชนิกร โกสลา
ปลัดเทศบาลตำบลพญาเม็งราย



อนุมัติ

นายอุดร ภาพเนตร
นายกเทศบาลตำบลพญาเม็งราย



แผ่นที่

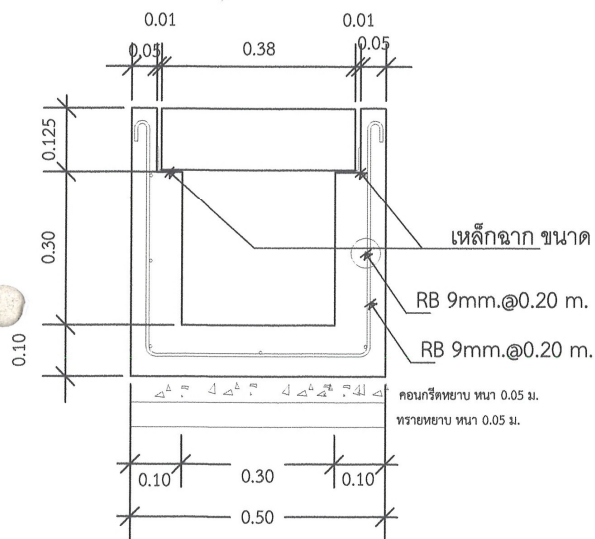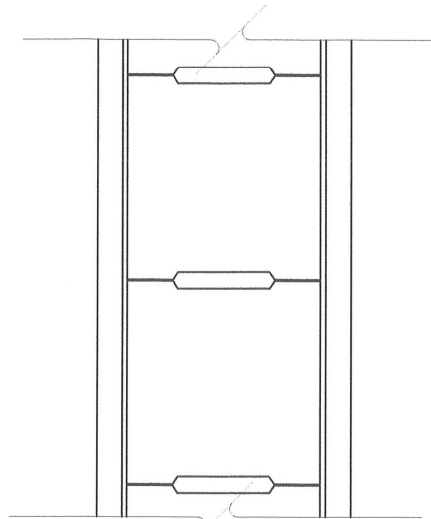

รูปตัดตามขวางรางระบายน้ำ

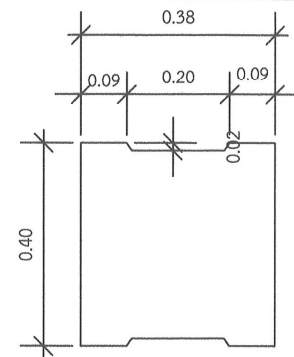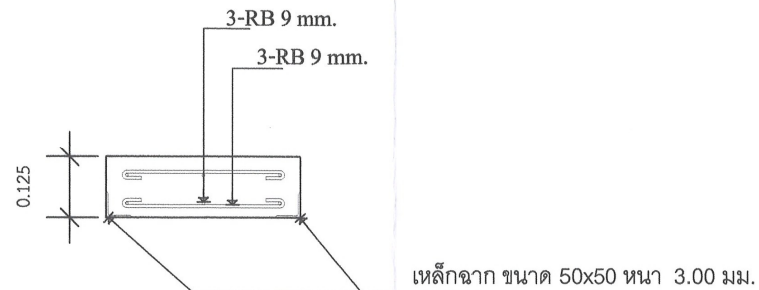

ฝารางระบายน้ำ

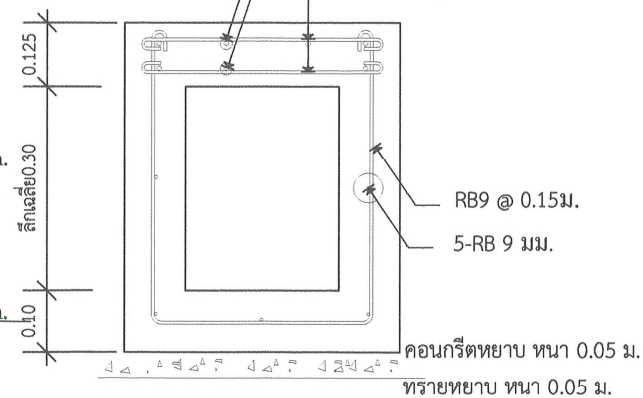

รูปตัดทอลอดเหลี่ยม

SCALE 1:10



โครงการ/ที่ตั้งโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบตัวยู
พร้อมฝาดบ ค.ส.ล.
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 210 เมตร
ลบกเฉลี่ย 0.30 เมตร
ชอย 8 บันล้นเชียงใหม่ หน้ 10 ต.แม่เปา
ตามแบบเทศบาลก้าหนด

เขียนแบบ

(นายชวกร ชัยวงค์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายสมจิต พรหมไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางรชนีกร โกสลา
ปลัดเทศบาลตำบลพญาเม่งราย

อนุมัติ

นายอุดร ภาพนตร
นายกเทศบดตำบลพญาเม่งราย

แผ่นที่