

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		หอล้างสูงขนาด 30 ลบ.ม.						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอล้างสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอล้างสูงประปา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ้าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลพ้าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ้าหวน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		29 สิงหาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					5,375.09	
2	งานไม้แบบ		รวม					157,017.24	
3	งานคอนกรีต		รวม					87,378.88	
4	งานเหล็กเสริม		รวม					141,419.49	
5	งานท่อแลอูปกรณ์		รวม					113,893.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

770,924.32

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจคำตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 30 ลบ.ม.						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้านโพธิ์เมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องสูงประปา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานปูนฉาบ,ตกแต่ง		รวม					67,745.04	
7	งานทาสี		รวม					59,021.08	
8	งานอื่นๆ		รวม					61,074.00	
9	งานเสาเข็ม		รวม					78,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								770,924.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 770,924.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อางค์ตระกูล

29 สิงหาคม 2567 09:33:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,920.00	3,920.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	303.74	1,063.09	112.00	392.00	1,455.09	
	รวมค่างานดิน	-	-	303.74	1,063.09	224.00	4,312.00	5,375.09	
2	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตพร้อมไม้คร่าว	243.000	ตร.ม.	400.00	97,200.00	139.00	33,777.00	130,977.00	
	- ไม้ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" x 4.00 เมตร	575.000	ต้น	40.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	- ตะปู	61.000	กก.	49.84	3,040.24	0.00	0.00	3,040.24	
	รวมค่างานไม้แบบ	-	-	489.84	123,240.24	139.00	33,777.00	157,017.24	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	2,014.02	1,007.01	426.00	213.00	1,220.01	

สุนทร อาจค์ตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	21.000	ลบ.ม.	2,247.66	47,200.86	519.00	10,899.00	58,099.86	
	- คอนกรีต 1 : 1 ½ : 3 (ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	9.500	ลบ.ม.	2,434.58	23,128.51	519.00	4,930.50	28,059.01	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	6,696.26	71,336.38	1,464.00	16,042.50	87,378.88	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก (RB Ø 6 มม.)	65.000	กก.	24.28	1,578.20	4.40	286.00	1,864.20	
	- เหล็ก (RB Ø 9 มม.)	1,042.000	กก.	25.96	27,050.32	4.40	4,584.80	31,635.12	
	- เหล็ก (DB Ø 12 มม.)	825.000	กก.	22.26	18,364.50	3.60	2,970.00	21,334.50	
	- เหล็ก (DB Ø 16 มม.)	470.000	กก.	22.00	10,340.00	3.60	1,692.00	12,032.00	
	- เหล็ก (DB Ø 20 มม.)	2,620.000	กก.	21.98	57,587.60	3.10	8,122.00	65,709.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	151.000	กก.	58.57	8,844.07	0.00	0.00	8,844.07	
	รวมค่างานเหล็กเสริม	-	-	175.05	123,764.69	19.10	17,654.80	141,419.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อแลกเปลี่ยน								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	2,425.00	7,275.00	727.50	2,182.50	9,457.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	6.000	ท่อน	1,720.00	10,320.00	516.00	3,096.00	13,416.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	12.000	ตัว	710.00	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	9.000	แผ่น	80.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2ด้าน Ø 3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	2,350.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2ด้าน Ø 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	3,100.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	26.000	ตัว	600.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	22.000	แผ่น	35.00	770.00	0.00	0.00	770.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน ยาว 3 "	160.000	ตัว	45.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ข้องค์เหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ๒ 3"	4.000	ตัว	2,600.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ๒ 3"	1.000	ตัว	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน ๒ 3"	1.000	ชุด	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ข้องค์เหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ๒ 3"	1.000	ตัว	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ๒ 4" x 3"	1.000	ตัว	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ Ø 3"	72.000	ตัว	65.00	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	20.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	3.000	จุด	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	1.000	จุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ (เหมารวม)	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานท่อแลอปรณ์	-	-	30,300.00	98,615.00	11,243.50	15,278.50	113,893.50	
6	งานปูนฉาบ,ตักแต่ง								
	- ฉาบปูนเสาเรียบธรรมดา เสา,คาน	268.000	ตร.ม.	137.78	36,925.04	115.00	30,820.00	67,745.04	
	รวมค่างานปูนฉาบ,ตักแต่ง	-	-	137.78	36,925.04	115.00	30,820.00	67,745.04	
7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	268.000	ตร.ม.	135.81	36,397.08	30.00	8,040.00	44,437.08	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	140.00	3,920.00	38.00	1,064.00	4,984.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	120.00	7,680.00	30.00	1,920.00	9,600.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	395.81	47,997.08	98.00	11,024.00	59,021.08	
8	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	8,400.00	8,400.00	36,400.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,650.00	1,650.00	7,150.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,950.00	1,950.00	8,450.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3 เมตร	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียมขนาด 0.20×0.20 ม.	7.000	แผ่น	90.00	630.00	27.00	189.00	819.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์28ขนาด 0.91×2.435 ม.	3.000	แผ่น	300.00	900.00	90.00	270.00	1,170.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90×0.90 ม.	1.000	ชุด	950.00	950.00	285.00	285.00	1,235.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	45,840.00	46,980.00	13,752.00	14,094.00	61,074.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.26×0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	7,500.00	60,000.00	2,250.00	18,000.00	78,000.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	7,500.00	60,000.00	2,250.00	18,000.00	78,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								770,924.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พื้ทวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพื้ทวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพื้ทวน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					8,440.00	
2	การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ		รวม					22,406.00	
3	เสารับท่อส่งน้ำดิบ		รวม					13,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								44,446.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 44,446.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจคำตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 3"	2.000	ท่อน	2,900.00	5,800.00	870.00	1,740.00	7,540.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 มม.Ø 3"	2.000	ตัว	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา	-	-	3,350.00	6,700.00	870.00	1,740.00	8,440.00	
2	การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 3"	2.000	ท่อน	2,900.00	5,800.00	870.00	1,740.00	7,540.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 มม.Ø 3"	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 มม.Ø 3"	1.000	ตัว	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	12.000	ตัว	600.00	7,200.00	180.00	2,160.00	9,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ประเก็นยาง Ø 3"	12.000	แผ่น	35.00	420.00	10.50	126.00	546.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	48.000	ตัว	45.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	รวมค่าการเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปาก ท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ	-	-	5,930.00	17,930.00	1,510.50	4,476.00	22,406.00	
	เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางคูน้ำ	4.000	ช่วง	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- แท่น คสล. รับโค้ง 45 องศา	2.000	ชุด	800.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	รวมค่าเสารับท่อส่งน้ำดิบ	-	-	3,800.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								44,446.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อส่งน้ำประปา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฟ้าว่วน อำเภอ ค้อวัง จังหวัด ยโสธร แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าว่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าว่วน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					2,283.48	
2	งานไม้แบบ		รวม					9,412.20	
3	งานคอนกรีต		รวม					11,554.64	
4	งานเหล็กเสริม		รวม					14,219.22	
5	งานโครงหลังคา		รวม					20,688.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 108,698.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจคำตรู
29 สิงหาคม 2567 09:33:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ปริมาตรดินถม	17.000	ลบ.ม.	60.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- ขุดดินหลุมฐานรากพร้อมถมคืน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	448.00	448.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	303.74	607.48	104.00	208.00	815.48	
	รวมค่างานดิน	-	-	363.74	1,627.48	216.00	656.00	2,283.48	
2	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตพร้อมไม้คร่าว	17.000	ตร.ม.	400.00	6,800.00	139.00	2,363.00	9,163.00	
	- ตะปู	5.000	กก.	49.84	249.20	0.00	0.00	249.20	
	รวมค่างานไม้แบบ	-	-	449.84	7,049.20	139.00	2,363.00	9,412.20	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	2,014.02	402.80	426.00	85.20	488.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ไม่น้อยกว่า 320กก./ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,247.66	8,990.64	519.00	2,076.00	11,066.64	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	4,261.68	9,393.44	945.00	2,161.20	11,554.64	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก (RB Ø 6 มม.)	27.000	กก.	24.28	655.56	4.40	118.80	774.36	
	- เหล็ก (RB Ø 9 มม.)	280.000	กก.	25.96	7,268.80	4.40	1,232.00	8,500.80	
	- เหล็ก (DB Ø 12 มม.)	108.000	กก.	22.26	2,404.08	3.60	388.80	2,792.88	
	- เหล็ก (DB Ø 16 มม.)	52.000	กก.	22.00	1,144.00	3.60	187.20	1,331.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.000	กก.	58.57	819.98	0.00	0.00	819.98	
	รวมค่างานเหล็กเสริม	-	-	153.07	12,292.42	16.00	1,926.80	14,219.22	
	งานโครงหลังคา								
5	- เหล็ก C 100 × 100 × 2.3 มม.	2.000	ท่อน	628.93	1,257.86	188.68	377.36	1,635.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เหล็ก C 75 × 45 × 15 × 2.3 มม.	7.000	ท่อน	462.62	3,238.34	138.79	971.50	4,209.84	
	- เหล็ก C 50 × 50 × 2.3 มม.	7.000	ท่อน	453.27	3,172.89	135.98	951.87	4,124.76	
	- เหล็ก กล่อง 38 × 38 × 2 มม.	4.000	ท่อน	324.00	1,296.00	97.20	388.80	1,684.80	
	กลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส								
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.10 × 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	100.00	800.00	30.00	240.00	1,040.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 50 × 120 × 0.50 มม.	67.000	แผ่น	64.49	4,320.83	19.35	1,296.25	5,617.08	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	14.000	คู่	108.00	1,512.00	32.40	453.60	1,965.60	
	- ขอยึดกระเบื้อง	91.000	ตัว	4.52	411.32	0.00	0.00	411.32	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	2,145.83	16,009.24	642.40	4,679.38	20,688.62	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	24.000	ตร.ม.	350.00	8,400.00	94.00	2,256.00	10,656.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19× 39 × 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	220.00	418.00	91.00	172.90	590.90	
	รวมค่างานผนังก่ออิฐ	-	-	570.00	8,818.00	185.00	2,428.90	11,246.90	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	137.78	6,337.88	95.00	4,370.00	10,707.88	
	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	137.78	6,337.88	95.00	4,370.00	10,707.88	
8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	135.81	9,370.89	30.00	2,070.00	11,440.89	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	140.00	2,100.00	38.00	570.00	2,670.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	275.81	11,470.89	68.00	2,640.00	14,110.89	
9	งานอื่นๆ								

สุนทร อาจค์ตระกูล

29 สิงหาคม 2567 09:33:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	250.00	5,750.00	92.00	2,116.00	7,866.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1"× 8"	2.000	ลบ.ฟ.	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- มือจับทองเหลือง 4"	1.000	อัน	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- สายยูพร้อมมกุญแจ	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- บานพับเหล็ก 4"	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 × 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	300.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เหล็กแบน 1"× 1/4" ยาว 6 เมตร	7.000	ท่อน	195.00	1,365.00	58.50	409.50	1,774.50	
	- เหล็ก กว้าง 50× 50× 2.3 มม.	6.000	ท่อน	136.45	818.70	40.94	245.61	1,064.31	
	กลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส								
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือขนมเปียกปูน	7.200	ตร.ม.	4.67	33.62	0.00	0.00	33.62	
	dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.								
	- ท่อ PVC Ø 2"	1.000	ท่อน	266.36	266.36	0.00	0.00	266.36	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,212.48	11,053.68	191.44	2,771.11	13,824.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานไฟฟ้า								
	-	1.000	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	โคมไฟชนิดกลองเหล็กเปลี่ยนชนิดติดหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ขนาด 1× 36 วัตต์								
	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ประกอบ								
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								108,698.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานซ่อมแซมอาคารระบบถึงน้ำวน						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องสูงประปา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมอาคารระบบถึงน้ำวน		รวม					850.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								850.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 850.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน								
	- งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน	1.000	งาน	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	รวมค่างานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน	-	-	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								850.00	

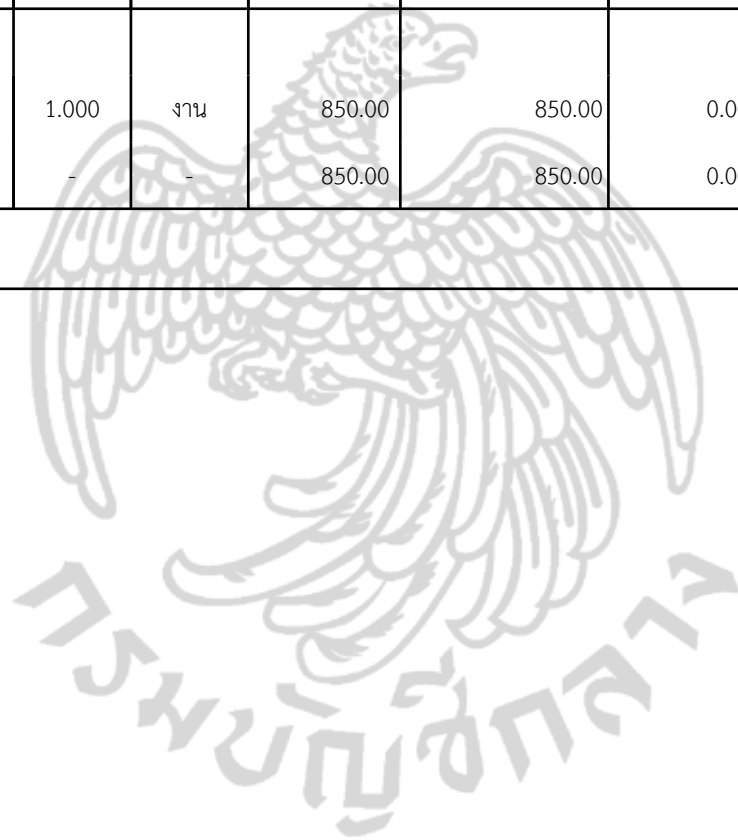

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อส่งน้ำประปา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					6,970.73	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,970.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,970.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจคำตรู
29 สิงหาคม 2567 09:33:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อ PVC Ø 4" + ข้อต่อ 1 อัน	6.000	ท่อน	841.13	5,046.78	252.34	1,514.03	6,560.81	
	- ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศา Ø 4"	1.000	อัน	186.92	186.92	0.00	0.00	186.92	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC	1.000	กระป๋อง	223.00	223.00	0.00	0.00	223.00	
	รวมค่างานระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	1,251.05	5,456.70	252.34	1,514.03	6,970.73	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,970.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอดังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอดังสูงประปา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,000.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจคำตรู
29 สิงหาคม 2567 09:33:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	-	-	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

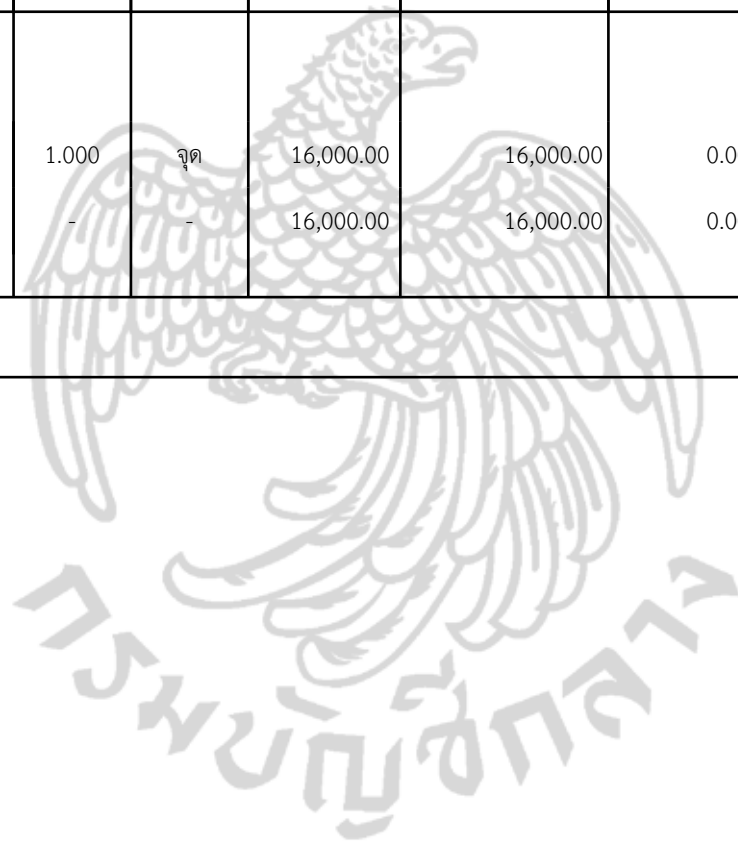

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องสูงประปา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม		รวม					28,900.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		รวม					28,900.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								57,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 57,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจคำตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม								
	1.1	1.000	เครื่อง	18,700.00		0.00	0.00	18,700.00	
	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส(1.5KW)								
	1.2	1.000	ตู้	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส (1.5KW)พร้อมอุปกรณ์+ติดตั้ง								
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	-	-	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม								
	2.1	1.000	เครื่อง	18,700.00		0.00	0.00	18,700.00	
	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส(1.5KW)								
	2.2	1.000	ตู้	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส (1.5KW)พร้อมอุปกรณ์+ค่าแรงติดตั้ง								
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

สุนทร อาจค์ตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องสูงประปา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอลังสูงขนาด 30 ลบ.ม.					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอลังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอลังสูงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอลังสูงขนาด 30 ลบ.ม. เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	770,924.32	1.3069	1,007,520.99	
รวมค่าก่อสร้าง				1,007,520.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,007,520.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอดึงสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอดึงสูงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อน้ำดิบ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	44,446.00	1.3069	58,086.47	
รวมค่าก่อสร้าง				58,086.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,086.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอดึงสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอดึงสูงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ	108,698.62	1.3069	142,058.22	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				142,058.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 142,058.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องสูงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน	850.00	1.3069	1,110.86	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,110.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,110.86

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อถึงสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ท่อถึงสูงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา	6,970.73	1.3069	9,110.04	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,110.04	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

9,110.04

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอดึงสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอดึงสูงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<p>ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน</p> <p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>	16,000.00	1.3069	20,910.40	
รวมค่าก่อสร้าง				20,910.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

20,910.40

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอล้างสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอล้างสูงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567				

วิระยุทธ ดวงพิลา
(วิระยุทธ ดวงพิลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุนทร อาจศัตรู
(สุนทร อาจศัตรู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรักษ์ จันทะ
(อภิรักษ์ จันทะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอดังสูงประปาหมู่บ้านโพเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอดังสูงประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พ้าหวน อำเภอ ค้อวัง จังหวัด ยโสธร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพ้าหวน / องค์การบริหารส่วนตำบลพ้าหวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	28,900.00	2,023.00	30,923.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	28,900.00	2,023.00	30,923.00	
รวมค่าก่อสร้าง				61,846.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหรือสูงประปาหมู่บ้านโพเนินเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หรือสูงประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ จังหวัด ยโสธร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

สุนทร อาจศัตรู
(สุนทร อาจศัตรู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีระยุทธ ดวงพิลา
(วีระยุทธ ดวงพิลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรักษ์ จันทะ
(อภิรักษ์ จันทะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องสูงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พ่าหวน	อำเภอ	ค้อวัง	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน องค์การบริหารส่วนตำบลพ่าหวน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		7	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องสูงขนาด 30 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,007,520.99 บาท	1,007,520.99	
2	ระบบท่อน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 58,086.47 บาท	58,086.47	
3	โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 142,058.22 บาท	142,058.22	
4	งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน จำนวน 1.000 หลังละ 1,110.86 บาท	1,110.86	
5	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 9,110.04 บาท	9,110.04	
6	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 20,910.40 บาท	20,910.40	
7	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	61,846.00	

สุนทร อัจฉิ์รุ

29 สิงหาคม 2567 09:34:52

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องสูงประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ จังหวัด ยโสธร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

สรุป		
	ราคากลาง	1,300,642.98
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนหกร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์))	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอลังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอลังสูงประปา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พื้ที่	อำเภอ	จังหวัด	ยโสธร	
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลพื้ที่ / องค์การบริหารส่วนตำบลพื้ที่				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567				

สุนทร อาจศัตรู
(สุนทร อาจศัตรู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีระยุทธ ดวงพิลา
(วีระยุทธ ดวงพิลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรักษ์ จันทะ
(อภิรักษ์ จันทะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง