

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงเสารงชาติสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสารงชาติสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปักเสา-						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่ากระหนด	พุดสายไฟฟ้า	อำเภอ	เมืองสุพรรณบุรี	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบริเวณพื้นที่เสารงเดิม		รวม					553,996.51	
2	งานบริเวณพื้นที่เสารงใหม่		รวม					1,272,838.96	
3	งานระบบไฟฟ้า		รวม					44,108.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,870,943.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,870,943.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรีธาพันธุ์

21 เมษายน 2569 08:44:15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานบริเวณพื้นที่เสาธงเดิม</b>								
	- งานรื้อฐานเสาธงชาติเดิมออกพร้อมขนย้ายทิ้ง	18.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	11,070.00	11,070.00	
	- งานรื้อพื้นผิวทรายล่างเดิม พ1	656.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	33,456.00	33,456.00	
	- งานรื้อผิวหญ้าเดิมออก พ2	164.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	2,460.00	2,460.00	
	- งานขุดดินออกจากพื้นที่ พ2 ลึก 0.15 ซม	24.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	4,452.60	4,452.60	
	ดินที่นำออกมาใช้ปรับเกลียวไว้ในพื้นที่								
	- งานตัดรื้อกระถาง คสล.ต้นไม้เดิม	3.840	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	2,361.60	2,361.60	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น ใต้พื้น พ2 , พ4 และ	12.230	ลบ.ม.	440.00	5,381.20	112.00	1,369.76	6,750.96	
	ถมในกระถางต้นไม้ 2 กระถาง								
	- งานเทคอนกรีตพื้นหนา 0.10 ม ( พ2 , พ4	21.650	ลบ.ม.	2,250.00	48,712.50	329.00	7,122.85	55,835.35	
	และบริเวณกระถางต้นไม้ 2 กระถาง)								
	- งานกรวดล้างเบอร์ 4 (พื้น พ1,พ2,พ4 )	870.000	ตร.ม.	355.00	308,850.00	148.00	128,760.00	437,610.00	
	รวมน้ำยาเคลือบผิวพร้อมปูนทรายปรับระดับ								
	รูปแบบสีหรือลวดลายเสนอคณะกรรมการก่อนดำเนินการ								
	การติดตั้ง								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานบริเวณพื้นที่เสาธงเดิม	-	-	3,045.00	362,943.70	2,066.00	191,052.81	553,996.51	
	งานบริเวณพื้นที่เสาธงใหม่								
	งานโครงสร้างฐานรากเสาธง								
	-	240.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.90	1,416.00	1,416.00	
	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างช่วงบริเวณที่จะดำเนินช่วง เสาธง ขนาด 15x16 ม								
	- งานวางผังพื้นที่ก่อสร้างและฝังเสาเข็ม	5.000	ต้น	0.00	0.00	100.00	500.00	500.00	
	- งานเสาเจาะขนาด ศก 0.40 ม ยาว 10.00 ม.พร้อมเสริมเหล็ก dowel	5.000	ต้น	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	5.000	ต้น	0.00	0.00	410.00	2,050.00	2,050.00	
	- งานคอนกรีต	14.000	ลบ.ม.	2,250.00	31,500.00	329.00	4,606.00	36,106.00	
	- งานไม้แบบ	14.500	ตร.ม.	250.00	3,625.00	163.00	2,363.50	5,988.50	
	- งานคอนกรีตหยาบ	1.220	ลบ.ม.	2,170.00	2,647.40	427.00	520.94	3,168.34	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทรายบดอัดแน่น	4.800	ลบ.ม.	440.00	2,112.00	112.00	537.60	2,649.60	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB9	64.500	กก.	23.91	1,542.19	4.90	316.05	1,858.24	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตDB16	1,221.090	กก.	23.03	28,121.70	3.90	4,762.25	32,883.95	
	- งานลวดผูกเหล็ก	38.000	กก.	51.40	1,953.20	0.00	0.00	1,953.20	
	- งาน AHCHOR BOLTS ศก 32 X 800 L	12.000	ตัว	430.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	<b>งานโครงสร้างโดยรอบฐานรอบเสาธง</b>								
	- งานคอนกรีต	15.000	ลบ.ม.	2,250.00	33,750.00	329.00	4,935.00	38,685.00	
	- งานไม้แบบ	15.500	ตร.ม.	250.00	3,875.00	163.00	2,526.50	6,401.50	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตRB 6	92.280	กก.	25.54	2,356.83	4.90	452.17	2,809.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตRB9	288.320	กก.	23.91	6,893.73	4.90	1,412.77	8,306.50	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตDB12	246.280	กก.	23.29	5,735.86	3.90	960.49	6,696.35	
	- งานลวดผูกเหล็ก	18.000	กก.	51.40	925.20	0.00	0.00	925.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	50.000	ลบ.ม.	440.00	22,000.00	112.00	5,600.00	27,600.00	
	- งานพื้นเสาธงกรวดล้าง เบอร์ 4	28.000	ตร.ม.	355.00	9,940.00	148.00	4,144.00	14,084.00	
	รวมน้ำยาเคลือบผิวพร้อมปูนทรายปรับระดับบริเวณ อบเสาธง								
	ส่วนรูปแบบสีหรือลวดลายเสนอกิจกรรมการก่อนดำ เนินการติดตั้ง								
	- งานผนังฐานเสาธงกรวดล้าง เบอร์ 4	9.760	ตร.ม.	355.00	3,464.80	148.00	1,444.48	4,909.28	
	รวมน้ำยาเคลือบผิวพร้อมปูนทรายปรับระดับ บริเวณรอบเสาธง								
	ส่วนรูปแบบสีหรือลวดลายเสนอกิจกรรมการก่อนดำ เนินการติดตั้ง								
	<b>งานกรวดล้างและกำแพงกันดินบริเวณลานกว้าง ส่วนที่ก่อสร้างใหม่</b>								
	- งานทรายถมบดอัดแน่น+ไต่กำแพงกันดิน	400.000	ลบ.ม.	440.00	176,000.00	112.00	44,800.00	220,800.00	
	- งานคอนกรีต	74.900	ลบ.ม.	2,250.00	168,525.00	329.00	24,642.10	193,167.10	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็ก CONSTRUCTION JOINT DB 12	48.840	กก.	23.29	1,137.48	3.90	190.48	1,327.96	
	- งานเหล็ก wire mesh 4 มม	749.000	ตร.ม.	35.00	26,215.00	6.00	4,494.00	30,709.00	
	- งานกรวด ล้างเบอร์ 4 พ3 รวมน้ำยาเคลือบผิว พร้อมปูนทรายปรับระดับ รูปแบบสี่หรือลวดลายเสนอกะกกรมการก่อนดำเนินการติดตั้ง	749.000	ตร.ม.	355.00	265,895.00	148.00	110,852.00	376,747.00	
	<b>งานกำแพงกันดิน</b>								
	- คอนกรีต	26.000	ลบ.ม.	2,250.00	58,500.00	329.00	8,554.00	67,054.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB12	38.000	กก.	23.29	885.02	3.90	148.20	1,033.22	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตDB16	1,794.000	กก.	23.03	41,315.82	3.90	6,996.60	48,312.42	
	- งานไม้แบบ	62.000	ตร.ม.	250.00	15,500.00	163.00	10,106.00	25,606.00	
	- งานลวดผูกเหล็ก	54.000	กก.	51.40	2,775.60	0.00	0.00	2,775.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานผนังกรวดล่างของกำแพงกันดิน เบอร์ 4 พร้อมปูนทรายปรับระดับ รวมน้ำยาเคลือบผิว รูปแบบสีหรือลวดลายเสนอคณะกรรมการก่อนดำเนินการติดตั้ง	52.000	ตร.ม.	355.00	18,460.00	148.00	7,696.00	26,156.00	
	<b>รวมค่างานบริเวณพื้นที่เสาธงใหม่</b>	-	-	30,468.49	1,015,811.83	3,716.10	257,027.13	1,272,838.96	
	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	- งานย้ายตู้ไฟฟ้าเสาธงพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย	1.000	ชุด	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานสายเมนเข้าตู้ควบคุม 3P 4W 220/380 สายไฟ NYY4 (1x6 mm2 )	200.000	เมตร	82.00	16,400.00	21.00	4,200.00	20,600.00	
	- งานท่อ conduit ศก 2 "	20.000	เมตร	332.00	6,640.00	49.00	980.00	7,620.00	
	- กราวด์ รอด 5/8" x 2.4 m.	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- บ่อพักสายไฟพร้อมฝาปิด	1.000	ชุด	7,190.00	7,190.00	1,078.50	1,078.50	8,268.50	
	- งานสกัดพื้นคอนกรีตเพื่อฝังสายไฟ	20.000	เมตร	0.00	0.00	206.00	4,120.00	4,120.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	8,604.00	31,230.00	3,854.50	12,878.50	44,108.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,870,943.97	

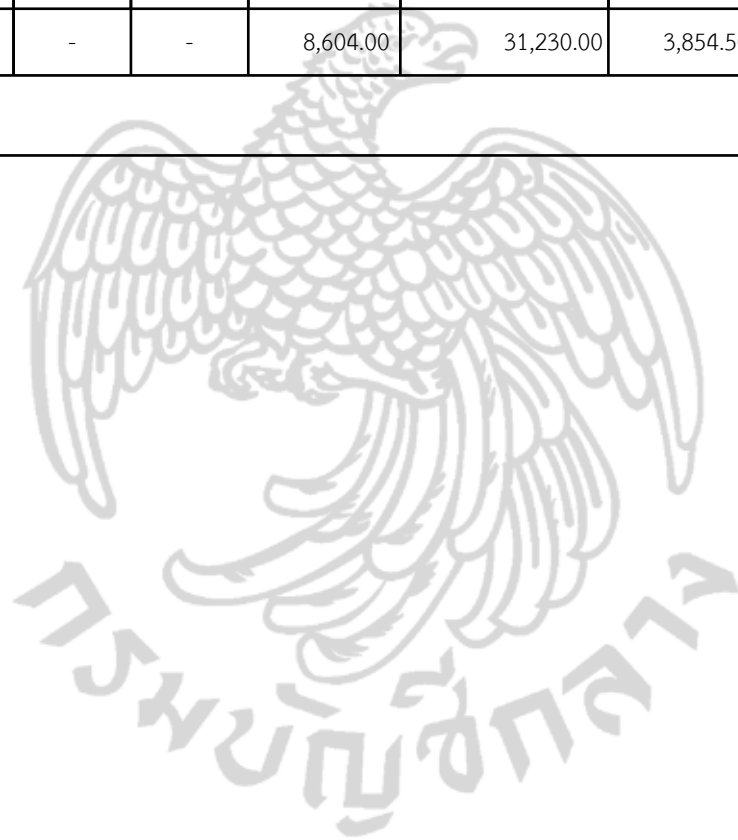



**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสารงชาติสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปักเสา-พาดสายไฟฟ้า					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ท่าระหัด	อำเภอ	เมืองสุพรรณบุรี	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง	1.000	วัน	12,000.00	
2	งานทดสอบทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test) 5 ต้น	1.000	งาน	4,000.00	
	<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ</b>			<b>16,000.00</b>	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสารงชาติสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปักเสา-พาดสายไฟฟ้า					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทหารหัด	อำเภอ	เมืองสุพรรณบุรี	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

งานติดตั้งผนังกันห้องโถงเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณน้ำหนักเยอะและพื้นที่ก่อสร้างมีความสูงจำเป็นต้องใช้เครนในการช่วยในการปฏิบัติงานดังกล่าว

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง รถเครน	12,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานทดสอบทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test) 5 ต้น					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสารองชาติสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปักเสา-พาดสายไฟฟ้า					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทหารหัด	อำเภอ	เมืองสุพรรณบุรี	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

งานก่อสร้างเสาฐานรากเสาเข็มใช้เสาเข็มเจาะจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเพื่อตรวจสอบว่าเสาเข็มเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานทดสอบทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)	4,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	4,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,000.00	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงเสาชิงช้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสาชิงช้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปักเสา-พาดสายไฟฟ้า					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าระหัด	อำเภอ	เมืองสุพรรณบุรี	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงเสาชิงช้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	1,870,943.97	1.3053	2,442,143.16	
รวมค่าก่อสร้าง				2,442,143.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,442,143.16 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,442,143.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงเสาชิงช้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสาชิงช้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปักเสา-พาดสายไฟฟ้า					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าระหัด	อำเภอ	เมืองสุพรรณบุรี	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,442,143.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,442,143.16 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,442,143.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรีธาพันธุ์

21 เมษายน 2569 08:44:17

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสาชิงช้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปักเสา-พาดสายไฟฟ้า					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ท่าระหัด	อำเภอ	เมืองสุพรรณบุรี	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569					

อมรชัย ศรีธาพันธุ์  
( อมรชัย ศรีธาพันธุ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัติ สุขละ  
( ณัติ สุขละ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วสันต์ กลัดจอมพงษ์  
( วสันต์ กลัดจอมพงษ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสารงชาติสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปักเสา-พาดสายไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทากระหัด อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงเสารงชาติสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1.000 หลังละ 2,442,143.16 บาท	2,442,143.16	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	16,000.00	
สรุป	ราคากลาง	2,458,143.16	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์ .....)		

อมรชัย ศรีธาพันธุ์

21 เมษายน 2569 08:44:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสารธงชาติสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปักเสา-พาดสายไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง                      ตำบล                      ทำระหัน                      อำเภอ                      เมืองสุพรรณบุรี                      จังหวัด                      สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5                      ที่แนบ                      มีจำนวน                      ชุด

คำนวณราคากลาง                      เมื่อวันที่                      20 เมษายน 2569

อมรชัย ศรีธาพันธุ์  
( อมรชัย ศรีธาพันธุ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัติ สุขละ  
( ณัติ สุขละ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วสันต์ กลัดจอมพงษ์  
( วสันต์ กลัดจอมพงษ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง