

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					750,015.70	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					581,681.50	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					114,760.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					26,884.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,473,341.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,473,341.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

19 กุมภาพันธ์ 2569 16:48:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดิน/ถมคืน	78.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	11,934.00	11,934.00	
	- ทราวยหยาบ	48.300	ลบ.ม.	420.56	20,313.04	121.00	5,844.30	26,157.34	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม.	3.500	ลบ.ม.	2,163.55	7,572.42	421.00	1,473.50	9,045.92	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม.	76.000	ลบ.ม.	2,271.03	172,598.28	421.00	31,996.00	204,594.28	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.210	ตัน	20,837.38	4,375.84	4,900.00	1,029.00	5,404.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.050	ตัน	20,790.47	1,039.52	4,900.00	245.00	1,284.52	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	1.220	ตัน	21,897.20	26,714.58	3,900.00	4,758.00	31,472.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร(Tempcore)	.130	ตัน	20,429.91	2,655.88	3,900.00	507.00	3,162.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม.	.220	ตัน	20,235.00	4,451.70	3,500.00	770.00	5,221.70	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	57.000	กก.	28.04	1,598.28	0.00	0.00	1,598.28	
	- ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	307.000	ตร.ม.	30.84	9,467.88	6.00	1,842.00	11,309.88	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกลมดำ Ø 2" หนา 2.3 มม.	436.000	กก.	26.19	11,418.84	12.00	5,232.00	16,650.84	
	- เหล็กกลมดำ Ø 1 1/2" หนา 2.3 มม.	359.700	กก.	25.85	9,298.24	12.00	4,316.40	13,614.64	
	- เหล็กกลมดำ Ø 1 1/4" หนา 2.3 มม.	551.460	กก.	22.20	12,242.41	12.00	6,617.52	18,859.93	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3มม.	1,936.400	กก.	21.50	41,632.60	12.00	23,236.80	64,869.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3มม.	483.910	กก.	24.72	11,962.25	12.00	5,806.92	17,769.17	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3มม.	125.000	กก.	24.72	3,090.00	12.00	1,500.00	4,590.00	
	- Plate เส้า ขนาด 0.2x0.2x0.015 ม.	15.000	ชุด	320.00	4,800.00	30.00	450.00	5,250.00	
	- Plate เส้า ขนาด 0.3x0.4x0.015 ม.	5.000	ชุด	400.00	2,000.00	30.00	150.00	2,150.00	
	- Plate เส้า ขนาด 0.25x0.25x0.015 ม.	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	30.00	90.00	1,140.00	
	- เส้าเหล็ก C1 ขนาด 300x200x8x12 มม.	3,408.000	กก.	30.00	102,240.00	14.00	47,712.00	149,952.00	
	- Stiffener Plate หน้า 12 มม. (ทั้งชุดตามแบบแปลน)	20.000	ชุด	1,530.00	30,600.00	180.00	3,600.00	34,200.00	
	- L Bolt 16 มม.(ตามแบบแปลน)	60.000	ชุด	323.00	19,380.00	151.00	9,060.00	28,440.00	
	แบบหล่อคอนกรีต(รวมงานค้ำยัน)								
	- แบบหล่อคอนกรีต	154.500	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	25,183.50	25,183.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต คัด 70 เปอร์เซนต์	108.000	ตร.ม.	520.00	56,160.00	0.00	0.00	56,160.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	112,722.16	556,661.76	22,892.00	193,353.94	750,015.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พื้น (F1) ชัดมัน	82.000	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	3,772.00	3,772.00	
	- พื้น (F2) ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ชม.ผิวกึ่งด้าน ยี่ห้อ คอตโต้, คัมพานา, ตูรากรสหรือเทียบเท่า	6.000	ตร.ม.	320.00	1,920.00	228.00	1,368.00	3,288.00	
	- พื้น (F3) ชัดหยาบ	218.300	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	6,767.30	6,767.30	
	- พื้นทางลาดขัดหยาบ (ลายกากปลา)	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	744.00	744.00	
	งานผนัง								
	- ผนัง (1) ก่ออิฐมวลเบา 20x60x7.5 (รวมงานเสาเอ็นและทับหลัง)	147.500	ตร.ม.	213.00	31,417.50	73.00	10,767.50	42,185.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนัง (2)ผนังกระเบื้อง(ผิวมัน)ชนผ้าเพาน ยี่ห้อยี่ห้อ,คัมพาน่า,ดูราเกรสหรือเทียบเท่า	49.000	ตร.ม.	285.00	13,965.00	169.00	8,281.00	22,246.00	
	สีระบุภายหลัง								
	- ผนังฉาบเรียบ	295.000	ตร.ม.	79.00	23,305.00	96.00	28,320.00	51,625.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด กั้นชั้น ฉาบเรียบ หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	120.000	ตร.ม.	208.00	24,960.00	77.00	9,240.00	34,200.00	
	งานประตู หน้าต่าง								
	- ป.1 (ตามแบบแปลน)	2.000	ชุด	22,300.00	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00	
	- ป.2 (ตามแบบแปลน)	1.000	ชุด	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
	- ป.3 (ตามแบบแปลน)	2.000	ชุด	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	- ป.4 (ตามแบบแปลน)	3.000	ชุด	4,700.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	
	- น.1 (ตามแบบแปลน)	5.000	ชุด	3,300.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	- น.2(ตามแบบแปลน)	5.000	ชุด	6,100.00	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.3 (ตามแบบแปลน)	4.000	ชุด	1,450.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- น.4 (ตามแบบแปลน)	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีผนัง (สีอะคริลิค)	346.500	ตร.ม.	42.00	14,553.00	35.00	12,127.50	26,680.50	
	- งานทาสีเหล็กหลังคาและงานเหล็กต่างๆ	424.000	ตร.ม.	42.00	17,808.00	39.00	16,536.00	34,344.00	
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังเมทัลชีท หนา 0.35 มม.(สีบรอนซ์) ฉนวน PU FOAM 20 มม. ปิดด้วยอลูมิเนียมพลอยด์	324.400	ตร.ม.	305.00	98,942.00	72.00	23,356.80	122,298.80	
	- แผ่นหลังเมทัลชีท หนา 0.35 มม.(สีอลูซิงค์)ปิดจั่วด้านข้าง พร้อมโครงเคร่าเหล็กC ขนาด 100x50x20x2.3 มม.#1.0 ม.	50.000	ตร.ม.	183.00	9,150.00	72.00	3,600.00	12,750.00	
	- แผ่นครอบจั่ว	18.000	เมตร	178.00	3,204.00	51.00	918.00	4,122.00	
	- ครอบข้าง	55.400	เมตร	170.00	9,418.00	51.00	2,825.40	12,243.40	
	- เชิงชายสำเร็จ 2in1	44.500	เมตร	163.00	7,253.50	46.00	2,047.00	9,300.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เกล็ดระบายอากาศเมทัลชีท (TYPE 457) พร้อมอุปกรณ์	32.000	เมตร	175.00	5,600.00	40.00	1,280.00	6,880.00	
	งานสุขภัณฑ์และตกแต่ง								
	- ส้วมนั่งราบ แบบหมอน้ำ อุปกรณ์ครบชุด ยี่ห้อ คอตโต้,อเมริกันสแตนดาร์ด,การ์ตหรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	4,200.00	12,600.00	461.00	1,383.00	13,983.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวน พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ ยี่ห้อ คอตโต้,อเมริกันสแตนดาร์ด,การ์ตหรือเทียบเท่า	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	461.00	922.00	6,522.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำฟลิชวาล์วและอุปกรณ์ ยี่ห้อ คอตโต้,อเมริกันสแตนดาร์ด,การ์ตหรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	3,650.00	3,650.00	461.00	461.00	4,111.00	
	- สายฉีดชำระ สแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	570.00	1,710.00	72.00	216.00	1,926.00	
	- กระຈกเงง แบบปรับมุม มีถาดวางของ	2.000	ชุด	520.00	1,040.00	72.00	144.00	1,184.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น แบบเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สแตนเลส	3.000	ชุด	470.00	1,410.00	77.00	231.00	1,641.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	-	1.000	งาน	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	งานเคาน์เตอร์ห้องครัวพร้อมท็อปแกรนิตโต้สีดำ(ตามแ								
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	3.000	ชุด	530.00	1,590.00	72.00	216.00	1,806.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ สายสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	640.00	640.00	72.00	72.00	712.00	
	- อ่างล้างจานสแตนเลส แบบ2 หลุม	1.000	ชุด	4,630.00	4,630.00	320.00	320.00	4,950.00	
	ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.								
	พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อ PVC ระบายน้ำได้อ่าง								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	89,623.00	445,766.00	3,225.00	135,915.50	581,681.50	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ดาวนไลท์ฝังฝ้าเพดาน แสง Daylight (ห้องน้ำ)	4.000	ชุด	295.00	1,180.00	118.00	472.00	1,652.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิดไฟ	12.000	ชุด	155.00	1,860.00	82.00	984.00	2,844.00	
	- ปลั๊กไฟ	20.000	ชุด	135.00	2,700.00	87.00	1,740.00	4,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- โคมไฟแบบสะท้อนแสงผิ้วผ้า หลอด LED แสงขาว ขนาดยาว 2x 1.20 ม.	8.000	ชุด	950.00	7,600.00	118.00	944.00	8,544.00	
	- โคมไฟหลอด LED 18 วัตต์	4.000	ชุด	420.00	1,680.00	118.00	472.00	2,152.00	
	- โคมไฟ LED high bay 150 วัตต์ (แสงขาว)	12.000	ชุด	1,800.00	21,600.00	154.00	1,848.00	23,448.00	
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สำหรับรถขอมถนน ปลั๊กจำนวน 1 ปลั๊ก(จุดติดตั้งภายในอาคารโรงจอดรถ)	4.000	ชุด	4,800.00	19,200.00	2,000.00	8,000.00	27,200.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส	1.000	ตู้	8,700.00	8,700.00	2,500.00	2,500.00	11,200.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายไฟฟ้า	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- งานสายเชื่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ไฟฟ้า 3 เฟส เสาไฟฟ้าด้านหน้าสถานที่ก่อสร้าง	1.000	งาน	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 2P 16 ช่อง เมน 50 A.	1.000	ชุด	3,930.00	3,930.00	550.00	550.00	4,480.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	49,985.00	97,250.00	5,727.00	17,510.00	114,760.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อน้ำดี ขนาด1/2 นิ้ว ชั้น13.5 เชื่อมต่อจากบ้านพักมาสถานที่ก่อสร้าง พร้อมขุดดิน/ถมคืน	50.000	เมตร	28.00	1,400.00	50.00	2,500.00	3,900.00	
	-	1.000	งาน	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	งานเดินท่อน้ำดีท่อน้ำและท่อน้ำทองคร้วและจุดติดตั้ง ก๊อกน้ำ(ตามแบบแปลน)								
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง ขนาด2นิ้ว ชั้น 8.5	1.000	งาน	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- งานเดินท่อโสโครก ขนาด4 นิ้ว ชั้น8.5	1.000	งาน	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- ก๊อกน้ำแบบก้านปิด-เปิด	4.000	ชุด	120.00	480.00	26.00	104.00	584.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด1600ลิตร พร้อมติดตั้ง(ตามแบบแปลน)	1.000	ชุด	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- บ่อขีมน้ำเสีย(ตามแบบแปลน) พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	22,548.00	24,280.00	76.00	2,604.00	26,884.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,473,341.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ถังเก็บน้ำพลาสติก PE ขนาด 2000 ลิตร		รวม					22,800.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ลูกลอย)								
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์		รวม					5,700.00	
	พร้อมเบรกเกอร์(มีตชูปิซี,ฮิตาชิหรือเทียบเท่า)								
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								28,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 28,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

19 กุมภาพันธ์ 2569 16:48:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังเก็บน้ำพลาสติก PE ขนาด 2000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ถูกลอย)								
	1.1 ถังเก็บน้ำพลาสติกPEขนาด2000ลิตรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ถูกลอย)	2.000	ชุด	8,300.00		0.00	0.00	16,600.00	
	1.2 ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด150วัตต์พร้อมเบรคเกอร์	1.000	เครื่อง	6,200.00		0.00	0.00	6,200.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำพลาสติก PE ขนาด 2000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ถูกลอย)	-	-	14,500.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์ พร้อมเบรคเกอร์(มิตซูบิชิ,ฮิตาชิหรือเทียบเท่า)								
	2.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด150วัตต์	1.000	ชุด	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
	รวมค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์ พร้อมเบรคเกอร์(มิตซูบิชิ,ฮิตาชิหรือเทียบเท่า)	-	-	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กุมภาพันธ์ 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

19 กุมภาพันธ์ 2569 16:48:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2569		

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,473,341.20	1.3059	1,924,036.27	
รวมค่าก่อสร้าง				1,924,036.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 340.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,658.93 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,924,036.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กุมภาพันธ์ 2569				

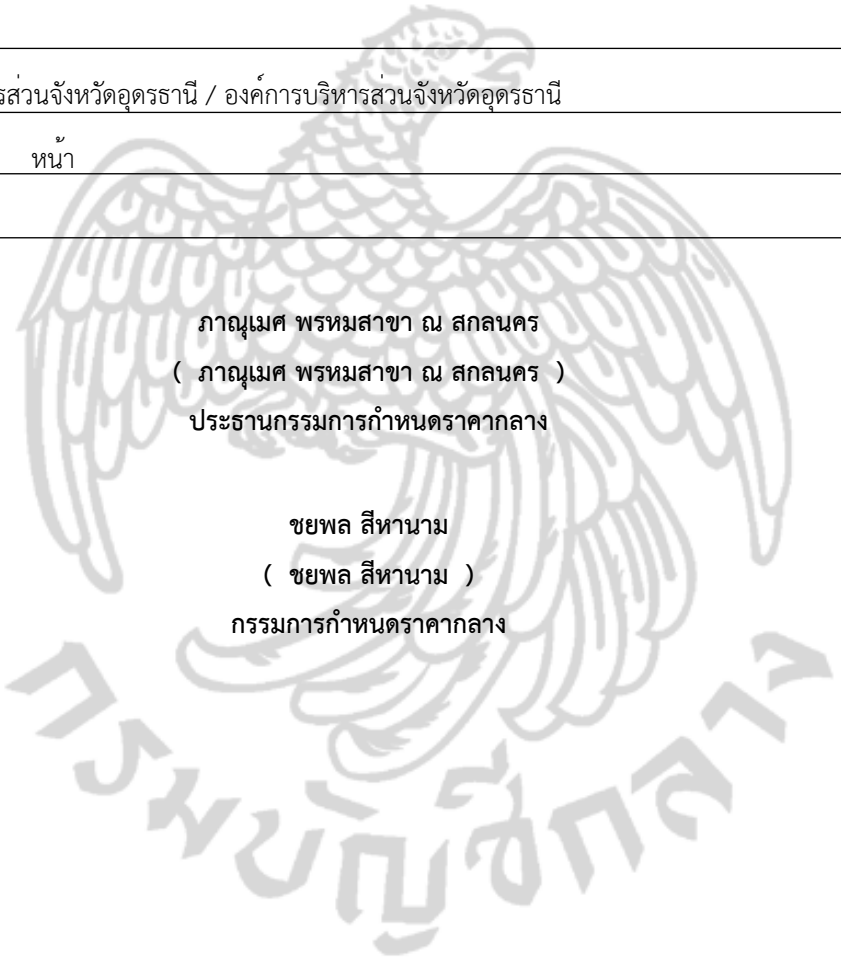

กฤติเดช สุขสุนันท์
(กฤติเดช สุขสุนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพล สีหานาม
(ชยพล สีหานาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำพลาสติก PE ขนาด 2000 ลิตร	22,800.00	0.00	22,800.00	
2	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ลูกลอย)				
	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์	5,700.00	0.00	5,700.00	
	พร้อมเบรคเกอร์(มิตซูบิชิ,ฮิตาชิหรือเทียบเท่า)				
รวมค่าก่อสร้าง				28,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤติเดช สุขสุนันท์
(กฤติเดช สุขสุนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพล สีหานาม
(ชยพล สีหานาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จำนวน 1.000 หลังละ 1,924,036.27 บาท	1,924,036.27	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	28,500.00	
สรุป	ราคากลาง	1,952,536.27	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569				

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤติเดช สุขสุนันท์
(กฤติเดช สุขสุนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพล สีหานาม
(ชยพล สีหานาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง