

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทดสอบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบดิน		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่างานทดสอบดิน	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

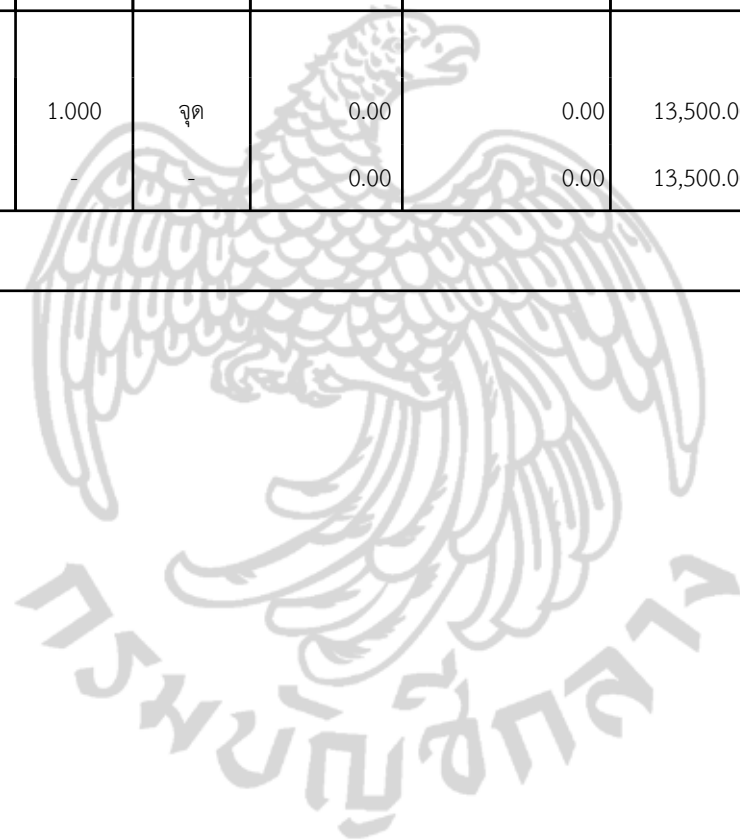

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					53,418.91	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					64,424.51	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					704.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								118,547.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 118,547.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	364.49	546.73	112.00	168.00	714.73	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	878.50	7,028.00	131.00	1,048.00	8,076.00	
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม	8.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	1,440.00	1,440.00	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	532.71	12,252.33	139.00	3,197.00	15,449.33	
	- ตะปู	6.000	กก.	51.41	308.46	0.00	0.00	308.46	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,822.43	364.48	419.00	83.80	448.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,401.87	9,607.48	419.00	1,676.00	11,283.48	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม. SR-24	27.000	กก.	27.97	755.19	4.40	118.80	873.99	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม. SR-24	280.000	กก.	27.76	7,772.80	4.40	1,232.00	9,004.80	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. SD-30	108.000	กก.	27.68	2,989.44	3.60	388.80	3,378.24	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม. SD-30	52.000	กก.	26.50	1,378.00	3.60	187.20	1,565.20	
	- ลวดผูกเหล็ก NO 18	6.000	กก.	51.40	308.40	0.00	0.00	308.40	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,212.72	43,311.31	1,558.00	10,107.60	53,418.91	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานโครงหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก LG 100X100X2.3 mm. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	86.660	กก.	34.94	3,027.90	10.00	866.60	3,894.50	
	- เหล็ก 75X45X15X2.3 mm. ยาว 6 ม. ตัวซี	147.000	กก.	30.26	4,448.22	10.00	1,470.00	5,918.22	
	- เหล็ก LG 50X50X2.3 mm. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	151.660	กก.	30.00	4,549.80	10.00	1,516.60	6,066.40	
	- เหล็ก LG 38X38X2 mm. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	57.270	กก.	29.94	1,714.66	10.00	572.70	2,287.36	
	- แผ่นเหล็ก 0.10X0.10 m.หนา 4.5 มม.	22.000	กก.	80.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50X1.20 m.หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	51.40	3,186.80	10.00	620.00	3,806.80	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	58.71	763.23	0.00	0.00	763.23	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	3.74	231.88	0.00	0.00	231.88	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	338.95	7,456.90	94.00	2,068.00	9,524.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19X39X9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	175.00	332.50	91.00	172.90	505.40	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	66.00	3,036.00	87.00	4,002.00	7,038.00	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	17.57	1,212.33	34.00	2,346.00	3,558.33	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	97.61	1,464.15	38.00	570.00	2,034.15	
	งานอื่น ๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.+โครงไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	362.00	8,326.00	94.00	2,162.00	10,488.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	476.64	953.28	0.00	0.00	953.28	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	27.50	82.50	0.00	0.00	82.50	

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	2.000	อัน	49.00	98.00	0.00	0.00	98.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หน้า 4.5	22.000	กก.	60.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	52.980	กก.	28.20	1,494.03	0.00	0.00	1,494.03	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	21.660	กก.	30.00	649.80	0.00	0.00	649.80	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	116.00	835.20	0.00	0.00	835.20	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	149.53	149.53	0.00	0.00	149.53	
	- รวมค่าแรงงานอื่นๆ (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	L/S	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,677.99	47,457.71	1,088.00	16,966.80	64,424.51	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	288.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	- เติร์ปแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	128.00	128.00	0.00	0.00	128.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	416.00	704.00	0.00	0.00	704.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								118,547.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8	อำเภอ ปะจันต์ จังหวัด อุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					853,383.53	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					190,473.88	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					257,888.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,302,865.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:44

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,120.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,302,865.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,302,865.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	7,100.00	7,100.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ฟ.	364.49	3,280.41	112.00	1,008.00	4,288.41	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	69.000	ต้น	878.50	60,616.50	131.00	9,039.00	69,655.50	
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม	69.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	12,420.00	12,420.00	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	428.000	ตร.ม.	532.71	227,999.88	139.00	59,492.00	287,491.88	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70.000	ต้น	35.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- ตะปู	86.000	กก.	51.41	4,421.26	0.00	0.00	4,421.26	
	งานคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:3:5	4.500	ลบ.ม.	1,822.43	8,200.93	419.00	1,885.50	10,086.43	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	33.000	ลบ.ม.	2,401.87	79,261.71	419.00	13,827.00	93,088.71	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	28.000	ลบ.ม.	2,514.02	70,392.56	419.00	11,732.00	82,124.56	
	- ปูนทราย 1:4	2.500	ลบ.ม.	103.82	259.55	466.00	1,165.00	1,424.55	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม. SR-24	115.000	กก.	27.97	3,216.55	4.40	506.00	3,722.55	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม. SR-24	545.000	กก.	27.76	15,129.20	4.40	2,398.00	17,527.20	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. SD-30	2,973.000	กก.	27.68	82,292.64	3.60	10,702.80	92,995.44	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม. SD-30	4,832.000	กก.	26.50	128,048.00	3.60	17,395.20	145,443.20	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 20 มม. SD-30	352.000	กก.	26.17	9,211.84	3.10	1,091.20	10,303.04	
	- ลวดผูกเหล็ก NO 18	172.000	กก.	51.40	8,840.80	0.00	0.00	8,840.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,891.73	703,621.83	2,446.10	149,761.70	853,383.53	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.000	ท่อน	3,655.60	3,655.60	400.00	400.00	4,055.60	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ท่อน	2,114.49	4,228.98	250.00	500.00	4,728.98	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	.500	ท่อน	1,500.00	750.00	175.00	87.50	837.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	6.000	ท่อน	655.14	3,930.84	80.00	480.00	4,410.84	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	2.000	ท่อน	439.25	878.50	50.00	100.00	978.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	354.67	709.34	35.00	70.00	779.34	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2.400	ท่อน	621.50	1,491.60	30.00	72.00	1,563.60	
	- ท่อแอสตันเลส dia 1/2"	1.300	ท่อน	289.00	375.70	0.00	0.00	375.70	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"	3.000	ท่อน	149.53	448.59	40.00	120.00	568.59	

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	4.000	ท่อน	65.42	261.68	30.00	120.00	381.68	
	- ท่อพลาสติก ศก. 1"	10.000	ม.	65.42	654.20	0.00	0.00	654.20	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 6"	1.000	ชุด	654.00	654.00	0.00	0.00	654.00	
	- ข้อต่อตรง PVC. ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	14.02	196.28	0.00	0.00	196.28	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	15.55	217.70	0.00	0.00	217.70	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	342.00	342.00	0.00	0.00	342.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	31.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	23.56	23.56	0.00	0.00	23.56	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	16.43	16.43	0.00	0.00	16.43	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	41.23	123.69	0.00	0.00	123.69	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	ตัว	1,516.21	1,516.21	0.00	0.00	1,516.21	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	9.000	ตัว	408.58	3,677.22	0.00	0.00	3,677.22	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7.000	ตัว	28.21	197.47	0.00	0.00	197.47	
	- ข้อง 90° แสตนเลส dia. 1/2 "	3.000	ตัว	44.00	132.00	0.00	0.00	132.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	
	- ข้องเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 6 ลด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	2,890.00	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	14.000	ตัว	950.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	20.000	ตัว	530.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
	- หน้างานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1/2"	8.000	ตัว	65.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- นิปปี้เหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	3.000	ตัว	15.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- ข้องตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	14.000	ตัว	65.41	915.74	0.00	0.00	915.74	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	3.000	ตัว	16.43	49.29	0.00	0.00	49.29	
	- สายยางอ่อน dia. 1 "	10.000	ม.	26.90	269.00	0.00	0.00	269.00	
	- รััดแยก dia 4"	1.000	ตัว	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	3.000	ชุด	384.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	194.00	776.00	0.00	0.00	776.00	
	- ท่อสันสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	90.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ก๊อคน้ำทองเหลือง 1 "	1.000	ตัว	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว)	3.000	ชุด	12,330.00	36,990.00	0.00	0.00	36,990.00	
	dia 4"								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	4.000	ชุด	6,690.00	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	10.000	แผ่น	85.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	19.000	แผ่น	60.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:44

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- น็อตยึดหน้างาน dia. 5/8 x 3"	152.000	ตัว	35.00	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 3/4 x 3"	80.000	ตัว	37.00	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	
	- น็อตยึดแม่บันได dia 3/4 x 5"	32.000	ตัว	47.00	1,504.00	0.00	0.00	1,504.00	
	- รวมค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ (คิดราคาเหมา)	1.000	L/S	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	76,641.43	173,524.38	16,090.00	16,949.50	190,473.88	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	338.95	28,132.85	94.00	7,802.00	35,934.85	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19X39X9 ซม.)	2.700	ตร.ม.	175.00	472.50	91.00	245.70	718.20	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	66.00	20,460.00	87.00	26,970.00	47,430.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	20.000	ตร.ม.	81.88	1,637.60	95.00	1,900.00	3,537.60	

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทราย 1:4	2.400	ลบ.ม.	103.82	249.16	466.00	1,118.40	1,367.56	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	17.57	5,446.70	34.00	10,540.00	15,986.70	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	97.61	1,952.20	38.00	760.00	2,712.20	
	- ทาซีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	158.08	27,980.16	0.00	0.00	27,980.16	
	งานอื่น ๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	4.500	ลบ.ฟ.	532.71	2,397.19	139.00	625.50	3,022.69	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟ.	607.48	820.09	0.00	0.00	820.09	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1.000	ชุด	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
	- ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00 x 2.60 ม.	1.000	ชุด	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	2.000	บาน	2,100.00	4,200.00	105.00	210.00	4,410.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	6.000	บาน	280.00	1,680.00	105.00	630.00	2,310.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	1,588.00	1,588.00	40.00	40.00	1,628.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	3.000	ชุด	1,500.00	4,500.00	175.00	525.00	5,025.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	49.00	196.00	0.00	0.00	196.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	40.80	489.60	0.00	0.00	489.60	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	33.00	198.00	0.00	0.00	198.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18.000	อัน	27.50	495.00	0.00	0.00	495.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	321.60	964.80	0.00	0.00	964.80	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30 x 0.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	264.60	264.60	0.00	0.00	264.60	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 2.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	970.20	970.20	0.00	0.00	970.20	

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม. .	1.000	แผ่น	37.17	37.17	0.00	0.00	37.17	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม. .	2.000	แผ่น	66.90	133.80	0.00	0.00	133.80	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม. .	3.000	แผ่น	37.17	111.51	0.00	0.00	111.51	
	- อลูมิเนียมรัดท่อ 0.30 x 0.35 ม. x 1 มม.	28.000	อัน	51.67	1,446.76	0.00	0.00	1,446.76	
	- น็อต dia. 3/8"	56.000	ตัว	34.00	1,904.00	0.00	0.00	1,904.00	
	- น็อตสแตนเลสพร้อมพุก	5.000	ชุด	35.00	175.00	0.00	0.00	175.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	2,962.90	7,999.83	0.00	0.00	7,999.83	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.800	ลบ.ม.	1,650.00	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	
	- ประแจเลื่อนขนาด 10"	1.000	ตัว	343.00	343.00	0.00	0.00	343.00	
	- ประแจคอม้าขนาด 24"	2.000	อัน	590.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	
	- เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1.000	อัน	155.00	155.00	0.00	0.00	155.00	
	- คีมลือคขนาด 10" ของไวส์กริป (vise clip) หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	245.00	245.00	0.00	0.00	245.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
	- ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1.000	อัน	59.00	59.00	0.00	0.00	59.00	
	- ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1.000	อัน	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
	- ข้องหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1.000	อัน	319.00	319.00	0.00	0.00	319.00	
	- ตลับเมตรวัดระยะ ยาว 5.00 ม.	1.000	อัน	288.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ								
	- คลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแส ได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1.000	อัน	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- สารส้ม	3,000.000	กก.	14.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	58,196.61	206,521.72	1,469.00	51,366.60	257,888.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	288.00	864.00	0.00	0.00	864.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	128.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	416.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,302,865.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด	อำเภอ	จังหวัด
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					492,033.72	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					27,769.47	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					38,110.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								557,913.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 557,913.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	30,388.00	30,388.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	364.49	1,822.45	112.00	560.00	2,382.45	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	878.50	50,074.50	131.00	7,467.00	57,541.50	
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม	57.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	10,260.00	10,260.00	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202.000	ตร.ม.	532.71	107,607.42	139.00	28,078.00	135,685.42	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70.000	ต้น	35.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	51.41	2,313.45	0.00	0.00	2,313.45	
	งานคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,822.43	9,112.15	0.00	0.00	9,112.15	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,401.87	14,411.22	0.00	0.00	14,411.22	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,514.02	72,906.58	0.00	0.00	72,906.58	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม. SR-24	25.000	กก.	27.97	699.25	4.40	110.00	809.25	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม. SR-24	540.000	กก.	27.76	14,990.40	4.40	2,376.00	17,366.40	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. SD-30	1,510.000	กก.	27.68	41,796.80	3.60	5,436.00	47,232.80	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม. SD-30	2,715.000	กก.	26.50	71,947.50	3.60	9,774.00	81,721.50	
	- ลวดผูกเหล็ก NO 18	145.000	กก.	51.40	7,453.00	0.00	0.00	7,453.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,761.74	397,584.72	720.00	94,449.00	492,033.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	.200	ท่อน	3,655.60	731.12	400.00	80.00	811.12	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	.200	ท่อน	2,114.49	422.89	250.00	50.00	472.89	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,500.00	1,500.00	175.00	175.00	1,675.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	1,814.12	1,814.12	0.00	0.00	1,814.12	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	1,516.21	3,032.42	0.00	0.00	3,032.42	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,660.00	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	562.96	1,125.92	0.00	0.00	1,125.92	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 "	12.000	ตัว	430.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 "	2.000	ตัว	530.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,502.00	3,004.00	0.00	0.00	3,004.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	17.00	170.00	0.00	0.00	170.00	

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	37.00	444.00	0.00	0.00	444.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	56.000	ตัว	35.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	L/S	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	15,434.38	25,464.47	2,825.00	2,305.00	27,769.47	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานตกแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	66.00	3,762.00	87.00	4,959.00	8,721.00	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	17.57	1,001.49	34.00	1,938.00	2,939.49	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	97.61	488.05	38.00	190.00	678.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	158.08	15,017.60	38.00	3,610.00	18,627.60	
	งานอื่น ๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	321.60	804.00	0.00	0.00	804.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	65.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- รวมค่าแรงงานอื่น ๆ (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	L/S	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,795.86	26,813.14	797.00	11,297.00	38,110.14	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								557,913.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูง ขนาด 45 ลบ.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด	อำเภอ	จังหวัด
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					739,269.89	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					114,917.27	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					120,662.23	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								974,849.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 974,849.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,106.00	6,106.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	364.49	1,275.71	112.00	392.00	1,667.71	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26X0.26 m.ยาว 21.00 ม.	8.000	ต้น	8,411.00	67,288.00	1,080.00	8,640.00	75,928.00	
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม	8.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	2,000.00	2,000.00	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	428.000	ตร.ม.	532.71	227,999.88	139.00	59,492.00	287,491.88	
	- ค้ำยันเสาไม้ ศก. 4"X4.00 m. (50 %)	595.000	ต้น	45.00	26,775.00	0.00	0.00	26,775.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	51.41	4,472.67	0.00	0.00	4,472.67	
	งานคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	1,822.43	911.21	419.00	209.50	1,120.71	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	2,401.87	48,037.40	419.00	8,380.00	56,417.40	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	2,514.02	40,224.32	419.00	6,704.00	46,928.32	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม. SR-24	68.000	กก.	27.97	1,901.96	4.40	299.20	2,201.16	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม. SR-24	1,450.000	กก.	27.76	40,252.00	4.40	6,380.00	46,632.00	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. SD-30	765.000	กก.	27.68	21,175.20	3.60	2,754.00	23,929.20	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม. SD-30	630.000	กก.	26.50	16,695.00	3.60	2,268.00	18,963.00	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 20 มม. SD-30	4,452.000	กก.	26.17	116,508.84	3.10	13,801.20	130,310.04	
	- ลวดผูกเหล็ก NO 18	162.000	กก.	51.40	8,326.80	0.00	0.00	8,326.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	16,330.41	621,843.99	2,999.10	117,425.90	739,269.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	3.000	ท่อน	3,655.60	10,966.80	400.00	1,200.00	12,166.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	2,114.49	6,343.47	250.00	750.00	7,093.47	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	4.000	ท่อน	1,500.00	6,000.00	175.00	700.00	6,700.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	2.000	ตัว	4,150.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,820.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 6"	12.000	ตัว	950.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	12.000	ตัว	530.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	14.000	อัน	430.00	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	9.000	แผ่น	85.00	765.00	0.00	0.00	765.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	60.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	37.00	444.00	0.00	0.00	444.00	
	- นอตยึดหน้างาน	194.000	ชุด	35.00	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- น็อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	60.000	ตัว	37.00	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	17.00	408.00	0.00	0.00	408.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	2.000	จุด	270.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 6"	1.000	จุด	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	L/S	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	32,341.09	92,267.27	20,825.00	22,650.00	114,917.27	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฉาบปูน,ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	295.000	ตร.ม.	66.00	19,470.00	105.00	30,975.00	50,445.00	
	งานสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	17.57	5,183.15	34.00	10,030.00	15,213.15	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	97.61	2,733.08	38.00	1,064.00	3,797.08	
	- ทาซีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	158.08	11,065.60	38.00	2,660.00	13,725.60	
	งานอื่น ๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดึงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	65.00	455.00	0.00	0.00	455.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	4.000	แผ่น	321.60	1,286.40	0.00	0.00	1,286.40	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 70 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	36,465.86	75,933.23	215.00	44,729.00	120,662.23	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								974,849.39	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		รวม					54,394.34	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								54,394.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 54,394.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสาณท่อภายในโรงสูบน้ำ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,500.00	1,500.00	175.00	175.00	1,675.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	836.45	836.45	110.00	110.00	946.45	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	621.50	1,243.00	30.00	60.00	1,303.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	65.42	65.42	0.00	0.00	65.42	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	.080	ท่อน	94.44	7.55	0.00	0.00	7.55	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	23.56	94.24	0.00	0.00	94.24	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	16.43	32.86	0.00	0.00	32.86	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2"- 2"	2.000	ตัว	1,460.00	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	2,640.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	430.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2.000	ตัว	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	66.03	132.06	0.00	0.00	132.06	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	11.16	122.76	0.00	0.00	122.76	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	12.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,780.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	268.00	536.00	0.00	0.00	536.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	194.00	776.00	0.00	0.00	776.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	ชุด	418.00	836.00	0.00	0.00	836.00	
	- เชื่อมขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	17.00	34.00	0.00	0.00	34.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	37.00	555.00	0.00	0.00	555.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia.	68.000	ตัว	37.00	2,516.00	0.00	0.00	2,516.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	10.00	400.00	400.00	
	- ค่าแรงงานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	L/S	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมค่างานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	-	-	19,453.99	41,649.34	12,325.00	12,745.00	54,394.34	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								54,394.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานต่อระหว่างระบบและอุปกรณ์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8	อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานต่อระหว่างระบบและอุปกรณ์		รวม					183,904.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								183,904.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 183,904.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อระหว่างระบบและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	4.500	ท่อน	3,655.60	16,450.20	400.00	1,800.00	18,250.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3.500	ท่อน	2,114.49	7,400.71	250.00	875.00	8,275.71	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	5.500	ท่อน	1,500.00	8,250.00	175.00	962.50	9,212.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4"	.170	ท่อน	354.67	60.29	35.00	5.95	66.24	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	.500	ท่อน	65.42	32.71	30.00	15.00	47.71	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	3.000	ตัว	2,040.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1.000	ตัว	408.58	408.58	0.00	0.00	408.58	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	4.000	ตัว	4,150.00	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,820.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	231.88	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	1.000	ตัว	16.43	16.43	0.00	0.00	16.43	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	12.15	12.15	0.00	0.00	12.15	
	- ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	6.25	6.25	0.00	0.00	6.25	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 6" - 1/2" - 3/4"	2.000	ตัว	1,720.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4" - 3/4"	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ตัว	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 6"	1.000	ตัว	27,480.00	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00	
	- ก๊อกร้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	อัน	197.00	197.00	0.00	0.00	197.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	16.000	ตัว	950.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	9.000	ตัว	530.00	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	4.000	ตัว	430.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	17.000	แผ่น	85.00	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	60.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	6.000	แผ่น	37.00	222.00	0.00	0.00	222.00	
	- นอตยึดหน้างาน	232.000	ท่อน	37.00	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00	
	- แท่นคอนกรีต 1 : 2 : 4	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	419.00	419.00	1,619.00	
	- ค่าแรงงานประสานท่อระหว่างระบบและอุปกรณ์ (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	L/S	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานประสานท่อระหว่างระบบและอุปกรณ์	-	-	74,901.47	149,827.20	31,309.00	34,077.45	183,904.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								183,904.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8	อำเภอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					18,199.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								18,199.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,199.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1.000	ถัง	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
	- พวงปูนคลอรีน ชนิดเข้มข้น 60 % (50 กก.)	2.000	ถัง	3,060.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	-	1.000	ถัง	7,479.00	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารคลอรีน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	L/S	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	14,639.00	17,699.00	500.00	500.00	18,199.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								18,199.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานป้าย ร้ว เสาและประตู	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา		รวม					3,871.26	
2	งานเสา/บานประตูรั้ว		รวม					8,797.84	
3	เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น		รวม					8,753.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 45,082.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:48

กลุ่มงาน/งาน	งานป้าย ร้ว เสาและประตู		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ร้ว เสาร้วต่อ 10 ช่วง (ยาว 20 ม.)		รวม					23,659.19	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								45,082.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 45,082.09

บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	42.60	42.60	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,401.87	1,441.12	419.00	251.40	1,692.52	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1.000	ท่อน	836.45	836.45	110.00	110.00	946.45	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,198.50	599.25	0.00	0.00	599.25	
	- น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	4.87	29.22	0.00	0.00	29.22	
	- หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2.000	ชุด	145.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	97.61	195.22	38.00	76.00	271.22	
	รวมค่าป้ายการประปา	-	-	4,684.30	3,391.26	709.00	480.00	3,871.26	
2	งานเสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	56.80	56.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	364.49	18.22	112.00	5.60	23.82	
	- คอนกรีต 1:3:5	.050	ลบ.ม.	1,822.43	91.12	419.00	20.95	112.07	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.320	ลบ.ม.	2,401.87	768.59	419.00	134.08	902.67	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต	47.610	กก.	27.97	1,331.65	4.40	209.48	1,541.13	
	- ลวดผูกเหล็ก NO 18	.700	กก.	51.40	35.98	0.00	0.00	35.98	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาวรวม 6 ม. ศก. 1 1/2"	3.000	ท่อน	655.14	1,965.42	80.00	240.00	2,205.42	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ศก. 3 มม. ขนาดตาช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	116.00	609.00	0.00	0.00	609.00	
	- บุษสลักบานประตู ศก. 1 1/2"	6.000	ตัว	75.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ค่าแรงรายการที่ 9.2.7-9.2.10	1.000	L.S	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	66.00	198.00	87.00	261.00	459.00	

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	17.57	52.71	34.00	102.00	154.71	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	97.61	195.22	38.00	76.00	271.22	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	532.71	607.28	139.00	158.46	765.74	
	- ตะปู	.200	กก.	51.41	10.28	0.00	0.00	10.28	
	รวมค่างานเสา/บานประตูรั้ว	-	-	6,579.60	6,933.47	2,074.40	1,864.37	8,797.84	
	เสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	28.40	28.40	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	364.49	10.93	112.00	3.36	14.29	
	- คอนกรีต 1:3:5	.030	ลบ.ม.	1,822.43	54.67	419.00	12.57	67.24	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.140	ลบ.ม.	2,401.87	336.26	419.00	58.66	394.92	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต	29.910	กก.	27.97	836.58	4.40	131.60	968.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ลวดผูกเหล็ก NO 18	.400	กก.	51.40	20.56	0.00	0.00	20.56	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	66.00	99.00	87.00	130.50	229.50	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	17.57	26.35	34.00	51.00	77.35	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	.570	ตร.ม.	532.71	303.64	139.00	79.23	382.87	
	- ตะปู	.100	กก.	51.41	5.14	0.00	0.00	5.14	
	สรุปราคาเสาเข็มรั้ว								
	- สรุปราคาเสาเข็มรั้ว	3.000	ต้น	1,693.13	5,079.39	495.32	1,485.96	6,565.35	
	รวมค่าเสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น	-	-	7,028.98	6,772.52	1,851.72	1,981.28	8,753.80	
	รั้ว เสารั้วต่อ 10 ช่วง (ยาว 20 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.110	ลบ.ม.	2,401.87	264.20	419.00	46.09	310.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 ศก. 2.64 มม.	36.000	กก.	48.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4X4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000	ต้น	160.20	1,441.80	0.00	0.00	1,441.80	
	- น๊อต dia. 4 "	81.000	ตัว	12.00	972.00	0.00	0.00	972.00	
	งานรั้ว-เสารั้วยาวทั้งหมด								
	- งานรั้ว-เสารั้วยาวทั้งหมด	83.000	เมตร	220.30	18,284.90	9.40	780.20	19,065.10	
	รวมค่ารั้ว เสารั้วต่อ 10 ช่วง (ยาว 20 ม.)	-	-	2,842.37	22,690.90	570.40	968.29	23,659.19	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								45,082.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ		รวม					23,317.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								23,317.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 23,317.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ								
	- ขุดดิน	.390	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	55.38	55.38	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	364.49	10.93	112.00	3.36	14.29	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบ.ม.)	.050	ลบ.ม.	2,401.87	120.09	419.00	20.95	141.04	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก. / เส้น)	2.000	กก.	27.76	55.52	4.40	8.80	64.32	
	- ก่ออิฐอมอญ 1 / 2 แผ่น	1.000	ตร.ม.	338.95	338.95	94.00	94.00	432.95	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	66.00	151.80	87.00	200.10	351.90	
	งานวางระบายน้ำคิดรวม								
	- วางระบายน้ำคิดรวม	21.000	เมตร	677.29	14,223.09	382.59	8,034.39	22,257.48	
	รวมค่างานวางระบายน้ำ	-	-	3,876.36	14,900.38	1,240.99	8,416.98	23,317.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								23,317.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานชุดสระพักตะกอนและสระเก็บน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8	อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดสระพักตะกอนและสระเก็บน้ำดิบ		รวม					1,116,938.05	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,116,938.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,116,938.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดสระพักตะกอนและสระเก็บน้ำดิบ								
	- ขุดดินสระพักตะกอน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	30.04	3,755.00	3,755.00	
	- งานขุดสระเก็บน้ำดิบ ขนาด พื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ลาดเอียง 1:2	36,238.560	ลบ.ม.	0.00	0.00	30.04	1,088,606.34	1,088,606.34	
	- ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	33,666.730	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.73	24,576.71	24,576.71	
	รวมค่างานขุดสระพักตะกอนและสระเก็บน้ำดิบ	-	-	0.00	0.00	60.81	1,116,938.05	1,116,938.05	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,116,938.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ,ระบบท่อกำจัดน้ำดี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อน้ำดิบ,ระบบท่อกำจัดน้ำดี		รวม					466,056.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								466,056.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 466,056.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ,ระบบท่อจ่ายน้ำดี								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาวรวม 6 ม. ศก. 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	1,500.00	15,000.00	175.00	1,750.00	16,750.00	
	- ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี เช่น ข้องอฉาก, งอ 45, อุปกรณ์เสริม ฯลฯ	1.000	L.S	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	- ท่อ HDPE. ขนาด 20 มม. PN 6 SDR 21 (PE80) (1/2")	266.000	เมตร	20.70	5,506.20	0.00	0.00	5,506.20	
	- ท่อ HDPE. ขนาด 63 มม. PN 6 SDR 21 (PE80) (2")	4,000.000	เมตร	74.00	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	
	- ข้อต่อท่อ HDPE เช่น ข้องอฉาก, งอ 45, อุปกรณ์เสริม ฯลฯ	1.000	L.S	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	- ท่อ HDPE. ขนาด 90 มม. PN 6 SDR 21 (PE80)(จ่ายน้ำดี) (3")	1,000.000	เมตร	118.50	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00	
	- ข้อต่อท่อ HDPE เช่น ข้องอฉาก, งอ 45, อุปกรณ์เสริม ฯลฯ	1.000	L.S	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าบ่อตันและบ่อรับ ของงานดินท่อดูดถนน	1.000	จุด	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ,ระบบท่อจ่ายน้ำดี	-	-	1,713.20	435,006.20	29,475.00	31,050.00	466,056.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								466,056.20	

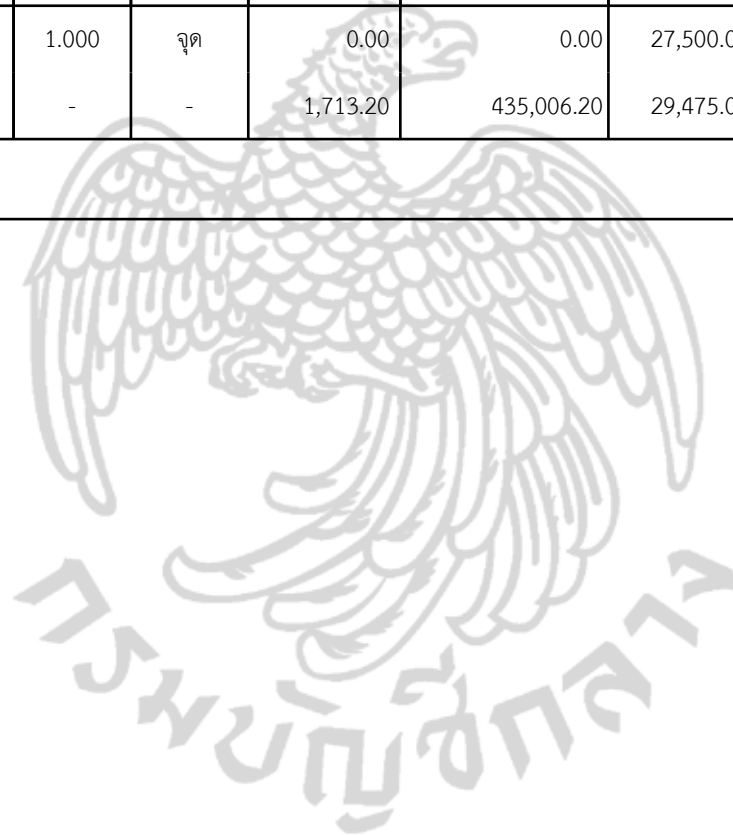

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าแรงประสานท่อและอื่นๆ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
	ห้วยสามพาด	อำเภอ	จังหวัด
		ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าแรงประสานท่อและอื่นๆ		รวม					226,100.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								226,100.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 226,100.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าแรงประสานท่อและอื่นๆ								
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2" กับท่อ HDPE 63 มม. 1 เครื่อง (รวมมิเตอร์น้ำ)	266.000	ชุด	850.00	226,100.00	0.00	0.00	226,100.00	
	รวมค่าค่าแรงประสานท่อและอื่นๆ	-	-	850.00	226,100.00	0.00	0.00	226,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								226,100.00	

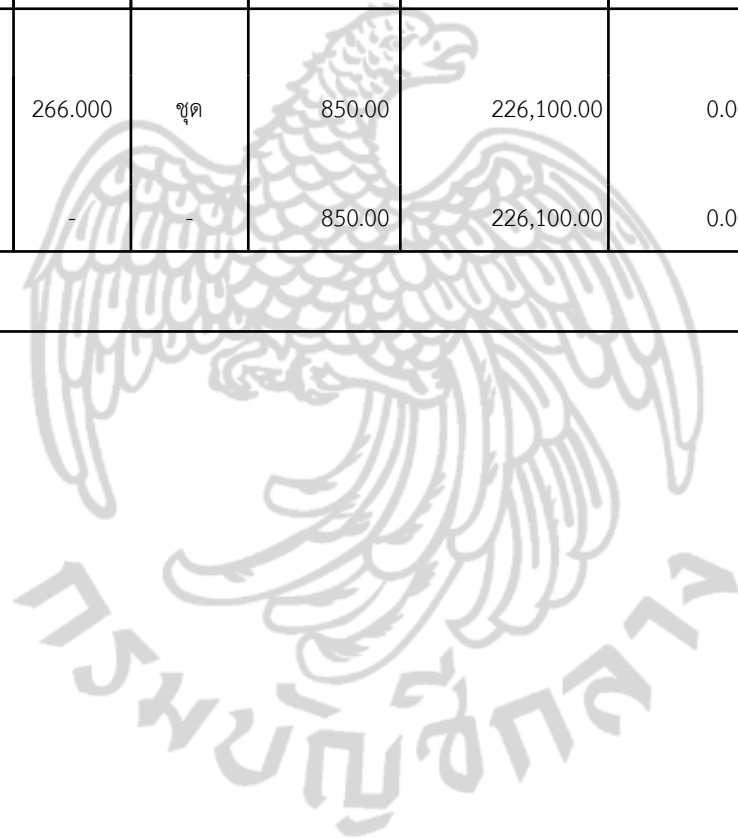

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้าภายใน	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					15,721.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,721.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,721.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	2.000	ต้น	1,667.50	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100.000	เมตร	10.46	1,046.00	0.00	0.00	1,046.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2.000	ชุด	2,100.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,420.00	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	100.000	เมตร	15.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	5,562.96	15,721.00	0.00	0.00	15,721.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,721.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8	อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5แต่ละมิติ (กว้าง x ลึก x สูง) บวก - ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.		รวม					3,990.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 123,470.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:43

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส (3.70 KW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					81,680.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์		รวม					37,800.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								123,470.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 123,470.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5แต่ละมิติ (กว้าง x ลึก x สูง) บวก - ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.								
	1.1	1.000	ชุด	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5แต่ละมิติ(ก รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5แต่ละมิติ (กว้าง x ลึก x สูง) บวก - ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	-	-	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	
2	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส (3.70 KW) พร้อมอุปกรณ์								
	2.1	4.000	เครื่อง	20,420.00		0.00	0.00	81,680.00	
	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด5.5แรงม้า1เฟส(3.70KW)พ รวมค่าเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส (3.70 KW) พร้อมอุปกรณ์	-	-	20,420.00	81,680.00	0.00	0.00	81,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์								
	3.1	4.000	ชุด	9,450.00		0.00	0.00	37,800.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์	-	-	9,450.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยสามพาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:03:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทดสอบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทดสอบ	13,500.00	1.3018	17,574.30	
รวมค่าก่อสร้าง				17,574.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 25.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,574.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานทดสอบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				17,574.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 25.10 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,574.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ	118,547.42	1.3018	154,325.03	
รวมค่าก่อสร้าง				154,325.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,697.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 154,325.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				154,325.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,697.62 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 154,325.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม.	1,302,865.73	1.3018	1,696,070.60	
รวมค่าก่อสร้าง				1,696,070.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 82.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,558.43 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,696,070.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,696,070.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 82.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,558.43 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,696,070.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.	557,913.33	1.3018	726,291.57	
รวมค่าก่อสร้าง				726,291.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,822.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 726,291.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				726,291.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,822.27 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 726,291.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาด 45 ลบ.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูง ขนาด 45 ลบ.ม.	974,849.39	1.3018	1,269,058.93	
รวมค่าก่อสร้าง				1,269,058.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 79,316.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,269,058.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ท้องถิ่นสูง ขนาด 45 ลบ.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,269,058.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 79,316.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,269,058.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	54,394.34	1.3018	70,810.55	
รวมค่าก่อสร้าง				70,810.55	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 70,810.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				70,810.55	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 70,810.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานต่อระหว่างระบบและอุปกรณ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประสานต่อระหว่างระบบและอุปกรณ์	183,904.65	1.3018	239,407.07	
รวมค่าก่อสร้าง				239,407.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 239,407.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานที่ระหว่างระบบและอุปกรณ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				239,407.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 239,407.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	18,199.00	1.3018	23,691.45	
รวมค่าก่อสร้าง				23,691.45	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,691.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				23,691.45	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,691.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานป้าย รั้ว เสาและประตู
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานป้าย รั้ว เสาและประตู	45,082.09	1.3018	58,687.86	
รวมค่าก่อสร้าง				58,687.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,687.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำ	23,317.36	1.3018	30,354.53	
รวมค่าก่อสร้าง				30,354.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,354.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานชุดสระพักตะกอนและสระเก็บน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชุดสระพักตะกอนและสระเก็บน้ำดิบ	1,116,938.05	1.3018	1,454,029.95	
รวมค่าก่อสร้าง				1,454,029.95	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,454,029.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานชุดสระพักตะกอนและสระเก็บน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,454,029.95	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,454,029.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ,ระบบท่อน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อน้ำดิบ,ระบบท่อน้ำดี	466,056.20	1.3018	606,711.96	
รวมค่าก่อสร้าง				606,711.96	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 606,711.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ,ระบบท่อจ่ายน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	606,711.96

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 606,711.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าแรงประสานท่อและอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าแรงประสานท่อและอื่นๆ	226,100.00	1.3018	294,336.98	
รวมค่าก่อสร้าง				294,336.98	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 294,336.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าแรงประสานท่อและอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				294,336.98	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 294,336.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้าภายใน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบไฟฟ้าภายใน	15,721.00	1.3018	20,465.59	
รวมค่าก่อสร้าง				20,465.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,465.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้าภายใน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				20,465.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,465.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8				
	ตำบล	ห้วยสามพาด	อำเภอ	ประจักษ์ศิลปาคม	จังหวัด
แบบเลขที่	อุดรธานี				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567			



ชาญชัย เจริญสุข
(ชาญชัย เจริญสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์
(ดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สรายุทธ บรรณารักษ์สัตย์
(สรายุทธ บรรณารักษ์สัตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5แต่ละมิติ (กว้าง x ลึก x สูง) บวก - ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	3,990.00	0.00	3,990.00	
2	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส (3.70 KW) พร้อมอุปกรณ์	81,680.00	0.00	81,680.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์	37,800.00	0.00	37,800.00	
รวมค่าก่อสร้าง				123,470.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ห้วยสามพาด	อำเภอ	ประจักษ์ศิลปาคม	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567					

ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์
(ดร.ณิ พริ้งพัฒนพงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชาญชัย เจริญสุข
(ชาญชัย เจริญสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรายุทธ บรรณารักษ์สัตย์
(สรายุทธ บรรณารักษ์สัตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8						
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์						
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 15 ชุด						
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทดสอบ จำนวน 1.000 หลังละ 17,574.30 บาท	17,574.30	
2	โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 154,325.03 บาท	154,325.03	
3	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,696,070.60 บาท	1,696,070.60	
4	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 726,291.57 บาท	726,291.57	
5	หอถังสูง ขนาด 45 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,269,058.93 บาท	1,269,058.93	
6	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 70,810.55 บาท	70,810.55	
7	งานประสานท่อระหว่างระบบและอุปกรณ์ จำนวน 1.000 หลังละ 239,407.07 บาท	239,407.07	

ครุณี พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:05:29

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8						
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์						
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 15 ชุด						
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1.000 หลังละ 23,691.45 บาท	23,691.45	
9	งานป้าย รั้ว เสาและประตู จำนวน 1.000 หลังละ 58,687.86 บาท	58,687.86	
10	งานรางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 30,354.53 บาท	30,354.53	
11	งานชุดสระพักตะกอนและสระเก็บน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 1,454,029.95 บาท	1,454,029.95	
12	ระบบท่อน้ำดิบ,ระบบท่อจ่ายน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 606,711.96 บาท	606,711.96	
13	ค่าแรงประสานท่อและอื่นๆ จำนวน 1.000 หลังละ 294,336.98 บาท	294,336.98	
14	ระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 20,465.59 บาท	20,465.59	

ครุณี พริ้งพัฒนพงษ์

17 พฤษภาคม 2567 09:05:29

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8	ตำบล	ห้วยสามพาด	อำเภอ	ประจักษ์ศิลปาคม	จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 15 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
15	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	123,470.00	
สรุป	ราคากลาง	6,785,286.37	
	ราคากลาง (..... หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่					
สถานที่ก่อสร้าง	8	ตำบล	ห้วยสามพาด	อำเภอ	ประจักษ์ศิลปาคม	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567					

ดร.ณิ พริ้งพัฒน์พงษ์
(ดร.ณิ พริ้งพัฒน์พงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชาญชัย เจริญสุข
(ชาญชัย เจริญสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรายุทธ บรรณารักษาสัตย์
(สรายุทธ บรรณารักษาสัตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง