

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างฐานรากพร้อมย้ายหอดึงเหล็กแฉกแป้น ขนาดความจุ 12 เมตร สูง 12.60 เมตร แบบทรงกลม								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเลย์	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔	ตำบล	วาเลย์	อำเภอบพพระ	จังหวัด	ตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์							
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานรากหอดึง		รวม					21,722.55	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								21,722.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 21,722.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุศลกรนิธธรรม

14 ตุลาคม 2568 09:09:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานรากหอดัง								
	- ขุดดินและถมคืน (เผื่อ30%กันดินพัง)	13.260	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,882.92	1,882.92	
	- ทราดยหยาบรองพื้นฐานรากและในฐานราก	1.640	ลบ.ม.	250.00	410.00	104.00	170.56	580.56	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.360	ลบ.ม.	1,900.00	684.00	419.00	150.84	834.84	
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปทรงกระบอก กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	3.100	ลบ.ม.	2,050.00	6,355.00	419.00	1,298.90	7,653.90	
	- แบบหล่อคอนกรีต(ต่อม่อฐานราก)	5.890	ตร.ม.	392.54	2,312.06	0.00	0.00	2,312.06	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต(ใช้80%)	4.410	ตร.ม.	392.54	1,731.10	0.00	0.00	1,731.10	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ(100%)	5.510	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	765.89	765.89	
	- ไม้คร่า(30%ของไม้แบบ)	1.320	ลบ.ฟ.	100.00	132.00	0.00	0.00	132.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	20.960	กก.	23.63	495.28	4.40	92.22	587.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	82.290	กก.	22.43	1,845.76	4.40	362.08	2,207.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	3.100	กก.	35.51	110.08	0.00	0.00	110.08	
	- ตะปู	2.850	กก.	43.46	123.86	0.00	0.00	123.86	
	- น๊อตสกรูยึดท่อถึงพร้อมแหวน ขนาด Ø 25 mm. ยาว 0.95 m. ทำเกลียวนอกยาว 0.10 m.	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	รวมค่าฐานรากท่อถึง	-	-	5,560.11	16,999.14	1,231.80	4,723.41	21,722.55	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								21,722.55	

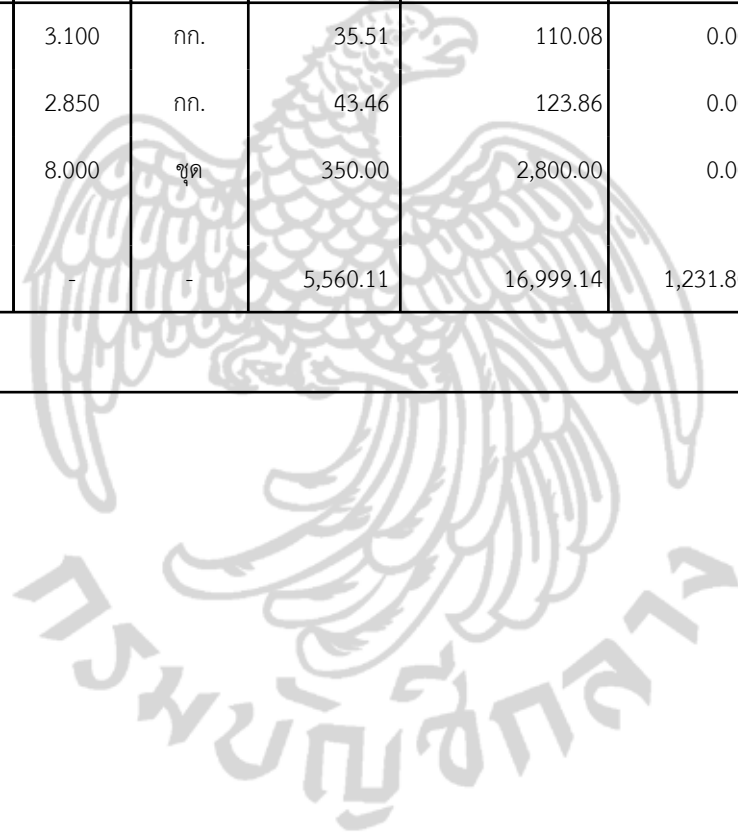

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างรายน้ำ แบบเลขที่ 911001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเลย์	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างรายน้ำ		รวม					16,930.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,930.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,930.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุศลกรนิธธรรม
14 ตุลาคม 2568 09:09:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายน้ำ								
	- ขุดดิน	7.410	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,052.22	1,052.22	
	- ทราดยาบรองพื้น	.570	ลบ.ม.	250.00	142.50	104.00	59.28	201.78	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	.950	ลบ.ม.	2,050.00	1,947.50	419.00	398.05	2,345.55	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	38.000	กก.	22.43	852.34	4.40	167.20	1,019.54	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	19.000	ตร.ม.	254.23	4,830.37	94.00	1,786.00	6,616.37	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	43.700	ตร.ม.	43.33	1,893.52	87.00	3,801.90	5,695.42	
	รวมค่าร่างระบายน้ำ	-	-	2,619.99	9,666.23	850.40	7,264.65	16,930.88	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,930.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเลย์	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร		รวม					4,789.82	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,789.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,789.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินทร์ธรรม

14 ตุลาคม 2568 09:09:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร - แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม. - เหล็กแบน 1 1/2 นิ้ว หนา 5 มม. ยาว 6 ม. - เหล็กแบน 1 1/4 นิ้ว หนา 3 มม. ยาว 6 ม. - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม. - เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม. - ลูกปิ่น dia. 0.02 ม - เหล็กแกนตัน dia 25 มม. - ลวดสลิง dia 3/16 นิ้ว - แกลลอนจุ 5 ลิตร - ทาสีน้ำมัน	.500 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 10.000 1.000 3.000	แผ่น เส้น เส้น เส้น เส้น ชูต ชูต เมตร ลูก ตร.ม.	2,224.00 207.00 106.00 189.00 457.94 350.00 200.00 20.00 15.00 62.76	1,112.00 207.00 106.00 189.00 457.94 700.00 200.00 200.00 15.00 188.28	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00	1,112.00 207.00 106.00 189.00 457.94 700.00 200.00 200.00 15.00 302.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,300.60	1,300.60	1,300.60	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	-	-	3,831.70	3,375.22	1,338.60	1,414.60	4,789.82	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,789.82	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่รั้ว แบบเลขที่ 921006
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ บพพระ จังหวัด ตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รั้ว-ประตู่รั้ว (20X20 ม.)		รวม					34,091.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								34,091.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,091.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรนิธธรรม
14 ตุลาคม 2568 09:09:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)								
	1. เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	56.80	56.80	
	- ทราดยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	250.00	12.50	104.00	5.20	17.70	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.053	ลบ.ม.	1,900.00	100.70	419.00	22.21	122.91	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	2,050.00	645.75	419.00	131.99	777.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	47.610	กก.	22.43	1,067.89	4.40	209.48	1,277.37	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร								
	- ลวดผูกเหล็ก	.700	กก.	35.51	24.85	0.00	0.00	24.85	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	607.48	1,822.44	0.00	0.00	1,822.44	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	ขนาดช่อง 38 มม								
	- บูซสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	43.33	129.99	87.00	261.00	390.99	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	55.68	167.04	34.00	102.00	269.04	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	62.76	125.52	38.00	76.00	201.52	
	- ไม้แบบ + คร่าว	.380	ตร.ม.	100.00	38.00	0.00	0.00	38.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	1.140	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	158.46	158.46	
	- ตะปู	.200	กก.	43.46	8.69	0.00	0.00	8.69	
	- ค่าแรงข้อ 4.1.1.7-4.1.1.10	1.000	เหมาจ่าย	3,531.78	3,531.78	0.00	0.00	3,531.78	
	2. เสาเข็มรื้อ 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	113.60	113.60	
	- ทราดยาบบรองพื้น	.100	ลบ.ม.	250.00	25.00	104.00	10.40	35.40	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.120	ลบ.ม.	1,900.00	228.00	419.00	50.28	278.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.560	ลบ.ม.	2,050.00	1,148.00	419.00	234.64	1,382.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	119.640	กก.	22.43	2,683.52	4.40	526.42	3,209.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.600	กก.	35.51	56.81	0.00	0.00	56.81	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	43.33	259.98	87.00	522.00	781.98	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	55.68	334.08	34.00	204.00	538.08	
	- ไม้แบบ + คร่าว	.760	ตร.ม.	100.00	76.00	0.00	0.00	76.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	2.280	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	316.92	316.92	
	- ตะปู	.400	กก.	43.46	17.38	0.00	0.00	17.38	
	3. รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร								
	- รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร	77.000	บาท/เมตร	178.00	13,706.00	41.20	3,172.40	16,878.40	
	รวมค่ารั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)	-	-	13,865.84	27,917.42	2,776.00	6,173.80	34,091.22	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								34,091.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาลีย์	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔	ตำบลวาลีย์	อำเภอบพพระ	จังหวัดตาก	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานดิน		รวม					3,828.00	
2	2. งานแบบหล่อ		รวม					49,212.54	
3	3. งานคอนกรีต		รวม					72,451.00	
4	4. งานเหล็ก		รวม					40,334.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 477,408.97

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินทร์ธรรม

14 ตุลาคม 2568 09:09:39

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาลย์ อำเภอแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	5. งานท่อและอุปกรณ์		รวม					128,396.49	
6	6. งานก่ออิฐ		รวม					9,673.34	
7	7. งานฉาบปูน		รวม					17,147.60	
8	8. งานทาสี		รวม					25,097.88	
9	9.งานอื่น ๆ		รวม					29,392.50	
10	10. งานไฟฟ้า		รวม					2,125.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 477,408.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรนิธธรรม

14 ตุลาคม 2568 09:09:39

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาลย์ อำเภอแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	11.งานบันได		รวม					7,020.00	
12	12. เสาค้ำ		รวม					92,729.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								477,408.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 477,408.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรนิธธรรม

14 ตุลาคม 2568 09:09:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,704.00	1,704.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	6.000	ลบ.ม.	250.00	1,500.00	104.00	624.00	2,124.00	
	รวมค่า1. งานดิน	-	-	250.00	1,500.00	246.00	2,328.00	3,828.00	
2	2. งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ + คร่าว	197.000	ตร.ม.	100.00	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	197.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	27,383.00	27,383.00	
	- ตะปู	49.000	กก.	43.46	2,129.54	0.00	0.00	2,129.54	
	รวมค่า2. งานแบบหล่อ	-	-	143.46	21,829.54	139.00	27,383.00	49,212.54	
3	3. งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	1,900.00	3,800.00	419.00	838.00	4,638.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,050.00	12,300.00	419.00	2,514.00	14,814.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	2,150.00	43,000.00	419.00	8,380.00	51,380.00	
	- ปูนทราย 1 : 4	1.000	ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	419.00	419.00	1,619.00	
	รวมค่า3. งานคอนกรีต	-	-	7,300.00	60,300.00	1,676.00	12,151.00	72,451.00	
	4. งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	45.000	กก.	23.63	1,063.35	4.40	198.00	1,261.35	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	635.000	กก.	22.43	14,243.05	4.40	2,794.00	17,037.05	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	710.000	กก.	21.84	15,507.11	3.60	2,556.00	18,063.11	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	90.000	กก.	22.79	2,051.46	3.60	324.00	2,375.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	45.000	กก.	35.51	1,597.95	0.00	0.00	1,597.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่า4. งานเหล็ก	-	-	126.20	34,462.92	16.00	5,872.00	40,334.92	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	1.000	ท่อน	1,445.51	1,445.51	135.00	135.00	1,580.51	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	2.000	ท่อน	2,763.07	5,526.14	250.00	500.00	6,026.14	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	2.000	ท่อน	1,876.93	3,753.86	175.00	350.00	4,103.86	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,139.83	1,139.83	110.00	110.00	1,249.83	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	1.000	ท่อน	805.13	805.13	80.00	80.00	885.13	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4.000	ท่อน	539.15	2,156.60	50.00	200.00	2,356.60	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	360.03	720.06	35.00	70.00	790.06	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	279.23	279.23	30.00	30.00	309.23	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	2.000	ท่อน	64.49	128.98	35.00	70.00	198.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1"	1.000	ท่อน	94.86	94.86	50.00	50.00	144.86	
	- ท่อสแตนเลส dia 1/2"	1.000	ท่อน	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	10.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ฝาครอบ G/S dia 4"	1.000	ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- ท่อ PVC dia 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6.000	ท่อน	110.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	9.00	54.00	0.00	0.00	54.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	9.00	54.00	0.00	0.00	54.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	16.43	65.72	0.00	0.00	65.72	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	23.56	23.56	0.00	0.00	23.56	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	41.23	123.69	0.00	0.00	123.69	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	4.000	ตัว	11.16	44.64	0.00	0.00	44.64	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4.000	ตัว	16.43	65.72	0.00	0.00	65.72	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	8.000	ตัว	28.21	225.68	0.00	0.00	225.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	86.79	173.58	0.00	0.00	173.58	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	2.000	ตัว	154.38	308.76	0.00	0.00	308.76	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4.000	ตัว	231.88	927.52	0.00	0.00	927.52	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	408.58	1,634.32	0.00	0.00	1,634.32	
	- ข้อง 90° สแตนเลส dia. 1/2 "	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	14.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2"	2.000	ตัว	38.00	76.00	0.00	0.00	76.00	
	- ยูเนียน dia 2 1/2"	1.000	ตัว	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- รัศแดก dia 4"	2.000	ตัว	230.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	290.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	6.000	ตัว	40.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	12.000	ตัว	50.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3"	132.000	ตัว	20.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 3"	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 4"	3.000	ชุด	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1.000	ชุด	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2.000	ชุด	380.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8.000	ชุด	230.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	
	- ก๊อคน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	2.000	อัน	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- สายยาง dia 1"	5.000	เมตร	40.00	200.00	0.00	0.00	200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ขอลด G/S dia 4 x 3 "	1.000	ตัว	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ท่อนสั้นหน้างาน 1 ด้าน dia 4" ปีกกลาง	4.000	ตัว	1,210.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	
	- ท่อนสั้นหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,100.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ท่อสั้นแสดนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ ข้อ5.5.11 - 5.5.52	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	13,786.10	13,786.10	13,786.10	
	รวมค่า5. งานท่อและอุปกรณ์	-	-	55,381.88	113,015.39	14,736.10	15,381.10	128,396.49	
	6. งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	26.000	ตร.ม.	254.23	6,609.98	94.00	2,444.00	9,053.98	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 7 ซม.)	3.200	ตร.ม.	109.55	350.56	84.00	268.80	619.36	
	รวมค่า6. งานก่ออิฐ	-	-	363.78	6,960.54	178.00	2,712.80	9,673.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	7. งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	120.000	ตร.ม.	43.33	5,199.60	87.00	10,440.00	15,639.60	
	- ฉาบปูนขัดมัน	10.000	ตร.ม.	58.80	588.00	92.00	920.00	1,508.00	
	รวมค่า7. งานฉาบปูน	-	-	102.13	5,787.60	179.00	11,360.00	17,147.60	
8	8. งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	80.000	ตร.ม.	55.68	4,454.40	34.00	2,720.00	7,174.40	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	62.76	1,443.48	38.00	874.00	2,317.48	
	- ทาสีเมนต์เบส	102.000	ตร.ม.	115.00	11,730.00	38.00	3,876.00	15,606.00	
	รวมค่า8. งานทาสี	-	-	233.44	17,627.88	110.00	7,470.00	25,097.88	
9	9.งานอื่น ๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1.000	ลบ.ฟ.	635.51	635.51	190.65	190.65	826.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 6 นิ้ว	.600	ลบ.ฟ.	672.90	403.74	121.12	72.67	476.41	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,450.00	2,900.00	200.00	400.00	3,300.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	200.00	400.00	2,200.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	1,400.00	5,600.00	200.00	800.00	6,400.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4.000	บาน	450.00	1,800.00	100.00	400.00	2,200.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	8.000	อัน	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	4.000	อัน	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24.000	อัน	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4.000	อัน	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	369.16	369.16	0.00	0.00	369.16	
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	1,074.77	1,074.77	0.00	0.00	1,074.77	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9.000	ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ทราयरองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
	- ค่าแรงงานอื่น ๆ ข้อ 9.9.7 - 9.9.22	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	
	รวมค่า9.งานอื่น ๆ	-	-	14,022.34	23,928.18	4,212.77	5,464.32	29,392.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	10. งานไฟฟ้า								
	- หลอด LED 18 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	300.00	900.00	115.00	345.00	1,245.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	350.00	700.00	90.00	180.00	880.00	
	รวมค่า10. งานไฟฟ้า	-	-	650.00	1,600.00	205.00	525.00	2,125.00	
11	11.งานบันได								
	- บันไดขึ้นถึง G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- บันไดขึ้นลงถึง G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- ราวกั้นตก G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1.000	ชุด	2,060.00	2,060.00	400.00	400.00	2,460.00	
	- แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10.000	แผ่น	80.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	รวมค่า11.งานบันได	-	-	5,200.00	5,920.00	1,100.00	1,100.00	7,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	12. เสาค้ำ								
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอ. ยาว 9.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33.000	ต้น	1,672.90	55,205.70	548.00	18,084.00	73,289.70	
	- ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน วิธี BORING TEST	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- คัดเสาค้ำ ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม.	33.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	5,940.00	5,940.00	
	รวมค่า12. เสาค้ำ	-	-	1,672.90	55,205.70	14,228.00	37,524.00	92,729.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								477,408.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานดิน		รวม					12,136.00	
2	2. งานแบบหล่อ		รวม					9,999.58	
3	3. งานคอนกรีต		รวม					49,624.30	
4	4. งานเหล็ก		รวม					35,571.43	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 215,714.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินทร์ธรรม

14 ตุลาคม 2568 09:09:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	73.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	10,366.00	10,366.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	250.00	1,250.00	104.00	520.00	1,770.00	
	รวมค่า1. งานดิน	-	-	250.00	1,250.00	246.00	10,886.00	12,136.00	
2	2. งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ + คร่าว	90.000	ตร.ม.	100.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ตะปู	23.000	กก.	43.46	999.58	0.00	0.00	999.58	
	รวมค่า2. งานแบบหล่อ	-	-	143.46	9,999.58	0.00	0.00	9,999.58	
3	3. งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.500	ลบ.ม.	1,900.00	4,750.00	419.00	1,047.50	5,797.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	2.500	ลบ.ม.	2,050.00	5,125.00	419.00	1,047.50	6,172.50	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	13.000	ลบ.ม.	2,150.00	27,950.00	419.00	5,447.00	33,397.00	
	- เทพื้นปูนทราย	.900	ลบ.ม.	1,200.00	1,080.00	419.00	377.10	1,457.10	
	- น้ำยากันซึม	39.000	ลิตร	71.80	2,800.20	0.00	0.00	2,800.20	
	รวมค่า3. งานคอนกรีต	-	-	7,371.80	41,705.20	1,676.00	7,919.10	49,624.30	
	4. งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	948.000	กก.	22.43	21,263.64	4.40	4,171.20	25,434.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	344.000	กก.	21.84	7,513.30	3.60	1,238.40	8,751.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.000	กก.	35.51	1,384.89	0.00	0.00	1,384.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่า4. งานเหล็ก	-	-	79.78	30,161.83	8.00	5,409.60	35,571.43	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	.160	ท่อน	2,403.00	384.48	250.00	40.00	424.48	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	.250	ท่อน	1,649.25	412.31	175.00	43.75	456.06	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	2.000	ตัว	408.58	817.16	0.00	0.00	817.16	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	562.96	562.96	0.00	0.00	562.96	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 4"	1.000	ตัว	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 4"	1.000	ตัว	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	2.000	จุด	340.00	680.00	0.00	0.00	680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" x 3"	1.000	ตัว	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	2.000	แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	8.000	ตัว	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- เทปพันเกลียว	4.000	ม้วน	12.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ ข้อ 6.5.3-6.5.15	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,447.76	3,447.76	3,447.76	
	รวมค่า5. งานท่อและอุปกรณ์	-	-	9,757.67	11,028.67	3,872.76	3,531.51	14,560.18	
	6. งานฉนวน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37.000	ตร.ม.	43.33	1,603.21	87.00	3,219.00	4,822.21	
	- ชัดมันพื้น	16.000	ตร.ม.	83.43	1,334.88	40.00	640.00	1,974.88	
	รวมค่า6. งานฉนวน	-	-	126.76	2,938.09	127.00	3,859.00	6,797.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	7. งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	34.000	ตร.ม.	55.68	1,893.12	34.00	1,156.00	3,049.12	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	62.76	313.80	38.00	190.00	503.80	
	- ทาสีเมนต์เบส	33.000	ตร.ม.	115.00	3,795.00	38.00	1,254.00	5,049.00	
	รวมค่า 7. งานทาสี	-	-	233.44	6,001.92	110.00	2,600.00	8,601.92	
8	8. งานอื่น ๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 2.60 ม.	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 4x4 นิ้ว	2.000	แผ่น	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- กุญแจล็อคสายยู	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ค่าแรงงานอื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	
	รวมค่า8. งานอื่น ๆ	-	-	3,740.00	3,770.00	1,131.00	1,131.00	4,901.00	
	9. เสาค้ำ								
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอ. ยาว 9.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	25.000	ต้น	1,672.90	41,822.50	548.00	13,700.00	55,522.50	
	- ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน วิธี BORING TEST	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- ค่าตัดเสาค้ำ ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม.	25.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่า9. เสาค้ำ	-	-	1,672.90	41,822.50	14,228.00	31,700.00	73,522.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								215,714.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานต่อระหว่างระบบ		รวม					78,679.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								78,679.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 78,679.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุสกรินทร์ธรรม

14 ตุลาคม 2568 09:09:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	1,649.25	16,492.50	0.00	0.00	16,492.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	4.000	ท่อน	2,403.00	9,612.00	0.00	0.00	9,612.00	
	- ข้องอ 90 Ø G/S Ø 2 นิ้ว	2.000	ท่อน	86.79	173.58	0.00	0.00	173.58	
	- ข้องอ 90 Ø G/S Ø 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	231.88	695.64	0.00	0.00	695.64	
	- ข้องอ 90 Ø G/S Ø 4 นิ้ว	2.000	ชุด	408.58	817.16	0.00	0.00	817.16	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1.000	ชุด	458.20	458.20	0.00	0.00	458.20	
	- สามทางลด G/S Ø 4 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	818.60	818.60	0.00	0.00	818.60	
	- สามทางลด G/S Ø 4 นิ้วx 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	818.60	818.60	0.00	0.00	818.60	
	- สามทางลด G/S Ø 2 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	169.30	169.30	0.00	0.00	169.30	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้วx 3 นิ้ว	1.000	ตัว	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1.000	ตัว	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	
	- หน้างานเกลียว Ø 4 นิ้ว	3.000	ตัว	320.00	960.00	0.00	0.00	960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเกลียว Ø 3 นิ้ว	10.000	ตัว	290.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ปะเก็นหน้างาน Ø 4 นิ้ว	3.000	ตัว	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ปะเก็นหน้างาน Ø 3 นิ้ว	10.000	ตัว	40.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	104.000	ตัว	20.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	3.68	3.68	0.00	0.00	3.68	
	- เทปพันเกลียว	13.000	ม้วน	12.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
	- มาตรฐานวัดน้ำ Ø 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น	1.000	ตัว	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ท่อธาร Ø 3/4 นิ้ว	1.000	แผ่น	470.00	470.00	0.00	0.00	470.00	
	- พู่ตวลวทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	2.000	แผ่น	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2.000	แผ่น	60.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1.000	แผ่น	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ข้อโค้ง 90 องศา สังกะสี 3 นิ้ว	1.000	ตัว	426.00	426.00	0.00	0.00	426.00	
	- ข้อโค้ง 90 องศา เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้ง 45 ° เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,550.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ Ø 4 นิ้ว	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	18,424.64	18,424.64	18,424.64	
	รวมค่างานประสานต่อระหว่างระบบ	-	-	26,989.88	60,255.26	18,424.64	18,424.64	78,679.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								78,679.90	

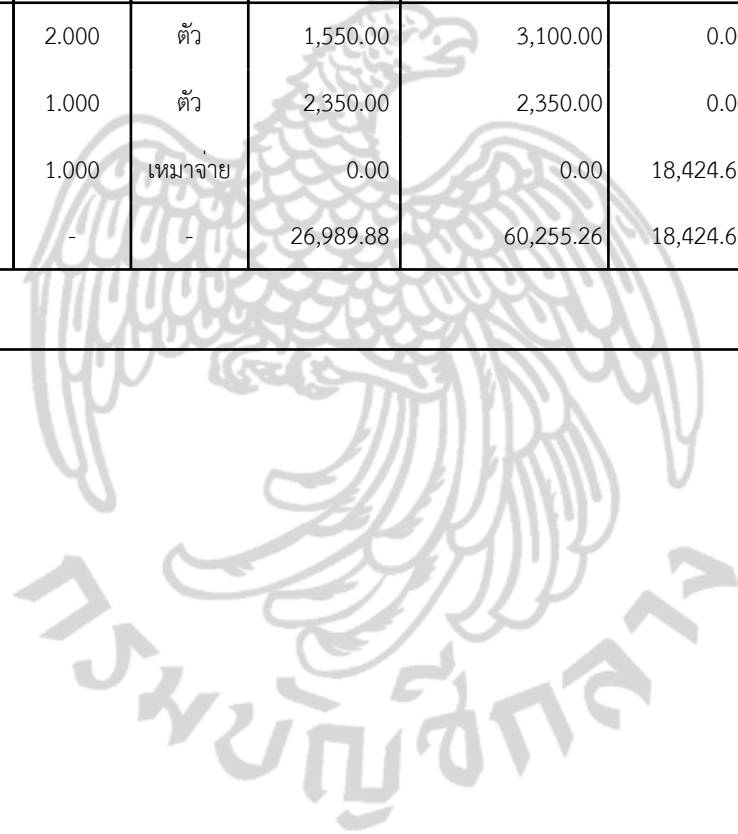

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำจากแหล่งน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเลย์	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อน้ำจากแหล่งน้ำดิบ		รวม					86,015.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								86,015.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 86,015.20 บาท ต่อ 1 หน่วย


ทศพล กุลกรนิธธรรม

14 ตุลาคม 2568 09:09:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อน้ำจากแหล่งน้ำดิบ								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร	100.000	ท่อน	607.48	60,748.00	175.00	17,500.00	78,248.00	
	- ข้อต่อตรงท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	100.000	อัน	67.29	6,729.00	0.00	0.00	6,729.00	
	- น้ำยาต่อท่อ พีวีซี ชนิด 500 กรัม (กระป๋อง)	5.000	กระป๋อง	207.64	1,038.20	0.00	0.00	1,038.20	
	รวมค่าระบบท่อน้ำจากแหล่งน้ำดิบ	-	-	882.41	68,515.20	175.00	17,500.00	86,015.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								86,015.20	

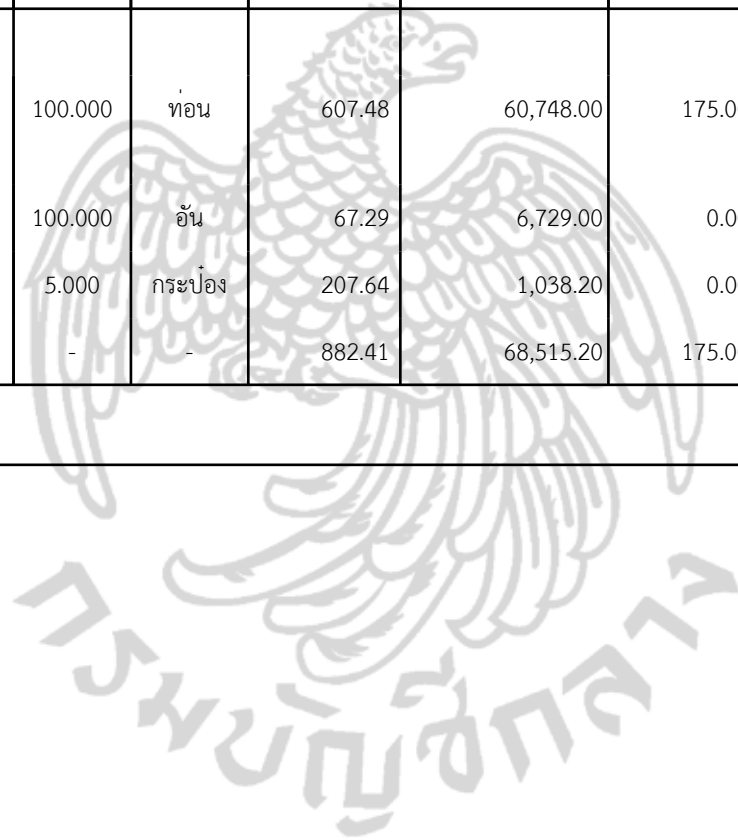

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					25,856.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								25,856.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 25,856.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรนิธธรรม

14 ตุลาคม 2568 09:09:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	2.000	ต้น	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 35 ตร.มม.	200.000	เมตร	25.00	5,000.00	30.00	6,000.00	11,000.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
	- อุปกรณ์โยยัดสายไฟฟ้า	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุม	1.000	จุด	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	8,181.00	18,456.00	730.00	7,400.00	25,856.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								25,856.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเลย์	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		รวม					57,180.00	
3	เครื่องสูบน้ำดีสำรอง		รวม					35,180.00	
4	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมสาร		รวม					18,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 133,560.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินทร์ธรรม

14 ตุลาคม 2568 09:09:37

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาลย์ ปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					8,800.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ		รวม					3,800.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ		รวม					3,000.00	
7	สารส้ม		รวม					7,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								133,560.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 133,560.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุศลกรนิธรรม

14 ตุลาคม 2568 09:09:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม								
	1.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า1เฟส(220โวลต์).	2.000	ตัว	17,590.00		0.00	0.00	35,180.00	
	1.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า1เฟส(220	2.000	ตัว	11,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-	28,590.00	57,180.00	0.00	0.00	57,180.00	
2	เครื่องสูบน้ำดีสำรอง								
	2.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า1เฟส(220โวลต์)	2.000	ตัว	17,590.00		0.00	0.00	35,180.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีสำรอง	-	-	17,590.00	35,180.00	0.00	0.00	35,180.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมสาร								
	3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	3.2 พังปุนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	ตัว	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
	3.4 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	3.5 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เหมาจ่าย	700.00		0.00	0.00	700.00	
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมสาร	-	-	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	
	เครื่องมือประจำการประปา								
	4.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
	4.2 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	460.00		0.00	0.00	460.00	
	4.3 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	410.00		0.00	0.00	410.00	
	4.4 คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(visegrip)หรือเทียบเท่า	1.000	ตัว	230.00		0.00	0.00	230.00	
	4.5 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
	4.6 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.7 ไชควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
	4.8 ข้องหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	110.00		0.00	0.00	110.00	
	4.9	1.000	ตัว	210.00		0.00	0.00	210.00	
	ดัลบเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวดัลบทำด้วยโลหะไม่เ								
	4.10	1.000	ตัว	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5								
	4.11	1.000	อัน	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปร								
	บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดควา								
	มต้านทานกระแสไฟฟ้า-								
	แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์								
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	7,750.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ								
	6.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	-	-	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
7	สารส้ม								
	7.1 สารส้ม	1,000.000	กก.	7.00		0.00	0.00	7,000.00	
	รวมค่าสารส้ม	-	-	7.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด	ตาก	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถเครนขนาด 30 ตัน พร้อมรถขนย้ายถังแก๊สเป็ญ	1.000	วัน	26,750.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			26,750.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	รถเครนขนาด 30 ตัน พร้อมรถขนย้ายถังแก๊ส				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด	ตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568				

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ย้ายหอถังเหล็กขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12.60 เมตร แบบทรงกลม ที่ระบบประปาเดิมไปติดตั้งที่ก่อสร้างระบบประปาใหม่

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถเครนขนาด 30 ตัน พร้อมรถขนย้ายถังแก๊ส	25,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	25,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,750.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างฐานรากพร้อมย้ายหอดึงเหล็กแฉกแปญ ขนาดความจุ 12 เมตร สูง 12.60 เมตร แบบทรงกลม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาวี อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาวี อำเภอพบพระ จังหวัดตาก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาวี	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด ตาก
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี / องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างฐานรากพร้อมย้ายหอดึงเหล็กแฉกแปญ ขนาดความจุ 12 เมตร สูง 12.60 เมตร แบบทรงกลม	21,722.55	1.3068	28,387.02	
รวมค่าก่อสร้าง				28,387.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 28,387.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,387.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างฐานรากพร้อมย้ายหลังเหล็กแซมแป้น ขนาดความจุ 12 เมตร สูง 12.60 เมตร แบบทรงกลม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาลีย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด ตาก
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				28,387.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 28,387.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,387.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	16,930.88	1.3068	22,125.27	
รวมค่าก่อสร้าง				22,125.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 22,125.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,125.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายนํ้า แบบเลขที่ 911001				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาลีย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด ตาก
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				22,125.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 22,125.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,125.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาวี อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาวี อำเภอพบพระ จังหวัดตาก				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี / องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043	4,789.82	1.3068	6,259.33	
รวมค่าก่อสร้าง				6,259.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,259.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,259.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาลีย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด ตาก
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,259.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,259.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,259.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่รั้ว แบบเลขที่ 921006
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วาลย์ อำเภอ บพพระ จังหวัด ตาก
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประตู่รั้ว แบบเลขที่ 921006	34,091.22	1.3068	44,550.40	
รวมค่าก่อสร้าง				44,550.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 44,550.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 44,550.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่รั้ว แบบเลขที่ 921006
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
แบบ	ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				44,550.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 44,550.40 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 44,550.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก		จังหวัด	ตาก	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005	477,408.97	1.3068	623,878.04	
รวมค่าก่อสร้าง				623,878.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 623,878.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 623,878.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

[illegible]

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

[illegible]

1. *Journal of Management Studies*, 1990, 27, 1, 1-14.

100

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025	215,714.00	1.3068	281,895.05	
รวมค่าก่อสร้าง				281,895.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 281,895.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 281,895.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				281,895.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 281,895.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 281,895.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาวะ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาวะ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาวะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาวะ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014	78,679.90	1.3068	102,818.89	
รวมค่าก่อสร้าง				102,818.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 102,818.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 102,818.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาลีย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด ตาก
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				102,818.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 102,818.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 102,818.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำจากแหล่งน้ำดิบ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อน้ำจากแหล่งน้ำดิบ	86,015.20	1.3068	112,404.66	
รวมค่าก่อสร้าง				112,404.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 112,404.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 112,404.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำดิบ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด ตาก
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				112,404.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 112,404.66 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 112,404.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	25,856.00	1.3068	33,788.62	
รวมค่าก่อสร้าง				33,788.62	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 33,788.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 33,788.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาลีย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				33,788.62	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 33,788.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 33,788.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-						
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก						
แบบเลขที่	ตำบล	วาลีย์	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด	ตาก	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568					

ชัยวัฒน์ จันทรสาयทอง
(ชัยวัฒน์ จันทรสาयทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพล กุลกรนิธธรรม
(ทศพล กุลกรนิธธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมพงศ์ นามวงษ์
(สมพงศ์ นามวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	57,180.00	4,002.60	61,182.60	
2	เครื่องสูบน้ำดีสำรอง	35,180.00	2,462.60	37,642.60	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมสาร	18,600.00	1,302.00	19,902.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา	8,800.00	616.00	9,416.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800.00	266.00	4,066.00	
รวมค่าก่อสร้าง				132,209.20	

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

วาเลย์

อำเภอ

บพพระ

จังหวัด

ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

08 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000.00	210.00	3,210.00	
7	สารส้ม	7,000.00	490.00	7,490.00	
รวมค่าก่อสร้าง				142,909.20	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	วาลีย์	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568				

ชัยวัฒน์ จันทรสายทอง
(ชัยวัฒน์ จันทรสายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพล กุลกรนิธิธรรม
(ทศพล กุลกรนิธิธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมพงศ์ นามวงษ์
(สมพงศ์ นามวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	บพพระ จังหวัด ตาก
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	11	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 ตุลาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างฐานรากพร้อมขยายท่อถึงเหล็กแฉกแป้น ขนาดความจุ 12 เมตร สูง 12.60 เมตร แบบทรงกลม จำนวน 1.000 หลังละ 28,387.02 บาท	28,387.02	
2	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 จำนวน 1.000 หลังละ 22,125.27 บาท	22,125.27	
3	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043 จำนวน 1.000 หลังละ 6,259.33 บาท	6,259.33	
4	ประตูล้อ แบบเลขที่ 921006 จำนวน 1.000 หลังละ 44,550.40 บาท	44,550.40	
5	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005 จำนวน 1.000 หลังละ 623,878.04 บาท	623,878.04	
6	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025 จำนวน 1.000 หลังละ 281,895.05 บาท	281,895.05	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาลีย์	อำเภอ	บพพระ	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	11	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014 จำนวน 1.000 หลังละ 102,818.89 บาท	102,818.89	
8	ระบบท่อน้ำจากแหล่งน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 112,404.66 บาท	112,404.66	
9	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 33,788.62 บาท	33,788.62	
10	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	142,909.20	
11	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	26,750.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาลเลย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 11 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบบแปดสตางค์)		
		1,425,766.48	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ ๔ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาลีย์	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568				

ทศพล กุลกรนิธธรรม
(ทศพล กุลกรนิธธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ จันทรสายทอง
(ชัยวัฒน์ จันทรสายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมพงศ์ นามวงษ์
(สมพงศ์ นามวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง