

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โนนทอง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,317,707.55	
2	งานโครงสร้างหลังคา		รวม					163,760.36	
3	งานฝ้าเพดาน		รวม					168,591.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,619,131.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยวัฒน์ เกรงขาม

17 มีนาคม 2568 09:37:01

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลโนนทอง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประตู - หน้าต่าง		รวม					182,800.00	
5	งานสี		รวม					63,513.46	
6	งานสุขภัณฑ์		รวม					101,064.10	
7	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม					786,839.48	
8	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					158,361.50	
9	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					278,600.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,619,131.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยวัฒน์ เกรงขาม

17 มีนาคม 2568 09:37:01

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โนนทอง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					397,893.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,619,131.63	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,619,131.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยวัฒน์ เกรงขาม

17 มีนาคม 2568 09:37:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	0.00	0.00	13,000.00	26,000.00	26,000.00	
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ยาว 6 เมตร (ผู้รับจ้างต้องทดสอบการรับน้ำหนักของดินและออกแบบเสาค้ำ)	120.000	ตัน	720.00	86,400.00	394.00	47,280.00	133,680.00	
	- ดินซุด	74.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	10,508.00	10,508.00	
	- ทรายหยาบ	6.000	ลบ.ม.	364.49	2,186.94	112.00	672.00	2,858.94	
	- คอนกรีตหยาบ	3.000	ลบ.ม.	1,500.00	4,500.00	426.00	1,278.00	5,778.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.ทรงกระบอก	132.400	ลบ.ม.	1,915.89	253,663.83	532.00	70,436.80	324,100.63	
	- แบบหล่อคอนกรีต	964.000	ตร.ม.	532.71	513,532.44	0.00	0.00	513,532.44	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,206.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	167,634.00	167,634.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	290.000	ลบ.ฟ.	467.29	135,514.10	0.00	0.00	135,514.10	
	- ไม้ค้ำ	1,284.000	ตัน	25.00	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00	

ชัยวัฒน์ เกรงขาม

17 มีนาคม 2568 09:37:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	300.000	กก.	36.35	10,905.00	0.00	0.00	10,905.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	357.000	กก.	51.40	18,349.80	0.00	0.00	18,349.80	
	- พื้นสำเร็จรูป sp1 หนา 5 ซม. (รับนน. 350/ตร.ม.)	269.000	ตร.ม.	280.00	75,320.00	25.00	6,725.00	82,045.00	
	- พื้นสำเร็จรูป sp1 หนา 5 ซม. (รับนน. 550/ตร.ม.)	19.000	ตร.ม.	290.00	5,510.00	25.00	475.00	5,985.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	288.000	ตร.ม.	30.84	8,881.92	5.00	1,440.00	10,321.92	
	- [1,214.95] เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ทอน	2,585.000	กก.	33.29	86,054.65	10.00	25,850.00	111,904.65	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม.	2,222.000	กก.	32.79	72,859.38	10.00	22,220.00	95,079.38	
	- เหล็กกล่อง 150x100x4.5 มม.	823.000	กก.	246.88	203,182.24	10.00	8,230.00	211,412.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	317.000	กก.	36.94	11,709.98	10.00	3,170.00	14,879.98	
	- เหล็กกล่อง 125x125x3.2 มม.	45.000	กก.	29.54	1,329.30	10.00	450.00	1,779.30	
	- สังกะสีนิม	696.000	ตร.ม.	9.03	6,284.88	30.00	20,880.00	27,164.88	
	- สีทนไฟ	696.000	ตร.ม.	91.00	63,336.00	35.00	24,360.00	87,696.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	1,666.000	กก.	22.97	38,268.02	4.40	7,330.40	45,598.42	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	1,046.000	กก.	21.49	22,478.54	4.40	4,602.40	27,080.94	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1,310.000	กก.	20.27	26,553.70	3.60	4,716.00	31,269.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	3,131.000	กก.	20.03	62,713.93	3.60	11,271.60	73,985.53	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	4,710.000	กก.	19.87	93,587.70	3.60	16,956.00	110,543.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,798.07	1,835,222.35	14,934.60	482,485.20	2,317,707.55	
	งานโครงหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	4,011.000	แผ่น	17.76	71,235.36	0.00	0.00	71,235.36	
	- แผ่นพอลิเอสเตอร์ความร้อนใต้หลังคา	354.000	ตร.ม.	21.00	7,434.00	25.00	8,850.00	16,284.00	
	- ครอบสามทาง	2.000	แผ่น	69.00	138.00	0.00	0.00	138.00	
	- ปิดปลายตะเข้	4.000	แผ่น	89.00	356.00	0.00	0.00	356.00	
	- ครอบตะเข้	149.000	แผ่น	85.00	12,665.00	0.00	0.00	12,665.00	
	- ครอบสัน	24.000	แผ่น	59.00	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	354.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	26,196.00	26,196.00	
	- ค่าแรงครอบสันครอบตะเข้	58.000	เมตร	0.00	0.00	74.00	4,292.00	4,292.00	
	- ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 8"ปิดเชิงชาย pvc	82.000	เมตร	73.00	5,986.00	73.00	5,986.00	11,972.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วาน สำหรับหลังคาคอนกรีต 250ตัว/กล่อง	16.000	กล่อง	450.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ครอบระบบแห้ง	58.000	เมตร	207.00	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	1,070.76	118,436.36	246.00	45,324.00	163,760.36	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	26.000	ตร.ม.	150.40	3,910.40	99.00	2,574.00	6,484.40	
	- มอบฝ้าเพดาน pvc หนากว้าง 4"	212.000	เมตร	60.00	12,720.00	40.00	8,480.00	21,200.00	
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 0.60x0.60 ม. อลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	240.000	ตร.ม.	244.67	58,720.80	75.00	18,000.00	76,720.80	
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 0.60x0.60 ม. ทนชื้น โครงคร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	35.000	ตร.ม.	269.68	9,438.80	75.00	2,625.00	12,063.80	
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.	21.000	ตร.ม.	203.00	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ระบายอากาศ 4 มม.	145.000	ตร.ม.	45.00	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	166.000	ตร.ม.	174.00	28,884.00	75.00	12,450.00	41,334.00	
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	1,146.75	124,462.00	364.00	44,129.00	168,591.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว 0.80x2.00 (ป4)	2.000	บาน	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ประตูบานสวิงคู่+ช่องแสงกระจกติดตาย 2.75x3.00 (ป1)	1.000	บาน	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสงกระจกติดตาย 0.90x3.00 (ป3)	4.000	บาน	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว 0.70x2.00 (ป5)	1.000	บาน	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสงกระจกติดตาย 0.90x3.00 (ป6)	1.000	บาน	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย 3.50x2.55 (w1),(w1.1)	7.000	บาน	12,500.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน 1.50x2.15 (w2)	4.000	บาน	4,800.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง 0.70x1.00(w3)	6.000	บาน	1,100.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง 2.00x1.00(w4)	2.000	บาน	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานประตู - หน้าต่าง	-	-	61,900.00	182,800.00	0.00	0.00	182,800.00	
	งานสี								
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)	322.000	ตร.ม.	31.08	10,007.76	34.00	10,948.00	20,955.76	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	262.000	ตร.ม.	56.63	14,837.06	34.00	8,908.00	23,745.06	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทภายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	308.000	ตร.ม.	31.08	9,572.64	30.00	9,240.00	18,812.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่างานสี	-	-	118.79	34,417.46	98.00	29,096.00	63,513.46	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครก โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	2,336.45	2,336.45	450.00	450.00	2,786.45	
	เคลือบสีธรรมชาติ ทรายคอตโต้ รุ่น C 185								
	- โถส้วมชักโครก โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ สำหรับเด็ก	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	450.00	1,350.00	10,350.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว	1.000	ชุด	794.39	794.39	450.00	450.00	1,244.39	
	ทรายคอตโต้ รุ่น C 013								
	- อ่างล้างหน้าฝักครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	3,600.00	10,800.00	450.00	1,350.00	12,150.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	758.00	3,032.00	450.00	1,800.00	4,832.00	
	- ฝักบัวพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	8.000	ชุด	278.00	2,224.00	70.00	560.00	2,784.00	
	- ที่วางสบู่	8.000	ชุด	78.00	624.00	70.00	560.00	1,184.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.000	ชุด	178.00	712.00	70.00	280.00	992.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	1.000	อัน	84.11	84.11	25.00	25.00	109.11	
	- กระจกใส หนา 6 มม.	35.000	ตร.ฟุต	18.69	654.15	0.00	0.00	654.15	
	- สตอปวาล์ว	12.000	ชุด	259.00	3,108.00	35.00	420.00	3,528.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง)	6.000	ชุด	6,500.00	39,000.00	800.00	4,800.00	43,800.00	
	- Topหลังโถสุขภัณฑ์	8.000	เมตร	1,300.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	2.500	เมตร	2,500.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	21,684.64	89,019.10	3,320.00	12,045.00	101,064.10	
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	383.000	ตร.ม.	259.03	99,208.49	56.00	21,448.00	120,656.49	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	229.000	ม.	120.87	27,679.23	46.00	10,534.00	38,213.23	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)	570.000	ตร.ม.	31.75	18,097.50	87.00	49,590.00	67,687.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นปูวัสดุแผ่นสำเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.)	149.000	ตร.ม.	77.60	11,562.40	87.00	12,963.00	24,525.40	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	115.000	ตร.ม.	132.80	15,272.00	105.00	12,075.00	27,347.00	
	- งานปูกระเบื้องผนัง ดินเผาโมเสกเคลือบเซรามิก	1.000	ตร.ม.	1,195.70	1,195.70	174.00	174.00	1,369.70	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24"	135.000	ตร.ม.	576.21	77,788.35	184.00	24,840.00	102,628.35	
	- พื้นทำผิวทรายล้าง	14.000	ตร.ม.	459.92	6,438.88	104.00	1,456.00	7,894.88	
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 4 ซม.)	145.000	ตร.ม.	123.29	17,877.05	64.00	9,280.00	27,157.05	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 4 ซม.)	230.000	ตร.ม.	117.25	26,967.50	87.00	20,010.00	46,977.50	
	- พื้นปูกระเบื้องยางชนิดแผ่นขนาด 24" x 24" หนา 2 มม. (ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์) (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)	216.000	ตร.ม.	569.48	123,007.68	40.00	8,640.00	131,647.68	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	6.500	เมตร	243.50	1,582.75	42.00	273.00	1,855.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ผนังปูแผ่นหินเทียมสำเร็จ ขนาด 24" x 24"	149.000	ตร.ม.	518.17	77,207.33	189.00	28,161.00	105,368.33	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ปูนันโด	1.200	ตร.ม.	845.29	1,014.34	184.00	220.80	1,235.14	
	- ฝ้าผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 1/2"x 4"	126.000	ตร.ม.	512.98	64,635.48	140.00	17,640.00	82,275.48	
	โครงคร่าวเหล็กขนาด 1-1/2"x 3"								
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	5,783.84	569,534.68	1,589.00	217,304.80	786,839.48	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบบกำจัดปลวก	319.000	ตร.ม.	200.00	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	
	- ป้ายชื่อห้องต่างๆ	8.000	ชุด	500.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ตราสัญลักษณ์	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- เซาะร่องก้างปลา	5.600	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	414.40	414.40	
	- ม้านั่ง คสล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	7.000	เมตร	1,300.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ราวแสดนเลส ทำผิว hairline	13.000	เมตร	2,500.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. 0.80 ม.บุกระเบื้อง 1.2 ซม.	3.700	เมตร	3,700.00	13,690.00	0.00	0.00	13,690.00	
	- Top+1.2 เมตร	7.200	เมตร	1,450.00	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
	- pvc เซาะร่องตัว u สำเร็จรูป	76.600	เมตร	18.50	1,417.10	0.00	0.00	1,417.10	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	32,668.50	157,947.10	74.00	414.40	158,361.50	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	17.900	เมตร	107.50	1,924.25	75.00	1,342.50	3,266.75	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.000	เมตร	163.75	1,310.00	120.00	960.00	2,270.00	
	- ข้อต่อข้องอต่างๆ	5.000	ชุด	950.00	4,750.00	250.00	1,250.00	6,000.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรับรองท่อ	5.000	ชุด	700.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าทดสอบทำความสะอาดทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	5.000	เหมารวม	250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- fco ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ชุด	85.00	85.00	400.00	400.00	485.00	
	- fco ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ชุด	164.00	328.00	300.00	600.00	928.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส 4 นิ้ว	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	200.00	200.00	1,300.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	49.100	เมตร	42.50	2,086.75	40.00	1,964.00	4,050.75	
	- fco ขนาด 2 นิ้ว	4.000	ชุด	959.00	3,836.00	200.00	800.00	4,636.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส 2 นิ้ว	2.000	ชุด	660.00	1,320.00	100.00	200.00	1,520.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	27.000	เมตร	28.25	762.75	30.00	810.00	1,572.75	
	- AVC 2 นิ้ว ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.000	ชุด	860.00	860.00	200.00	200.00	1,060.00	
	- ท่อประปา PP-R 3/4 นิ้ว	20.000	เมตร	34.50	690.00	30.00	600.00	1,290.00	
	- ท่อประปา PP-R 1 นิ้ว	21.000	เมตร	57.00	1,197.00	30.00	630.00	1,827.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปา PP-R 1 1/2 นิ้ว	11.000	เมตร	108.00	1,188.00	50.00	550.00	1,738.00	
	- STOP VALVE	6.000	ชุด	259.00	1,554.00	50.00	300.00	1,854.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE 3/4 นิ้ว	8.000	ชุด	235.00	1,880.00	150.00	1,200.00	3,080.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE 1 1/2 นิ้ว	9.000	ชุด	682.00	6,138.00	300.00	2,700.00	8,838.00	
	- CHECK VALVE ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.000	ชุด	620.00	620.00	300.00	300.00	920.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	1.000	ชุด	14,280.00	14,280.00	2,500.00	2,500.00	16,780.00	
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น 2000 ลิตร	2.000	ถัง	5,150.00	10,300.00	2,000.00	4,000.00	14,300.00	
	- ท่อPB ขนาด 1 1/2 นิ้ว	56.000	เมตร	198.00	11,088.00	50.00	2,800.00	13,888.00	
	- ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ 1 1/2 นิ้ว	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
	- ถังดับเพลิง DC 15 ปอนด์	1.000	ถัง	1,530.00	1,530.00	200.00	200.00	1,730.00	
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย ชนิดเกราะ-กรอง ไร้อากาศ ขนาด 6 ลบ.ม.	1.000	ถัง	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังดักไขมัน สำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ขนาด 120 ลิตร	1.000	ถัง	5,700.00	5,700.00	1,700.00	1,700.00	7,400.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. ชั้น3 มอก.128 ขนาด 0.40 เมตร	72.000	เมตร	380.00	27,360.00	235.00	16,920.00	44,280.00	
	- บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา ค.ส.ล.	11.000	บ่อ	2,200.00	24,200.00	1,221.00	13,431.00	37,631.00	
	- บ่อพักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ	2.000	บ่อ	1,800.00	3,600.00	2,000.00	4,000.00	7,600.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด 110 มม. ภายนอก	15.000	เมตร	40.00	600.00	120.00	1,800.00	2,400.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.620	ลบ.ม.	1,405.27	871.26	0.00	0.00	871.26	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	4.670	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	523.04	523.04	
	- ทราบหยาบ	.700	ลบ.ม.	364.49	255.14	112.00	78.40	333.54	
	- ไม้แบบ	5.820	ตร.ม.	532.71	3,100.37	139.00	808.98	3,909.35	
	- ค่าแรงไม้แบบ	11.200	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,556.80	1,556.80	
	- ค้ำยัน	.420	ลบ.ฟ.	467.29	196.26	0.00	0.00	196.26	
	- ตะปู	.350	กก.	36.35	12.72	0.00	0.00	12.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.710	ลบ.ม.	1,454.36	2,486.95	0.00	0.00	2,486.95	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	124.870	กก.	21.49	2,683.45	4.40	549.43	3,232.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.810	กก.	51.40	195.83	0.00	0.00	195.83	
	- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	1.840	ตร.ม.	91.52	168.39	87.00	160.08	328.47	
	- เหล็กขอบฝา 75x6 มม.	3.530	กก.	48.00	169.44	10.00	35.30	204.74	
	- ฝาเหล็กหล่อ ติดยางกันกลิ่น	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	500.00	500.00	4,900.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	1.820	กก.	22.97	41.80	4.40	8.01	49.81	
	- FD 2 นิ้ว	9.000	ชุด	699.00	6,291.00	200.00	1,800.00	8,091.00	
	- P-TRAP 2 นิ้ว	9.000	ชุด	341.00	3,069.00	75.00	675.00	3,744.00	
	- ฐาน คสล. 1.60x3.00 เมตร หนา 0.15 ม. เสริมเหล็ก 9 มม. 0.20 เมตร 2 ชั้น	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	466.00	466.00	4,466.00	
	- ปูนทราย	.030	ตร.ม.	77.60	2.32	0.00	0.00	2.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	85,456.95	195,081.68	28,699.80	83,518.54	278,600.22	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 50AT 3P 25KA	1.000	set	14,500.00	14,500.00	1,500.00	1,500.00	16,000.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6.000	set	2,940.00	17,640.00	45.00	270.00	17,910.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	9.000	set	370.00	3,330.00	45.00	405.00	3,735.00	
	- หลักรัด COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL ขนาด 14.20 มม. 5/8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร	1.000	set	1,180.00	1,180.00	250.00	250.00	1,430.00	
	- Exothermic Welding	1.000	set	300.00	300.00	65.00	65.00	365.00	
	- EMT 1/2' 15 มม.	649.000	เมตร	25.00	16,225.00	22.00	14,278.00	30,503.00	
	- PVC 1/2' 15 มม.	2.000	เมตร	14.00	28.00	20.00	40.00	68.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	112.000	เมตร	52.30	5,857.60	16.00	1,792.00	7,649.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,879.000	เมตร	13.20	24,802.80	7.00	13,153.00	37,955.80	
	- ACCESSORIES	4.000	lot	1,600.00	6,400.00	500.00	2,000.00	8,400.00	
	- โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก หลอดLED TUBE 20วัตต์ แสงคลูไวต์	10.000	set	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- ดวงโคมLEDฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม (14ช่อง) ชนิดหลอด LED T8 ไม่เกิน20วัตต์	46.000	set	2,700.00	124,200.00	150.00	6,900.00	131,100.00	
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ	1.000	set	2,598.00	2,598.00	200.00	200.00	2,798.00	
	- ดวงโคมไฟแสงฉุกเฉิน	1.000	set	2,598.00	2,598.00	200.00	200.00	2,798.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 16A, 250v พร้อมฝาครอบ	21.000	set	79.00	1,659.00	80.00	1,680.00	3,339.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบ	1.000	set	129.00	129.00	90.00	90.00	219.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีม่านนิรภัย ขนาด 16A, 250V	27.000	set	249.00	6,723.00	90.00	2,430.00	9,153.00	
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE	1.000	set	18,000.00	18,000.00	5,000.00	5,000.00	23,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ANODIZED GRAPHIC ANNUNCIATOR ขนาด A3	1.000	set	12,000.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	
	- FIXED TEMPERAYURE HEAT DETECTOR	1.000	set	1,290.00	1,290.00	200.00	200.00	1,490.00	
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	8.000	set	2,100.00	16,800.00	200.00	1,600.00	18,400.00	
	- MANUAL PULL STATION	1.000	set	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	- ALARM BELL 6 นิ้ว	1.000	set	1,120.00	1,120.00	200.00	200.00	1,320.00	
	- FIRE STROBE LIGHT	1.000	set	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	25.000	เมตร	53.00	1,325.00	12.00	300.00	1,625.00	
	- IEC 01 1.5 SQ.MM.	124.000	เมตร	9.29	1,151.96	22.00	2,728.00	3,879.96	
	- พัดลมระบายอากาศ Propeller fan type EF.8" (300CFM)	5.000	ชุด	1,020.00	5,100.00	400.00	2,000.00	7,100.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Propeller fan type EF.10" (500CFM)	1.000	ชุด	1,230.00	1,230.00	450.00	450.00	1,680.00	
	- Cycle Ceiling Fan CCF 16"	9.000	ชุด	2,060.00	18,540.00	400.00	3,600.00	22,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Wire (450/750V IEC01) 2.5 sq.mm.	312.000	เมตร	13.30	4,149.60	7.00	2,184.00	6,333.60	
	- Conduit EMT	104.000	เมตร	36.00	3,744.00	22.00	2,288.00	6,032.00	
	- Conduit Hanger,Support&Accessories	1.000	เหมารวม	400.00	400.00	110.00	110.00	510.00	
	- Fan Switch	6.000	อัน	85.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	76,864.09	327,030.96	14,218.00	70,863.00	397,893.96	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,619,131.63	

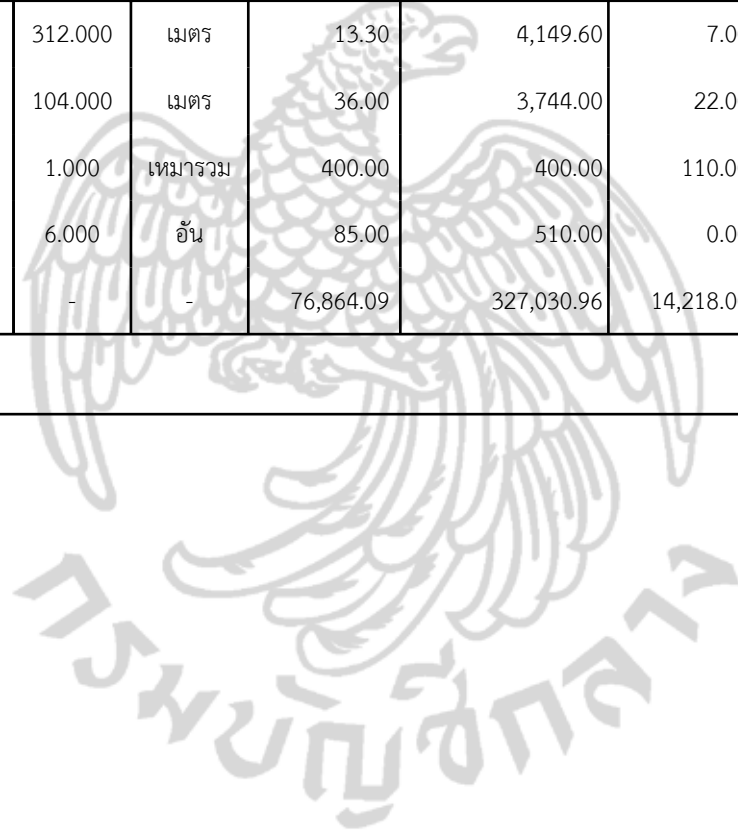

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยวัฒน์ เกรงขาม

17 มีนาคม 2568 09:37:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุดรธานี AR 62034
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 23 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ	4,619,131.63	1.3023	6,015,495.12	
รวมค่าก่อสร้าง				6,015,495.12	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 319.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,857.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,015,495.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่	AR 62034
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 23 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,015,495.12	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 319.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,857.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,015,495.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุดรธานี AR 62034		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	23 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568	

ชัยวัฒน์ เกรงขาม
(ชัยวัฒน์ เกรงขาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยิ่งยศ หนูราช
(ยิ่งยศ หนูราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มารศรี นามดี
(มารศรี นามดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิจักษณา พรหมณี
(พิจักษณา พรหมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรระ นาทา
(วัชรระ นาทา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ เกรงขาม

17 มีนาคม 2568 09:37:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี		
แบบเลขที่	AR 62034		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ จำนวน 1.000 หลังละ 6,015,495.12 บาท	6,015,495.12	
สรุป	ราคากลาง	6,015,495.12	
	ราคากลาง (..... หกล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบสองสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง					
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี		ตำบลโนนทอง		อำเภอ	บ้านผือ
					จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	AR 62034					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568					

ชัยวัฒน์ เกรงขาม
(ชัยวัฒน์ เกรงขาม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยิ่งยศ หนูราช
(ยิ่งยศ หนูราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มารศรี นามดี
(มารศรี นามดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิจักษณา พรหมณี
(พิจักษณา พรหมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคราฟ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง					
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี		ตำบลโนนทอง	อำเภอ	บ้านผือ	จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	AR 62034					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568					

วัฒชนะ นาทา
(วัฒชนะ นาทา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

