

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานราก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พรหมนิมิต อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด นครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,461,676.41	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,461,676.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,461,676.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐกรณ์ ซาลี

19 กันยายน 2567 14:34:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุด	582.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	18.98	11,048.64	11,048.64	
	- ทรายหยาบรองพื้น	11.880	ลบ.ม.	366.98	4,359.72	112.00	1,330.56	5,690.28	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc.(cylinder)	156.180	ลบ.ม.	1,800.00	281,124.00	419.00	65,439.42	346,563.42	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 dia 6 มม.	.130	ตัน	28,102.81	3,653.36	4,400.00	572.00	4,225.36	
	- เหล็กเส้นกลม SD40 dia 12 มม.	15.430	ตัน	25,658.88	395,916.51	3,600.00	55,548.00	451,464.51	
	- เหล็กเส้นกลม SD40 dia 16 มม.	6.120	ตัน	24,322.43	148,853.27	3,600.00	22,032.00	170,885.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	693.750	กก.	37.39	25,939.31	0.00	0.00	25,939.31	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด100%)	1,054.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	146,506.00	146,506.00	
	- ไม้แบบ/แบบหล่อคอนกรีต (คิดเฉลี่ยใช้งาน 3 ครั้ง)	351.330	ตร.ม.	533.85	187,557.52	0.00	0.00	187,557.52	
	- ตะปู(0.25 กก./ตร.ม.)	263.500	กก.	37.38	9,849.63	0.00	0.00	9,849.63	
	- ไม้คร่าว (30%)	105.400	ลบ.ฟ.	549.68	57,936.27	0.00	0.00	57,936.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด dia 3"	200.000	ท่อน	40.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ท่อ PVC. dia 1.5"	20.000	ท่อน	196.26	3,925.20	0.00	0.00	3,925.20	
	- ดินถมหลังกำแพง	178.250	ลบ.ม.	150.00	26,737.50	30.00	5,347.50	32,085.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	81,795.66	1,153,852.29	12,318.98	307,824.12	1,461,676.41	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,461,676.41	

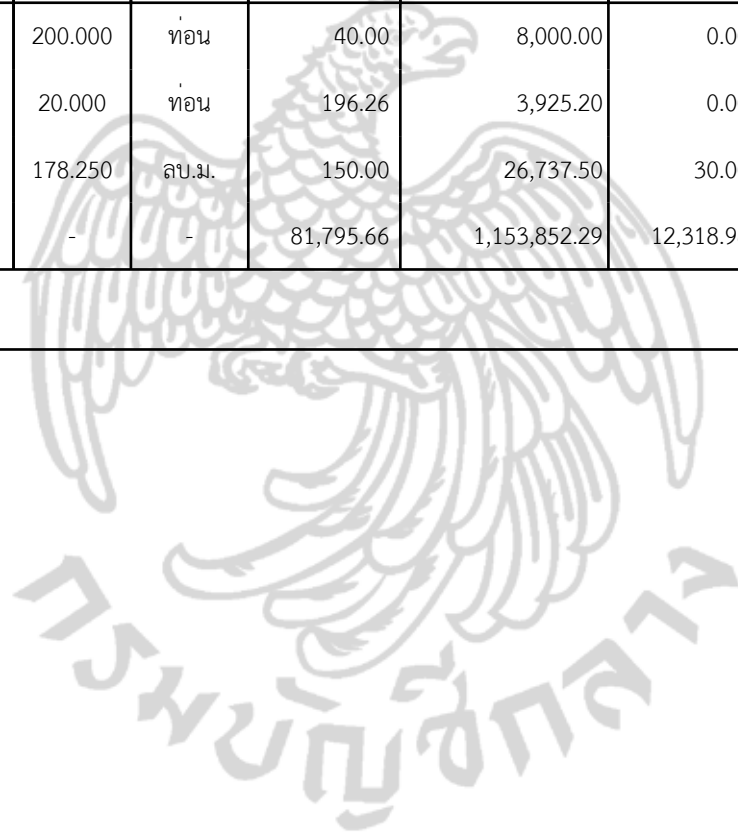

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	ก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ความยาว ๙๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบแบบแปลน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					312,430.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								312,430.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 312,430.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐกรณ์ ซาลี

19 กันยายน 2567 14:34:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- คอนกรีตโครงสร้าง = 210 ksc.	1.930	ลบ.ม.	1,800.00	3,474.00	419.00	808.67	4,282.67	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 dia 6 มม.	.690	ตัน	28,102.81	19,390.93	4,400.00	3,036.00	22,426.93	
	- เหล็กเส้นกลม SD40 dia 12 มม.	3.900	ตัน	25,658.88	100,069.63	3,600.00	14,040.00	114,109.63	
	- ลวดผูกเหล็ก	137.700	กก.	37.39	5,148.60	0.00	0.00	5,148.60	
	- ค่าแรงไม้แบบ	51.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	7,172.40	7,172.40	
	- ไม้แบบ/แบบหล่อคอนกรีต (คิดเฉลี่ยใช้งาน 50%)	25.800	ตร.ม.	533.85	13,773.33	0.00	0.00	13,773.33	
	- ตะปู (0.25 กก./ตร.ม.)	12.900	กก.	37.38	482.20	0.00	0.00	482.20	
	- ไม้คร่าว (30%)	7.740	ลบ.ฟ.	549.68	4,254.52	0.00	0.00	4,254.52	
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3x มม.	1,021.890	กก.	26.10	26,671.32	10.00	10,218.90	36,890.22	
	- เหล็กแบน Flash Bar Steel ขนาด 1.5" หนา 4 มม.	2,316.600	กก.	23.30	53,976.78	10.00	23,166.00	77,142.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก PLATE ขนาด 0.125x0.125x0.06 มม.	139.800	กก.	27.50	3,844.50	10.00	1,398.00	5,242.50	
	- พุกเหล็ก ขนาด 3/8"	960.000	ตัว	9.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	28.270	ตร.ม.	48.12	1,360.35	38.00	1,074.26	2,434.61	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	130.800	ตร.ม.	48.74	6,375.19	31.00	4,054.80	10,429.99	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	56,902.75	247,461.35	8,657.00	64,969.03	312,430.38	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								312,430.38	

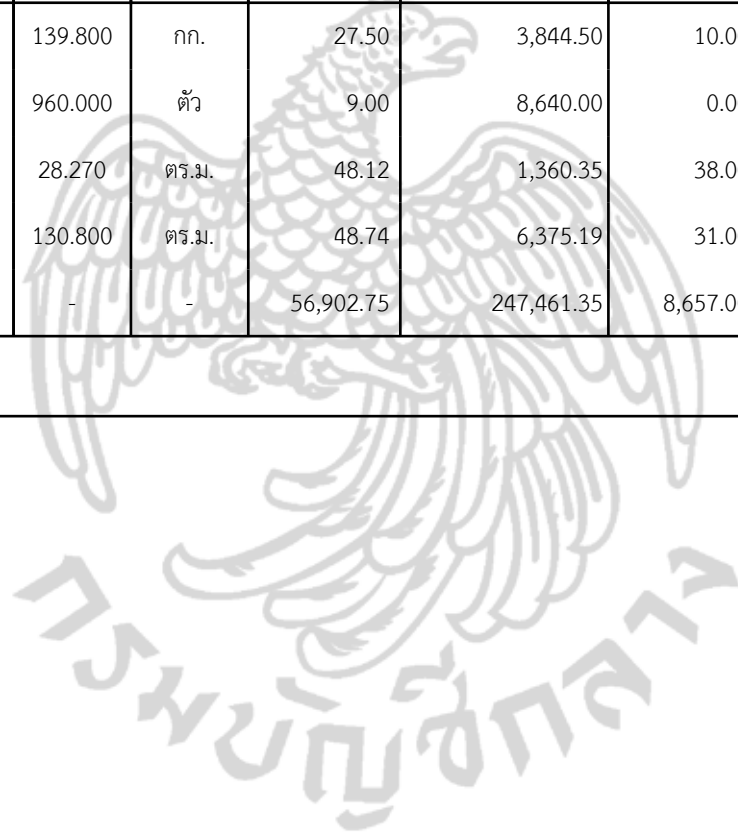

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมนิมิต ก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ความยาว ๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
อำเภอ ตำบล จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐกรณ์ ซาลี

19 กันยายน 2567 14:34:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานราก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ความยาว ๙๙.๐๑ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตัวศาล จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานราก	1,461,676.41	1.3054	1,908,072.38	
รวมค่าก่อสร้าง				1,908,072.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,908,072.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,908,072.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานราก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ความยาว ๙๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพรหมนิมิต อำเภอคำชะอี จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,908,072.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,908,072.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,908,072.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ความยาว ๙๙.๐๑ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	312,430.38	1.3054	407,846.61	
รวมค่าก่อสร้าง				407,846.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 407,846.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 407,846.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ความยาว ๙๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพรหมนิมิต อำเภอคำชะอี จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				407,846.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 407,846.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 407,846.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ความยาว ๙๙.๐๑ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	อำเภอ
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กันยายน 2567	

ชุตินา อาจแก้ว
(ชุตินา อาจแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณฐกรณ์ ชาลี
(ณฐกรณ์ ชาลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิเวศร์ บัวผัน
(นิเวศร์ บัวผัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมนิมิต อำเภอบ้านลาด จังหวัด นครสวรรค์
ความยาว ๙๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานราก จำนวน 1.000 หลังละ 1,908,072.38 บาท	1,908,072.38	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 407,846.61 บาท	407,846.61	
สรุป	ราคากลาง	2,315,918.99	
	ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)		

ณฐกรณ์ ซาลี

19 กันยายน 2567 14:34:07

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ความยาว ๙๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	อำเภอ	ตาคีลี	จังหวัด	นครสวรรค์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567					

ณฐกรณ์ ชาลี
(ณฐกรณ์ ชาลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชุตินา อาจแก้ว
(ชุตินา อาจแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิเวศร์ บัวผัน
(นิเวศร์ บัวผัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง