

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาล คสล. 2 ชั้น								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพน	ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่	แบบเลขที่	10/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,616,114.78	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,125,676.01	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					92,333.45	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					273,853.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,278,183.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาล คสล. 2 ชั้น								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพน	ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่	แบบเลขที่	10/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม					170,206.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,278,183.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,278,183.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน หนา 0.10 ม.	400.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	28,000.00	28,000.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- งานถมดิน	35.000	ลบ.ม.	100.00	3,500.00	112.00	3,920.00	7,420.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,680.00	1,680.00	
	- วัสดุรองกันฐานราก(ทรายหยาบ)	1.080	ลบ.ม.	654.21	706.54	112.00	120.96	827.50	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก(คอนกรีตหยาบ)	.860	ลบ.ม.	2,013.25	1,731.39	426.00	366.36	2,097.75	
	- งานเสาเข็ม ขนาด 0.25x0.25 x 8.00 ม.	24.000	ต้น	2,400.00	57,600.00	800.00	19,200.00	76,800.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	24.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	6,000.00	6,000.00	
	<b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	963.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	133,857.00	133,857.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	670.000	ลบ.ฟ.	450.00	301,500.00	0.00	0.00	301,500.00	
	- ไม้คร่าว ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 ม.	200.000	ลบ.ฟ.	740.65	148,130.00	0.00	0.00	148,130.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	180.000	ต้น	30.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	240.000	กก.	39.25	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	2.200	ต้น	24,416.36	53,715.99	4,400.00	9,680.00	63,395.99	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	.650	ต้น	23,411.22	15,217.29	4,400.00	2,860.00	18,077.29	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด Ø 12 มม.	6.060	ต้น	21,574.77	130,743.10	3,600.00	21,816.00	152,559.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด Ø 16 มม.	2.950	ต้น	21,320.56	62,895.65	3,600.00	10,620.00	73,515.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	360.000	กก.	35.05	12,618.00	0.00	0.00	12,618.00	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.4	139.000	ลบ.ม.	2,288.98	318,168.22	579.00	80,481.00	398,649.22	
	<b>งานพื้น</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	9.330	ลบ.ม.	654.21	6,103.77	112.00	1,044.96	7,148.73	
	- งานพื้นสำเร็จรูป แบบ ท้องเรียบ รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	125.000	ตร.ม.	260.00	32,500.00	25.00	3,125.00	35,625.00	
	<b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>								
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.000	ท่อน	732.71	19,050.46	0.00	0.00	19,050.46	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	28.000	ท่อน	1,155.14	32,343.92	0.00	0.00	32,343.92	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	16.000	ท่อน	1,314.95	21,039.20	0.00	0.00	21,039.20	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	2,082.000	กก.	0.00	0.00	10.00	20,820.00	20,820.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงหลังคา	153.000	ตร.ม.	67.49	10,325.97	38.00	5,814.00	16,139.97	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	103,658.80	1,242,709.50	30,841.00	373,405.28	1,616,114.78	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	-- แผ่นหลังคาเหล็ก Metal sheet หนา 0.40 มม.พร้อมฉนวนกันความร้อน หนา 5 มม.	310.000	ม.	150.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	
	-- Mete sheet Flashing หนา 0.47 มม.	49.000	ม.	95.00	4,655.00	50.00	2,450.00	7,105.00	
	-- สกรูยึดสันลอน	700.000	ตัว	1.80	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	-- สกรูยึดท้องลอน	200.000	ตัว	1.20	240.00	0.00	0.00	240.00	
	-- ค่าแรงมุงแผ่น Matel sheel	223.500	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	15,645.00	15,645.00	
	-- รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 ขึ้นรูป	15.000	ม.	300.00	4,500.00	25.00	375.00	4,875.00	
	-- ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø 3 1/2 นิ้ว	18.000	ม.	300.00	5,400.00	25.00	450.00	5,850.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ผ้าเพดานแผ่นยืมซั่มบอร์ด หน้า 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	294.000	ตร.ม.	242.67	71,344.98	75.00	22,050.00	93,394.98	
	- - ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น หน้า 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x1.00 ม.	74.000	ตร.ม.	272.36	20,154.64	75.00	5,550.00	25,704.64	
	- - ผ้าฉาบปูนเรียบ (ท้องบันไดและท้องพื้น)  ผ้าเพดานตาข่ายเหล็กถัก 2" x 2" หน้า 2.00 มม. @ 0.60x0.60 ม.#	64.000	ตร.ม.	56.99	3,647.36	105.00	6,720.00	10,367.36	
	- - เหล็กกล่อง 2"x2" หน้า 2.00 มม.	112.000	ท่อน	476.64	53,383.68	0.00	0.00	53,383.68	
	- - ตาข่ายเหล็กถัก เบอร์ 12 ขนาด 2"x2"	170.000	ตร.ม.	80.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
	- - ค่าเชื่อมโครงเหล็กและติดตั้งตาข่าย	2,100.000	กก.	0.00	0.00	10.00	21,000.00	21,000.00	
	- -งานทาสีรองพื้นกันสนิมและสีน้ำมัน	134.000	ตร.ม.	59.50	7,973.00	38.00	5,092.00	13,065.00	
	งานผ้าเพดานภายนอกอาคาร								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - เหล็กกล่อง 1" x 1"หนา 1.2 มม.	6.000	ท่อน	186.92	1,121.52	0.00	0.00	1,121.52	
	- - ค่าแรงเชื่อมโครงเคร่าเหล็ก	21.600	กก.	0.00	0.00	10.00	216.00	216.00	
	- - แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเคลือบ PVDF หนา 4 มม.	4.000	แผ่น	2,200.00	8,800.00	600.00	2,400.00	11,200.00	
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิมและสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	63.85	319.25	38.00	190.00	509.25	
	<b>งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ</b>								
	- - ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	650.000	ตร.ม.	406.43	264,179.50	94.00	61,100.00	325,279.50	
	- - เสာเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	90.000	ม.	118.43	10,658.70	46.00	4,140.00	14,798.70	
	- - ผนังก่อด้วย Glass block	4.000	ตร.ม.	1,359.94	5,439.76	150.00	600.00	6,039.76	
	<b>งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)</b>								
	- -	57.000	ตร.ม.	285.21	16,256.97	158.00	9,006.00	25,262.97	
	งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 12"x12"								
	- - ผนังบุกระเบื้องเคนไซ รุ่น วิคตอเรีย	8.000	ตร.ม.	1,162.00	9,296.00	183.00	1,464.00	10,760.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - งานผนังปูไม้สังเคราะห์ ขนาดกว้าง 0.20 ม.หนา 1.6 ซม. ยาว 1.50 ม.	42.000	แผ่น	262.00	11,004.00	0.00	0.00	11,004.00	
	- - งานทาสีผนังตกแต่งไม้สังเคราะห์	14.000	ตร.ม.	53.27	745.78	34.00	476.00	1,221.78	
	- - ค่าแรงติดตั้งผนังไม้สังเคราะห์	14.000	ตร.ม.	0.00	0.00	69.00	966.00	966.00	
	- - งานผนังกันห้องสำเร็จรูป สูง 1.50 เมตร ฉากกันแบบครึ่งทึบ/กระจกใสพร้อมประตู เข้า - ออก	4.000	เมตร	2,000.00	8,000.00	550.00	2,200.00	10,200.00	
	<b>งานฉาบปูน</b>								
	- - งานฉาบปูนเรียบผนัง	1,316.000	ตร.ม.	92.50	121,730.00	95.00	125,020.00	246,750.00	
	- - งานฉาบปูนเรียบผนัง ค.ส.ล.	126.000	ตร.ม.	92.50	11,655.00	105.00	13,230.00	24,885.00	
	<b>งานตกแต่งผิวพื้น</b>								
	- - งานพื้น คสล.ผิวพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	1,536.00	1,536.00	
	<b>งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ</b>								
	- - งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x24"	374.000	ตร.ม.	417.35	156,088.90	222.00	83,028.00	239,116.90	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวหยาบ ขนาด 24"x24"	57.000	ตร.ม.	508.88	29,006.16	222.00	12,654.00	41,660.16	
	- - ไม้บัวพื้นไม้สังเคราะห์ ขนาด 4" หน้า 1.4 ซม.	68.000	แผ่น	151.00	10,268.00	0.00	0.00	10,268.00	
	- - งานทาสีไม้บัวพื้น	20.000	ตร.ม.	34.95	699.00	34.00	680.00	1,379.00	
	- - สกรูยึดไม้บัว	1.000	กล่อง	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	<b>ช่องแสงและช่องระบายอากาศ</b>								
	- - ประตู ป 1 ประตูบานเปิดคู่ (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
	- - ปนประตู ป 1 ประตูเหล็กม้วน (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	- - ประตูบานเปิดเดี่ยว (ขนาดตามแบบ)	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- - ประตู ป 2 ประตูสแตนเลส ชั้น 1 (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- - ป 2 ประตูม้วนด้านหลัง ชั้น 2 (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	4,777.00	4,777.00	0.00	0.00	4,777.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ประตู ป3 (ขนาดตามแบบ)	3.000	ชุด	4,600.00	13,800.00	105.00	315.00	14,115.00	
	- - ประตู ป 4 (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	105.00	105.00	2,305.00	
	- - ประตู ป 5 (ขนาดตามแบบ)	3.000	ชุด	3,700.00	11,100.00	105.00	315.00	11,415.00	
	- - ประตู ป 6 ห้องเก็บของ (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	4,200.00	4,200.00	105.00	105.00	4,305.00	
	- - ประตู ป 6 สแตนเลส (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- - ประตู ป 7 ประตูนิรภัยห้องมั่นคง (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	90,000.00	90,000.00	8,000.00	8,000.00	98,000.00	
	- - ประตู ป8 ประตูเหล็กยึด (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	14,625.00	
	- - หน้าต่าง น 1 (ขนาดตามแบบ)	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- - หน้าต่าง น 2 (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- - หน้าต่าง น 3 (ขนาดตามแบบ)	4.000	ชุด	1,800.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- - หน้าต่าง น 4 (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- - หน้าต่าง น 5 (ขนาดตามแบบ)	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - เหล็กดัดหน้าต่าง น 1	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- - เหล็กดัดหน้าต่าง น 2	1.000	ชุด	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00	
	- - เหล็กดัดหน้าต่าง น 3	1.000	ชุด	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
	- - งานทาสี	4.000	ตร.ม.	63.85	255.40	38.00	152.00	407.40	
	<b>งานบันได</b>								
	- - พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (ผิวหยาบ) ขนาด 12"x12"	80.700	ตร.ม.	353.23	28,505.66	158.00	12,750.60	41,256.26	
	- - จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว	52.000	ม.	234.50	12,194.00	42.00	2,184.00	14,378.00	
	- - ราวจับบันไดไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	173.000	ลบ.ฟ.	1,028.04	177,850.92	0.00	0.00	177,850.92	
	- - เหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 1.2 มม.	10.000	ท่อน	186.92	1,869.20	0.00	0.00	1,869.20	
	- - เหล็กกล่อง 2"x2" หน้า 2.00 มม.	5.000	ท่อน	476.64	2,383.20	0.00	0.00	2,383.20	
	- - งานทาสีน้ำมันกันสนิม+สีน้ำมัน	12.000	ตร.ม.	63.85	766.20	38.00	456.00	1,222.20	
	- - ค่าแรงเชื่อมติดตั้งเหล็กบันได	140.100	กก.	0.00	0.00	10.00	1,401.00	1,401.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ค่าแรงติดตั้งราวบันไดไม้	21.700	เมตร	0.00	0.00	160.00	3,472.00	3,472.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ</b>								
	- - โถส้วมชนิดนั่งราบมีชักโครก สุขภัณฑ์ 2 ชั้น 3/4.5 ลิตร ชนิดท่อนลงพื้น	3.000	ชุด	2,950.00	8,850.00	450.00	1,350.00	10,200.00	
	- - โถส้วมปัสสาวะชาย ขนาด 1.5 ลิตร พร้อมפלשวาล์วแบบกด	2.000	ชุด	1,212.28	2,424.56	450.00	900.00	3,324.56	
	- - อ่างล้างหน้า ชนิดฝักเคาะเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ก๊อกรน้ำ	2.000	ชุด	2,648.00	5,296.00	450.00	900.00	6,196.00	
	- - ผักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	2.000	ชุด	666.00	1,332.00	70.00	140.00	1,472.00	
	- - กระจกเงา ขนาด 0.65x0.60 เมตร	3.000	ชุด	218.00	654.00	70.00	210.00	864.00	
	- - ที่วางสบู่ติดผนัง	2.000	ชุด	275.70	551.40	70.00	140.00	691.40	
	- - ราวแขวนผ้า MKRN 12465-80	3.000	ชุด	381.00	1,143.00	70.00	210.00	1,353.00	
	- - สายฉีดชำระพร้อมสายสแตนเลส	3.000	ชุด	389.00	1,167.00	35.00	105.00	1,272.00	
	- - ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	358.00	1,074.00	70.00	210.00	1,284.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ก๊อกน้ำ Ø 1/2"	3.000	ชุด	268.00	804.00	25.00	75.00	879.00	
	-- อ่างล้างหน้า ชนิดขาตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,778.00	1,778.00	450.00	450.00	2,228.00	
	-- FD Ø 2"	5.000	ชุด	168.00	840.00	75.00	375.00	1,215.00	
	พร้อมที่ดับกลิ่นและตะแกรงปิดแบบมีเกลียวทรงเหลี่ยม								
	<b>งานทาสี</b>								
	-- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100%	1,220.000	ตร.ม.	50.85	62,037.00	34.00	41,480.00	103,517.00	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	--	1.000	ชุด	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ค่าแรงติดตั้งตราเทศบาลและตัวอักษรสถานธนาบาล								
	-- ตัวอักษรทองแดงลงดำ สูง 30 ซม.	1.000	ชุด	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	
	--	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	ตราสัญลักษณ์สำนักงานเทศบาลแสนเลสศักดิ์กรดลง								
	สี Ø 1.50 เมตร								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอื่น ๆ								
	งานแผงบังแดดด้านหน้าชั้น 1								
	-- เหล็กกล่อง ขนาด 3"x3" หนา 2.00 มม.	2.000	ท่อน	766.36	1,532.72	0.00	0.00	1,532.72	
	-- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.00 มม.	5.000	ท่อน	457.95	2,289.75	0.00	0.00	2,289.75	
	-- ตะปูเกลียว 1.50"	2.000	กล่อง	205.00	410.00	0.00	0.00	410.00	
	-- ไม้บังตาสังเคราะห์ กว้าง 3" หนา 14 มม.	39.000	แผ่น	131.00	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00	
	-- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	8.100	ตร.ม.	63.85	517.18	38.00	307.80	824.98	
	-- ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็ก	127.000	กก.	0.00	0.00	10.00	1,270.00	1,270.00	
	-- ค่าแรงติดตั้งไม้บังตาสำเร็จรูป	9.000	ตร.ม.	0.00	0.00	69.00	621.00	621.00	
	งานตกแต่งด้านหน้า ชั้น 2								
	-- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	24.000	ตร.ม.	63.85	1,532.40	38.00	912.00	2,444.40	
	-- ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก	377.000	กก.	0.00	0.00	10.00	3,770.00	3,770.00	
	งานตาข่ายเหล็กถักด้านหน้า ชั้น 2								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	11.640	ตร.ม.	59.50	692.58	38.00	442.32	1,134.90	
	- - ตาข่ายเหล็กถัก เบอร์ 12 ขนาด 2"x2"	6.320	ตร.ม.	80.53	508.94	0.00	0.00	508.94	
	- - ค่าเชื่อมประกอบเหล็กถัก	68.000	กก.	0.00	0.00	10.00	680.00	680.00	
	<b>งานกรงเหล็ก ST-1 พร้อมประตูด้าย</b>								
	- - เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.00 มม.	12.000	ท่อน	476.64	5,719.68	0.00	0.00	5,719.68	
	- - เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	1.000	ท่อน	481.31	481.31	0.00	0.00	481.31	
	- - เหล็กแบนตัน 2" หนา 6 มม.	2.000	ท่อน	395.64	791.28	0.00	0.00	791.28	
	- - น๊อต+พุกเหล็ก	76.000	ชุด	3.00	228.00	0.00	0.00	228.00	
	- - ตาข่ายเหล็กถัก เบอร์ 12 ขนาด 2"x2"	4.000	ตร.ม.	80.53	322.12	0.00	0.00	322.12	
	- - บูทเหล็ก 2"x2"	4.000	ตัว	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- - กลอนประตู+กุญแจ	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- - งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	7.670	ตร.ม.	63.85	489.72	38.00	291.46	781.18	
	- - ค่าแรงเชื่อม + ติดตั้งกรงเหล็ก	257.000	กก.	0.00	0.00	10.00	2,570.00	2,570.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานไม้บังตาสังเคราะห์ด้านข้าง 2 ข้าง</b>								
	- - ไม้บังตาสังเคราะห์ ขนาด 3 นิ้ว หนา 14 มม.	6.000	ตร.ม.	595.45	3,572.70	0.00	0.00	3,572.70	
	- - เหล็กกล่อง 2" x 2" หนา 2.00 มม.	2.000	ท่อน	476.64	953.28	0.00	0.00	953.28	
	- - ตาข่ายเหล็กถักเบอร์ 12 ขนาด 2"x 2"	6.000	ตร.ม.	80.53	483.18	0.00	0.00	483.18	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	5.400	ตร.ม.	63.85	344.79	38.00	205.20	549.99	
	- - ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็ก + ตาข่ายเหล็กถัก	47.800	กก.	0.00	0.00	10.00	478.00	478.00	
	- - ค่าแรงติดตั้งไม้บังตาสังเคราะห์	3.000	ตร.ม.	0.00	0.00	69.00	207.00	207.00	
	<b>งานเคาะเตอร์</b>								
	- - งานก่ออิฐล้อมอยู่ครึ่งแผ่น	4.730	ตร.ม.	439.14	2,077.13	94.00	444.62	2,521.75	
	- - งานฉาบปูนเรียบผนัง	9.460	ตร.ม.	92.50	875.05	95.00	898.70	1,773.75	
	- - งานทาสีผนัง	9.460	ตร.ม.	38.42	363.45	34.00	321.64	685.09	
	- - งานคอนกรีต ค.3	.460	ลบ.ม.	2,051.64	943.75	532.00	244.72	1,188.47	
	- - งานเสาเอ็นและคานทับหลัง	9.000	ม.	116.47	1,048.23	46.00	414.00	1,462.23	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - งานปูหินแกรนิตสีดำ	4.300	ตร.ม.	4,434.73	19,069.33	265.00	1,139.50	20,208.83	
	- - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	.026	ตัน	23,411.22	608.69	4,400.00	114.40	723.09	
	- - ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	35.05	35.05	0.00	0.00	35.05	
	- - บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 2"x4"	5.400	เมตร	80.00	432.00	60.00	324.00	756.00	
	- - วงกบอลูมิเนียมขอบขาว 2"x4" หน้า 1.50 มม.	17.600	เมตร	80.00	1,408.00	20.00	352.00	1,760.00	
	- - กระฉกนิรภัยเทมเมอร์ หน้า 8.00 มม. สีเขียว	61.000	ตร.ฟ.	95.00	5,795.00	30.00	1,830.00	7,625.00	
	- - แผ่นไม้ฉลุลูกเต๋าดัดผิวผนัง Password MDF หนา 10 มม.	4.300	ตร.ม.	700.00	3,010.00	250.00	1,075.00	4,085.00	
	- - ค่าแรงติดตั้งกรอบอลูมิเนียมกระฉกหน้าเคาน์เตอร์	1.000	งาน	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- - งานระบบกำจัดปลวกภายในอาคาร	1.000	งาน	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	367,787.90	1,623,224.05	30,036.00	502,451.96	2,125,676.01	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อระบบน้ำทิ้ง PVC Class 13.5								
	-- ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 4"	7.000	อัน	178.04	1,246.28	0.00	0.00	1,246.28	
	-- ข้องอ PVC 45 องศา ขนาด Ø 4"	7.000	ตัว	178.04	1,246.28	0.00	0.00	1,246.28	
	-- ข้อต่อตรง ขนาด 4"	2.000	อัน	97.20	194.40	0.00	0.00	194.40	
	-- สามทาง ขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	5.000	อัน	465.00	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	
	-- ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	10.000	อัน	34.58	345.80	0.00	0.00	345.80	
	-- ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	19.63	19.63	0.00	0.00	19.63	
	-- สามทาง ขนาด 2 นิ้ว	6.000	อัน	46.26	277.56	0.00	0.00	277.56	
	-- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	8.000	ท่อน	1,084.11	8,672.88	100.00	800.00	9,472.88	
	-- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	9.000	ท่อน	291.59	2,624.31	0.00	0.00	2,624.31	
	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
	ท่อระบายน้ำหลังคา Class 13.5								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	6.000	ท่อน	1,084.11	6,504.66	100.00	600.00	7,104.66	
	- - ข้อต่อตรง ขนาด 4 นิ้ว	3.000	อัน	97.20	291.60	0.00	0.00	291.60	
	- - ข้องอ 90 ขนาด 4 นิ้ว	3.000	อัน	178.04	534.12	0.00	0.00	534.12	
	- - สามทาง ขนาด 4 นิ้ว	3.000	อัน	382.25	1,146.75	0.00	0.00	1,146.75	
	- - น้ำยาประสานท่อ (250 กรัม)	1.000	กระป๋อง	119.16	119.16	0.00	0.00	119.16	
	- - FD ขนาด Ø 4 นิ้ว พร้อมตะแกรงดักขยะ	4.000	อัน	168.00	672.00	0.00	0.00	672.00	
	<b>งานเดินท่อน้ำดี PVC class 13.5</b>								
	- - ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	17.000	ท่อน	64.49	1,096.33	30.00	510.00	1,606.33	
	- - ข้อต่อตรง ขนาด 1/2 นิ้ว	9.000	อัน	3.74	33.66	0.00	0.00	33.66	
	- - ข้องอ 90 องศา ขนาด 1/2 นิ้ว	8.000	อัน	5.14	41.12	0.00	0.00	41.12	
	- - สามทาง ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	19.000	อัน	6.08	115.52	0.00	0.00	115.52	
	- - STOP VALVE ขนาด 1/2 นิ้ว	6.000	อัน	129.00	774.00	0.00	0.00	774.00	
	- - ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง Ø 1/2 นิ้ว	8.000	อัน	39.00	312.00	0.00	0.00	312.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ข้ออเกลียวในทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	3.000	อัน	59.00	177.00	0.00	0.00	177.00	
	- - น้ำยาประสานท่อ (250 กรัม)	1.000	กระป๋อง	111.22	111.22	0.00	0.00	111.22	
	<b>งานท่อระบายอากาศ</b>								
	- - ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว	7.000	ท่อน	113.08	791.56	0.00	0.00	791.56	
	- - ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	4.000	ท่อน	291.59	1,166.36	0.00	0.00	1,166.36	
	- - ข้ออ 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	6.000	อัน	34.58	207.48	0.00	0.00	207.48	
	- - ข้ออ 90 องศา ขนาด Ø 1 นิ้ว	7.000	อัน	12.15	85.05	0.00	0.00	85.05	
	- - น้ำยาประสานท่อน้ำ	1.000	กระป๋อง	111.22	111.22	0.00	0.00	111.22	
	- - ดินซูด + ถมคีน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	672.00	672.00	
	<b>งานระบบน้ำทิ้งและบ่อบำบัด ค.ส.ส.ภายนอกอาคาร</b>								
	- - ทราวยหยาบอัดแน่น	1.000	ลบ.ม.	654.21	654.21	112.00	112.00	766.21	
	- - คอนกรีตหยาบรอบบ่อ	1.000	ลบ.ม.	2,013.25	2,013.25	426.00	426.00	2,439.25	
	- - ท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว Class 8.5	6.000	ท่อน	2,448.60	14,691.60	200.00	1,200.00	15,891.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	.043	ตัน	24,416.36	1,049.90	4,400.00	189.20	1,239.10	
	- - คอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:2:4	2.000	ลบ.ม.	2,321.33	4,642.66	532.00	1,064.00	5,706.66	
	- - งานไม้แบบ	5.000	ลบ.ฟ.	450.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- - ไม้เคร่าว	2.000	ลบ.ฟ.	584.12	1,168.24	0.00	0.00	1,168.24	
	- - ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	2.000	กก.	39.25	78.50	0.00	0.00	78.50	
	- - ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	35.05	35.05	0.00	0.00	35.05	
	- - งานฉาบปูนเรียบขัดมันภายในบ่อ	8.000	ตร.ม.	112.96	903.68	92.00	736.00	1,639.68	
	- - ค่าแรงประกอบไม้แบบ	19.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,641.00	2,641.00	
	<b>งานฐานถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ฐาน</b>								
	- - ทราหยาบรองพื้นรอบถัง	2.000	ลบ.ม.	654.21	1,308.42	112.00	224.00	1,532.42	
	- - เสาค้ำ 0.15x 0.15x3.00 ม.	8.000	ตัน	450.00	3,600.00	120.00	960.00	4,560.00	
	- - งานขุดดินฐานถังบำบัดน้ำเสีย	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,016.00	2,016.00	
	- - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	.009	ตัน	23,411.22	210.70	4,400.00	39.60	250.30	

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- - ลวดผูกเหล็กลวด	1.000	กก.	35.05	35.05	0.00	0.00	35.05	
	- - งานคอนกรีต ค.3	2.000	ลบ.ม.	2,051.64	4,103.28	532.00	1,064.00	5,167.28	
	- - ท่ออากาศ PVC ขนาด Ø1 1/2 นิ้ว Class 8.5	4.000	ท่อน	128.04	512.16	0.00	0.00	512.16	
	- - ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร	2.000	ถัง	5,290.00	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	70,498.79	79,079.65	11,631.00	13,253.80	92,333.45	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	<b>งานสายไฟฟ้า และ สายโทรศัพท์</b>								
	- - สายไฟฟ้า NYY ขนาด 4 x 35 ตารางมิลลิเมตร	9.000	เมตร	630.00	5,670.00	45.00	405.00	6,075.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1X16 ตารางมิลลิเมตร	60.000	เมตร	55.00	3,300.00	20.00	1,200.00	4,500.00	
	- - สายไฟฟ้า THW 1 X 10 ตารางมิลลิเมตร	20.000	เมตร	35.00	700.00	16.00	320.00	1,020.00	
	- - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 X 4 ตารางมิลลิเมตร	900.000	เมตร	16.00	14,400.00	10.00	9,000.00	23,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 X 2.5 ตารางมิลลิเมตร	770.000	เมตร	7.46	5,744.20	7.00	5,390.00	11,134.20	
	- - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 X 1.5 ตารางมิลลิเมตร	1,140.000	เมตร	4.75	5,415.00	5.00	5,700.00	11,115.00	
	- - สายโทรศัพท์	40.000	เมตร	8.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- - สาย TV.RG6	30.000	เมตร	8.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ(งานเบ็ดเตล็ด)	1.000	งาน	2,955.92	2,955.92	0.00	0.00	2,955.92	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์</b>								
	- - ชุดโคมไฟ T8 2X18 W ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง (ผ้งผ้าเพดาน) พร้อมอุปกรณ์	57.000	ชุด	700.00	39,900.00	135.00	7,695.00	47,595.00	
	- - ชุดโคมไฟ T8 2X18W LED ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง (ยัดเพดานท้องพื้น)	20.000	ชุด	700.00	14,000.00	135.00	2,700.00	16,700.00	
	- - ชุดโคมไฟ T18 1X18 W LED ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง (ผ้งผ้าเพดาน)	3.000	ชุด	450.00	1,350.00	115.00	345.00	1,695.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ชุดโคมไฟกันน้ำ T8 1X9W	2.000	ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
	- - ชุดโคมไฟ WA ฟลูออเรสเซนต์ 1X9 W (ยัดผ้าเพดาน)	4.000	ชุด	129.00	516.00	115.00	460.00	976.00	
	- - โคมไฟ DOWNLING HALOGAN LED 4 W 220 V	6.000	ชุด	285.00	1,710.00	115.00	690.00	2,400.00	
	- - DOWNLING HALOGAN LED 4W 220 V	2.000	ชุด	385.00	770.00	115.00	230.00	1,000.00	
	- - ไฟกิ่ง COMPAC LED 7 W	4.000	ชุด	385.00	1,540.00	115.00	460.00	2,000.00	
	- - โคมไฟสปอร์ตไลท์ 50 W LED	2.000	ชุด	399.00	798.00	150.00	300.00	1,098.00	
	- - ไฟ EMER	6.000	ชุด	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	<b>ท่อร้อยสายและรางเคเบิล</b>								
	- - ท่อ IMC ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	6.000	เมตร	179.00	1,074.00	55.00	330.00	1,404.00	
	- - ท่อ IMC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	7.000	เมตร	88.00	616.00	38.00	266.00	882.00	
	- - ท่อ EMT ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	15.000	เมตร	160.00	2,400.00	38.00	570.00	2,970.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ท่อ EMT ขนาด Ø 1 นิ้ว	85.000	เมตร	50.00	4,250.00	32.00	2,720.00	6,970.00	
	-- ท่อ EMT ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	300.000	เมตร	35.66	10,698.00	28.00	8,400.00	19,098.00	
	-- ท่อ EMT ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	375.000	เมตร	25.00	9,375.00	26.00	9,750.00	19,125.00	
	-- รานเดินสายไฟ (WIRC WAYS) ขนาด 100X50x2.00 มม.	4.000	เมตร	175.00	700.00	120.00	480.00	1,180.00	
	-- ท่อเหล็กอ่อน ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	390.000	เมตร	5.54	2,160.60	0.00	0.00	2,160.60	
	-- หัวงูเห่า ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	199.00	199.00	50.00	50.00	249.00	
	<b>งานสวิตช์และเต้ารับ</b>								
	-- สวิตช์ทางเดียวผ้งผนัง	53.000	ตัว	27.50	1,457.50	80.00	4,240.00	5,697.50	
	-- สวิตช์สองทางผ้งผนัง	6.000	ตัว	59.00	354.00	90.00	540.00	894.00	
	-- สวิตช์หรี่ (DIMMER SWITCH) 500 W	4.000	ตัว	189.00	756.00	80.00	320.00	1,076.00	
	-- เซฟต์เบรกเกอร์ ขนาด 15 A	1.000	ตัว	118.00	118.00	40.00	40.00	158.00	
	-- เต้ารับกราวด์คู่ผ้งพื้น	5.000	ตัว	2,000.00	10,000.00	100.00	500.00	10,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - เตารับกรวดเดี่ยว	6.000	ตัว	90.00	540.00	80.00	480.00	1,020.00	
	- - เตารับกรวดคู่	18.000	ตัว	111.00	1,998.00	90.00	1,620.00	3,618.00	
	- - เตารับสัญญาณทีวี + เตารับไฟฟ้า	2.000	ตัว	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- - เตารับโทรศัพท์	2.000	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- - หน้ากาก ขนาด 2 x 4 1 ช่อง	14.000	อัน	16.50	231.00	0.00	0.00	231.00	
	- - หน้ากาก 2x4 ขนาด 2 ช่อง	14.000	อัน	16.50	231.00	0.00	0.00	231.00	
	- - หน้ากาก 2x4 2 ช่องกลาง	6.000	อัน	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- - หน้ากาก 2x4 3 ช่อง	30.000	อัน	16.50	495.00	0.00	0.00	495.00	
	- - หน้ากาก 2x4 5 ช่อง	2.000	อัน	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- - สแควร์บ็อกซ์ 4x4	50.000	ใบ	10.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- - แชนด์ บ็อกซ์ 2x4	110.000	ใบ	6.50	715.00	0.00	0.00	715.00	
	- - อีออกตะกอน บ็อกซ์	50.000	ใบ	42.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- - ฝาปิดสแควร์บ็อกซ์ 4x4	50.000	อัน	4.50	225.00	0.00	0.00	225.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ฝาปิดสแควร์ บ็อกซ์ 2x4	20.000	อัน	4.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- - ฝาปิด อีออกตะกอน บ็อกซ์	50.000	อัน	8.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- - แผงพลาสติกติดตั้งพัดลม	13.000	อัน	90.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
	<b>แผงสวิตช์ไฟฟ้า</b>								
	- - ตู้ MDB	1.000	ตู้	16,900.00	16,900.00	3,000.00	3,000.00	19,900.00	
	- - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12 ช่อง เมน 60 แอมป์ 3 P	1.000	ตู้	5,890.00	5,890.00	1,700.00	1,700.00	7,590.00	
	- - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 18 ช่อง เมน 60 แอมป์ 3 P	1.000	ตู้	6,970.00	6,970.00	1,700.00	1,700.00	8,670.00	
	- - เซอร์เบรกเกอร์ 16 A	9.000	ตัว	110.00	990.00	0.00	0.00	990.00	
	- - เซอร์เบรกเกอร์ 20 A	7.000	ตัว	110.00	770.00	0.00	0.00	770.00	
	- - เซอร์เบรกเกอร์ 32 A	2.000	ตัว	110.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- - CB 10 A	8.000	ตัว	110.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	<b>ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- - หลักสายดิน ชนิดแท่งทองแดง ขนาด Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1.000	ชุด	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	44,529.33	201,662.22	8,740.00	72,191.00	273,853.22	
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ชั้นวางของ (F10) จำนวน 6 ชุด								
	- - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.00 มม.ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	36.000	ท่อน	457.95	16,486.20	0.00	0.00	16,486.20	
	- - แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม.	6.000	แผ่น	595.00	3,570.00	175.00	1,050.00	4,620.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	32.000	ตร.ม.	63.85	2,043.20	38.00	1,216.00	3,259.20	
	- - งานทาสีย้อมไม้ WOODSTAIN	34.000	ตร.ม.	51.82	1,761.88	45.00	1,530.00	3,291.88	
	- - ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเหล็ก	468.000	กิโลกรัม	0.00	0.00	10.00	4,680.00	4,680.00	
	ชั้นวางของ (F11) จำนวน 20 ชุด								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	128.000	ท่อน	457.95	58,617.60	0.00	0.00	58,617.60	
	- - แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม.	30.000	แผ่น	595.00	17,850.00	175.00	5,250.00	23,100.00	
	- - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	116.000	ตร.ม.	63.85	7,406.60	38.00	4,408.00	11,814.60	
	- - งานทาสีย้อมไม้ WOODSTAIN	8.000	ตร.ม.	51.82	414.56	45.00	360.00	774.56	
	- - ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเหล็ก	1,664.000	กก.	0.00	0.00	10.00	16,640.00	16,640.00	
	<b>ตู้เก็บของ</b>								
	- - ไม้เนื้อแข็ง 1" X 2"	1.730	ลบ.ฟ.	740.65	1,281.32	0.00	0.00	1,281.32	
	- แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ย้อมสีธรรมชาติ	2.000	แผ่น	242.99	485.98	0.00	0.00	485.98	
	- - คิวไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว ย้อมสีธรรมชาติ	2.000	ม.	60.00	120.00	0.00	0.00	120.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ลิ้นชักแบบ A1 = 9 ชุด,A2 = 1 =ชุด , A3 = 9 ชุด , A4 = 1 ชุด</b> - - แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. - - ผ้ากำมะหยี่ - - หน้าลิ้นชักไม้ 1 นิ้ว ย้อมสีธรรมชาติ - - มือจับ HAFFLE  <b>ลิ้นชักแบบ B1 = 9 ชุด,B2 = 1 =ชุด , B3 = 9 ชุด , B4 = 1 ชุด</b> - - แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. - - ผ้ากำมะหยี่ - - หน้าลิ้นชักไม้ ขนาด 1 นิ้ว ย้อมสีธรรมชาติ - - มือจับ HAFFLE	3.000  1.920 5.810 20.000  1.000 1.920 6.800 20.000	แผ่น  ตร.ม. เมตร ชุด  แผ่น ตร.ม. เมตร ชุด	242.99 295.00 350.00 65.00  350.00 295.00 350.00 65.00	728.97 566.40 2,033.50 1,300.00  350.00 566.40 2,380.00 1,300.00	0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00	728.97 566.40 2,033.50 1,300.00  350.00 566.40 2,380.00 1,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานลื่นชักแบบ C จำนวน 10 ชุด</b>								
	- - แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	1.000	แผ่น	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- - ผ้ากำมะหยี่	2.070	ตร.ม.	295.00	610.65	0.00	0.00	610.65	
	- - หน้ลื่นชักไม้ ขนาด 1 นิ้ว ย้อมสีธรรมชาติ	.590	เมตร	350.00	206.50	0.00	0.00	206.50	
	- - งานทาสีย้อมไม้ WOODSTAIN	18.000	ตร.ม.	50.04	900.72	45.00	810.00	1,710.72	
	-	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	ค่าแรงประกอบพร้อมติดตั้งตู้เก็บของพร้อมลื่นชักทั้งหมด								
	<b>งานลื่นชักเคาเตอร์ จำนวน 9 ลื่นชัก</b>								
	- - ไม้เนื้อแข็ง 1 x 2 นิ้ว	1.910	ลบ.ฟ.	740.65	1,414.64	0.00	0.00	1,414.64	
	- - หน้ลื่นชักไม้เนื้อแข็ง 1"x8 "	1.000	ลบ.ฟ.	799.07	799.07	0.00	0.00	799.07	
	- - แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	3.000	แผ่น	242.99	728.97	0.00	0.00	728.97	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - รางลื่นชักแบบรับข้าง	18.000	อัน	128.00	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	
	- - มือจับ HAFFLE	9.000	อัน	65.00	585.00	0.00	0.00	585.00	
	- -	9.000	ชุด	0.00	0.00	400.00	3,600.00	3,600.00	
	งานพ่นสีพร้อมค่าแรงงานประกอบลื่นชักทั้งหมด								
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	8,414.62	127,162.16	4,481.00	43,044.00	170,206.16	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,278,183.62	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองพน	ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน
		อำเภอ คลองท่อม	จังหวัด กระบี่
			แบบเลขที่ 10/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว		รวม					213,880.00	
3	งานจัดซื้อครุภัณฑ์กล่องวงจรปิด		รวม					210,000.00	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่น ๆ		รวม					140,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      568,880.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาณบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพน	ก่อสร้างอาคารสถานธนาณบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน
		อำเภอ	คลองท่อม
		จังหวัด	กระบี่
			แบบเลขที่ 10/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 (100) 3 เฟส		รวม					700.00	
5	มิเตอร์ประปา (มาตรวัดน้ำ) ขนาด 3/4 นิ้ว		รวม					3,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								568,880.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 568,880.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว</b>								
1.1	เก้าอี้พักคอยแบบสามที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า155x55x70ซม.ที่นั้งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าโครงเหล็กหุ้มสี	3.000	ชุด	8,500.00		0.00	0.00	25,500.00	
1.2	เก้าอี้ทำงาน(พนักงาน)มีพนักพิง+ที่วางแขนที่นั้งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มPVCขาพลาสติกห้าแฉกพร้อมล้อ(ขาเหล็ก)ปรับระดับด้วยระบบไฮดรอลิกส์	7.000	ตัว	2,900.00		0.00	0.00	20,300.00	
1.3	เก้าอี้ทำงาน(ผู้จัดการ)พนักพิงสูง+ที่วางแขนที่นั้งและพนักพิงหุ้มหนังPUเกรดเอ(สีดำ)ขาอลูมิเนียมห้าแฉกพร้อมล้อ(ขาเหล็ก)ปรับระดับด้วยระบบไฮดรอลิกส์	1.000	ตัว	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
1.4	โต๊ะทำงาน(พนักงาน)มอก.หน้าเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า65x120x70ซม.หน้าโต๊ะทำด้วยสื่ีพ็อกซี่ปิดผิวด้วยลามิเนท+กระจกวางหน้าโต๊ะ	4.000	ตัว	7,000.00		0.00	0.00	28,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 โต๊ะทำงาน(ผู้จัดการ)มอก.	1.000	ตัว	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
	1.6 ตู้นิรภัยขนาดไม่น้อยกว่า75.00x65.00x1.75ชม.ผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษทนต่อการกัดกร่อนและป้องกัน	1.000	ตู้	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
	1.7 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า145x40x85ชม.พร้อมฐานวางตู้เอกสาร	4.000	ชุด	6,490.00		0.00	0.00	25,960.00	
	1.8 ตู้เก็บเอกสารมอก.ขนาดไม่น้อยกว่า37x45x90ชม.มี	2.000	ชุด	3,850.00		0.00	0.00	7,700.00	
	1.9 ตู้เหล็ก6ลิ้นชักมอก.ขนาดไม่น้อยกว่า45x40x87ชม.	2.000	ชุด	4,250.00		0.00	0.00	8,500.00	
	1.10 ชุดรับแขกหนังเทียมโซฟา3ที่นั่งจำนวน1ตัวโซฟาเดี่ยวจำนวน2ตัวโต๊ะกลางจำนวน1ตัว	1.000	ชุด	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
	1.11 เติียงนอนไม้สำเร็จรูปพร้อมเบาะนอนขนาด5ฟุต	1.000	ชุด	10,380.00		0.00	0.00	10,380.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	1.12 ตู้เสื้อผ้าพร้อมโต๊ะเครื่องแป้งโคร่งไม้สำเร็จรูป	1.000	ชุด	11,850.00		0.00	0.00	11,850.00	
	<b>รวมค่างานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว</b>	-	-	130,910.00	213,880.00	0.00	0.00	213,880.00	
	<b>งานจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด</b>								
	2.1 ค่าแรงติดตั้งและเช็คระบบทั้งหมด	1.000	งาน	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
	2.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	12.000	ตัว	3,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
	2.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	4.000	ตัว	5,700.00		0.00	0.00	22,800.00	
	2.4 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(NetworkVideoRec	1.000	เครื่อง	57,000.00		0.00	0.00	57,000.00	
	2.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบPoE(PoEL2Switch)ชน	1.000	เครื่อง	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.6 จอแสดงภาพLED(LEDTV)แบบสมาร์ทTVความละเอียด จอภาพ3,840x2,160พิกเซลขนาด43นิ้ว	1.000	เครื่อง	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
	2.7 เครื่องสำรองไฟขนาด1KVA	1.000	เครื่อง	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
	2.8 สายLanCat6indoor	3.000	ม้วน	6,800.00		0.00	0.00	20,400.00	
	2.9 ตู้RACK19นิ้วขนาด6U	1.000	ตู้	4,100.00		0.00	0.00	4,100.00	
	2.10 อุปกรณ์เปิดเตล็ด(ท่อPVC,สายไฟ,ปลั๊กไฟ,บล็อก4x4แ	1.000	ระบบ	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
	รวมค่างานจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด	-	-	146,300.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>								
	3.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแข วน(ระบบInverter)ขนาด18,000BTU	2.000	เครื่อง	33,500.00		0.00	0.00	67,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.2 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์	6.000	ถัง	650.00		0.00	0.00	3,900.00	
	3.3 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด3KVA	1.000	เครื่อง	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
	3.4 พัดลมโคมจรเพดานขนาด16นิ้ว	15.000	ตัว	1,220.00		0.00	0.00	18,300.00	
	3.5	1.000	เครื่อง	19,500.00		0.00	0.00	19,500.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบInverter)ขนาด1								
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	86,870.00	140,700.00	0.00	0.00	140,700.00	
4	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 (100) 3 เฟส								
	4.1 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด30(100)3เฟส	1.000	เครื่อง	700.00		0.00	0.00	700.00	
	รวมค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 (100) 3 เฟส	-	-	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
5	มิเตอร์ประปา (มาตรวัดน้ำ) ขนาด 3/4 นิ้ว								
	5.1 มาตรวัดน้ำขนาด3/4นิ้ว	1.000	เครื่อง	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54


หน้า 6



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่ามิเตอร์ประปา (มาตรวัดน้ำ) ขนาด 3/4 นิ้ว	-	-	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

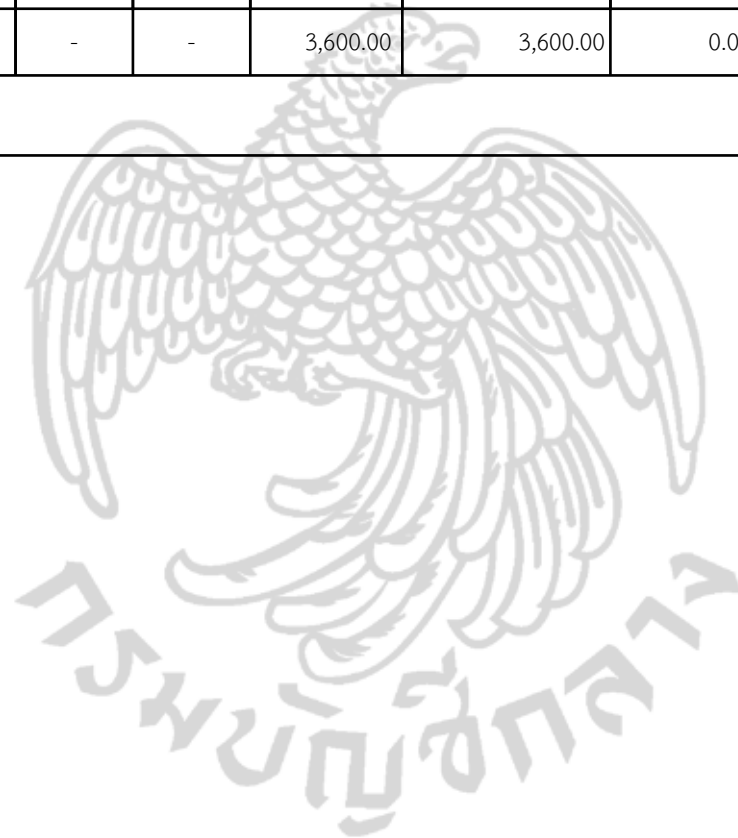

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองพน	ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน
	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด กระบี่
			แบบเลขที่ 10/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาล คสล. 2 ชั้น					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ อำเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่					
แบบเลขที่	10/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	33	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาล คสล. 2 ชั้น	4,278,183.62	1.3027	5,573,189.80	
รวมค่าก่อสร้าง				5,573,189.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 432.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,900.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,573,189.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาล คสล. 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน จังหวัด กระบี่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองพน อำเภอ คลองท่อม
แบบเลขที่	10/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 33 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,573,189.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 432.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,900.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,573,189.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาณูปถัมภ์พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล		คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่	10/2566							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน						
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	33	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567					



วนิดา ชุมทอง  
( วนิดา ชุมทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรวิทย์ หัวแหลม  
( วรวิทย์ หัวแหลม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
รัชวรณ เบ็ญเสริญ  
( รัชวรณ เบ็ญเสริญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่
แบบเลขที่	10/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	213,880.00	14,971.60	228,851.60	
2	งานจัดซื้อครุภัณฑ์กล่องวงจรปิด	210,000.00	14,700.00	224,700.00	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่น ๆ	140,700.00	9,849.00	150,549.00	
4	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 (100) 3 เฟส	700.00	49.00	749.00	
5	มิเตอร์ประปา (มาตรวัดน้ำ) ขนาด 3/4 นิ้ว	3,600.00	252.00	3,852.00	
รวมค่าก่อสร้าง				608,701.60	

วรวิทย์ หัวแหลม

20 พฤษภาคม 2567 15:05:54

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาณูปาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสถานธนาณูปาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่		10/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	33	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567				

วรวิทย์ ห้วแหลม  
( วรวิทย์ ห้วแหลม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วนิดา ชุมทอง  
( วนิดา ชุมทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชวรรณ เบ็ตเสร์จ  
( รัชวรรณ เบ็ตเสร์จ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานนุบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-								
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างอาคารสถานนุบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน		ตำบล		คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่	10/2566								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน เทศบาลตำบลคลองพน								
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2		ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		20 พฤษภาคม 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสถานนุบาล คสล. 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 5,573,189.80 บาท	5,573,189.80	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	608,701.60	
สรุป	ราคากลาง	6,181,891.40	
	ราคากลาง (..... หักล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์ .....)		



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่	10/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน				
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567				

วรวิทย์ หัวแหลม  
( วรวิทย์ หัวแหลม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วนิดา ชุมทอง  
( วนิดา ชุมทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชวรรณ เบ็ตเสริญ  
( รัชวรรณ เบ็ตเสริญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง