

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จำโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแปะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแปะ เชื่อม บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอยแก้ว อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานชุดหรือชั้นทางเดิมแล้วบดทับ							
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)	ตร.ม.	3,120.000	11.24	35,068.80	1.3642	15.33	47,840.85
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	156.000	439.84	68,615.04	1.3642	600.02	93,604.63
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแปะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแปะ เชื่อม บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอยแก้ว อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1	ตร.ม.	3,120.000	387.89	1,210,216.80	1.3642	529.15	1,650,977.75
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
4	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	28.000	287.13	8,039.64	1.3642	391.70	10,967.67
5	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	280.000	203.50	56,980.00	1.3642	277.61	77,732.11
6	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	780.000	46.27	36,090.60	1.3642	63.12	49,234.79
	4. งานตีเส้นจราจร							
7	4.2 ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	156.000	290.00	45,240.00	1.3642	395.61	61,716.40
	5. งานดินถมลาดคันทาง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแปะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแปะ เชื่อม บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอยแก้ว อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5.2 งานดิน (EARTHWORK) 5.2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 5.2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	62.400	55.61	3,470.06	1.3642	75.86	4,733.85
9	6. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 6.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	ป้าย	1.000	2,199.10	2,199.10	1.3642	3,000.01	3,000.01
รวมราคากลาง								1,999,808.06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแปะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแปะ เชื่อม บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอยแก้ว อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

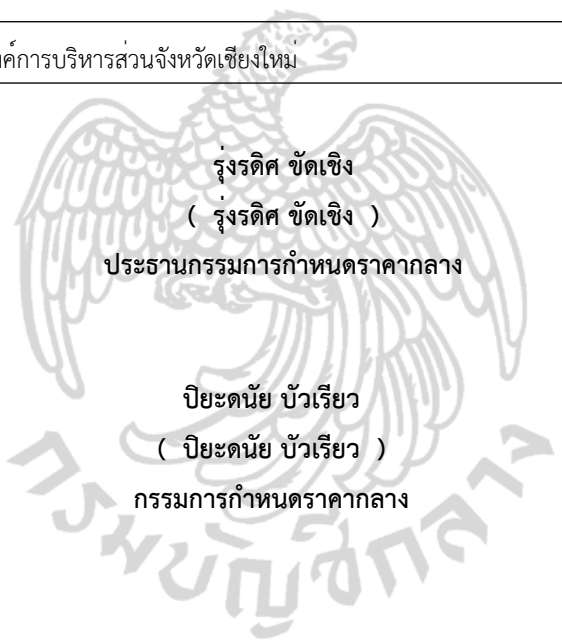

รุ่งรติศ ชัดเชิง
(รุ่งรติศ ชัดเชิง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษดา ขุนแก้ว
(กฤษดา ขุนแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยะดนัย บัวเรียว
(ปิยะดนัย บัวเรียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง