

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป 1.งานถนน
-งานปรับเปลี่ยนแต่งทางเดิม
-ลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกรด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เป็นเงิน 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุขสุบิน ลินธุ์ชัย	ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม	ประธานกรรมการ
6.2 นายทวีวัฒน์ คนกล้า	ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
6.3 นายอภิรัฐ อัมมาโท	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประเมินราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง

สถานที่ดำเนินการ ถนนลูกรังภายในตำบล (หมู่ที่1 –หมู่ที่9) ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนลูกรัง	375,537.40	1.3074	490,977.60	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			490,977.60	
สรุป	ขอเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น	(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		490,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอภิรัฐ อัมมาโท)

.....ประธานกรรมการฯ
(นายสุชสุนัน สันธชัย)
ปลัดอบต.ไทยอุดม

เห็นชอบ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ไทยอุดม
(นายสุชสุนัน สันธชัย)

.....กรรมการฯ
(นายทวีวัฒน์ คนกล้า)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ไทยอุดม
(นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
.....กรรมการฯ
(นายอภิรัฐ อัมมาโท)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณการราคา

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1.

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล

จำนวน 14 เส้นทาง ระยะทาง รวม 11,600 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ถนนลูกรังภายในตำบล (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9) ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เลขที่ -

ประมาณการโดย นายอภิรัฐ อัมปมาโท ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณการเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงานทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานถนน								
	- งานปรับเปลี่ยนแต่งทางเดิม	46,400.00	ตร.ม.	-	-	1.73	80,272.00	80,272.00	
	- ลูกตั้งพื้นทางพร้อมปรับเกรด	1,510.00	ลบ.ม.	195.54	295,265.40	-	-	295,265.40	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน							375,537.40	

(ลงชื่อ)

(นายอภิรัฐ อัมปมาโท)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

เห็นชอบ.....

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ไทยอุดม

(นายสุสุขสัน สิ้นสุชัย)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ไทยอุดม

(นางสาวมณีนิจนทร์ ยอดทอง)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 14 เส้นทาง ระยะทาง รวม 11,600 เมตร (ซ่อมแซมตามจุดที่เสียหาย)

ปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ขนาด			ปริมาตรลูกรัง		หมายเหตุ
		ยาว (ม.)	กว้าง (ม.)	พื้นที่ปรับเกรด (ตร.ม.)	จำนวน	หน่วย	
	งานซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย						หมู่ที่
1	ซอยบรรจง	550.00	4.00	2,200.00	66.00	ลบ.ม.	1
2	ซอยนายไพรวัลย์	550.00	4.00	2,200.00	88.00	ลบ.ม.	1
3	ซอยลุงหววน	300.00	4.00	1,200.00	48.00	ลบ.ม.	2
4	ซอยวงแหวนรอบนอก	2,500.00	4.00	10,000.00	299.00	ลบ.ม.	3
5	ซอย 3 (เลี้ยวขวา)	550.00	4.00	2,200.00	66.00	ลบ.ม.	4
6	ซอยสารวัตรยอด	170.00	4.00	680.00	34.00	ลบ.ม.	4
7	ซอยตาหนั้น	1,600.00	4.00	6,400.00	192.00	ลบ.ม.	5
8	ซอยยายแปลง	540.00	4.00	2,160.00	86.00	ลบ.ม.	6
9	ซอยคำบ้า	450.00	4.00	1,800.00	72.00	ลบ.ม.	6
10	ซอยตาจันทร์ - หมู่ 2	1,700.00	4.00	6,800.00	204.00	ลบ.ม.	7,2
11	ซอยปายาง	1,180.00	4.00	4,720.00	142.00	ลบ.ม.	8
12	ซอยบ้านผู้ใหญ่สามารถ	160.00	4.00	640.00	32.00	ลบ.ม.	8
13	ซอยเสียดแดง (สวนปาล์ม)	860.00	4.00	3,440.00	103.00	ลบ.ม.	9
14	ซอยผู้ใหญ่เดช	490.00	4.00	1,960.00	78.00	ลบ.ม.	9
	รวม	11,600.00		46,400.00	1,510.00	ลบ.ม.	

ผู้สำรวจ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอภิรัฐ อัมมาโท)

เห็นชอบ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ไทยอุดม

(นายสุขสุบิน สินธุชัย)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ไทยอุดม

(นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง)



โครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล
ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว

เขียน

(นายอภิรัฐ อัมไพโท)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสุชนัน สิมสุชัย)
ปลัด อบต. ไทยอุดม


อนุมัติ

(นางสาวณัฏฐพร ยอดทอง)
นายก อบต. ไทยอุดม

วันเดือนปี

แบบเลขที่

SCALE 1:50

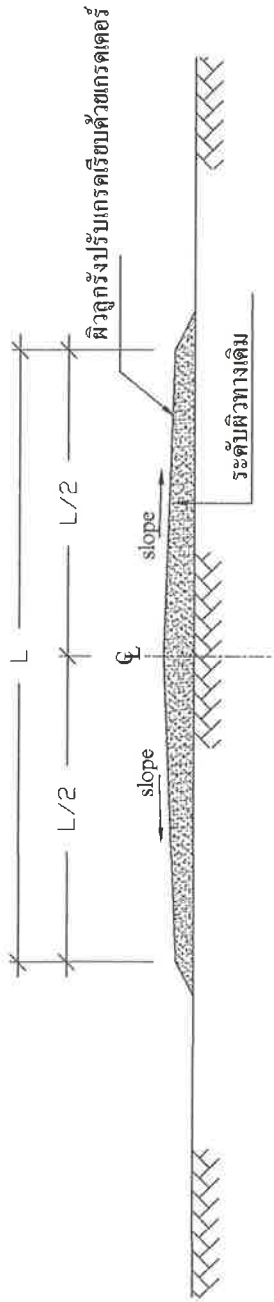

รูปตัดตามขวางถนน

มาตราส่วน 1:50

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1.4 กิโลเมตร ระยะทาง รวม 11,600 เมตร (ประมาณ 2.5 กิโลเมตร)
ปริมาณลูกรังรวม (โดยประมาณ) 1,510 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
และพื้นที่ 2,000 เมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยอุดม และ จ. -

รายละเอียดแนบท้ายโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ตามรายละเอียดดังนี้

1. ปรับเกรดแต่งผิวจราจร ให้ได้ความกว้าง, ความยาว ตามแบบกำหนดในแบบ
ประมาณการ
2. ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรตามจุดที่เสียหายให้ได้ความกว้าง, ความยาว และ
ปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการตามแบบกำหนดในแบบประมาณการ พร้อมปรับ
เกลียเรียบ

หมายเหตุ

- ในกรณีที่เกิดปัญหา และ/หรือ เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายการและแบบแปลนก่อน
ดำเนินการก่อสร้าง หรือในขณะดำเนินการก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้
ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างกำหนดตามความเหมาะสม
- ขนาด และระยะทางผู้ออกแบบจะกำหนดตามความเหมาะสมของเส้นทาง

ลำดับที่	รายการ	ขนาด		ปริมาณการก่อสร้าง		หน่วยวัด
		ยาว (ม.)	กว้าง (ม.)	ใช้วัสดุ (ลบ.ม.)	จำนวน	
	งานซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับเกรดเรียบผิวจราจร					ลูบ.ม.
1	ซ่อมแซมผิวจราจร	350.00	4.00	2,200.00	66.00	ลูบ.ม.
2	ซ่อมแซมไหล่ทาง	350.00	4.00	2,200.00	66.00	ลูบ.ม.
3	ซ่อมแซมคันทาง	300.00	4.00	1,200.00	45.00	ลูบ.ม.
4	ซ่อมแซมผิวจราจรนอก	250.00	4.00	1,000.00	29.00	ลูบ.ม.
5	ซ่อมแซม (ผิวจราจร)	350.00	4.00	2,200.00	66.00	ลูบ.ม.
6	ซ่อมแซมผิวจราจร	170.00	4.00	680.00	34.00	ลูบ.ม.
7	ซ่อมแซมคันทาง	160.00	4.00	640.00	19.00	ลูบ.ม.
8	ซ่อมแซมผิวจราจร	340.00	4.00	2,160.00	58.00	ลูบ.ม.
9	ซ่อมแซมคันทาง	430.00	4.00	1,300.00	72.00	ลูบ.ม.
10	ซ่อมแซมผิวจราจร - หมู่ 2	1,700.00	4.00	6,800.00	204.00	ลูบ.ม.
11	ซ่อมแซมผิวจราจร	1,130.00	4.00	4,720.00	142.00	ลูบ.ม.
12	ซ่อมแซมผิวจราจร	150.00	4.00	600.00	32.00	ลูบ.ม.
13	ซ่อมแซมผิวจราจร (รวม)	860.00	4.00	3,440.00	133.00	ลูบ.ม.
14	ซ่อมแซมผิวจราจร	490.00	4.00	1,560.00	78.00	ลูบ.ม.
	รวม	11,600.00		46,400.00	1,510.00	ลูบ.ม.