

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งซ้ายจากถนนลาดยางเดิมถึงบริเวณทางรถไฟ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	613.000	21.84	13,387.92	1.3642	29.79	18,263.80
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	102.000	250.73	25,574.46	1.3642	342.04	34,888.67
3	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	408.000	446.88	182,327.04	1.3642	609.63	248,730.54
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งซ้ายจากถนนลาดยางเดิมถึงบริเวณทางรถไฟ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,040.000	347.02	707,920.80	1.3642	473.40	965,745.55
5	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40.000	159.07	6,362.80	1.3642	217.00	8,680.13
6	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	160.000	124.20	19,872.00	1.3642	169.43	27,109.38
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	510.000	63.65	32,461.50	1.3642	86.83	44,283.97
	3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
8	3.2.1.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	153.000	222.00	33,966.00	1.3642	302.85	46,336.41

เลขกุล ทวีกุล

14 พฤษภาคม 2568 09:44:53

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน ฝั่งซ้ายจากถนนลาดยางเดิมถึงบริเวณทางรถไฟ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4. งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	119.000	276.00	32,844.00	1.3642	376.51	44,805.78
	ระดับ 1(YELLOW & WHITE)							
10	4.2 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	1,300.00	1,300.00	1.3642	1,773.46	1,773.46
รวมราคากลาง								1,440,617.69

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน ฝั่งซ้ายจากถนนลาดยางเดิมถึงบริเวณทางรถไฟ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

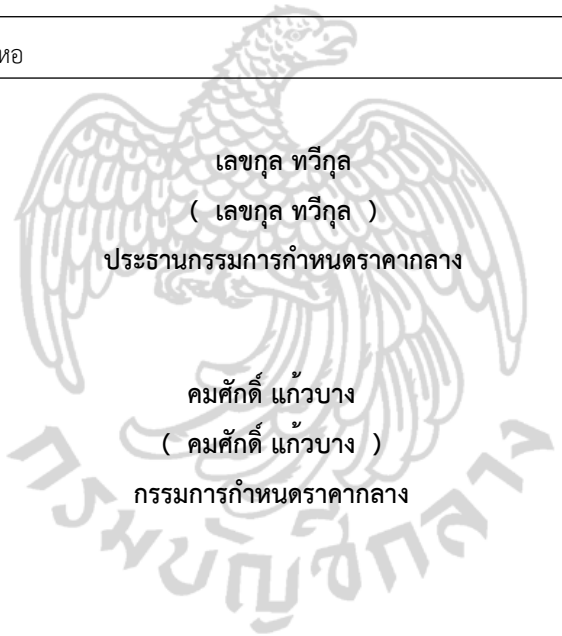

เลขกุล ทวีกุล
(เลขกุล ทวีกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เต็มยศ แสนมัน
(เต็มยศ แสนมัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คมศักดิ์ แก้วบาง
(คมศักดิ์ แก้วบาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง