

สรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู พร้อมฝาดักน้ำ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโง้ง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร
(บ้านนายงยุทธ - คำผาเชือก) ปริมาณงาน ขนาดภายในรางกว้าง 0.35 x 0.40 เมตร ยาว 284 เมตร (ตามแบบ งบต.นาโง้งกำหนด)

สถานที่ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโง้ง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แบบเลขที่ แบบงบต.นาโง้ง เลขที่

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง้ง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แบบ ปร.4 ที่แนบมา มี จำนวน 1 หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.กุดชุม(ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

33.52 บาท / ลิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	741,724.92	1.3079	970,102.02	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0. %
	ป้ายโครงการ	3,500.00		3,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7. %
	ป้ายชั่วคราว	1,000.00		1,000.00	- หักเงินประกันผลงาน ..0. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			974,602.02	
	คิดราคาก่อสร้างเพียง			974,602.01	
ตัวอักษร	(เก็บแถมเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสองบาทหนึ่งสตางค์)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายพนมศักดิ์ สีมันตะ)

(นายเกรียงไกร เดชพันธ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว

(✓) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร เดชพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเพ็ญศรี มาตขาว)

(นายพนมศักดิ์ สีมันตะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

อนุมัติ (✓)

(นางสุพัตรา กาลจักร)

ไม่อนุมัติ () เพราะ.....

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร เดชพันธ์)

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง้ง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง้ง


ใบประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. แบบรางยู พร้อมฝาปิดเหล็ก บ้านป่าห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโเส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
(บ้านนายงยุทธ - คำผาเชือก) ปริมาณงาน ขนาดภายในรางกว้าง 0.35 x 0.40 เมตร ยาว 284 เมตร (ตามแบบ อบต.นาโเสกำหนด)


สถานที่ บ้านป่าห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโเส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน		ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง		หมายเหตุ
					ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง	ค่าแรง			
1	งานวางระบายนํ้า											
	- ดินชุด/ถมดิน	107.72	ลบ.ม.	-	-	-	112.00	12,064.56	12,064.56	12,064.56		
	- ทราयरองพื้น	8.38	ลบ.ม.	351.70	2,946.54	2,946.54	104.00	871.31	871.31	3,817.85		
	- คอนกรีตหยาบ	8.38	ลบ.ม.	1,947.45	16,315.70	16,315.70	426.00	3,569.03	3,569.03	19,884.73		
	- คอนกรีต 1:2:4	39.20	ลบ.ม.	2,227.18	87,313.42	87,313.42	327.00	12,819.54	12,819.54	100,132.96		
	- ไม้แบบ	67.27	ตร.ม.	213.45	14,357.94	14,357.94	139.00	9,350.10	9,350.10	23,708.03		
	- ตะปู	12.94	กก.	49.84	644.73	644.73	-	-	-	644.73		
	งานเหล็ก											
	- เหล็ก RB 6	255.68	เส้น	53.27	13,620.07	13,620.07	9.77	2,497.43	2,497.43	16,117.50		
	- เหล็ก RB 9	192.96	เส้น	126.39	24,388.82	24,388.82	21.96	4,236.67	4,236.67	28,625.49		
	- ลวดผูกเหล็ก	43.21	กก.	58.57	2,531.03	2,531.03	-	-	-	2,531.03		
2	งานท่อ ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร	-	ฟ่อน	498.80	-	-	-	-	-	-		
3	ฝาดะแกรงเหล็ก	284.00	ผา	1,880.98	534,198.04	534,198.04	-	-	-	534,198.04		
4	บ่อพักลำน้ำรูปสี่เหลี่ยมรับท่อ Ø 0.30 ม.	-	บ่อ	2,112.86	-	-	-	-	-	-		
5	งานรื้อคอนกรีตพร้อมเทดิน	-	งาน	1,405.15	-	-	-	-	-	-		
	รวมค่าวัสดุ									696,316.28		
	รวมค่าแรง									45,408.64		
	เป็นเงิน									741,724.92		
(เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)												

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร เดชพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวเพ็ญศรี มาตขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพนมศักดิ์ สิมันตะ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ตามแบบ อบต. นาโเส กำหนด

แบบก่อสร้างระบายนํ้า คสล.แบบรางยู พร้อมฝาปิดเหล็ก

ขนาดภายในกว้าง 0.35 x 0.40 เมตร ยาว 284 เมตร

(รายละเอียดประมาณการและแบบรูปรายการงานก่อสร้างเป็นไปตามที่ อบต.นาโเสกำหนด)


สถานที่ดำเนินการ

บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโเส อำเภอกุดชุมห่อ จังหวัดยโสธร
(บ้านนายงยุทธ - คำผาเชือก)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส
อำเภอกุดชุมห่อ จังหวัดยโสธร



(บ้านนายงยุทธ - คำฟ้าเชือก)

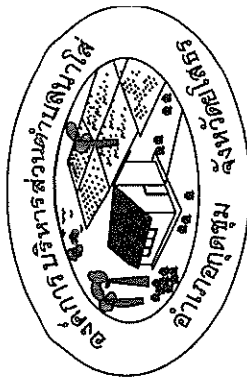

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

โครงการ : ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.
แบบร่างยู พร้อมแปลนใต้เหล็ก

สถานที่ดำเนินการ : บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4
ตำบลนาโเส อำเภอภูผามาศ จังหวัดอุดรธานี

เขียนแบบ :

นาย วุฒิสักดิ์ บุญศรี
ผอ. นายช่างโยธา

เขียนแบบ :

นาย พนมศักดิ์ สัมมิตะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจแบบ :


นายเกรียงไกร เดชพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

นายพิทักษ์ ญาณาวิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส


อนุมัติ :

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

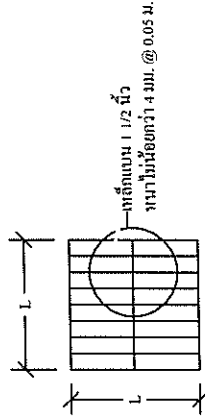


ฝาบ่อพัก

Not to scale

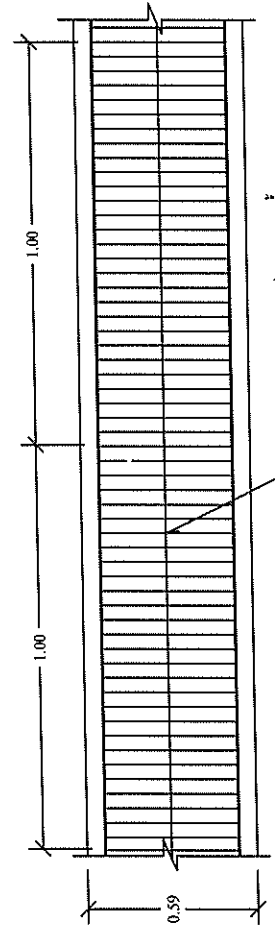


แปลน

Not to scale

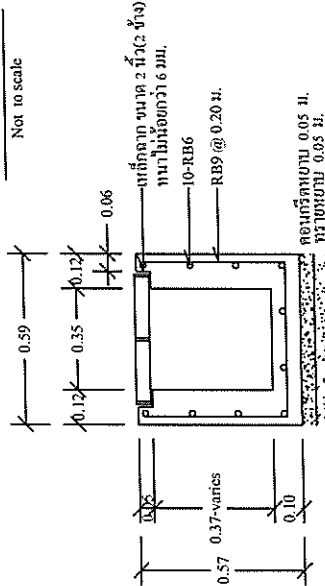


รูปตัดขวางระบายน้ำ

Not to scale



ขยายฝาระบายน้ำ

Not to scale

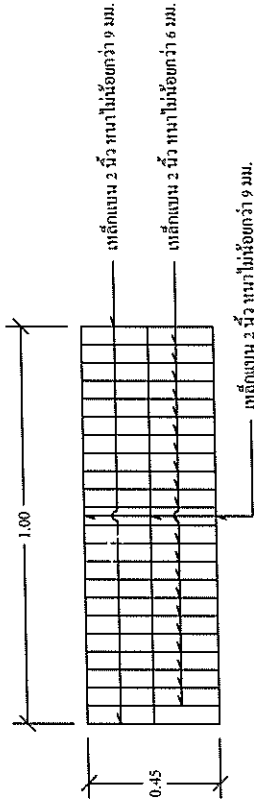


หมายเหตุ

1. Slope 1 : 200

- ให้เก็บตัวอย่างดินจากบริเวณที่ก่อสร้างทุกระยะ 100.00 เมตร
- ให้เก็บตัวอย่างดินจากบริเวณที่ก่อสร้างทุกระยะ 100.00 เมตร
- ให้เก็บตัวอย่างดินจากบริเวณที่ก่อสร้างทุกระยะ 100.00 เมตร
- ให้เก็บตัวอย่างดินจากบริเวณที่ก่อสร้างทุกระยะ 100.00 เมตร
- ให้เก็บตัวอย่างดินจากบริเวณที่ก่อสร้างทุกระยะ 100.00 เมตร

แบบขยายระบายน้ำ

Not to scale



1:25

๖. จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม ในสนาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

