

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอัน ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก้มอัน	อำเภอ	จอมบึง	จังหวัด	ราชบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน / องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	03 ธันวาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,512,914.18	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,360,294.07	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					179,898.95	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					33,944.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,087,051.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,087,051.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

ตุ๊กตา คำจันทร์

03 ธันวาคม 2567 10:49:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานฝังบริเวณ	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- เสาค้ำคอก คอร. I - 0.26 x 0.26 x 10.00 m. รับ นน. 25 ตัน/ตัน	24.000	ตัน	2,246.20	53,908.80	548.00	13,152.00	67,060.80	
	- เสาค้ำคอก คอร. I - 0.22 x 0.22 x 10.00 m. รับ นน. 20 ตัน/ตัน	11.000	ตัน	1,833.20	20,165.20	548.00	6,028.00	26,193.20	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ	35.000	ตัน	0.00	0.00	230.00	8,050.00	8,050.00	
	-	2.000	ตัน	0.00	0.00	28,500.00	57,000.00	57,000.00	
	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาค้ำโดยวิธีพลศาสตร์								
	- งานขุดดินและถมกลับ	352.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	39,424.00	39,424.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น 85%	162.280	ลบ.ม.	30.00	4,868.40	112.00	18,175.36	23,043.76	
	- ทรายหยาบ	58.000	ลบ.ม.	550.00	31,900.00	112.00	6,496.00	38,396.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,602.72	3,205.44	426.00	852.00	4,057.44	

ตุ๊กตา คำจันทร์

03 ธันวาคม 2567 10:49:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงกระบอก = 240 ksc.)	172.000	ลบ.ม.	1,632.99	280,874.28	532.00	91,504.00	372,378.28	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ค่าวัสดุเพื่อปริมาณตามเกณฑ์)								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	4,811.000	กก.	25.26	121,525.86	4.40	21,168.40	142,694.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	484.000	กก.	24.63	11,919.95	4.40	2,129.60	14,049.55	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 Ø 12 มม.	1,784.000	กก.	23.89	42,619.76	3.60	6,422.40	49,042.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 Ø 16 มม.	5,071.000	กก.	23.85	120,943.35	3.60	18,255.60	139,198.95	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท้องเรียบ LL 300 กก/ตร.ม.	78.000	ตร.ม.	242.00	18,876.00	25.00	1,950.00	20,826.00	
	- คอนกรีตเทพับนํ้า	78.000	ตร.ม.	94.74	7,389.72	30.00	2,340.00	9,729.72	
	- เหล็กตะแกรงวายเมท Dia 4 mm. @ 0.20 m.#	1,103.000	ตร.ม.	35.51	39,167.53	5.00	5,515.00	44,682.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	365.000	กก.	79.44	28,995.60	0.00	0.00	28,995.60	
	- ไม้แบบโครงสร้าง	452.000	ลบ.ฟ.	492.00	222,384.00	0.00	0.00	222,384.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูตอกไม้	91.000	กก.	40.79	3,711.89	0.00	0.00	3,711.89	
	- พลาสติกปูกันซึม (กว้าง 1.20 ม.)	806.000	หลา	7.00	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00	
	เหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3"x 5" หนา 3.2 มม. นน. 9.52 กก./ม.	299.000	กก.	34.03	10,174.97	12.00	3,588.00	13,762.97	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2"x 4" หนา 3.2 มม. นน. 7.01 กก./ม.	11,342.000	กก.	25.39	287,973.38	12.00	136,104.00	424,077.38	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 3.5 นิ้ว หนา 3.2 มม. นน. 7.76 กก./ม.	3,520.000	กก.	22.95	80,784.00	12.00	42,240.00	123,024.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2.0 นิ้ว หนา 3.2 มม. นน. 4.52 กก./ม.	6,909.000	กก.	21.92	151,445.28	12.00	82,908.00	234,353.28	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม. นน. 3.58 กก./ม.	2,067.000	กก.	22.55	46,610.85	12.00	24,804.00	71,414.85	
	- เหล็กเพลท หนา 12 มม.	427.000	กก.	59.98	25,611.46	12.00	5,124.00	30,735.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- J Bolt Ø ขนาด 16 มม.	72.000	ตัว	97.00	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	2,659.880	ตร.ม.	50.78	135,068.70	35.00	93,095.80	228,164.50	
	- ค่าตัดโค้ง โครงสร้างหลัก	3,520.000	กก.	0.00	0.00	12.88	45,337.60	45,337.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,318.82	1,762,750.42	49,815.88	750,163.76	2,512,914.18	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet หนา 0.4 mm เคลือบสี (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	1,496.000	ตร.ม.	236.84	354,312.64	80.00	119,680.00	473,992.64	
	- Silding Metal Sheet หนา 0.4 mm. เคลือบสี พร้อมโครงเคร่า	147.540	ตร.ม.	236.84	34,943.37	80.00	11,803.20	46,746.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เกล็ดระบายอากาศ LOUVERMETAL SHEET หนา 0.4 mm. เคลือบสี ขนาด 1.50 X 4.00 m. พร้อมอุปกรณ์	64.000	เมตร	140.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	
	- แผ่นปิดครอบข้างเกล็ดระบายอากาศ LOUVERMETAL SHEET หนา 0.4 mm. เคลือบสี	6.000	เมตร	140.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- กรูตะแกรงเหล็กฉีกโครงสร้างหลังคาเหล็ก ขนาด XS-41 หนา 1.6 มม. พร้อมโครง	818.940	ตร.ม.	312.50	255,918.75	0.00	0.00	255,918.75	
	- เชิงชายและอุปกรณ์การติดตั้ง	28.000	เมตร	85.00	2,380.00	45.00	1,260.00	3,640.00	
	- Flashing Metal Sheet หนา 0.4 mm เคลือบสี	18.000	เมตร	140.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวที่-บาร์เหล็กเคลือบสี (ห้องน้ำ)	51.000	ตร.ม.	326.00	16,626.00	52.00	2,652.00	19,278.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานภายนอก กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยชนิดขอบเรียบหนา 6 มม. ตีเว้นร่อง ทาสี พร้อมโครงคร่าว (ชายคาห้องน้ำ) งานผนังและตกแต่ง	35.000	ตร.ม.	278.00	9,730.00	75.00	2,625.00	12,355.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	106.350	ตร.ม.	261.46	27,806.27	56.00	5,955.60	33,761.87	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 20 ซม.	116.000	ตร.ม.	461.10	53,487.60	78.00	9,048.00	62,535.60	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนล้นคู่ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	5.000	ตร.ม.	217.09	1,085.45	84.00	420.00	1,505.45	
	- งานผนังฉาบปูนผิวเรียบ	367.900	ตร.ม.	32.13	11,820.62	87.00	32,007.30	43,827.92	
	- งานผนังฉาบปูนผิวเรียบโครงสร้าง	158.760	ตร.ม.	73.50	11,668.86	105.00	16,669.80	28,338.66	
	- งานเสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล. 0.07x0.15 ม.	15.000	ม.	116.67	1,750.05	46.00	690.00	2,440.05	
	- งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 12"	112.700	ตร.ม.	256.28	28,882.75	166.00	18,708.20	47,590.95	
	งานพื้นและตกแต่ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)	737.320	ตร.ม.	116.95	86,229.57	40.00	29,492.80	115,722.37	
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ (หนา 3 ซม.)	200.580	ตร.ม.	109.00	21,863.22	30.00	6,017.40	27,880.62	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x12"	51.500	ตร.ม.	327.37	16,859.55	158.00	8,137.00	24,996.55	
	งานประตู่ - หน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์)								
	- ป1 ประตูบานม้วนเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.50x2.00 ม.	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ป2 ประตูบานเปิด PVC ขนาด 0.70x1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	1,100.00	6,600.00	210.00	1,260.00	7,860.00	
	- ป3 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมชนิดแขวนผนัง ขนาด 1.00x2.00 ม.	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบหม้อน้ำชักโครก	7.000	ชุด	2,420.56	16,943.92	450.00	3,150.00	20,093.92	
	- สายฉีดชำระ	7.000	อัน	290.00	2,030.00	70.00	490.00	2,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.000	อัน	448.05	3,136.35	70.00	490.00	3,626.35	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	450.00	1,800.00	5,800.00	
	- แผงกันโถปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	941.00	2,823.00	170.00	510.00	3,333.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งฝังในเคาเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	1,441.50	7,207.50	450.00	2,250.00	9,457.50	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	532.71	532.71	450.00	450.00	982.71	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	3.000	อัน	74.77	224.31	25.00	75.00	299.31	
	- ขอบแขวนผ้า	7.000	ชุด	68.00	476.00	15.00	105.00	581.00	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยม	6.000	ชุด	154.00	924.00	70.00	420.00	1,344.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.6x2.00 ม.	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.6x3.35 ม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวาทรงตัวของ COTTO ขนาด Ø 32 มม. รูปตัว L ผิว HAIR LINE	1.000	อัน	1,985.00	1,985.00	70.00	70.00	2,055.00	
	- รวาทรงตัวของ COTTO ขนาด Ø 32 มม. รูปตัว T ผิว HAIR LINE	1.000	อัน	1,115.00	1,115.00	105.00	105.00	1,220.00	
	งานบันได ทางลาด รวากันตก								
	ST								
	- ชั้นบันได (ลูกตั้ง+ลูกนอน) ผิวขัดมัน	68.000	ตร.ม.	109.00	7,412.00	40.00	2,720.00	10,132.00	
	ทางลาด								
	- พื้นผิวขัดมัน เสาะร่องลายก้างปลา	13.860	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	554.40	554.40	
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน	240.210	ตร.ม.	28.60	6,870.00	30.00	7,206.30	14,076.30	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก	292.470	ตร.ม.	41.88	12,248.64	34.00	9,943.98	22,192.62	
	งานเบ็ดเตล็ด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานบัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์	21.000	เมตร	53.60	1,125.60	38.00	798.00	1,923.60	
	- หินคลุกสเปกบดอัด	8.000	ลบ.ม.	186.92	1,495.36	112.00	896.00	2,391.36	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	40,857.32	1,061,834.09	4,081.00	298,459.98	1,360,294.07	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14 ช่อง 50A 1 P 2 สาย (MCB 2Pole 50A)	1.000	ชุด	3,899.00	3,899.00	900.00	900.00	4,799.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว	1.000	ตัว	456.00	456.00	110.00	110.00	566.00	
	- หลอด LED T8 18 วัตต์ ขาสปริง	16.000	ชุด	158.00	2,528.00	115.00	1,840.00	4,368.00	
	- HIGH BAY (LED) ขนาด 400 วัตต์	8.000	ชุด	5,500.00	44,000.00	1,000.00	8,000.00	52,000.00	
	- สวิตช์ไฟทางเดียว	10.000	จุด	95.00	950.00	80.00	800.00	1,750.00	
	- ปลั๊กกลอย เต้ารับไฟฟ้า 2 ปลั๊ก 16A 220V มีกราวด์ พร้อมฝาครอบกันน้ำ	10.000	จุด	135.00	1,350.00	90.00	900.00	2,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW 4 sq.mm.	705.000	เมตร	14.27	10,060.35	10.00	7,050.00	17,110.35	
	- สาย THW 2.5 sq.mm.	630.000	ม้วน	5.42	3,414.60	7.00	4,410.00	7,824.60	
	- สาย THW 1.5 sq.mm.	226.000	ม้วน	3.55	802.30	5.00	1,130.00	1,932.30	
	- ท่อ EMT ร้อยสายไฟ 1"	113.000	เมตร	63.70	7,198.10	28.00	3,164.00	10,362.10	
	- ท่อ EMT ร้อยสายไฟ 1/2"	283.000	เมตร	31.03	8,781.49	22.00	6,226.00	15,007.49	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ 3/4"	25.000	เมตร	15.75	393.75	23.00	575.00	968.75	
	- ท่ออ่อนเหล็ก 1/2"	20.000	เมตร	11.96	239.20	13.00	260.00	499.20	
	- ท่ออ่อน PVC 1/2"	10.000	เมตร	21.74	217.40	11.00	110.00	327.40	
	- Junction Box (กล่องพักสายไฟ)	39.000	จุด	46.00	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00	
	- Ground rod 5/8" ยาว 2.40 m.	1.000	ชุด	855.00	855.00	0.00	0.00	855.00	
	- สายเมน VCT 2x16 sq.mm.	120.000	เมตร	233.80	28,056.00	32.00	3,840.00	31,896.00	
	- เสายึด ค.อ.ร. โคน 20x20 ซม. ปลาย 12x12 ซม. ขนาดความสูง 12.00 ม	3.000	ต้น	5,060.00	15,180.00	1,300.00	3,900.00	19,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- Accessoires (อุปกรณ์ต่างๆ)	1.000	งาน	6,508.76	6,508.76	0.00	0.00	6,508.76	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	23,113.98	136,683.95	3,746.00	43,215.00	179,898.95	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ท่อชนิด PVC. ชั้นคุณภาพ 13.5 (ระบบน้ำดี)								
	- ขนาด Ø 1/2"	40.000	เมตร	14.84	593.60	30.00	1,200.00	1,793.60	
	- ขนาด Ø 3/4"	50.000	เมตร	17.99	899.50	30.00	1,500.00	2,399.50	
	- Fitting & Support (อุปกรณ์ ข้อต่อ ต่างๆ)	1.000	งาน	746.55	746.55	223.96	223.96	970.51	
	ท่อชนิด PVC. ชั้นคุณภาพ 13.5 (ระบบน้ำเสีย)								
	- ขนาด Ø 4"	15.100	เมตร	269.04	4,062.50	120.00	1,812.00	5,874.50	
	- ขนาด Ø 2"	33.000	เมตร	72.20	2,382.60	40.00	1,320.00	3,702.60	
	- ถังบำบัด แบบไม่อัดอากาศ	1.000	ใบ	5,190.00	5,190.00	1,800.00	1,800.00	6,990.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1600 ลิตร								

ตุ๊กตา คำจันทร์

03 ธันวาคม 2567 10:49:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป เจาะรูรอบ Dia 0.80 ม.	4.000	ใบ	186.92	747.68	168.00	672.00	1,419.68	
	- ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 80 ซม.	1.000	อัน	186.92	186.92	0.00	0.00	186.92	
	- เสาค้ำเหล็กเหล็กลมกลวง ขนาด 0.15x6.00 ม.	4.000	ต้น	601.00	2,404.00	179.00	716.00	3,120.00	
	- Fitting & Support (อุปกรณ์ ข้อต่อ ต่างๆ)	1.000	งาน	7,486.85	7,486.85	0.00	0.00	7,486.85	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	14,772.31	24,700.20	2,590.96	9,243.96	33,944.16	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,087,051.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอัน ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก้มอัน อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน / องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนระยะยาว 22 นิ้ว		รวม					29,960.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								29,960.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 29,960.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ตุ๊กตา คำจันทร์

03 ธันวาคม 2567 10:49:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพัฒลมอุตสาหกรรมระบายอากาศ ขนาด 22 นิ้ว								
	1.1 งานพัฒลมอุตสาหกรรมระบายอากาศขนาด22นิ้ว	14.000	ชุด	2,140.00		0.00	0.00	29,960.00	
	รวมค่างานพัฒลมอุตสาหกรรมระบายอากาศ ขนาด 22 นิ้ว	-	-	2,140.00	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

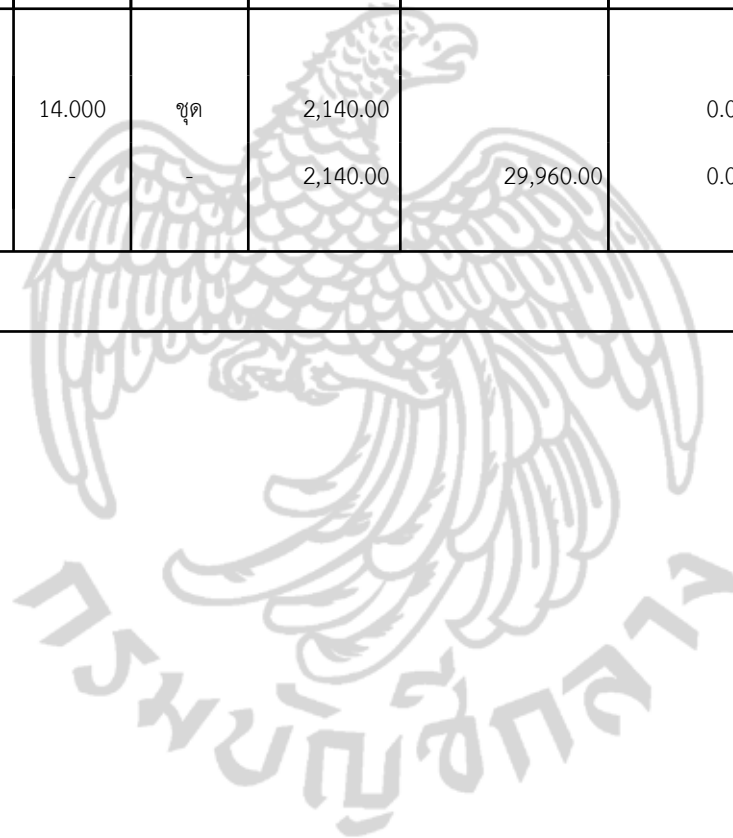

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอัน ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก้มอัน	อำเภอ	จอมบึง	จังหวัด	ราชบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน / องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 ธันวาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ตุ๊กตา คำจันทร์

03 ธันวาคม 2567 10:49:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอัน ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก้มอัน	อำเภอ	จอมบึง	จังหวัด	ราชบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน / องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 ธันวาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<p>ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์</p> <p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>	4,087,051.36	1.3029	5,325,019.21	
รวมค่าก่อสร้าง				5,325,019.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 800.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,656.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,325,019.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

ตุ๊กตา คำจันทร์

03 ธันวาคม 2567 10:51:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอัน ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลา						
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล		แก้มอัน		อำเภอ		จอมบึง		จังหวัด		ราชบุรี	
แบบเลขที่													
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน / องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน									
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		14		หน้า					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		03 ธันวาคม 2567									



ตุ๊กตา คำจันทร์
(ตุ๊กตา คำจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจษฎา ขาวปลายนา
(เจษฎา ขาวปลายนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิวะวงศ์ ประเสริฐกุล
(ศิวะวงศ์ ประเสริฐกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตุ๊กตา คำจันทร์

03 ธันวาคม 2567 10:51:12

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอัน ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก้มอัน อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน / องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพัฒลมอุตสาหกรรมระบายอากาศ ขนาด 22 นิ้ว	29,960.00	2,097.20	32,057.20	
รวมค่าก่อสร้าง				32,057.20	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอัน ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก้มอัน	อำเภอ	จอมบึง	จังหวัด	ราชบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน / องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 ธันวาคม 2567				

ตุ๊กตา คำจันทร์
(ตุ๊กตา คำจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจษฎา ชาวปลายนา
(เจษฎา ชาวปลายนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิวะวงศ์ ประเสริฐกุล
(ศิวะวงศ์ ประเสริฐกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตุ๊กตา คำจันทร์

03 ธันวาคม 2567 10:51:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอัน ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก้มอัน อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 5,325,019.21 บาท	5,325,019.21	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	32,057.20	
สรุป	ราคากลาง	5,357,076.41	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอัน ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก้มอัน	อำเภอ	จอมบึง	จังหวัด	ราชบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน / องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2567				

ตุกตา คำจันทร์
(ตุกตา คำจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจษฎา ขาวปลายนา
(เจษฎา ขาวปลายนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิวะวงศ์ ประเสริฐกุล
(ศิวะวงศ์ ประเสริฐกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง