

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างห้องน้ำ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเพียง	อำเภอ	ชุมแพ	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					211,964.09	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					85,218.37	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					105,210.00	
4	งานสถาปัตยกรรม		รวม					15,719.28	
5	งานสถาปัตยกรรม		รวม					22,972.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 797,627.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเพียง อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					6,762.66	
7	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					78,178.94	
8	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					54,894.00	
9	งานสถาปัตยกรรม		รวม					23,881.00	
10	งานสถาปัตยกรรม		รวม					36,400.00	
11	งานภูมิทัศน์		รวม					40,278.00	
12	งานภูมิทัศน์		รวม					17,760.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 797,627.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเพียง อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					48,389.65	
14	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					50,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								797,627.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 797,627.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุด	25.200	ลบ.ม.	142.00	3,578.40	0.00	0.00	3,578.40	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	1.000	ลบ.ม.	514.02	514.02	104.00	104.00	618.02	
	- คอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	1,859.81	1,859.81	419.00	419.00	2,278.81	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	21.000	ลบ.ม.	1,962.62	41,215.02	419.00	8,799.00	50,014.02	
	- เหล็กข้ออ้อย DB12	.880	ตัน	16,892.53	14,865.42	3,600.00	3,168.00	18,033.42	
	- เหล็กเส้นกลม RB9	.110	ตัน	22,006.63	2,420.72	4,400.00	484.00	2,904.72	
	- เหล็กเส้นกลม RB6	.240	ตัน	22,627.77	5,430.66	4,400.00	1,056.00	6,486.66	
	- ไม้แบบ	169.980	ลบ.ฟ.	572.43	97,301.65	139.00	23,627.22	120,928.87	
	- ตะปู	84.840	กก.	57.01	4,836.72	0.00	0.00	4,836.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.710	กก.	37.38	923.65	0.00	0.00	923.65	
	- Wiremesh 4.00 มม. 0.20x0.20 ม.	38.880	ตร.ม.	30.00	1,166.40	5.00	194.40	1,360.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	66,702.20	174,112.47	13,486.00	37,851.62	211,964.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- หลังคา Metal Sheet 0.28 ม.	96.980	ตร.ม.	128.00	12,413.44	70.00	6,788.60	19,202.04	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง1"x6" ปิดทับนก	55.470	เมตร	145.00	8,043.15	94.00	5,214.18	13,257.33	
	- ไม้เฌอร่าปิดจั่ว 0.80x20x400 ซม.	46.000	แผ่น	150.00	6,900.00	60.00	2,760.00	9,660.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x4"	18.000	ท่อน	745.00	13,410.00	270.00	4,860.00	18,270.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x3"	15.000	ท่อน	553.00	8,295.00	200.00	3,000.00	11,295.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 1.2 มม.	35.000	ท่อน	202.00	7,070.00	80.00	2,800.00	9,870.00	
	- ลวดเชื่อม	10.000	กล่อง	250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- สกรูยึด	388.000	ตัว	3.00	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,176.00	59,795.59	774.00	25,422.78	85,218.37	
3	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก	167.000	ตร.ม.	132.00	22,044.00	84.00	14,028.00	36,072.00	
	- ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	334.000	ตร.ม.	120.00	40,080.00	87.00	29,058.00	69,138.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	252.00	62,124.00	171.00	43,086.00	105,210.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- กระเบื้อง 0.40x0.40 ม. (ชนิดกันลื่น)	216.000	แผ่น	42.00	9,072.00	26.33	5,687.28	14,759.28	
	- ปูนยาแนวกระเบื้อง	8.000	ถุง	120.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	162.00	10,032.00	26.33	5,687.28	15,719.28	
	งานสถาปัตยกรรม								
5	งานประตู่-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ประตูบานเลื่อน+วงกบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาน	4,500.00	4,500.00	250.00	250.00	4,750.00	
	- ประตูบานเปิดไม้ 0.80x2.00 ม. +วงกบไม้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	บาน	1,420.00	2,840.00	151.00	302.00	3,142.00	
	- ประตูบานPVC 0.70x2.00 ม. +วงกbpvc พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	บาน	1,640.00	13,120.00	245.00	1,960.00	15,080.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	7,560.00	20,460.00	646.00	2,512.00	22,972.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF ยาว 100 ม.	1.000	ม้วน	1,434.58	1,434.58	1,000.00	1,000.00	2,434.58	
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 w	18.000	หลอด	70.56	1,270.08	0.00	0.00	1,270.08	
	- สวิตช์ไฟ 2 ทาง	9.000	ชุด	195.00	1,755.00	80.00	720.00	2,475.00	
	- ตู้ควบคุม	1.000	ชุด	583.00	583.00	0.00	0.00	583.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,283.14	5,042.66	1,080.00	1,720.00	6,762.66	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ	9.000	ชุด	2,747.66	24,728.94	450.00	4,050.00	28,778.94	
	- สายฉีดชำระ	9.000	ชุด	300.00	2,700.00	70.00	630.00	3,330.00	
	- ที่วางกระดาษชำระ	9.000	ชุด	390.00	3,510.00	120.00	1,080.00	4,590.00	
	- อ่างล้างหน้า (ด้านหน้าอาคาร)	9.000	ชุด	2,300.00	20,700.00	450.00	4,050.00	24,750.00	
	- อ่างล้างหน้า (ห้องน้ำคนพิการ)	1.000	ชุด	4,200.00	4,200.00	450.00	450.00	4,650.00	
	- โถปัสสาวะ	2.000	ชุด	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00	
	- กระจกเงา	5.000	บาน	280.00	1,400.00	70.00	350.00	1,750.00	
	- รววจับสแตนเลส 1 1/4"	1.000	ชุด	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	1,600.00	
	- แผงกั้นปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	700.00	2,100.00	510.00	1,530.00	3,630.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	14,417.66	64,938.94	2,770.00	13,240.00	78,178.94	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อPVC 4'	8.000	ท่อน	830.00	6,640.00	100.00	800.00	7,440.00	
	- ท่อPVC 2'	3.000	ท่อน	224.00	672.00	40.00	120.00	792.00	
	- ท่อPVC 1/2'	7.000	ท่อน	46.00	322.00	30.00	210.00	532.00	
	- บ่อพักสำเร็จรูป	4.000	บ่อ	150.00	600.00	170.00	680.00	1,280.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1800 ลิตร	2.000	ถัง	19,500.00	39,000.00	2,925.00	5,850.00	44,850.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	20,750.00	47,234.00	3,265.00	7,660.00	54,894.00	
9	งานสถาปัตยกรรม								
	งานสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- งานสีอะครีลิคภายนอก	167.000	ตร.ม.	47.00	7,849.00	30.00	5,010.00	12,859.00	
	- งานสีอะครีลิคภายใน	167.000	ตร.ม.	36.00	6,012.00	30.00	5,010.00	11,022.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	83.00	13,861.00	60.00	10,020.00	23,881.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ+โครงเคร่าเหล็ก	70.000	ตร.ม.	400.00	28,000.00	120.00	8,400.00	36,400.00	
11	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	400.00	28,000.00	120.00	8,400.00	36,400.00	
	งานภูมิทัศน์								
	งานจัดสวนตกแต่งภายนอก								
	- ปรับพื้นที่เดิม	188.000	ตร.ม.	8.00	1,504.00	0.00	0.00	1,504.00	
	- งานดินถม	94.000	ลบ.ม.	90.00	8,460.00	99.00	9,306.00	17,766.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- งานดินผสมปลูก	100.000	ถุง	20.00	2,000.00	10.00	1,000.00	3,000.00	
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	94.000	ตร.ม.	22.00	2,068.00	10.00	940.00	3,008.00	
	- งานคันทางสำเร็จรูป	100.000	เมตร	120.00	12,000.00	30.00	3,000.00	15,000.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	260.00	26,032.00	149.00	14,246.00	40,278.00	
	งานภูมิทัศน์								
	งานต้นไม้								
	- ต้นชาฮกเกี้ยน	50.000	ต้น	10.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ต้นไทรเกาหลี	8.000	ต้น	170.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- ต้นชบาต่างสามสี	30.000	ต้น	50.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ต้นคริสติน่า	30.000	ต้น	60.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ต้นช่อนาง(ดอกสีม่วง)	60.000	ต้น	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ค่าแรงปลูกต้นไม้	1.000	งาน	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	- หินจัดสวน	1.000	เหมาจ่าย	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	11,710.00	17,760.00	0.00	0.00	17,760.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเทพื้น								
	- งานทรายหยาบรองพื้น	7.250	ลบ.ม.	514.02	3,726.64	104.00	754.00	4,480.64	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	14.500	ลบ.ม.	1,962.62	28,457.99	327.00	4,741.50	33,199.49	
	- งานเหล็กตะแกรงไวเมท	145.000	ตร.ม.	30.00	4,350.00	5.00	725.00	5,075.00	
	- งานไม้แบบ	7.920	ลบ.ฟ.	572.43	4,533.64	139.00	1,100.88	5,634.52	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,079.07	41,068.27	575.00	7,321.38	48,389.65	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
14	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เส้าไฟแบบโซล่าเซลล์ สูง 6 เมตร	2.000	จุด	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								797,627.99	

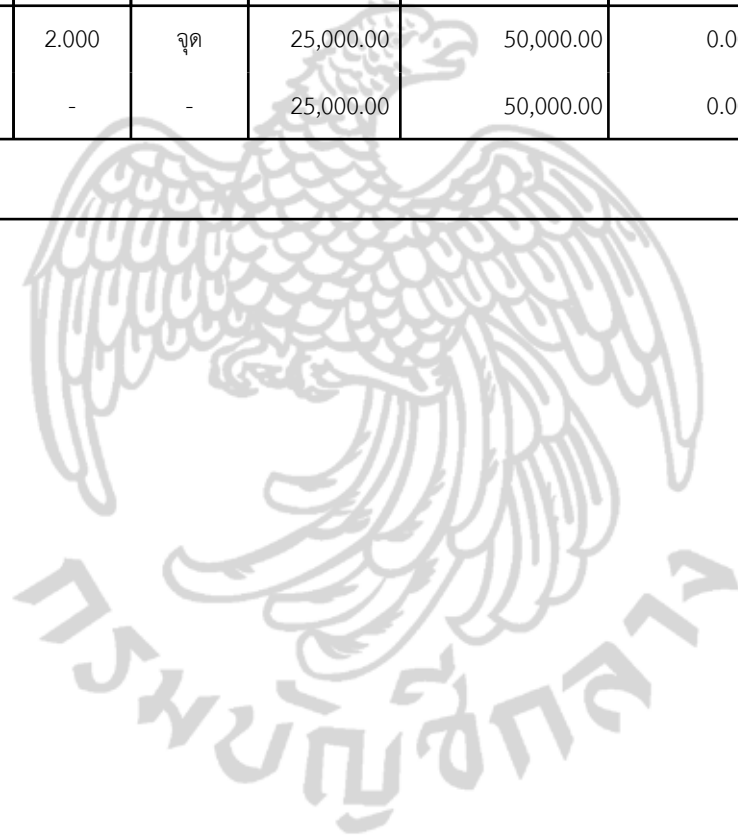

การก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคา				
อำเภอ	ชุมแพ	จังหวัด	ขอนแก่น	
นาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียง				
วันที่ 17 ตุลาคม 2568				
จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ไม่พบข้อมูล				

๕. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเพียง อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัช วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างห้องน้ำ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเพียง	อำเภอ	ชุมแพ	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างห้องน้ำ	797,627.99	1.3076	1,042,978.35	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,042,978.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 36.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 28,971.62 บาท/ตารางเมตร


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,042,978.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ							
สถานที่ก่อสร้าง			ตำบล		นาเพียง		อำเภอ		ชุมแพ		จังหวัด		ขอนแก่น	
แบบเลขที่														
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง							เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียง							
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		13		หน้า						
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		17 ตุลาคม		2568								

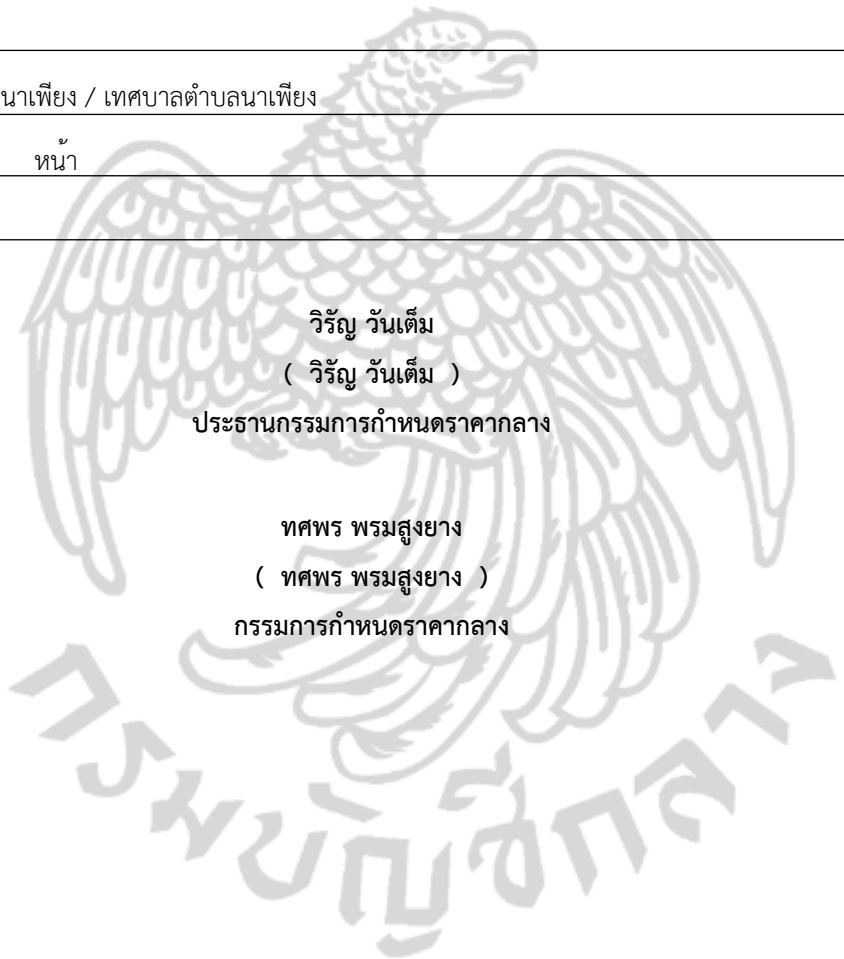

บัญชา ทวีกุล
(บัญชา ทวีกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัช วันเต็ม
(วิรัช วันเต็ม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพร พรมสูงยาง
(ทศพร พรมสูงยาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเพียง อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาเพียง เทศบาลตำบลนาเพียง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,042,978.35 บาท	1,042,978.35	
สรุป	ราคากลาง	1,042,978.35	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเพียง	อำเภอ	ชุมแพ	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568				

วิรัช วันเต็ม
(วิรัช วันเต็ม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชา ทวีกุล
(บัญชา ทวีกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพร พรหมสูงยาง
(ทศพร พรหมสูงยาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง