

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทางเดินรอบหนองไทร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กาบเชิง	บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลากลางน้ำ
			อำเภอ
			กาบเชิง
			จังหวัด สุรินทร์
			แบบเลขที่ 01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกาบเชิง / เทศบาลตำบลกาบเชิง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,401,343.65	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					227,020.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,628,363.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,628,363.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนากร เปมะภิญญ์
20 มีนาคม 2567 16:09:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	- งานดินถมบดอัดแน่น 95 %	635.000	ลบ.ม. แน่น	105.98	67,297.30	0.00	0.00	67,297.30	
	- งานดินพุดฐานรากและถมคัน	80.270	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	11,398.34	11,398.34	
	- งานทรายหยาบรองก้นฐานราก	48.280	ลบ.ม.	429.91	20,756.05	104.00	5,021.12	25,777.17	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก	3.340	ลบ.ม.	1,570.09	5,244.10	426.00	1,422.84	6,666.94	
	งานเสาเข็ม								
	- ค้ำกัดหัวเสาเข็ม	117.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	40,950.00	40,950.00	
	- งานเสาเข็มเจาะ	117.000	ต้น	12,351.85	1,445,166.45	0.00	0.00	1,445,166.45	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	744.210	ตร.ม.	213.54	158,918.60	0.00	0.00	158,918.60	
	- ค้ำยัน	744.210	ต้น	25.00	18,605.25	0.00	0.00	18,605.25	
	- ไม้กระดาน	223.260	ลบ.ฟ.	504.67	112,672.62	0.00	0.00	112,672.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	744.210	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	103,445.19	103,445.19	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	1.400	ตัน	24,840.66	34,776.92	4,400.00	6,160.00	40,936.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.428	ตัน	21,460.22	9,184.97	4,400.00	1,883.20	11,068.17	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.399	ตัน	22,940.94	9,153.43	3,600.00	1,436.40	10,589.83	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	9.040	ตัน	23,700.94	214,256.49	3,600.00	32,544.00	246,800.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	1.517	ตัน	26,352.06	39,976.07	3,100.00	4,702.70	44,678.77	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	381.950	กก.	75.24	28,737.91	0.00	0.00	28,737.91	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม. น้ำหนัก 13.08 กก./ท่อน	263.000	ท่อน	467.00	122,821.00	0.00	0.00	122,821.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม. น้ำหนัก 20.04 กก./ท่อน	151.000	ท่อน	557.00	84,107.00	0.00	0.00	84,107.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.3 มม. น้ำหนัก 27.0 กก./ท่อน	30.000	ท่อน	1,015.00	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00	
	- แผ่น Plete ขนาด 6"x6" หนา 6 มม.	20.000	แผ่น	91.90	1,838.00	0.00	0.00	1,838.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	1,820.600	กก.	0.00	0.00	10.00	18,206.00	18,206.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	499.290	ตร.ม.	54.93	27,425.99	35.00	17,475.15	44,901.14	
	งานพื้น								
	- พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ หนา 5 ซม.	453.420	ตร.ม.	242.00	109,727.64	25.00	11,335.50	121,063.14	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	224.540	ลบ.ม.	1,789.72	401,863.72	419.00	94,082.26	495,945.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม.	1,374.680	ตร.ม.	24.69	33,940.84	5.00	6,873.40	40,814.24	
	- งานผิวพื้นขัดมัน	1,374.680	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	54,987.20	54,987.20	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	138,813.34	2,976,920.35	33,295.00	424,423.30	3,401,343.65	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสาค้ำไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 3.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	17.000	ชุด	8,000.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	
	- สาย 2C - YY/G 2.5/1.5 sq.mm.	600.000	เมตร	52.00	31,200.00	12.00	7,200.00	38,400.00	
	- ชุดควบคุมอัตโนมัติ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- สาย VCT/G 2x2.5/2.5 sq.mm.	250.000	เมตร	43.00	10,750.00	12.00	3,000.00	13,750.00	
	- โคมหัวเสา ขนาด 9 วัตต์	38.000	ชุด	450.00	17,100.00	165.00	6,270.00	23,370.00	
	- ท่อ HDPE สำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1 นิ้ว	600.000	เมตร	20.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,065.00	210,550.00	189.00	16,470.00	227,020.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,628,363.65	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศาลากลางน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กาบเชิง	บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลากลางน้ำ อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ แบบเลขที่ 01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกาบเชิง / เทศบาลตำบลกาบเชิง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					506,487.80	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					300,687.42	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					38,071.00	
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		รวม					3,550.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								848,796.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 848,796.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนากร เปมะภิณญ์

20 มีนาคม 2567 16:09:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินขุดฐานรากและถมคืน	15.290	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,171.18	2,171.18	
	- ทราหยาบรองกันฐานราก	.640	ลบ.ม.	429.91	275.14	104.00	66.56	341.70	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	.640	ลบ.ม.	1,570.09	1,004.85	426.00	272.64	1,277.49	
	งานเสาเข็ม								
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม ศก. 0.35 ม.	14.000	ตัน	0.00	0.00	350.00	4,900.00	4,900.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.35 x 15.00 ม.	14.000	ตัน	12,351.85	172,925.90	0.00	0.00	172,925.90	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	154.160	ตร.ม.	213.54	32,919.32	0.00	0.00	32,919.32	
	- ค้ำยัน	154.000	ตัน	25.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	
	- ไม้คร่าว	46.240	ลบ.ฟ.	504.67	23,335.94	0.00	0.00	23,335.94	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	154.160	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	21,428.24	21,428.24	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

ธนากร เปมะภิญญ์

20 มีนาคม 2567 16:09:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.289	ตัน	24,840.66	7,178.95	4,400.00	1,271.60	8,450.55	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.041	ตัน	21,460.22	879.86	4,400.00	180.40	1,060.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.069	ตัน	22,940.94	1,582.92	3,600.00	248.40	1,831.32	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	2.022	ตัน	23,700.94	47,923.30	3,600.00	7,279.20	55,202.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	.311	ตัน	26,352.06	8,195.49	3,100.00	964.10	9,159.59	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18)	337.170	กก.	75.24	25,368.67	0.00	0.00	25,368.67	
	งานพื้น								
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม.	106.900	ตร.ม.	24.69	2,639.36	5.00	534.50	3,173.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ หนา 5 ซม.	106.900	ตร.ม.	242.00	25,869.80	25.00	2,672.50	28,542.30	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	26.480	ลบ.ม.	1,789.72	47,391.78	419.00	11,095.12	58,486.90	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม. น้ำหนัก 13.08 กก./ท่อน	20.000	ท่อน	467.00	9,340.00	0.00	0.00	9,340.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม. น้ำหนัก 20.04 กก./ท่อน	5.000	ท่อน	557.00	2,785.00	0.00	0.00	2,785.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.3 มม. น้ำหนัก 27.00 กก./ท่อน	2.000	ท่อน	1,015.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	14.000	ท่อน	457.94	6,411.16	0.00	0.00	6,411.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	34.000	ท่อน	795.00	27,030.00	0.00	0.00	27,030.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	49.660	ตร.ม.	54.93	2,727.82	35.00	1,738.10	4,465.92	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	139,868.40	451,665.26	20,745.00	54,822.54	506,487.80	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่น METALSHEET หนา 0.25 มม. ยาว 3.80 เมตร	36.000	แผ่น	342.00	12,312.00	0.00	0.00	12,312.00	
	- ครอบข้าง(FLASHING)	15.200	เมตร	90.00	1,368.00	50.00	760.00	2,128.00	
	- ครอบจั่ว	14.000	เมตร	90.00	1,260.00	50.00	700.00	1,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย	28.000	เมตร	70.00	1,960.00	94.00	2,632.00	4,592.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย	28.000	เมตร	80.00	2,240.00	94.00	2,632.00	4,872.00	
	- สกรูยึดหลังคา	250.000	ตัว	2.50	625.00	0.00	0.00	625.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	106.400	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	7,448.00	7,448.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	57.000	ตร.ม.	125.73	7,166.61	84.00	4,788.00	11,954.61	
	- ฉาบปูนผนัง	112.080	ตร.ม.	64.45	7,223.55	87.00	9,750.96	16,974.51	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	47.000	ตร.ม.	64.45	3,029.15	105.00	4,935.00	7,964.15	
	- เสาดินและคานทับหลัง	70.000	ม.	50.00	3,500.00	46.00	3,220.00	6,720.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4 นิ้ว	148.000	เมตร	54.00	7,992.00	50.00	7,400.00	15,392.00	
	งานผิวพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x2"	60.000	ตร.ม.	400.00	24,000.00	222.00	13,320.00	37,320.00	
	- พื้นทำผิวทรายล้างแบ่งเส้น PVC. (แบ่งแนวเส้นตรง)	46.900	ตร.ม.	242.08	11,353.55	104.00	4,877.60	16,231.15	
	งานฝ้าดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น	36.000	ตร.ม.	159.82	5,753.52	97.00	3,492.00	9,245.52	
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม.ชนิดมีรูระบายอากาศ	34.000	ตร.ม.	144.00	4,896.00	94.00	3,196.00	8,092.00	
	- ฝ้าอคูสติคบอร์ด หนา 12.50 +โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	36.000	ตร.ม.	461.94	16,629.84	97.00	3,492.00	20,121.84	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 (ตามรายละเอียดแบบแปลนกำหนด)	2.000	ชุด	15,400.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	
	- น1 (ตามรายละเอียดแบบแปลนกำหนด)	4.000	ชุด	12,600.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	
	- น2 (ตามรายละเอียดแบบแปลนกำหนด)	4.000	ชุด	6,525.00	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	57.000	ตร.ม.	50.41	2,873.37	30.00	1,710.00	4,583.37	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	57.000	ตร.ม.	51.11	2,913.27	34.00	1,938.00	4,851.27	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	37,067.49	224,395.86	1,408.00	76,291.56	300,687.42	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า แบบฝังในผนัง	5.000	ชุด	95.00	475.00	80.00	400.00	875.00	
	- เต้ารับแบบฝังผนัง	6.000	ชุด	170.00	1,020.00	265.00	1,590.00	2,610.00	
	- ดวงโคมแก้วซาลาเปา 1x32 วัตต์ ขนาด 8 นิ้ว	5.000	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ฝังผนังเพดาน ขนาด 6 นิ้ว	14.000	ชุด	169.00	2,366.00	115.00	1,610.00	3,976.00	
	- โคมไฟกิ่ง ติดผนัง	10.000	ชุด	586.50	5,865.00	115.00	1,150.00	7,015.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สาย THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	100.000	เมตร	5.06	506.00	5.00	500.00	1,006.00	
	- สาย THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	100.000	เมตร	7.49	749.00	7.00	700.00	1,449.00	
	- สาย THW ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม.	100.000	เมตร	13.70	1,370.00	10.00	1,000.00	2,370.00	
	- สาย THW-A ขนาด 1 x 25 ตร.มม.	200.000	เมตร	12.58	2,516.00	25.00	5,000.00	7,516.00	
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 12 ช่อง	1.000	ชุด	6,430.00	6,430.00	1,500.00	1,500.00	7,930.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 15 (45) A	1.000	ชุด	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,638.33	24,046.00	2,237.00	14,025.00	38,071.00	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไวเนล ขนาด 1.20x2.40 พร้อมโครงคร่า)	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก ขนาด 0.60x1.00 ม.)	1.000	ชุด	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								848,796.22	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กาบเชิง	บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลากลาง	อำเภอ	กาบเชิง	จังหวัด	สุรินทร์	แบบเลขที่ 01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกาบเชิง / เทศบาลตำบลกาบเชิง								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ		รวม					151,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								151,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 151,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ธนากร เปมะภิญญ์

20 มีนาคม 2567 16:09:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ								
	1.1	4.000	เครื่อง	37,900.00		0.00	0.00	151,600.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบInverter)24000								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ	-	-	37,900.00	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

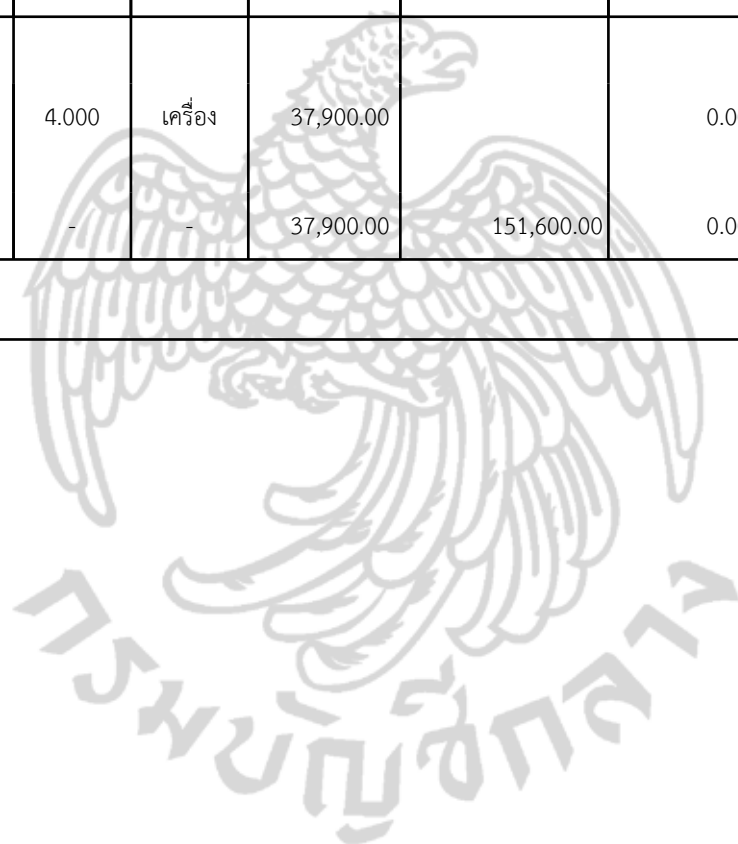

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กาบเชิง	บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลากลางน้ำ
			อำเภอ
			จังหวัด สุรินทร์
			แบบเลขที่ 01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกาบเชิง / เทศบาลตำบลกาบเชิง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนากร เปมะภิญญ์

20 มีนาคม 2567 16:09:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทางเดินรอบหนองไทร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านปราสาทหมู่ที่ 14 ตำบลวิเศษ		ต.วิเศษ อ.เสิงสาง		จังหวัดสุรินทร์
แบบเลขที่	01				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกาบเชิง / เทศบาลตำบลกาบเชิง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทางเดินรอบหนองไทร	3,628,363.65	1.3025	4,725,943.65	
รวมค่าก่อสร้าง				4,725,943.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,374.68 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,437.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,725,943.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานทางเดินรอบหนองไทร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14 ตำบลวิธิประภคราคาริเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลาตำบล กาบเชิง		อำเภอ	กาบเชิง	จังหวัด สุรินทร์
แบบเลขที่	01				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกาบเชิง / เทศบาลตำบลกาบเชิง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,725,943.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,374.68 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,437.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,725,943.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนากร เปมะภิณูญ์

20 มีนาคม 2567 16:10:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศาลากลางน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านปราสาท	หมู่ที่ 14	ต.ลุยวิธี	อ.ประจักษ์ศิลปาคม	จ.อุดรธานี
แบบเลขที่	01				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกบเชิง / เทศบาลตำบลกบเชิง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศาลากลางน้ำ	848,796.22	1.3025	1,105,557.07	
รวมค่าก่อสร้าง				1,105,557.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 96.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,516.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,105,557.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศาลากลางน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านปราสาท	แขวง	หมู่ที่ 14	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลา	จังหวัด สุรินทร์
แบบเลขที่	01				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกาบเชิง / เทศบาลตำบลกาบเชิง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2567			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,105,557.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 96.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,516.21 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,105,557.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านปราสาท	ต.บ้านใหม่	อ.บ้านใหม่	จ.บุรีรัมย์	ส.ร.1	ส.ร.1
แบบเลขที่	01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกาบเชิง / เทศบาลตำบลกาบเชิง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2567		



พันกร สายสร
(พันกร สายสร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนากร เปมะภิญญ์
(ธนากร เปมะภิญญ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรเดช ธนาบุญ
(ธีรเดช ธนาบุญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กาบเชิง	อำเภอ	กาบเชิง	จังหวัด	สุรินทร์
แบบเลขที่	01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกาบเชิง / เทศบาลตำบลกาบเชิง					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	151,600.00	0.00	151,600.00	
รวมค่าก่อสร้าง				151,600.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลา					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	กาบเชิง	อำเภอ	กาบเชิง	จังหวัด	สุรินทร์
แบบเลขที่		01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลกาบเชิง / เทศบาลตำบลกาบเชิง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2567				

ธนากร เปมะภิญญ์
(ธนากร เปมะภิญญ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พันกร สายสร
(พันกร สายสร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรเดช ธนาบุรณ์
(จิรเดช ธนาบุรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร							
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14 ตำบล กาบเชิง		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลา		อำเภอ	กาบเชิง	จังหวัด	สุรินทร์
แบบเลขที่	01							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกาบเชิง เทศบาลตำบลกาบเชิง							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		3		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทางเดินรอบหนองไทร จำนวน 1.000 หลังละ 4,725,943.65 บาท	4,725,943.65	
2	อาคารศาลากลางน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,105,557.07 บาท	1,105,557.07	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	151,600.00	
สรุป	ราคากลาง	5,983,100.72	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบสองสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไทรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แบบบูรณาการก่อสร้างศาลากลางน้ำและทางเดิน คสล.รอบหนองไทร บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กาบเชิง	อำเภอ	กาบเชิง	จังหวัด	สุรินทร์
แบบเลขที่	01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกาบเชิง / เทศบาลตำบลกาบเชิง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567					

ธนากร เปมะภิญญ์
(ธนากร เปมะภิญญ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พันกร สายศร
(พันกร สายศร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรเดช ธนาบุรณ์
(ธีรเดช ธนาบุรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง