

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ถนนเทศบาล 14 (สุภาคาร) ซอยแยกศิริวรรณ 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1.000	75.18	75.18	1.3642	102.56	102.56
2	1.2 งานดิน (EARTHWORK) 1.2.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	235.000	1.73	406.55	1.3642	2.36	554.61
3	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	68.000	1,163.42	79,112.56	1.3642	1,587.13	107,925.35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.3.2.1	ลบ.ม.	11.250	352.21	3,962.36	1.3642	480.48	5,405.45
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
5	1.4.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	1.4.1.1	ตร.ม.	225.000	392.33	88,274.25	1.3642	535.21	120,423.73
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	1.4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.700	161.79	1,407.57	1.3642	220.71	1,920.20
7	1.4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	17.400	83.69	1,456.20	1.3642	114.16	1,986.54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.5 งานระบบระบายน้ำ							
8	1.5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.....	ม.	72.000	794.01	57,168.72	1.3642	1,083.18	77,989.56
9	1.5.2 บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รับท่อ ศก.0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	9.000	9,950.00	89,550.00	1.3642	13,573.79	122,164.11
10	1.5.3 งานท่อพีวีซีขนาด 4"	เมตร	26.000	160.00	4,160.00	1.3642	218.27	5,675.07
11	1.5.4 ทราดยาบบ	ลบ.ม.	1.440	352.21	507.18	1.3642	480.48	691.89
12	1.5.5 คอนกรีตยาบบ	ตร.ม.	2.880	2,176.52	6,268.37	1.3642	2,969.20	8,551.31
	2. ถนนชั้นผิวจราจรชั้นที่ 1-2							
	2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ							
13	2.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	322.000	1.73	557.06	1.3642	2.36	759.94
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							

คมกริช แก้วคุณ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	2.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	250.000	1,163.42	290,855.00	1.3642	1,587.13	396,784.39
	2.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
15	2.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	36.100	352.21	12,714.78	1.3642	480.48	17,345.50
16	2.3 ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	70.000	700.93	49,065.10	1.3642	956.20	66,934.60
	2.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
17	2.4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	722.000	392.33	283,262.26	1.3642	535.21	386,426.37

คมกริช แก้วคุณ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	2.4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	43.000	161.86	6,959.98	1.3642	220.80	9,494.80
19	2.4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	40.000	95.76	3,830.40	1.3642	130.63	5,225.43
	2.5 งานกำแพงกันดิน							
20	2.5.1 เสาค้ำตัวไอ คสล. ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ตัน	18.000	3,781.00	68,058.00	1.3642	5,158.04	92,844.72
21	2.5.2 แผ่นพื้นกันดิน คสล. ขนาด 0.30x1.50 ม.หนา 0.06 ม.	แผ่น	40.000	40.00	1,600.00	1.3642	54.56	2,182.72
22	2.5.3 คอนกรีตสำเร็จรูป ST 280 ksc.	ลบ.ม.	3.000	2,124.89	6,374.67	1.3642	2,898.77	8,696.32
23	2.5.4 เหล็กเสริม DB 12 มม.	เส้น	15.000	181.75	2,726.25	1.3642	247.94	3,719.15
24	2.5.5 เหล็กเสริม RB 6 มม.	เส้น	20.000	48.60	972.00	1.3642	66.30	1,326.00
25	2.5.6 ไม้แบบ	ตร.ม.	20.000	310.85	6,217.00	1.3642	424.06	8,481.23
	3. ถนนเทศบาล 90 ซอยประชามังมหาย 1							
	3.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	3.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							

คมกริช แก้วคุณ

24 กุมภาพันธ์ 2569 16:13:16

หน้า 5 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	3.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	140.000	1.73	242.20	1.3642	2.36	330.40
27	3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	6.750	352.21	2,377.41	1.3642	480.48	3,243.26
28	3.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	135.000	381.36	51,483.60	1.3642	520.25	70,233.92

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	3.3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.000	161.86	647.44	1.3642	220.80	883.23
30	3.3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	12.000	95.76	1,149.12	1.3642	130.63	1,567.62
31	3.4 งานระบบระบายน้ำ 3.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.....	ม.	30.000	789.96	23,698.80	1.3642	1,077.66	32,329.90
32	3.4.2 บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รับท่อ ศก.0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	4.000	9,950.00	39,800.00	1.3642	13,573.79	54,295.16
33	3.4.3 ทราดยาบ	ลบ.ม.	.600	352.21	211.32	1.3642	480.48	288.28
34	3.4.4 คอนกรีตหยาบ	ตร.ม.	1.200	365.49	438.58	1.3642	498.60	598.31
35	3.5 งานท่อพีวีซีขนาด 4" 3.6 งานอื่นๆ	เมตร	16.000	160.00	2,560.00	1.3642	218.27	3,492.35
36	3.6.1 งานเชื่อมต่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 ม. 4. ถนนเทศบาล 90 ประชุมมุ่งหมาย 2 4.1 งานดิน (EARTHWORK)	จุด	1.000	1,000.00	1,000.00	1.3642	1,364.20	1,364.20

คมกริช แก้วคุณ

24 กุมภาพันธ์ 2569 16:13:16

หน้า 7 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
37	4.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 4.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	560.000	1.73	968.80	1.3642	2.36	1,321.63
38	4.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 4.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	70.000	1,163.42	81,439.40	1.3642	1,587.13	111,099.62
39	4.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	27.500	352.21	9,685.77	1.3642	480.48	13,213.32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
40	4.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
41	4.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	550.000	392.33	215,781.50	1.3642	535.21	294,369.12
42	4.3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	24.000	161.79	3,882.96	1.3642	220.71	5,297.13
43	4.3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	56.000	95.76	5,362.56	1.3642	130.63	7,315.60
44	4.4 งานระบบระบายน้ำ							
45	4.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.....	ม.	35.000	793.34	27,766.90	1.3642	1,082.27	37,879.60
46	4.4.2 บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รับท่อ ศก.0.40 ม. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	5.000	9,950.00	49,750.00	1.3642	13,573.79	67,868.95
47	4.4.3 งานท่อพีวีซีขนาด 4"	เมตร	14.000	160.00	2,240.00	1.3642	218.27	3,055.80

คมกริช แก้วคุณ

24 กุมภาพันธ์ 2569 16:13:16

หน้า 9 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
46	4.4.4 เปลี่ยนฟาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89x1.10 ม.	อัน	5.000	4,636.00	23,180.00	1.3642	6,324.43	31,622.15
47	4.4.5 ยกกระต๊ับฝาบ่อพัก ขนาด 0.63x0.63 ม. (เดิม)	บ่อ	12.000	1,000.00	12,000.00	1.3642	1,364.20	16,370.40
48	4.4.6 ทราหยหายบ	ลบ.ม.	.700	352.21	246.54	1.3642	480.48	336.32
49	4.4.7 คอนกรีตหยบ	ตร.ม.	1.400	350.72	491.00	1.3642	478.45	669.82
รวมราคากลาง								2,212,657.64

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ/เทศบาลเมืองวารินชำราบ

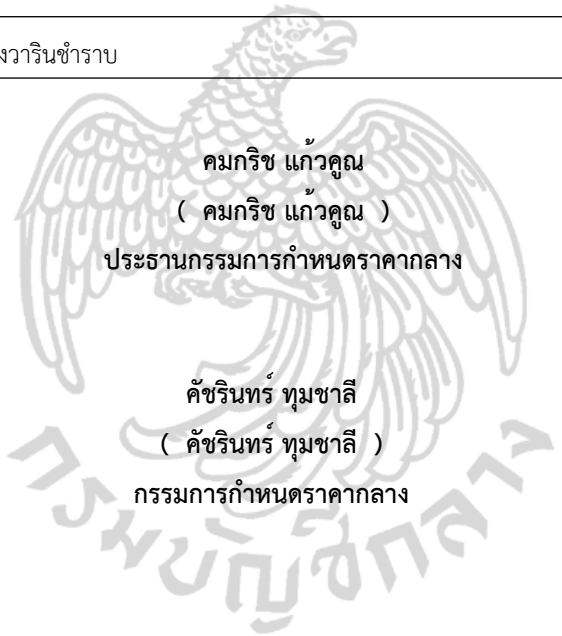

คมกริช แก้วคุณ
(คมกริช แก้วคุณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประสิทธิ์ สีสัน
(ประสิทธิ์ สีสัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คัชรินทร์ ทุมขาลี
(คัชรินทร์ ทุมขาลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง