

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล สายลำน้ำเพี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางโกน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๖๘๔ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานกรุยทางวางบ่่า(ขนาดเบา)	ตร.ม.	840.000	1.76	1,478.40	1.3605	2.39	2,011.36
2	2. งานดินตัด	ลบ.ม.	58.000	40.31	2,337.98	1.3605	54.84	3,180.82
3	3. งานดินถม(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	34.000	46.84	1,592.56	1.3605	63.72	2,166.67
4	4. งานดินถม(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	1,281.000	105.30	134,889.30	1.3605	143.26	183,516.89
5	5. งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	289.000	621.36	179,573.04	1.3605	845.36	244,309.12
6	6. ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	63.000	555.21	34,978.23	1.3605	755.36	47,587.88
7	7. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,260.000	387.35	488,061.00	1.3605	526.98	664,006.99
8	8. งาน Contraction joint	เมตร	120.000	104.94	12,592.80	1.3605	142.77	17,132.50
9	9. งาน Longitudinal joint	เมตร	210.000	72.49	15,222.90	1.3605	98.62	20,710.75
10	10. งานปิดไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	12.000	353.22	4,238.64	1.3605	480.55	5,766.66
11	11. งานสีเทอร์โมฯ สีเหลือง+สีขาว	ตร.ม.	48.000	290.00	13,920.00	1.3605	394.54	18,938.16
12	12. งานปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ทางเชื่อม)	ตร.ม.	120.000	5.57	668.40	1.3605	7.57	909.35
13	13. งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) ทางเชื่อม	ลบ.ม.	24.000	621.36	14,912.64	1.3605	845.36	20,288.64

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล สายลำน้ำเพี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางโกน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๖๘๔ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	14. ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. (ทางเชื่อม)	ลบ.ม.	6.000	555.21	3,331.26	1.3605	755.36	4,532.17
15	15. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ทางเชื่อม)	ตร.ม.	120.000	387.35	46,482.00	1.3605	526.98	63,238.76
16	16. งาน Contraction joint (ทางเชื่อม)	เมตร	6.000	104.94	629.64	1.3605	142.77	856.62
17	17. งาน Longitudinal joint (ทางเชื่อม)	เมตร	20.000	72.49	1,449.80	1.3605	98.62	1,972.45
18	18. งานสี่เทอร์โมฯ สีเหลือง+สีขาว (ทางเชื่อม)	ตร.ม.	4.600	290.00	1,334.00	1.3605	394.54	1,814.90
19	19. งานตัดดิน (วางท่อ)	ลบ.ม.	10.000	10.55	105.50	1.3605	14.35	143.53
20	20. งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.	ม.	12.000	904.91	10,858.92	1.3605	1,231.13	14,773.56
รวมราคากลาง								1,317,857.78

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล สายลำน้ำเพี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางโกน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๖๘๔ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

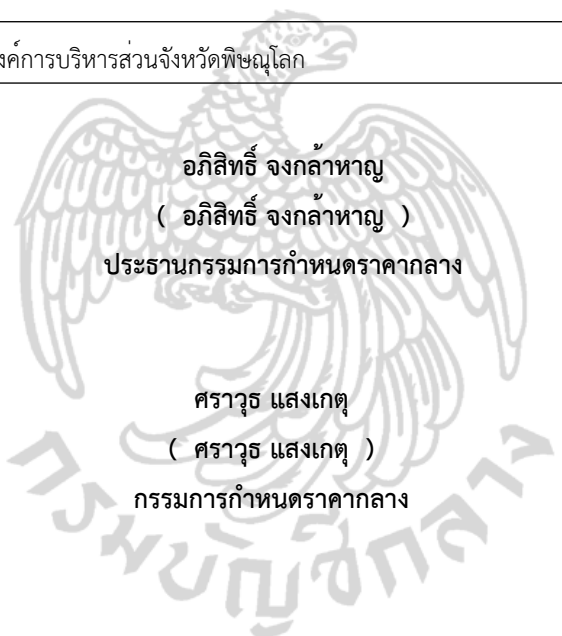

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
(อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุวรรณชนะ อินนวน
(สุวรรณชนะ อินนวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศราวุธ แสงเกตุ
(ศราวุธ แสงเกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ

15 มกราคม 2568