

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบาย ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บริเวณ กม.๒+๑๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง/องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานเสาเข็ม							
1	1.1 เสาเข็มขนาด 0.40x0.40x12.00 เมตร	ต้น	24.000	21,400.00	513,600.00	1.2799	27,389.86	657,356.64
2	1.2 งานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40x0.40x12.00 เมตร	ต้น	24.000	1,800.00	43,200.00	1.2799	2,303.82	55,291.68
3	1.3 งานตัดหัวเสาเข็ม	ต้น	24.000	370.00	8,880.00	1.2799	473.56	11,365.51
4	1.4 งานนั่งร้านหรือพาหนะสำหรับตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	198.000	965.00	191,070.00	1.2799	1,235.10	244,550.49
	2. งานคานรับพื้นสะพาน							
5	2.1 คานรับพื้นสะพาน (ดัดริม)	ดัด	2.000	49,258.52	98,517.04	1.2799	63,045.97	126,091.95
6	2.2 คานรับพื้นสะพาน (ดัดกลาง)	ดัด	2.000	22,633.42	45,266.84	1.2799	28,968.51	57,937.02
	3. งานพื้นสะพานหล่อสำเร็จ							
7	3.1 หล่อ Plank grider สำหรับช่วงคานยาว 5.00 ม. (ตัวริม) รวมค่าติดตั้ง Plank grider	คาน	4.000	17,615.00	70,460.00	1.2799	22,545.43	90,181.75

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบาย ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บริเวณ กม.๒+๑๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง/องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.2 หล่อ Plank grider สำหรับช่วงคานยาว 5.00 ม. (ตัวกลาง) รวมค่า ติดตั้ง Plank grider	คาน	14.000	14,690.00	205,660.00	1.2799	18,801.73	263,224.23
9	3.3 หล่อ Plank grider สำหรับช่วงคานยาว 8.00 ม. (ตัวริม) รวมค่า ติดตั้ง Plank grider	คาน	2.000	34,190.00	68,380.00	1.2799	43,759.78	87,519.56
10	3.4 หล่อ Plank grider สำหรับช่วงคานยาว 8.00 ม. (ตัวกลาง) รวมค่า ติดตั้ง Plank grider	คาน	7.000	29,640.00	207,480.00	1.2799	37,936.23	265,553.65
11	3.5 งานคอนกรีต Topping พร้อมเสริมเหล็กแบบตามยาว	ตร.ม.	162.000	387.00	62,694.00	1.2799	495.32	80,242.05
12	3.6 งานแผ่นยางรองคานชนิด Plain Elastomeric Blastom	เมตร	36.000	606.00	21,816.00	1.2799	775.61	27,922.29
	4. งานทางเท้า รวสะพาน และงานเบ็ดเตล็ด อื่นๆ							
13	4.1 งานราวสะพาน คสล.	เมตร	36.000	923.00	33,228.00	1.2799	1,181.34	42,528.51
14	4.2 งานช่องระบายน้ำหล่อสำเร็จ	ชิ้น	24.000	450.00	10,800.00	1.2799	575.95	13,822.92
15	4.3 งานทาสีราวสะพาน	ตร.ม.	75.000	78.00	5,850.00	1.2799	99.83	7,487.41

สุมลथा คงเทียม

10 มิถุนายน 2568 12:38:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบาย ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บริเวณ กม.๒+๑๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง/องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	5. งานต่อม่อเสาไฟฟ้า 5.1 งานต่อม่อเสาไฟฟ้า	จุด	4.000	2,287.00	9,148.00	1.2799	2,927.13	11,708.52
17	6. งานทรายอัดแน่นคอสะพาน 6.1 งานดิน (EARTHWORK) 6.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 6.1.1.1 งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	70.000	466.12	32,628.40	1.2799	596.58	41,761.08
18	7. งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบทางขึ้นสะพาน 7.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 7.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 7.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 8. งานดินถม	ลบ.ม.	20.000	616.73	12,334.60	1.2799	789.35	15,787.05

สุมลชา คงเทียม

10 มิถุนายน 2568 12:38:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบาย ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บริเวณ กม.๒+๑๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง/องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	8.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	8.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
	8.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	30.000	226.34	6,790.20	1.2799	289.69	8,690.77
20	9. เสาค้ำฟ้าสาธารณะ							
	9.1 เสาค้ำฟ้าสูง 6.00 เมตร โคมไฟ LED 90 W พร้อมกิ่งเดียวและ อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	ต้น	4.000	28,300.00	113,200.00	1.2799	36,221.17	144,884.68
	10. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							34,240.00
รวมราคากลาง								2,288,147.76

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบาย ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บริเวณ กม.๒+๑๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง/องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

รุจิย์ สมใจเพ็ง
(รุจิย์ สมใจเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

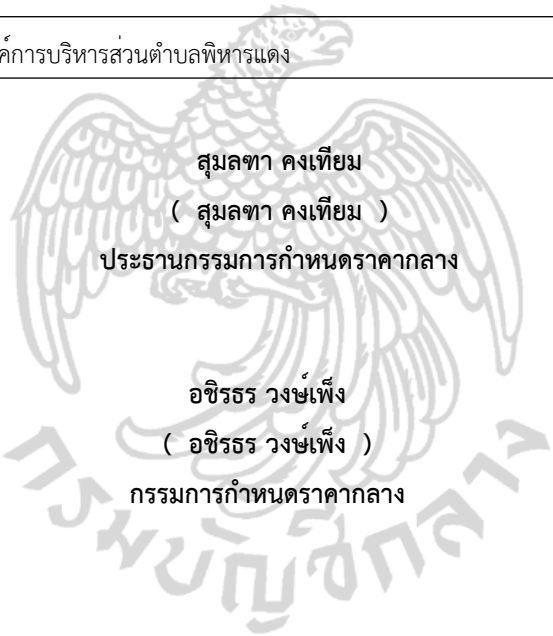

สุมลชา คงเทียม
(สุมลชา คงเทียม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อชิรธร วงษ์เพ็ง
(อชิรธร วงษ์เพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง