

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางถนนตอนแดง - นาข่าน้อย บ้านตอนแดง หมู่ 8 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนตอนแดง - นาข่าน้อย บ้านตอนแดง หมู่ 8 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาข่า

แบบเลขที่


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปริมาณงาน ผิวจราจรลาดยาง กว้าง 5.00 ม. ยาว 303.00 ม. หน้า 4 ซม.  
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,515 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	525,508.67	Factor F
2	ป้ายโครงการก่อสร้าง 1 ป้าย		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง	525,508.67	
	ราคากลาง (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)	525,508.67	

ระยะทางดำเนินการ 0.303 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,734,352.05 บาท



(นายพงษ์ชนพฤทธิ์ น้อยวัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเจนภพ ชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายไพโรจน์ โลมาอินทร์)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ผ่าน 

(นายสุรเสกข์ บุญนิม)

ปลัดเทศบาลตำบลนาข่า

อนุมัติ พ.ต.อ.



(วิธ มุทธสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางถนนตอนแดง - นาข่าน้อย บ้านตอนแดง หมู่ 8 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนตอนแดง - นาข่าน้อย บ้านตอนแดง หมู่ 8 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาข่า

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายเจนภพ ชัยภูมิ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	8.00	40.03	320.24	1.3624	54.54	436.29
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานแทรกโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,515.00	15.55	23,558.25	1.3624	21.19	32,095.75
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	1,515.00	219.47	332,497.05	1.3624	299.01	452,993.98
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลืองทึบ)	ตร.ม.	30.30	290.00	8,787.00	1.3624	395.10	11,971.40
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาวทึบ)	ตร.ม.	60.60	290.00	17,574.00	1.3624	395.10	23,942.81
4	ป้ายโครงการ							
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	565.00	565.00	1.3624	769.76	769.75
	4.2 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,421.24	2,421.24	1.3624	3,298.69	3,298.69
รวมค่าก่อสร้าง								525,508.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

385,722.78

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

พื้นที่ทั้งหมด	1,515.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	346.87	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

- ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมืองอุดรธานี 32.00-32.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

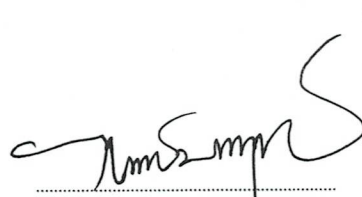

(นายพงษ์ชนพ พุทธิ น้อยวัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเจนภพ ชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายไพรัช โลมาอินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง