

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 212 - บ้านโนนธาตุ กิโลเมตรที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดง/องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	4,700.000	70.85	332,995.00	1.3822	97.92	460,265.68
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	235.000	467.50	109,862.50	1.3822	646.17	151,851.94
3	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	210.000	99.03	20,796.30	1.3822	136.87	28,744.64
4	2.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	5,640.000	11.67	65,818.80	1.3822	16.13	90,974.74

สมพงศ์ คงเลข

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 212 - บ้านโนนธาตุ กิโลเมตรที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดงบ/องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดงบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	3.1.1	ตร.ม.	4,750.000	374.52	1,778,970.00	1.3822	517.66	2,458,892.33
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
6	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	155.000	288.17	44,666.35	1.3822	398.30	61,737.82
7	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	315.000	265.13	83,515.95	1.3822	366.46	115,435.74
8	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	940.000	72.18	67,849.20	1.3822	99.76	93,781.16
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)							

สมพงศ์ คงเลข

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 212 - บ้านโนนธาตุฯ กิโลเมตรที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง/องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1.1 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))	ชุด	2.000	15,260.00	30,520.00	1.3822	21,092.37	42,184.74
10	4.2 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) 4.2.1 งาน GUARD RAIL ชั้นที่2 ชนิดที่ 1 (อาบสังกะสีอย่างน้อย 550 กรัม/ตร.ม.)	เมตร	400.000	1,290.00	516,000.00	1.3822	1,783.03	713,215.20
11	4.3 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.3.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	211.000	290.00	61,190.00	1.3822	400.83	84,576.81
12	5. งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ(ป้ายโครงการ เหล็กถาวร)	ชุด	1.000	3,066.59	3,066.59	1.3822	4,238.64	4,238.64
รวมราคากลาง								4,305,899.44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 212 - บ้านโนนธาตุ กิโลเมตรที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง/องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

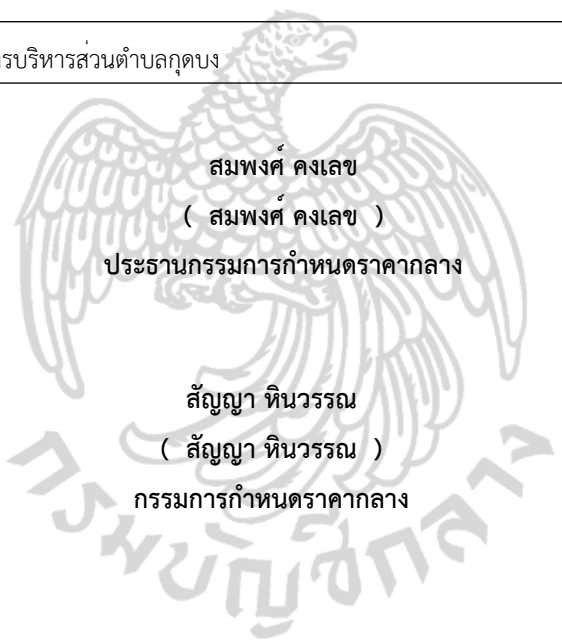

สมพงศ์ คงเลข  
( สมพงศ์ คงเลข )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชญาพัฒน์ แสนโคตร  
( ชญาพัฒน์ แสนโคตร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา หินวรรณ  
( สัญญา หินวรรณ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง