

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 307.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					899,247.03	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,030,042.76	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					232,474.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,415,104.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรระ งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 307.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					155,519.61	
5	งานรื้อถอนโครงสร้าง		รวม					97,820.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,415,104.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,415,104.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรระ งอนรถ

15 กันยายน 2569 16:18:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- ขุดดินฐานราก	215.750	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	26,105.75	26,105.75	
	- ถมดินคืน	187.380	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	22,672.98	22,672.98	
	- ทราดยหยาบ	7.070	ลบ.ม.	467.29	3,303.74	112.00	791.84	4,095.58	
	- คอนกรีตหยาบ	2.970	ลบ.ม.	1,542.06	4,579.91	427.00	1,268.19	5,848.10	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก์)	19.390	ลบ.ม.	1,962.62	38,055.20	533.00	10,334.87	48,390.07	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	34.560	ลบ.ฟ.	648.00	22,394.88	0.00	0.00	22,394.88	
	- ไม้เคร่าและค้ำยัน	2.330	ลบ.ฟ.	648.00	1,509.84	0.00	0.00	1,509.84	
	- ค่าแรงงานงานไม้แบบ	50.980	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	163.00	8,309.74	8,309.74	
	- ตะปู	10.800	กก.	53.74	580.39	0.00	0.00	580.39	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	39.510	กก.	21.26	839.98	4.90	193.60	1,033.58	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	657.570	กก.	22.21	14,604.62	3.90	2,564.52	17,169.14	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม.	1,284.200	กก.	20.51	26,338.94	3.90	5,008.38	31,347.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	59.440	กก.	28.04	1,666.69	0.00	0.00	1,666.69	
	งานคาน								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก์)	7.690	ลบ.ม.	1,962.62	15,092.54	533.00	4,098.77	19,191.31	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	65.320	ลบ.ฟ.	648.00	42,327.36	0.00	0.00	42,327.36	
	- ไม้คร่าวและค้ำยัน	19.600	ลบ.ฟ.	648.00	12,700.80	0.00	0.00	12,700.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ	81.650	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	163.00	13,308.95	13,308.95	
	- ตะปู	16.330	กก.	53.74	877.57	0.00	0.00	877.57	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	176.880	กก.	23.36	4,131.91	4.90	866.71	4,998.62	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 12 มม.	100.680	กก.	22.21	2,236.10	3.90	392.65	2,628.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 16 มม.	871.080	กก.	20.51	17,865.85	3.90	3,397.21	21,263.06	
	- ลวดผูกเหล็ก	34.460	กก.	28.04	966.25	0.00	0.00	966.25	
	งานพื้น								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก์)	10.990	ลบ.ม.	1,962.62	21,569.19	533.00	5,857.67	27,426.86	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	8.560	ลบ.ฟ.	648.00	5,546.88	0.00	0.00	5,546.88	
	- ไม้คร่าวและค้ำยัน	2.570	ลบ.ฟ.	648.00	1,665.36	0.00	0.00	1,665.36	
	- ค่าแรงไม้แบบ	10.700	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	163.00	1,744.10	1,744.10	
	- ตะปู	2.140	กก.	53.74	115.00	0.00	0.00	115.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	511.290	กก.	21.26	10,870.02	4.90	2,505.32	13,375.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.350	กก.	28.04	430.41	0.00	0.00	430.41	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนา 2.3 มม (แป้ห้องน้ำ)	17.000	ท่อน	433.64	7,371.88	0.00	0.00	7,371.88	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 (แป้ ,จันทัน)	116.000	ท่อน	554.21	64,288.36	0.00	0.00	64,288.36	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x2.3 (อกไก่ห้องน้ำ ,ตั้งห้องน้ำ ,ค้ำยันเหล็กห้องน้ำ ,จันทันเหล็กห้องน้ำ)	9.000	ท่อน	765.00	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x20x3.2 (Truss)	16.000	ท่อน	906.54	14,504.64	0.00	0.00	14,504.64	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125x50x20x2.3 (Truss)	51.000	ท่อน	765.00	39,015.00	0.00	0.00	39,015.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 (Truss)	37.000	ท่อน	774.00	28,638.00	0.00	0.00	28,638.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 (Truss)	9.000	ท่อน	523.00	4,707.00	0.00	0.00	4,707.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38x38x2.3 (Truss)	12.000	ท่อน	384.00	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีโครงหลังคา	416.200	ตร.ม.	53.54	22,283.34	36.00	14,983.20	37,266.54	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. (เมทัลชีท)	550.000	ตร.ม.	328.95	180,922.50	72.00	39,600.00	220,522.50	
	- ปิดลอนไม้สังเคราะห์ 1"x8"	49.500	ม.	26.66	1,319.67	74.00	3,663.00	4,982.67	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ 1"x6"	49.500	ม.	50.00	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x40x15x2.3 (แป้ห้องน้ำ)	340.680	กก.	0.00	0.00	12.00	4,088.16	4,088.16	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 (แป้ ,จันทัน)	3,013.680	ลบ.ม.	0.00	0.00	12.00	36,164.16	36,164.16	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x2.3 (อกไก่ห้องน้ำ ,ดั่งห้องน้ำ ,ค้ำยันเหล็กห้องน้ำ ,จันทันเหล็กห้องน้ำ)	258.120	กก.	0.00	0.00	12.00	3,097.44	3,097.44	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 (Truss)	934.080	กก.	0.00	0.00	14.00	13,077.12	13,077.12	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125x50x2.3 (Truss)	1,881.900	กก.	0.00	0.00	14.00	26,346.60	26,346.60	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 (Truss)	1,165.500	กก.	0.00	0.00	14.00	16,317.00	16,317.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 (Truss)	185.760	กก.	0.00	0.00	14.00	2,600.64	2,600.64	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38x38x2.3 (Truss)	185.760	กก.	0.00	0.00	14.00	2,600.64	2,600.64	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	17,746.41	627,287.82	3,187.30	271,959.21	899,247.03	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (อิฐก่อสร้างสามัญ) (ก่อครึ่งแผ่น)	463.350	ตร.ม.	253.55	117,482.39	104.00	48,188.40	165,670.79	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ ภายใน	568.970	ตร.ม.	50.19	28,556.60	96.00	54,621.12	83,177.72	
	- ฉาบปูนเรียบ ภายนอก	363.720	ตร.ม.	50.19	18,255.10	109.00	39,645.48	57,900.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปูกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 16"x 16" (40x40 ซม.) ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น	129.100	ตร.ม.	222.25	28,692.47	169.00	21,817.90	50,510.37	
	- งานทาสี ชนิดทาภายใน	568.970	ตร.ม.	88.01	50,075.04	31.00	17,638.07	67,713.11	
	- งานทาสี ชนิดทาภายนอก	363.720	ตร.ม.	85.07	30,941.66	35.00	12,730.20	43,671.86	
	- กรูไม้สังเคราะห์ (3)	77.300	ตร.ม.	115.88	8,957.52	40.00	3,092.00	12,049.52	
	- ทาสีย้อมไม้ (3)	77.300	ตร.ม.	52.33	4,045.10	0.00	0.00	4,045.10	
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 24"x 24" (60x60 ซม.) (รวมปรับระดับ)	301.900	ตร.ม.	262.65	79,294.03	228.00	68,833.20	148,127.23	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 16"x 16" (40x40 ซม.) (รวมปรับระดับ)	17.500	ตร.ม.	302.08	5,286.40	161.00	2,817.50	8,103.90	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 4 ซม.)	175.590	ตร.ม.	93.09	16,345.67	41.00	7,199.19	23,544.86	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ เสาะร่องกันลื่น	6.000	ตร.ม.	93.09	558.54	46.00	276.00	834.54	
	(5)								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	301.900	ตร.ม.	131.23	39,618.33	77.00	23,246.30	62,864.63	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 0.40 x 1.00 ม.								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	17.500	ตร.ม.	147.43	2,580.02	0.00	0.00	2,580.02	
	ทนขึ้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 0.40 x 1.00 ม.								
	- งานทาสีฝ้า	319.400	ตร.ม.	88.01	28,110.39	31.00	9,901.40	38,011.79	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู ป.1	3.000	ชุด	16,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
	- ประตู ป.2	1.000	ชุด	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป.3	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตู ป.4	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ประตู ป.5	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ประตู ป.6	5.000	ชุด	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ประตู ป.7	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- หน้าต่าง น.1	9.000	ชุด	4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- หน้าต่าง น.2	6.000	ชุด	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- หน้าต่าง น.3	3.000	ชุด	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- หน้าต่าง น.4	6.000	ชุด	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- หน้าต่าง น.5	3.000	ชุด	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- รววจับบันไดสแตนเลส	22.000	ม.	191.67	4,216.74	0.00	0.00	4,216.74	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x38x2.3 มม.	2.000	ท่อน	631.00	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 19x19x1.2 มม.	1.000	ท่อน	132.00	132.00	0.00	0.00	132.00	
	- รางน้ำฝนอลูมิเนียม สีขาว ขนาด 12.5x17.5 ซม.	44.500	ม.	245.00	10,902.50	26.00	1,157.00	12,059.50	
	- ท่อน้ำฝน อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 10.00x7.00 ซม.	11.700	ม.	245.00	2,866.50	0.00	0.00	2,866.50	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	93,679.72	718,879.00	1,194.00	311,163.76	1,030,042.76	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สายไฟ 70 SQ.MM. NYY	81.000	ม.	458.64	37,149.84	67.00	5,427.00	42,576.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า IEC01 THW ขนาด 1 x 50.00 ตร.มม. (50 SQ.MM. IEC01)	56.000	ม.	306.43	17,160.08	41.00	2,296.00	19,456.08	
	- สายไฟฟ้า IEC01 THW ขนาด 1 x 35.00 ตร.มม. (35 SQ.MM. IEC01)	72.000	ม.	221.30	15,933.60	31.00	2,232.00	18,165.60	
	- สายไฟฟ้า IEC01 THW ขนาด 1 x 25.00 ตร.มม. (25 SQ.MM. IEC01)	68.000	ม.	160.46	10,911.28	26.00	1,768.00	12,679.28	
	- สายไฟฟ้า IEC01 THW ขนาด 1 x 16.00 ตร.มม. (16 SQ.MM. IEC01)	68.000	ม.	101.52	6,903.36	21.00	1,428.00	8,331.36	
	- สายไฟฟ้า IEC01 THW ขนาด 1 x 6.00 ตร.มม. (6 SQ.MM. IEC01)	86.000	ม.	39.60	3,405.60	12.00	1,032.00	4,437.60	
	- สายไฟฟ้า IEC01 THW ขนาด 1 x 4.00 ตร.มม. (4 SQ.MM. IEC01)	135.000	ม.	23.89	3,225.15	10.00	1,350.00	4,575.15	
	- สายไฟฟ้า IEC01 THW ขนาด 1 x 2.50 ตร.มม. (2.5 SQ.MM. IEC01)	270.000	ม.	14.84	4,006.80	7.00	1,890.00	5,896.80	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว (ท่อ PVC $\varnothing$ 3/8")	171.000	ม.	11.25	1,923.75	21.00	3,591.00	5,514.75	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว (ท่อ PVC $\varnothing$ 1/2")	171.000	ม.	13.25	2,265.75	21.00	3,591.00	5,856.75	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว (ท่อ PVC $\varnothing$ 3/4")	51.000	ม.	16.00	816.00	24.00	1,224.00	2,040.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว (ท่อ PVC $\varnothing$ 1")	135.000	ม.	25.50	3,442.50	21.00	2,835.00	6,277.50	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว (ท่อ PVC $\varnothing$ 1 1/2")	86.000	ม.	28.75	2,472.50	31.00	2,666.00	5,138.50	
	- เบ็ดเตล็ดท่อ	1.000	เหมารวม	1,638.08	1,638.08	0.00	0.00	1,638.08	
	- Cable Ladder 12 นิ้ว	59.000	ม.	353.33	20,846.47	41.00	2,419.00	23,265.47	
	สวิตช์ไฟ และเต้ารับไฟฟ้า								

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์เดี่ยว 16A , 250V พร้อมฝาครอบสีขาวติดฝังบเรียบผนัง	40.000	ชุด	70.00	2,800.00	82.00	3,280.00	6,080.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่-กราวด์ 16A 250V พร้อมกล่องโลหะฝังบผนัง	31.000	ชุด	54.00	1,674.00	92.00	2,852.00	4,526.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง ไม่เว้นระยะ	31.000	ชิ้น	23.00	713.00	0.00	0.00	713.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12 ช่อง (3P)	1.000	ชุด	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00	4,898.00	
	คอมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมระย้าแขวนผ้าเพดาน หลอดฮาโลเจน	3.000	ชุด	1,790.00	5,370.00	174.00	522.00	5,892.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ แบบกล่องเหล็กหลอดเปลือย ขนาด 1 x 18 W.	8.000	ชุด	439.00	3,512.00	118.00	944.00	4,456.00	
	- ดวงโคมดาวน์ไลท์แบบฝังผ้า หลอดขั้ว E.27	89.000	ชุด	186.92	16,635.88	118.00	10,502.00	27,137.88	
	- โคมกิ่งติดผนัง หลอดขั้ว E.27	9.000	ชุด	359.00	3,231.00	169.00	1,521.00	4,752.00	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- EMERGENCY LIGHT 2 Hr. BACKUP SEAL LEAD ACID BATTERY	5.000	ชุด	1,480.00	7,400.00	154.00	770.00	8,170.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,712.76	178,334.64	1,281.00	54,140.00	232,474.64	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกสุขภัณฑ์โถส้วมชักโครกหนึ่งชั้น สีขาว ขนาด 3/4.8 ลิตร	5.000	ชุด	4,570.09	22,850.45	461.00	2,305.00	25,155.45	
	- โถส้วมชักโครกสุขภัณฑ์โถส้วมชักโครกหนึ่งชั้น สีขาว ขนาด 3/4.8 ลิตร สำหรับห้องน้ำคนพิการ	1.000	ชุด	4,570.09	4,570.09	461.00	461.00	5,031.09	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	4.000	ชุด	1,160.48	4,641.92	461.00	1,844.00	6,485.92	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง สำหรับห้องน้ำคนพิการ	1.000	ชุด	925.23	925.23	461.00	461.00	1,386.23	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โป๊สสาวะชาย	2.000	ชุด	1,205.61	2,411.22	461.00	922.00	3,333.22	
	- สายชำระ	6.000	ชุด	229.00	1,374.00	72.00	432.00	1,806.00	
	- ผักบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	329.00	987.00	72.00	216.00	1,203.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส สำหรับอ่างล้างหน้า (ห้องน้ำคนพิการ)	1.000	ชุด	1,590.00	1,590.00	108.00	108.00	1,698.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส รูปตัว T ด้านข้างโถสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำคนพิการ)	1.000	ชุด	1,115.00	1,115.00	72.00	72.00	1,187.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส รูปตัว L ด้านข้างโถสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำคนพิการ)	1.000	ชุด	1,390.00	1,390.00	108.00	108.00	1,498.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	6.000	ชุด	453.97	2,723.82	72.00	432.00	3,155.82	
	- กระจกเงา หอน้ำทั่วไปขนาดประมาณ 0.50x1.00 ม.	2.000	ชุด	478.00	956.00	0.00	0.00	956.00	
	- ที่วางสบู่	3.000	ชุด	190.00	570.00	123.00	369.00	939.00	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กอกสนาม	3.000	ชุด	83.18	249.54	26.00	78.00	327.54	
	งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง	6.000	ชุด	895.00	5,370.00	205.00	1,230.00	6,600.00	
	งานประปา								
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	1,000.28	1,000.28	0.00	0.00	1,000.28	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	24.000	ลบ.ม.	50.24	1,205.76	41.00	984.00	2,189.76	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	150.000	เมตร	15.07	2,260.50	31.00	4,650.00	6,910.50	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	65.000	เมตร	86.33	5,611.45	62.00	4,030.00	9,641.45	
	- ถังบำบัด ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	8,090.00	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อต่างๆ	1.000	เหมาจ่าย	3,631.08	3,631.08	2,899.20	2,899.20	6,530.28	
	งานท่อน้ำเสีย								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ท่อน้ำเสีย)	65.000	เมตร	50.24	3,265.60	41.00	2,665.00	5,930.60	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (ท่อน้ำเสีย)	35.000	เมตร	193.69	6,779.15	103.00	3,605.00	10,384.15	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ท่อน้ำเสีย)	16.000	เมตร	396.96	6,351.36	205.00	3,280.00	9,631.36	
	- ถังดักไขมัน ขนาด 1,000 ลิตร	2.000	ชุด	6,990.00	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.000	เหมารวม	6,558.44	6,558.44	2,865.00	2,865.00	9,423.44	
	งานระบบระบายน้ำ								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ระบายน้ำ)	15.000	เมตร	119.98	1,799.70	77.00	1,155.00	2,954.70	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34

หน้า 18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (ระบายน้ำ)	8.000	เมตร	193.69	1,549.53	103.00	824.00	2,373.53	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ระบายน้ำ)	25.000	เมตร	50.24	1,256.00	41.00	1,025.00	2,281.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น สเตนเลส 304 ขนาด 4 นิ้ว	7.000	ชุด	99.00	693.00	0.00	0.00	693.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.000	เหมารวม	1,842.09	1,842.09	901.20	901.20	2,743.29	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	48,551.98	117,598.21	10,532.40	37,921.40	155,519.61	
	งานรื้อถอนโครงสร้าง								
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	460.540	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	23,487.54	23,487.54	
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	460.540	ตร.ม.	0.00	0.00	21.00	9,671.34	9,671.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. (คาน , เสา , ฐานราก , ตอม่อ)	31.630	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	19,452.45	19,452.45	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน และคร่าวรับแผ่นฝ้า	210.540	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	5,474.04	5,474.04	
	- งานรื้อถอนผนังอาคาร	272.790	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	11,184.39	11,184.39	
	- งานรื้อถอนพื้นภายใน และภายนอกอาคารทั้งหมด	444.270	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	22,657.77	22,657.77	
	- งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ สายไฟ	36.000	ชุด	0.00	0.00	26.00	936.00	936.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	6.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	420.00	420.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมช่องกระຈ	38.270	ตร.ม.	0.00	0.00	103.00	3,941.81	3,941.81	
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมช่องกระຈ	5.780	ตร.ม.	0.00	0.00	103.00	595.34	595.34	

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:34


หน้า 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานรื้อถอนโครงสร้าง	-	-	0.00	0.00	1,107.00	97,820.68	97,820.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,415,104.72	

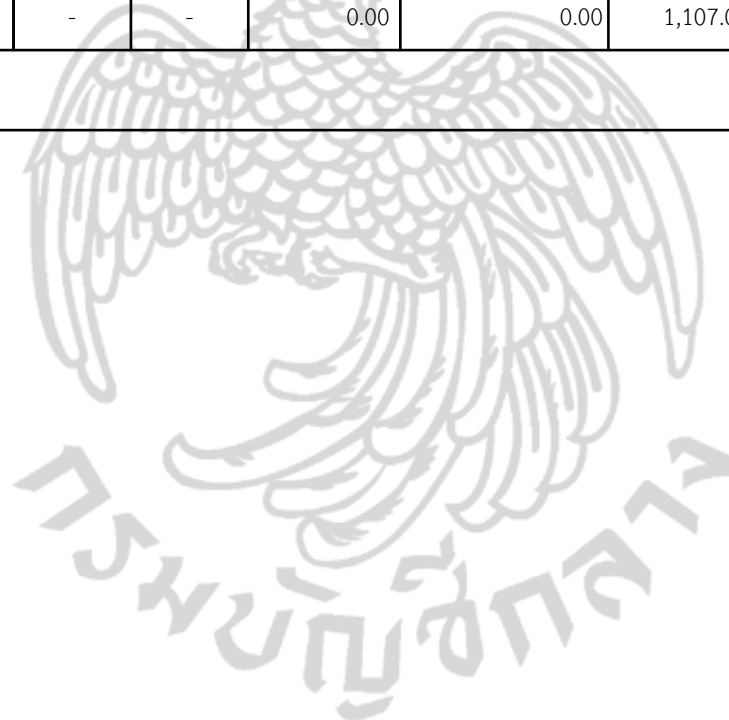

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 307.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชร งามรณ

15 กันยายน 2569 16:18:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 307.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ห้วยทราย

อำเภอ

เมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

22

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	2,415,104.72	1.3029	3,146,639.93	
รวมค่าก่อสร้าง				3,146,639.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 307.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,232.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,146,639.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 307.50 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 22 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,146,639.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 307.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,232.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,146,639.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชระ งามนร

15 กันยายน 2569 16:18:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 307.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทราย	อำเภอ	เมืองประจวบคีรีขันธ์	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย				
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	22	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 กันยายน 2569				

วัชระ จอนรณ

(วัชระ จอนรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หิฏฐกร แดงอ่อน

(หิฏฐกร แดงอ่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธัญญากานต์ ฐิติภูววรรณ์

(ธัญญากานต์ ฐิติภูววรรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธัญญรัตน์ ภู่อึ้ง

(ธัญญรัตน์ ภู่อึ้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนกนันท์ หนูฤทธิ์

(ชนกนันท์ หนูฤทธิ์)


วัชระ จอนรณ

15 กันยายน 2569 16:18:36

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 307.50 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ห้วยทราย	อำเภอ	เมืองประจวบคีรีขันธ์	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	22	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	15 กันยายน 2569				

กรรมการกำหนดราคากลาง

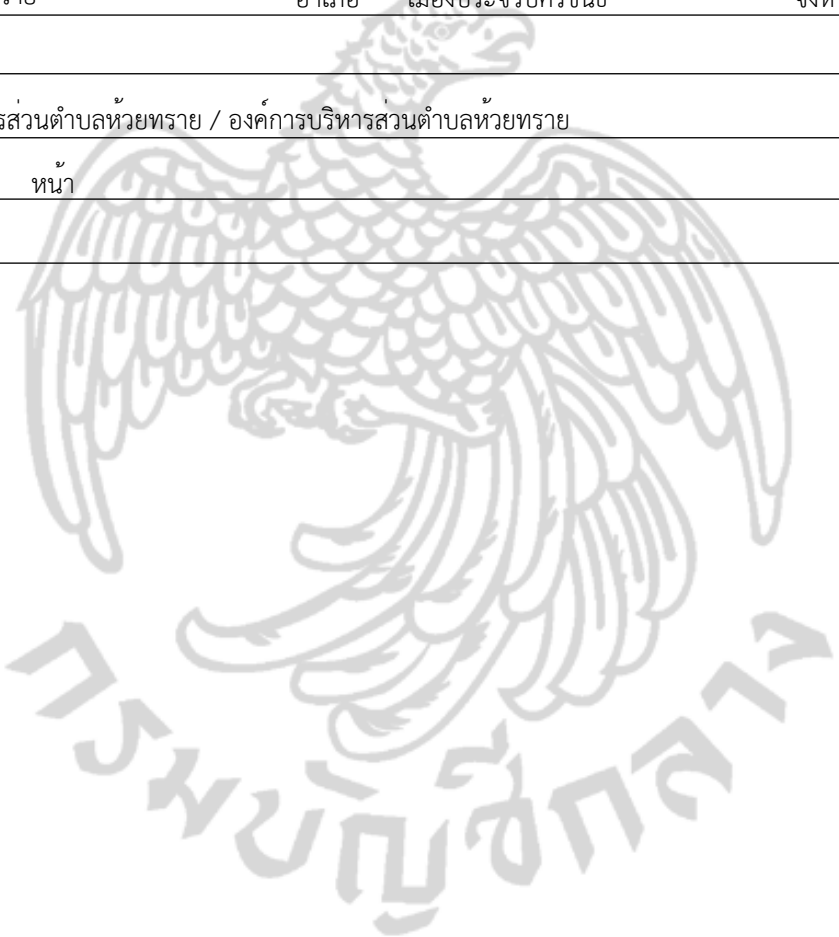

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 307.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทราย	อำเภอ	เมืองประจวบคีรีขันธ์	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จำนวน 1.000 หลังละ 3,146,639.93 บาท	3,146,639.93	
สรุป	ราคากลาง	3,146,639.93	
	ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)		

วัชรระ จอนรณ

15 กันยายน 2569 16:18:41

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 307.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทราย	อำเภอ	เมืองประจวบคีรีขันธ์	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		15 กันยายน 2569			

วัชระ งอนรล

(วัชระ งอนรล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หิฐกร แดงอ่อน

(หิฐกร แดงอ่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธัญยานต์ จิตติภูววรรณท์

(ธัญยานต์ จิตติภูววรรณท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธัญญรัตน์ ภู่อึ้ง

(ธัญญรัตน์ ภู่อึ้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 307.50 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทราย	อำเภอ	เมืองประจวบคีรีขันธ์	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		15 กันยายน 2569			

ชนกนันท์ หนูฤทธิ์
(ชนกนันท์ หนูฤทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง