

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยทรายทอง 2 (เทพประทาน)

หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร

- งานทางป่าชุดต่อขนาดเบา
- งานขุดรื้อยกระดับคันทางแล้วบดทับ
- งานลงวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น
- วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.128/2560 ขนาด \varnothing 0.80 เมตร จำนวน 8.00 ท่อน พร้อมกับยาแนวเรียบร้อย
- วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.128/2560 ขนาด \varnothing 0.60 เมตร 2 แห่ง รวมเป็นจำนวน 16.00 ท่อน พร้อมกับยาแนวเรียบร้อย
- ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (ชั้นพื้นทางหินคลุก)
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบรูป อบต.มะขามเตี้ยกำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย


ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยทรายทอง 2 (เทพประทาน)

หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

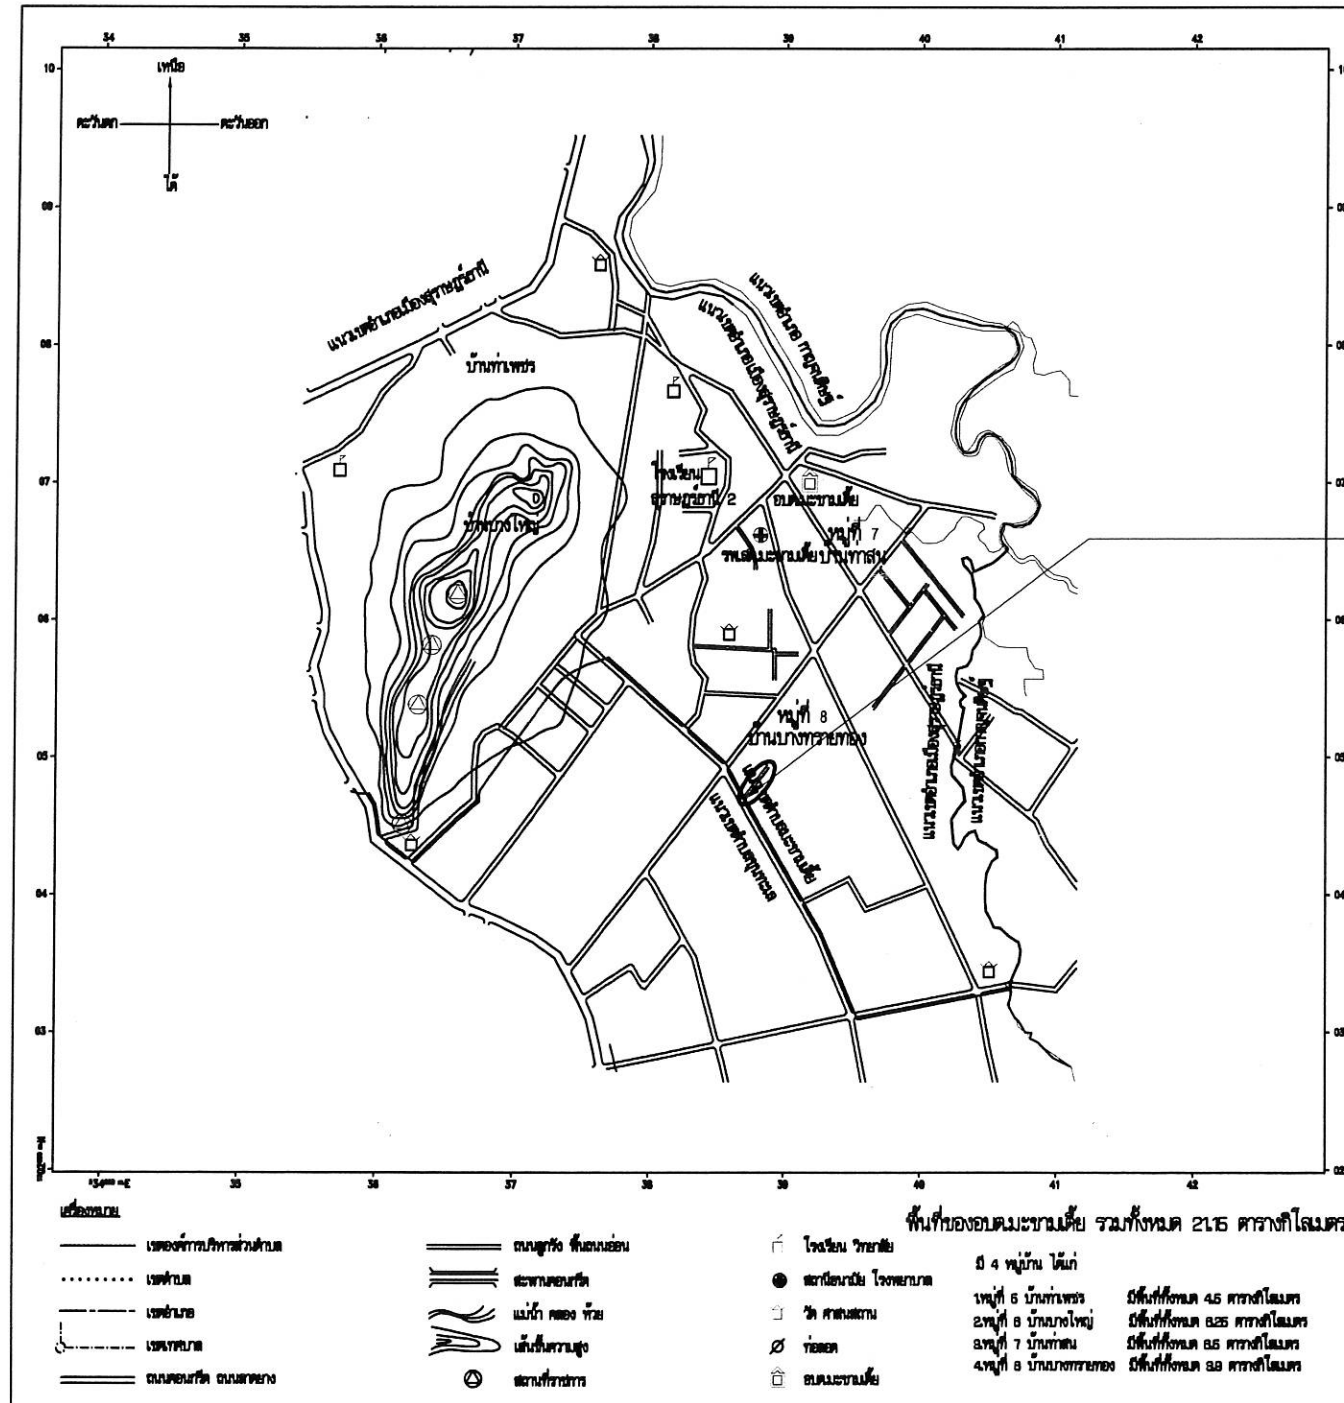



0 500 1,000 เมตร



ที่ตั้งโครงการ

840102B

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี





หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย			
โครงการ	บุกเบิกถนนหินคลุกซอยทรายทอง 2 (เทพประทาน)			
เขียนแบบ	นายชุมพล เลี้ยงไพศาล	นายช่างโยธา		แบบเลขที่
ตรวจแบบ	นายสุรสิทธิ์ สืบเสน	ผอ.กองช่าง		719/017/2569
เห็นชอบ	จ.ส.ต.นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ	ปลัด อบต.		แผ่นที่
อนุมัติ	นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์	นายก อบต.		1/4



รายการประกอบแบบ

รายการประกอบแบบ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยทรายทอง 2 (เทพประทาน) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ให้กำหนดเอารายการในรูปแบบเป็นเกณฑ์ส่วนใดของรูปแบบไม่ชัดเจน หรือมีปัญหาในการอ่านแบบให้ปรึกษาผอ.กองช่าง หรือผู้ควบคุมงานโดยตรง การวัดระยะจากรูปแบบไม่ควรทำ เพราะอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้ควรดูจากตัวเลขที่กำกับไว้ในแบบหรือปรึกษาผู้ควบคุมงาน


รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประกอบแบบมีดังนี้

1. ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถนนหินคลุก โดยทำการถางป่าขุดตอ ปรับเกรดเกลี่ยชุดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดเรียบ ลงวัสดุคัดเลือก CBR >8% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY พร้อมทดสอบความหนาแน่นตามมาตรฐานที่กำหนดแล้ว
ทำผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร หนา 0.10 เมตร CBR >80% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSIT วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.128/2560 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 8.00 ท่อนพร้อมกับยาแนวเรียบร้อย
และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.128/2560 ขนาด Ø 0.60 เมตร 2 แห่ง จำนวน 16.00 ท่อนพร้อมกับยาแนวเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานของอบต.มะขามเตี้ย จำนวน 1 บ้าย
2. วัสดุก่อสร้างทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ ไม่ชำรุด หรือแตกร้าว เสื่อมคุณภาพ และต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ก่อนติดตั้ง ต้องส่งตัวอย่างวัสดุให้ผู้ควบคุมงานทำการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
3. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง ต่อบุคคล และสิ่งแวดล้อมอันพืสุจนได้ว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ทั้งโดยบุคคลและเครื่องจักร บริวารของผู้รับจ้างตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
4. ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามี เสาไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ท่อประปา ต้นไม้ ฯลฯ นั้นๆ ที่กีดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างหรือไม่ ถ้ามีผู้รับจ้างจะต้องย้ายออกไปให้พ้นเขตทาง โดยผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงาน
กับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้น
5. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ โดยแบบรูปรายการ รายละเอียดในแบบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานในการสั่งการให้ดำเนินการตามสภาพพื้นที่จริง ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแบบได้
โดยอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
6. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนการประมูล โดยยอมรับเป็นอันดีแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
7. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบสิ่งก่อสร้าง ไม่ให้มีรอยชำรุดเสียหายเกิดขึ้นต่อสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะต้องหาสถานที่ทิ้งสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่ไม่ต้องการเอง ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งสกปรกในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอันขาด
- 8.กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภาคผนวก 2)
- 9.กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา ในงานก่อสร้างทั้งหมด และจัดทำแผนการใช้ปริมาณวัสดุภายในประเทศต้องใช้ทั้งหมด
ตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภาคผนวก 3)

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย			
โครงการ	บุกเบิกถนนหินคลุกซอยทรายทอง 2 (เทพประทาน)			
เขียนแบบ	นายชุมพล เลี้ยงไพศาล	นายช่างโยธา		แบบเลขที่ 719/017/2567
ตรวจแบบ	นายสุรสิทธิ์ สืบเสน	ผอ.กองช่าง		
เห็นชอบ	จ.ส.ต.นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ	ปลัด อบต.		แผ่นที่
อนุมัติ	นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์	นายก อบต.		2/4

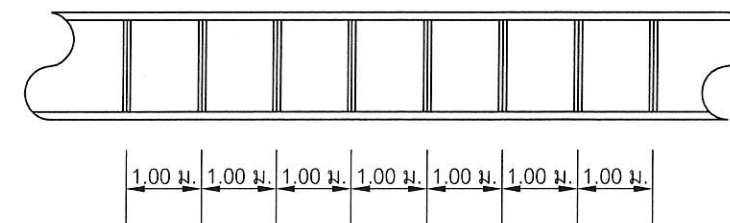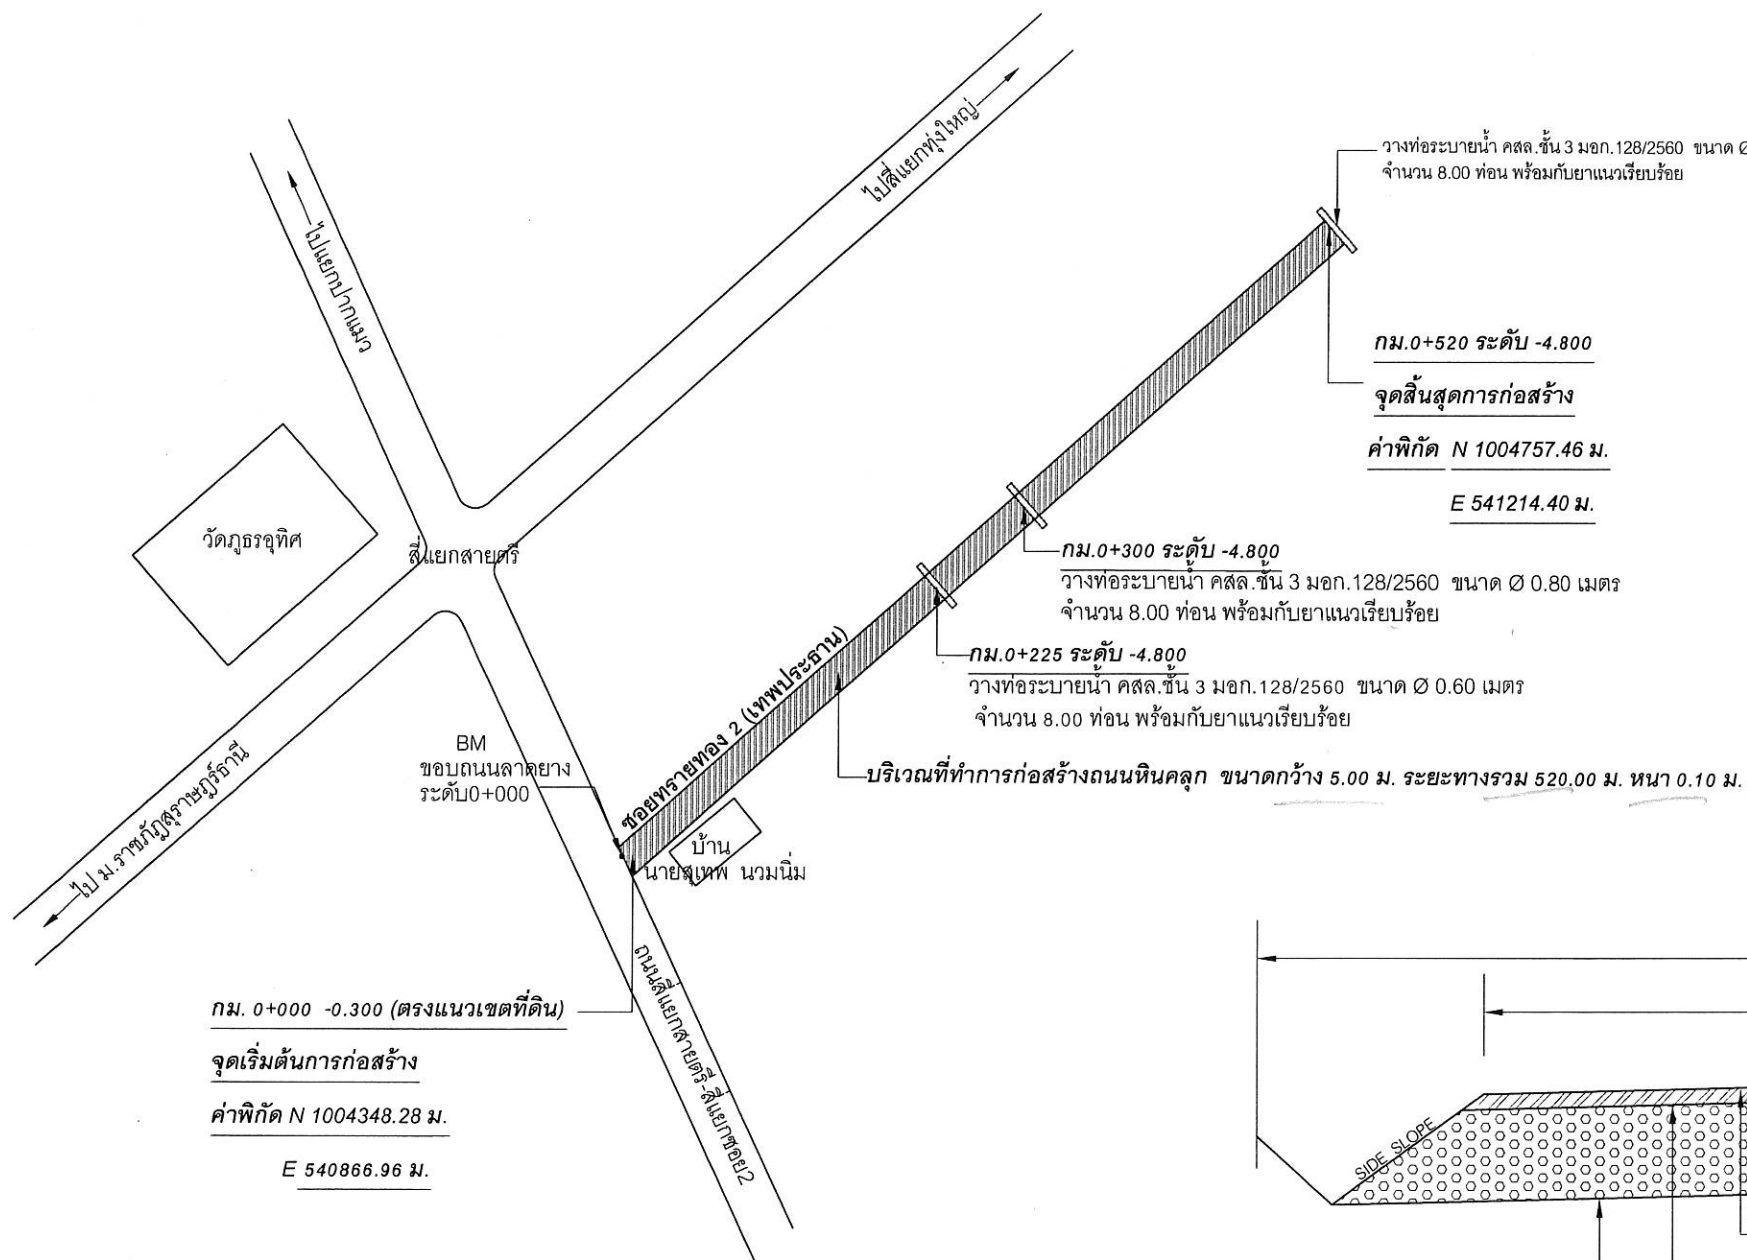


รูปแปลนแสดงการวางท่อ คสล.

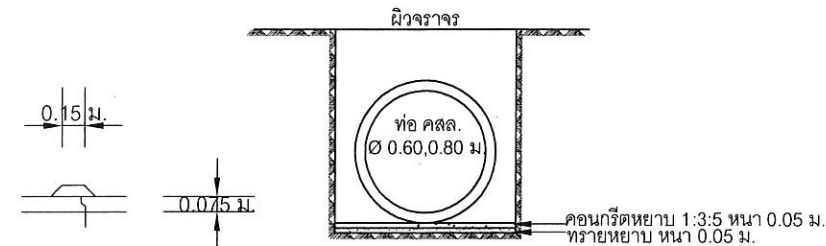

รูปตัดการวางท่อ คสล.

แบบขยายยาแนวท่อ

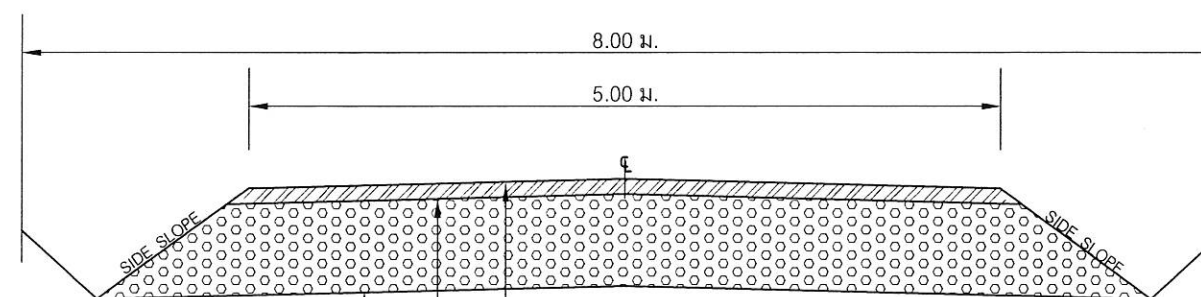

ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร CBR >80%
 บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
 วัสดุคัดเลือก CBR >8% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY หน้า 0.60 เมตร
 ปรับเกรดเกลี่ยชุดรื้อพื้นที่ทางเดิมบดอัดเรียบ

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนหินคลุกและคุณสมบัติวัสดุ

แผนผังแสดงสถานที่บุกเบิกถนนหินคลุกทุ่งใหญ่ซอยทรายทอง 2 (เทพประทาน)

หมายเหตุ: จุดและตำแหน่งในการวางท่อระบายน้ำ คสล. ทั้งสามจุด อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย			
โครงการ	บุกเบิกถนนหินคลุกซอยทรายทอง 2 (เทพประทาน)			
เขียนแบบ	นายชุมพล เลี้ยงไพศาล	นายช่างโยธา		แบบเลขที่
ตรวจแบบ	นายสุรสิทธิ์ สืบเสน	ผอ.กองช่าง		719/017/2569
เห็นชอบ	จ.ส.ต. นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ	ปลัด อบต.		แผ่นที่
อนุมัติ	นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์	นายก อบต.		3/4




โครงการก่อสร้างของ อบต.มะขามเตี้ย

โทรศัพท์ 077-355047 ต่อ 15

งานก่อสร้าง
ปริมาณงาน
ผู้รับจ้าง
ระยะเวลา
ค่าก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

QR Code
ขนาด 0.15x0.15 ม.

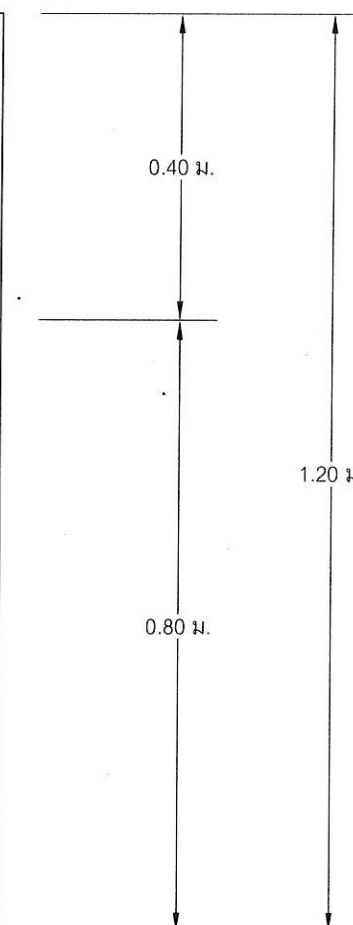

2.40 ม.

- หมายเหตุ**
- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้าย ใช้แผ่นป้ายไวนิล หรือแผ่นไม้กระดานอัด ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 - พื้นป้ายไวนิลใช้สีเขียว
 - ตัวหนังสือใช้สีขาว ขนาดตามความเหมาะสมอ่านง่ายข้อความตามแบบ
 - เสาติดตั้งใช้ไม้หรือเหล็ก
 - ติดตั้งตามจุดที่ทำการก่อสร้างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
 - รายละเอียดของแผ่นป้ายจะกำหนดในภายหลัง

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย			
โครงการ	บุกเบิกถนนหินคลุกซอยทรายทอง 2 (เทพประทาน)			
เขียนแบบ	นายชุมพล เลี้ยงไพศาล	นายช่างโยธา		แบบเลขที่
ตรวจแบบ	นายสุรสิทธิ์ สืบเสน	ผอ.กองช่าง		719/017/2569
เห็นชอบ	จ.ส.ต.นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ	ปลัด อบต.		แผ่นที่
อนุมัติ	นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์	นายก อบต.		4/4