

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวส้ม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัวสิม อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					774,154.30	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					459,919.49	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					26,891.74	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,367,265.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุริยา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:39

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					106,300.23	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,367,265.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,367,265.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุริยา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนลั้มน้ํ้า พร้อมขนทิ้ง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานถมดิน								
	- ถมดินลูกรังบดอัดแน่น 95% Standard Proctor Test	540.000	ลบ.ม.	162.12	87,544.80	0.00	0.00	87,544.80	
	งานดินซุด/ฐานราก								
	- งานดินซุด - ถมฐานราก	66.170	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	10,124.01	10,124.01	
	วัสดุรองกันหลุม								
	- ทราดยาบบรองกันฐานราก	1.350	ลบ.ม.	327.10	441.58	112.00	151.20	592.78	
	- คอนกรีตยาบบรองกันฐานราก 1 : 3 : 5	1.080	ลบ.ม.	1,399.12	1,511.04	427.00	461.16	1,972.20	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								

สุริยา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:39

หน้า 2

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 80%	141.000	ตร.ม.	417.00	58,797.00	0.00	0.00	58,797.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	177.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	28,851.00	28,851.00	
	งานทรายเพื่อปรับระดับและทรายถม								
	- ทรายหยาบปรับระดับพื้น	48.430	ลบ.ม.	327.10	15,841.45	121.00	5,860.03	21,701.48	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม. (Cube)	69.960	ลบ.ม.	2,520.00	176,299.20	421.00	29,453.16	205,752.36	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กwire mesh ศก. 4 มม.(0.20x0.20 ม.)	418.500	ตร.ม.	22.34	9,349.29	6.00	2,511.00	11,860.29	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	.470	ตัน	21,340.65	10,030.10	4,900.00	2,303.00	12,333.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 9 มม.	.238	ตัน	20,887.10	4,971.12	4,900.00	1,166.20	6,137.32	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ศก. 12 มม.	2.491	ตัน	20,107.60	50,088.03	3,900.00	9,714.90	59,802.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	96.000	กก.	28.64	2,749.44	0.00	0.00	2,749.44	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กแป๊บกลมดำ ศก. 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	86.000	ท่อน	598.13	51,439.18	0.00	0.00	51,439.18	
	- เหล็กแป๊บกลมดำ ศก. 1.5 นิ้ว หนา 2.0 มม.	25.000	ท่อน	388.78	9,719.50	0.00	0.00	9,719.50	
	- เหล็กกล่อง 3" x 1 1/2" นิ้ว หนา 1.8 มม.	152.000	ท่อน	489.71	74,435.92	0.00	0.00	74,435.92	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" นิ้ว หนา 1.8 มม.	39.000	ท่อน	419.62	16,365.18	0.00	0.00	16,365.18	
	- เหล็กกล่อง 2"x1" นิ้ว หนา 1.5 มม.	24.000	ท่อน	243.92	5,854.08	0.00	0.00	5,854.08	
	- เหล็กฉาก 1x1 นิ้ว หนา 3 มม.	1.000	ท่อน	211.21	211.21	0.00	0.00	211.21	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.(เสริมยึดแป)	.010	ตัน	22,474.77	224.74	0.00	0.00	224.74	
	- แผ่นเพลาเหล็ก ขนาด 8"x8" นิ้ว หนา 12 มม.	10.000	แผ่น	252.34	2,523.40	0.00	0.00	2,523.40	
	- แผ่นเพลาเหล็ก ขนาด 6"x6" นิ้ว หนา 6 มม.	8.000	แผ่น	112.14	897.12	0.00	0.00	897.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.15x0.20 ม.หนา 6 มม	3.000	แผ่น	102.80	308.40	0.00	0.00	308.40	
	- เหล็ก L Bolt ศก. 5/8" ยาว 0.30 ม.	32.000	ตัว	88.79	2,841.28	0.00	0.00	2,841.28	
	- เหล็ก L Bolt ศก. 3/4" ยาว 0.30 ม.	60.000	ตัว	93.46	5,607.60	0.00	0.00	5,607.60	
	- เหล็กกล่องกลวไนซ์ 1" x 1" นิ้ว หนา 1.2 มม.	4.000	ท่อน	157.00	628.00	0.00	0.00	628.00	
	- ค่าตัดโค้งแป้นกลมดำ ศก. 2 นิ้ว หนา 2.30 มม.	36.000	ท่อน	0.00	0.00	170.00	6,120.00	6,120.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังทั่วไป (TRUSS)	5,618.570	กก.	0.00	0.00	14.00	78,659.98	78,659.98	
	ค่างานทดสอบวัสดุ								
	- ค่าทดสอบแรงดึงของเหล็กเส้น ผิวเรียบ,ข้ออ้อย (DB 12 mm. ,RB 9 mm. RB 6 mm)	3.000	ชุด	0.00	0.00	700.00	2,100.00	2,100.00	
	- ค่าทดสอบแรงดึงของเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @0.20x0.20 เมตร	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ค่าทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต	2.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	

สุริยา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:39

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าทดสอบดิน compaction standard proctor test	2.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	- ค่าทดสอบดิน Field Density Test	2.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	93,171.44	588,678.66	21,487.00	185,475.64	774,154.30	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเมทัลชีทสี เบอร์ 35 (มอก.)	393.660	ตร.ม.	190.61	75,035.53	82.00	32,280.12	107,315.65	
	- ครอบข้างเมทัลชีทตัดโค้ง (สี) เบอร์ 35 (มอก.)	30.030	เมตร	126.17	3,788.88	51.00	1,531.53	5,320.41	
	- แผ่นเมทัลชีทตรงปิดหัว - ท้ายโดม	49.180	ตร.ม.	190.61	9,374.19	72.00	3,540.96	12,915.15	
	- แผ่นเมทัลชีทแบบตรง โค้งช่วงปลาย (สี) เบอร์ 35 (มอก.) ยาว 4.40 เมตร	92.400	ตร.ม.	178.31	16,475.84	72.00	6,652.80	23,128.64	

สุริยา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:39

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเมทัลชีทแบบตรง โค้งช่วงปลาย (สี) เบอร์ 35 (มอก.) ยาว 6.25 เมตร	75.000	ตร.ม.	178.31	13,373.25	72.00	5,400.00	18,773.25	
	- ครอบข้างเมทัลชีทแบบตรงโค้งช่วงปลาย (สี) เบอร์ 35 (มอก.) ยาว 4.40 เมตร	9.060	เมตร	116.82	1,058.38	51.00	462.06	1,520.44	
	- ครอบข้างเมทัลชีทแบบตรงโค้งช่วงปลาย (สี) เบอร์ 35 (มอก.) ยาว 6.25 เมตร	12.870	เมตร	116.82	1,503.47	51.00	656.37	2,159.84	
	- ปิดบันลม + เชิงชายไม้สังเคราะห์แบบทวิน ขนาด 9" หน้า 16 มม.	21.930	เมตร	110.51	2,423.48	46.00	1,008.78	3,432.26	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดกันชื้น หน้า 9 มม. โครงคร่าวซีลายน์	28.350	ตร.ม.	235.00	6,662.25	77.00	2,182.95	8,845.20	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	148.800	ตร.ม.	146.10	21,739.68	93.00	13,838.40	35,578.08	

สุริยา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:39

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่อผนังอิฐบล็อกช่องลม	21.840	ตร.ม.	141.71	3,094.94	93.00	2,031.12	5,126.06	
	- อิฐบล็อกมวลเบา(ผนังบังตาหน้าห้องน้ำหญิง)	2.880	ตร.ม.	250.00	720.00	93.00	267.84	987.84	
	- บุผนังด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ 12" x 24" (ผนังห้องน้ำ + เคาน์เตอร์)	54.720	ตร.ม.	404.84	22,152.84	196.00	10,725.12	32,877.96	
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	6.000	ตร.ม.	65.00	390.00	116.00	696.00	1,086.00	
	งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.								
	- เสาเอ็น,คานเอ็น ค.ส.ล.	23.600	เมตร	115.00	2,714.00	51.00	1,203.60	3,917.60	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนอิฐบล็อก	273.600	ตร.ม.	65.19	17,835.98	96.00	26,265.60	44,101.58	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	52.920	ตร.ม.	65.19	3,449.85	109.00	5,768.28	9,218.13	
	งานปูวัสดุผิวพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุปผ์ด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวด้าน ขนาด 24"x24" นิ้ว	29.280	ตร.ม.	377.52	11,053.78	228.00	6,675.84	17,729.62	
	- ค่าแรงพื้นที่หยาบ	93.320	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	2,892.92	2,892.92	
	- ผิวพื้นที่มัน	291.700	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	11,959.70	11,959.70	
	งานประตู่								
	- ป.1	1.000	ชุด	4,251.83	4,251.83	0.00	0.00	4,251.83	
	- ป.2	4.000	ชุด	3,097.66	12,390.64	0.00	0.00	12,390.64	
	- ป.3	2.000	ชุด	3,845.33	7,690.66	0.00	0.00	7,690.66	
	งานทาสี								
	- สีกันสนิม	350.000	ตร.ม.	58.70	20,545.00	36.00	12,600.00	33,145.00	
	- สีน้ำอะคริลิค ชนิดกึ่งเงา	250.000	ตร.ม.	61.63	15,407.50	31.00	7,750.00	23,157.50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								

สุรียา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:39

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชักโครกชนิดนั่งราบ แบบกดน้ำ 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ (4 - 6 ลิตร)	2.000	ชุด	2,327.10	4,654.20	461.00	922.00	5,576.20	
	- โถส้วมชนิดนั่งยอง พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	831.77	1,663.54	154.00	308.00	1,971.54	
	- อ่างล้างหน้าเคีือบเซรามิกบนเคาท์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.000	ชุด	1,588.78	6,355.12	461.00	1,844.00	8,199.12	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชุโครเมี่ยม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.000	ชุด	331.77	1,327.08	0.00	0.00	1,327.08	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	3.000	ชุด	1,308.41	3,925.23	461.00	1,383.00	5,308.23	
	- กระจกสอง ขนาด 0.60 x 0.90 เมตร	4.000	ชุด	588.78	2,355.12	72.00	288.00	2,643.12	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	4.000	ชุด	467.28	1,869.12	72.00	288.00	2,157.12	
	- สายฉีดน้ำชำระ (หัว+สาย สแตนเลส)	4.000	ชุด	565.42	2,261.68	72.00	288.00	2,549.68	
	- ถังน้ำพลาสติก ขนาดใหญ่ 30-50 ลิตร พร้อมชั้น	4.000	ถัง	166.36	665.44	0.00	0.00	665.44	

สุรียา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:39

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	22,564.53	298,208.50	3,541.00	161,710.99	459,919.49	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ท่อโสโครก								
	- ท่อ พีวีซี ศก. 4 นิ้ว 8.5ksc	8.000	ท่อน	714.01	5,712.08	103.00	824.00	6,536.08	
	- ข้องอ 90 องศา ศก. 4 นิ้ว	2.000	ชิ้น	220.56	441.12	0.00	0.00	441.12	
	- ชุดท่อซีเมนต์ (บ่อเกรอะ - บ่อซึม)ศก. 1.00 เมตร	15.000	ท่อน	411.21	6,168.15	120.00	1,800.00	7,968.15	
	- ฝาปิดทองเหลือง ศก.4นิ้ว	6.000	ชิ้น	232.71	1,396.26	0.00	0.00	1,396.26	
	- ฝาปิดท่อซีเมนต์ ศก.1.00 เมตร	5.000	ฝา	233.64	1,168.20	70.00	350.00	1,518.20	
	- ชุดท่อซีเมนต์ (บ่อเกรอะ - บ่อซึม)ศก. 0.60 เมตร	1.000	ท่อน	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาปิดท่อซีเมนต์ ศก.0.60 เมตร	1.000	ฝา	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
	งานท่อโลโครก ท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อ พีวีซี ศก. 2 นิ้ว 8.5 ksc	4.000	ท่อน	186.91	747.64	41.00	164.00	911.64	
	- ท่อ พีวีซี ศก. 3 นิ้ว 8.5 ksc	8.000	ท่อน	470.09	3,760.72	77.00	616.00	4,376.72	
	- ข้องอพีวีซี 90 องศา ศก. 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ksc	8.000	ชั้น	28.03	224.24	0.00	0.00	224.24	
	- ข้องอพีวีซี 90 องศา ศก.3 นิ้ว ชั้น 13.5 ksc	5.000	ชั้น	130.85	654.25	0.00	0.00	654.25	
	- ข้อต่อตรงพีวีซี ศก. 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ksc	4.000	ชั้น	25.23	100.92	0.00	0.00	100.92	
	- ข้อต่อตรงพีวีซี ศก. 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ksc	6.000	ชั้น	37.38	224.28	0.00	0.00	224.28	
	- ข้อต่อพีวีซีสามทาง 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ksc	4.000	ชั้น	252.33	1,009.32	0.00	0.00	1,009.32	
	งานท่อประปา								
	- ท่อ พีวีซี 1/2 นิ้ว 8.5 ksc	5.000	ท่อน	45.80	229.00	31.00	155.00	384.00	

สุริยา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:39

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ก๊อกน้ำทองเหลือง 4 หุน	4.000	ชิ้น	172.89	691.56	0.00	0.00	691.56	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	3,511.64	22,877.74	547.00	4,014.00	26,891.74	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ระบบเมนไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 230/400V								
	- เสไฟฟ้าแรงต่ำ สูง 6 เมตร(ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	2.000	ต้น	2,313.00	4,626.00	1,000.00	2,000.00	6,626.00	
	- ลูกกรอกแรงต่ำ	8.000	ลูก	28.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
	- แคล้มลูกตาล สำหรับสายเบอร์ 50 - 70 ตร.มม.	8.000	ลูก	44.85	358.80	0.00	0.00	358.80	
	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P ขนาด 12 ช่อง 400/230 โวลท์	1.000	ชุด	5,790.00	5,790.00	1,737.00	1,737.00	7,527.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เมนเบรกเกอร์ 100 A 3P ,IC มากกว่าหรือเท่ากับ 10 KA, เฟส 400/230 โวลท์	1.000	ชิ้น	4,800.00	4,800.00	1,440.00	1,440.00	6,240.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32A 1โพล ,IC มากกว่าหรือเท่ากับ 5 KA	2.000	ชิ้น	64.48	128.96	29.40	58.80	187.76	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A 1โพล ,IC มากกว่าหรือเท่ากับ 5 KA	4.000	ชิ้น	59.81	239.24	29.40	117.60	356.84	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A 1โพล ,IC มากกว่าหรือเท่ากับ 5 KA	2.000	ชิ้น	61.68	123.36	29.40	58.80	182.16	
	งานต่อร้อยสายไฟ								
	- ท่อ PVC 1/2" (สีขาว)	480.000	เมตร	14.48	6,950.40	21.00	10,080.00	17,030.40	
	- ท่อ Flex PVC 1/2"	36.000	เมตร	8.70	313.20	14.00	504.00	817.20	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบ(ข้องอ,ข้อต่อ)	1.000	เหมารวม	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	งานสายไฟฟ้า								

สุริยา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:39

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- THW - A 50 sq.mm.	216.000	เมตร	38.21	8,253.36	41.00	8,856.00	17,109.36	
	- THW 4 sq.mm.	200.000	เมตร	17.36	3,472.00	10.00	2,000.00	5,472.00	
	- THW 2.5 sq.mm.	724.000	เมตร	12.89	9,332.36	7.00	5,068.00	14,400.36	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดโคมไฟ LED ดาวน์ไลท์ light panel ศก. 6 นิ้ว 12 วัตต์ ผังผ้า แสงเคย์ไลท์	4.000	ชุด	223.36	893.44	118.00	472.00	1,365.44	
	- ชุดโคมไฟ LED Hight bay รูปทรงยูเอชไอ 100 วัตต์ , 6500K , มุมกระจายแสง 120 องศา พร้อมเหล็กแขวน ศก. 1/2 นิ้ว หนา 1.50 มม	8.000	ชุด	1,169.00	9,352.00	666.00	5,328.00	14,680.00	
	- ชุดโคมเปลี่ยน LED T8 ,1 x 18W	24.000	ชุด	144.85	3,476.40	118.00	2,832.00	6,308.40	
	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	- เต้ารับคู่ 16A 220V มีกราวด์	10.000	ชุด	48.00	480.00	92.00	920.00	1,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ทางเดียว พรายน้ํ 1 ช่อง สีขาว 16A 220 - 250v	11.000	ชุด	16.82	185.02	82.00	902.00	1,087.02	
	- ปลั๊อคพลาสติก 2x4 น้ํ สีขาว (ติดลอย)	9.000	ชั้น	21.49	193.41	0.00	0.00	193.41	
	- ปลั๊อคลอย 2x4 น้ํ พร้อมฝากันน้ํ 3 ช่อง สีขาว	4.000	ชั้น	40.18	160.72	0.00	0.00	160.72	
	- กล่องพักสายไฟ 4 x 4 พร้อมฝาทึบ สีขาว	36.000	ชั้น	29.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
	- ฝาน้ํากากพลาสติก 3 ช่อง สีขาว	11.000	ชุด	18.69	205.59	0.00	0.00	205.59	
	- ฝาน้ํากากพลาสติก 2 ช่อง สีขาว	4.000	ชั้น	16.82	67.28	0.00	0.00	67.28	
	- ฝาน้ํากากพลาสติก 1 ช่อง สีขาว	4.000	ชั้น	16.82	67.28	0.00	0.00	67.28	
	ระบบต่อลงดิน								
	- แท่งกราวด์แท่งเหล็กห้ํทองแดง 5/8" ยาว 2.4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	979.00	979.00	250.00	250.00	1,229.00	

สุริยา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:39


หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 25 sq.mm.	5.000	เมตร	119.01	595.05	26.00	130.00	725.05	
	- ท่อ PVC 1" สีเหลือง	2.000	ท่อน	91.58	183.16	26.00	52.00	235.16	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	17,188.08	63,494.03	5,736.20	42,806.20	106,300.23	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,367,265.76	

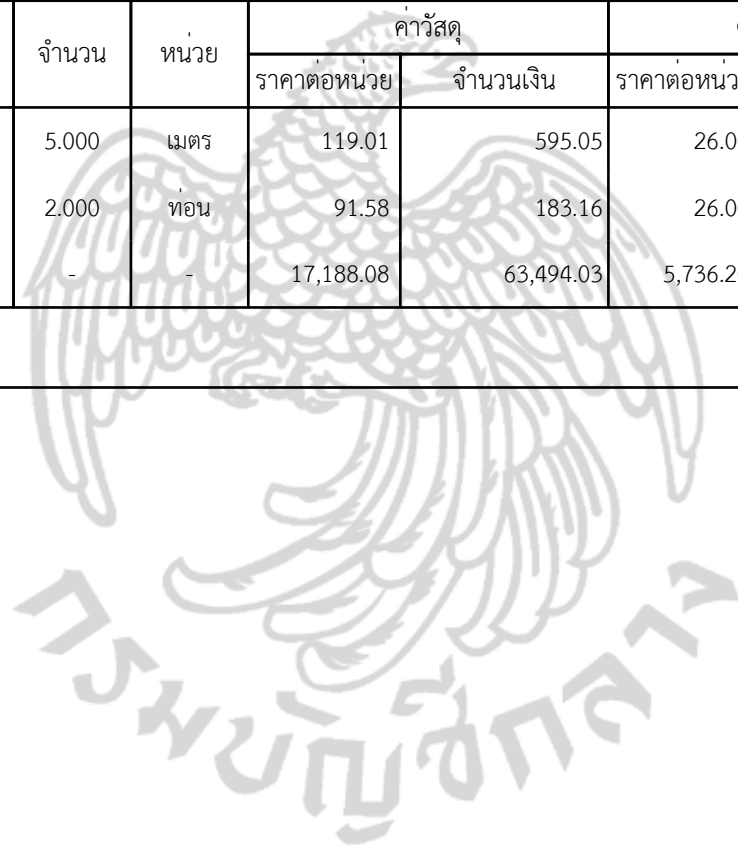

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ด้วยวิธีประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัวสิม อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุริยา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัวลิม	อำเภอ	คำตากล้า	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	18	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม	1,367,265.76	1.3043	1,783,324.73	
รวมค่าก่อสร้าง				1,783,324.73	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 337.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,283.92 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,783,324.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุริยา ชานุบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:41

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัวสิม	อำเภอ	คำตากล้า	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	18	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,783,324.73	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 337.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,283.92 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,783,324.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรียา ชานูบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:41

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองบัวลิม	อำเภอ	คำตากล้า	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2569				

สุรียา ชานุบาล

(สุรียา ชานุบาล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นทีธร บัวเกตุ

(นทีธร บัวเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรกุล ต๋วยไชย

(วัชรกุล ต๋วยไชย)


กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรียา ชานุบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:41

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัวลิม	อำเภอ	คำตากล้า	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2569				

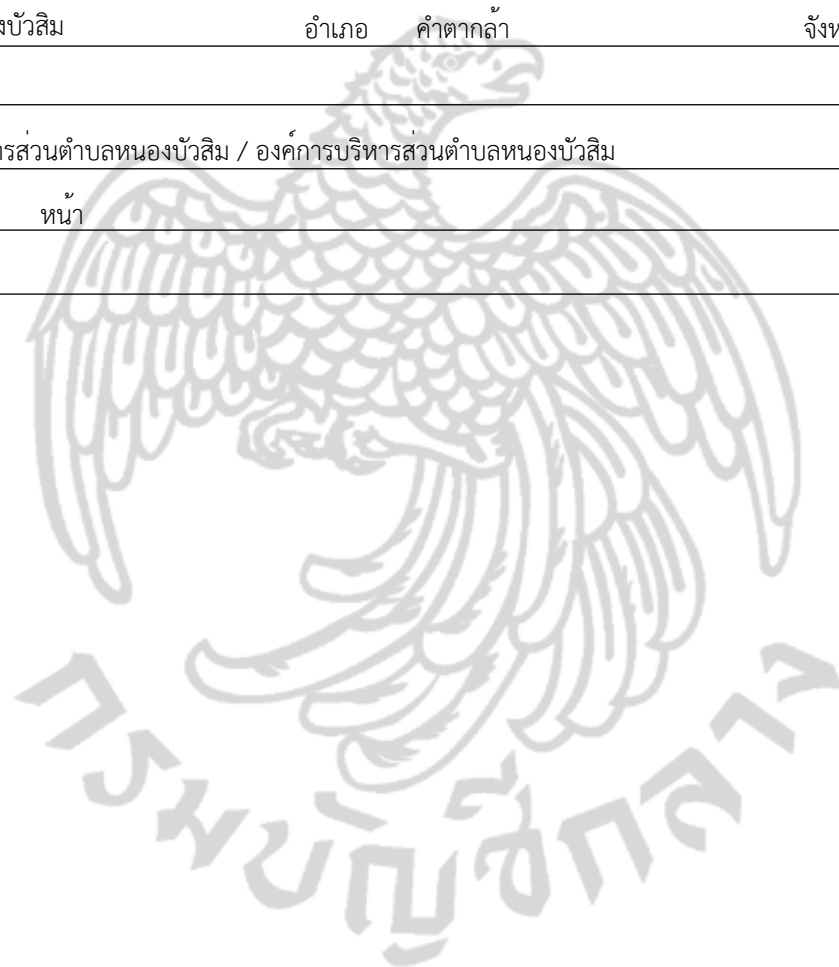

สุรียา ชานุบาล

21 กรกฎาคม 2569 09:27:41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัวลิม	อำเภอ	คำตากล้า	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม			
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม จำนวน 1.000 หลังละ 1,783,324.73 บาท	1,783,324.73	
สรุป	ราคากลาง	1,783,324.73	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัวสิม	อำเภอ	คำตากล้า	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569					

สุรียา ชานุบาล
(สุรียา ชานุบาล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นทีธร บัวเกตุ
(นทีธร บัวเกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรกุล ตู่ไชย
(วัชรกุล ตู่ไชย)
กรรมการกำหนดราคากลาง