

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่ อบต.ห้วยสำราญกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,424,904.47	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,424,904.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,424,904.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานถมดิน	160.000	ลบ.ม.	70.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	144.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	17,496.60	17,496.60	
	- ทราดยหยาบ (รองกันหลุม)	12.050	ลบ.ม.	366.67	4,418.37	112.00	1,349.60	5,767.97	
	- งานทราดยหยาบ(เพื่อปรับระดับ)	22.110	ลบ.ม.	366.67	8,107.07	121.00	2,675.31	10,782.38	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	12.050	ลบ.ม.	1,819.21	21,921.48	427.00	5,145.35	27,066.83	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม).	146.400	ลบ.ม.	2,075.44	303,844.41	533.00	78,031.20	381,875.61	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	400.000	ตร.ม.	682.06	272,824.00	0.00	0.00	272,824.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	2.840	ตัน	25,310.01	71,880.42	4,900.00	13,916.00	85,796.42	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	3.390	ตัน	23,696.43	80,330.89	4,900.00	16,611.00	96,941.89	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	.990	ตัน	23,125.09	22,893.83	3,900.00	3,861.00	26,754.83	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	3.150	ตัน	23,189.13	73,045.75	3,900.00	12,285.00	85,330.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	2.860	ตัน	27,167.20	77,698.19	3,900.00	11,154.00	88,852.19	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	.870	ตัน	28,420.00	24,725.40	3,500.00	3,045.00	27,770.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	1.900	ตัน	28,600.00	54,340.00	3,500.00	6,650.00	60,990.00	

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก (30 กก./เหล็กเสริม 1 ตัน)	480.000	กก.	37.45	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ขนาด 0.20*0.20*4.00 มม.	90.540	ตร.ม.	19.11	1,730.21	6.00	543.24	2,273.45	
	- งานพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอยได้ไม่น้อยกว่า 400 ksc	213.050	ตร.ม.	362.00	77,124.10	26.00	5,539.30	82,663.40	
	- คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม.(ไม่รวมเหล็กเสริมพื้น)	213.050	ตร.ม.	117.90	25,118.59	0.00	0.00	25,118.59	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 mm.	70.000	ท่อน	826.17	57,831.90	0.00	0.00	57,831.90	
	- แปสำเร็จรูปชุบสังกะสี (Galvanized)	519.000	เมตร	25.70	13,338.30	0.00	0.00	13,338.30	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 1" หนา 2.0 มม.	33.000	ท่อน	228.04	7,525.32	0.00	0.00	7,525.32	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 1" หนา 2.3 มม.	22.000	ท่อน	250.47	5,510.34	0.00	0.00	5,510.34	

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 2" หนา 2.3 มม.	15.000	ท่อน	457.01	6,855.15	0.00	0.00	6,855.15	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 2" หนา 4.0 มม.	3.000	ท่อน	760.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- แผ่นเหล็ก PLATE ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 12 มม.	20.000	แผ่น	327.00	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00	
	- แผ่นเหล็ก PLATE ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 6 มม.	1.000	แผ่น	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	
	- ANCHOR BOLTS 4-16mm.	64.000	ตัว	110.00	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00	
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)	3,367.500	กก.	0.00	0.00	12.00	40,410.00	40,410.00	
	-	246.390	ตร.ม.	80.86	19,923.09	36.00	8,870.04	28,793.13	
	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน								
	- เหล็กหางปลา ขนาด 0.15x0.05 ซม.หนา 6 มม	66.000	ตัว	10.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน เมทัลชีทสี 0.35 มม.	355.000	เมตร	135.51	48,106.05	0.00	0.00	48,106.05	
	- ครอบสันจั่ว	18.000	เมตร	108.41	1,951.38	51.00	918.00	2,869.38	
	- ครอบตะเข้สัน	24.000	เมตร	108.41	2,601.84	51.00	1,224.00	3,825.84	
	- ครอบข้าง	27.000	เมตร	108.41	2,927.07	51.00	1,377.00	4,304.07	
	- ครอบชนผนัง	16.000	เมตร	108.41	1,734.56	51.00	816.00	2,550.56	
	- สกรู	1,150.000	ตัว	2.60	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	
	- ค่าแรงประกอบหลังคาเหล็กกรีดลอน เมทัลชีทสี	269.800	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	19,425.60	19,425.60	
	- ตะเข้รางแสดนเลสพับ	10.000	เมตร	850.00	8,500.00	26.00	260.00	8,760.00	
	- ปั่นลม,เชิงขายสำเร็จรูป ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดขอบลาด ขนาด 1"x8" 1"x6" นิ้ว	120.000	เมตร	96.57	11,588.40	74.00	8,880.00	20,468.40	
	- เกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ หน้าจั่ว	3.000	ชุด	1,600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลักรา ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	20.000	ตร.ม.	133.54	2,670.80	96.00	1,920.00	4,590.80	
	- รางน้ำ รางน้ำ ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	35.000	ตร.ม.	133.47	4,671.45	96.00	3,360.00	8,031.45	
	งานฝ้าเพดาน								
	- - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	448.000	ตร.ม.	243.64	109,150.72	77.00	34,496.00	143,646.72	
	- ระแนงฝ้าเพดานไม้เทียมสำเร็จรูปชนิดขอบลาด ตีเว้นช่อง 0.5 ซม.	140.000	ตร.ม.	321.17	44,963.80	101.00	14,140.00	59,103.80	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	586.420	ตร.ม.	261.71	153,471.97	104.00	60,987.68	214,459.65	
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล	293.210	ม.	136.77	40,102.33	51.00	14,953.71	55,056.04	
	งานฉาบปูน								

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	1,057.240	ตร.ม.	67.81	71,691.44	96.00	101,495.04	173,186.48	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผิวผนังปูกระเบื้องเซรามิก 8"x10"	80.000	ตร.ม.	255.77	20,461.60	169.00	13,520.00	33,981.60	
	- บัวปูนปั้น	180.000	เมตร	112.15	20,187.00	62.00	11,160.00	31,347.00	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"	415.000	ตร.ม.	308.26	127,927.90	228.00	94,620.00	222,547.90	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 8"x8"	30.500	ตร.ม.	294.82	8,992.01	161.00	4,910.50	13,902.51	
	- พื้นหินขัด และบันไดหินขัด	35.000	ตร.ม.	180.90	6,331.50	166.00	5,810.00	12,141.50	
	- พื้นกรวดล้าง ทางลาดคนพิการ	14.000	ตร.ม.	202.12	2,829.68	108.00	1,512.00	4,341.68	
	งานประตู- หน้าต่าง								
	- D1	3.000	บาน	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D2	5.000	บาน	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- D3	6.000	บาน	1,801.00	10,806.00	0.00	0.00	10,806.00	
	- D4	1.000	บาน	2,231.00	2,231.00	0.00	0.00	2,231.00	
	- D5	1.000	บาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- W1	18.000	บาน	7,000.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	
	- W2	7.000	บาน	4,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- W3	2.000	บาน	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- W4	3.000	บาน	3,200.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- W5	5.000	บาน	1,600.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถชักโครกชนิดนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำ (ฟลิชท์แท็งค์)	5.000	ชุด	3,550.00	17,750.00	461.00	2,305.00	20,055.00	

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์	5.000	ชุด	2,580.00	12,900.00	461.00	2,305.00	15,205.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.000	ชุด	2,150.00	2,150.00	461.00	461.00	2,611.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดมีฝัลีชท์ แบบแขวนผนัง	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	461.00	922.00	5,322.00	
	- กระจกเงารอบอลูมิเนียม กว้าง 0.60 ซม.ยาว 1.60 ซม.	2.000	บาน	1,000.00	2,000.00	72.00	144.00	2,144.00	
	- กระจกเงารอบอลูมิเนียม กว้าง 0.60 ซม.ยาว 0.80 ซม.	3.000	บาน	800.00	2,400.00	72.00	216.00	2,616.00	
	- สายฉีดชำระ	5.000	ชุด	168.00	840.00	72.00	360.00	1,200.00	
	- ตะขอแขวนผ้า แสตทนเลส	5.000	ชุด	158.00	790.00	4.00	20.00	810.00	
	- ตะแกรงดักผง ชนิดมีที่ดักกลืน ขนาด 3 นิ้ว	7.000	ชุด	232.00	1,624.00	77.00	539.00	2,163.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	5.000	ชุด	180.00	900.00	26.00	130.00	1,030.00	

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวจับสแตนเลส Dai 2 นิ้วครึ่ง (ห้องน้ำคนพิการ)	1.000	ชุด	677.57	677.57	72.00	72.00	749.57	
	- ราวจับบันไดสแตนเลสกลม Dai 2 นิ้วครึ่ง (ห้องน้ำคนพิการ)	3.000	ชุด	1,868.00	5,604.00	108.00	324.00	5,928.00	
	งานทาสี								
	- - งานสีน้ำอะคริลิกทาภายนอก	614.250	ตร.ม.	81.14	49,840.24	35.00	21,498.75	71,338.99	
	- งานสีน้ำอะคริลิกทาภายใน	795.360	ตร.ม.	73.59	58,530.54	31.00	24,656.16	83,186.70	
	งานราวจับบันได								
	- ราวจับบันไดภายในอาคารสแตนเลสกลม Dai 3 นิ้ว	6.000	เมตร	650.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ราวจับบันไดทางลาดสแตนเลส คนพิการ Dai 2"	7.100	เมตร	1,300.00	9,230.00	0.00	0.00	9,230.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายอาคารติดกระเบื้องแกรนิตสีดำ	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	ตัวอักษรสแตนเลสสีทองยกขอบ								
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- หลอด L1	51.000	ชุด	615.00	31,365.00	154.00	7,854.00	39,219.00	
	- หลอด L2	7.000	ชุด	295.00	2,065.00	118.00	826.00	2,891.00	
	- หลอด L3	1.000	ชุด	260.00	260.00	118.00	118.00	378.00	
	- หลอด L4	8.000	ชุด	473.00	3,784.00	0.00	0.00	3,784.00	
	- S (สวิทไฟทางเดียว)	38.000	ชุด	105.00	3,990.00	82.00	3,116.00	7,106.00	
	- 2S (สวิทไฟสองทาง)	2.000	ชุด	124.00	248.00	92.00	184.00	432.00	
	- P (ปลั๊กไฟ)	35.000	ชุด	179.00	6,265.00	92.00	3,220.00	9,485.00	
	- ท่อ PVC 3/4"	600.000	เมตร	14.00	8,400.00	24.00	14,400.00	22,800.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	1,100.000	เมตร	10.15	11,165.00	7.00	7,700.00	18,865.00	

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 4 ตร.มม.	100.000	เมตร	23.00	2,300.00	10.00	1,000.00	3,300.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 6 ตร.มม.	100.000	เมตร	35.00	3,500.00	12.00	1,200.00	4,700.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 25 ตร.มม.	150.000	เมตร	132.00	19,800.00	26.00	3,900.00	23,700.00	
	- LC (LOAD CENTER) แผงย่อยประจำชั้น	2.000	ชุด	11,320.00	22,640.00	0.00	0.00	22,640.00	
	- MDB (Main Distribution Board)	1.000	ชุด	24,425.00	24,425.00	0.00	0.00	24,425.00	
	แผงตู้ประธาน								
	- ถังดับเพลิงมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 กก.	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	205.00	410.00	2,410.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2" ชนิดปลายธรรมดา	10.000	ท่อน	60.28	602.80	31.00	310.00	912.80	
	- ท่อ PVC 1" ชนิดปลายธรรมดา	8.000	ท่อน	114.02	912.16	31.00	248.00	1,160.16	
	- ท่อ PVC 2" ชนิดปลายธรรมดา	9.000	ท่อน	292.53	2,632.77	41.00	369.00	3,001.77	
	- ท่อ PVC 4" ชนิดปลายธรรมดา	6.000	ท่อน	1,072.90	6,437.40	103.00	618.00	7,055.40	

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	2,073.86	2,073.86	622.16	622.16	2,696.02	
	- บ่อบำบัดสำเร็จรูป ชนิดไม่ต้องเติมอากาศ ขนาดบรรจุ 2 ลบ.ม	4.000	ชุด	8,214.95	32,859.80	0.00	0.00	32,859.80	
	- บ่อซึม 2 - Dia. 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	บ่อ	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	- ตะแกรงรับน้ำ ส่วนกันสาด (Roof Drain Flat) (RDF)	15.000	จุด	202.00	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	
	- ตะแกรงรับน้ำ ส่วนหลังคาคอนกรีต (Roof Drain Dome) (RDD)	2.000	จุด	514.00	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dai 4 นิ้ว รัวน้ำฝนจาก RDF และ RDD	22.000	ท่อน	1,072.90	23,603.80	103.00	2,266.00	25,869.80	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	9,441.52	9,441.52	2,832.46	2,832.46	12,273.98	
	งานทดสอบกำลังแรงดึงของเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบกำลังแรงดึงของเหล็ก เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม	3.000	ตัวอย่าง	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- งานทดสอบกำลังแรงดึงของเหล็ก เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม	3.000	ตัวอย่าง	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- งานทดสอบกำลังแรงดึงของเหล็ก เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม	3.000	ตัวอย่าง	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- งานทดสอบกำลังแรงดึงของเหล็ก เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม	3.000	ตัวอย่าง	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- งานทดสอบกำลังแรงดึงของเหล็ก เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม	3.000	ตัวอย่าง	70.00	210.00	0.00	0.00	210.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบกำลังแรงดึงของเหล็ก เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม	3.000	ตัวอย่าง	70.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- งานทดสอบกำลังแรงดึงของเหล็ก เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม	3.000	ตัวอย่าง	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	งานคอนกรีตและคอนกรีตอัดแรง								
	- ค่าทดสอบกำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	9.000	ก้อน	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	367,532.48	2,696,389.77	38,901.62	728,514.70	3,424,904.47	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,424,904.47	

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:01

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอ ชุรินทร์ จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่ อบต.ห้วยสำราญกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานเจาะสำรวจชั้นดินโดย วิธี Boring test	1.000	จุด	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอ ขุนัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่ อบต.ห้วยสำราญกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เนื่องจากอาคารไม่ได้ตอกเสาเข็ม เพื่อเป็นการทดสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบนี้

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบฐานการทดสอบ	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	15,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ห้วยสำราญ	อำเภอ	ขุนันท์	จังหวัด	ศรีสะเกษ	แบบเลขที่	อบต.ห้วยสำราญกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		03 กันยายน 2569					



(สว่างจิต นนทะศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิชัย ศรีงามฉ่ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรศักดิ์ พันธเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยสำราญ	อำเภอ	ขุนันท์	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	อบต.ห้วยสำราญกำหนด					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	16	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	3,424,904.47	1.3018	4,458,540.63	
รวมค่าก่อสร้าง				4,458,540.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 465.66 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,574.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,458,540.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอ ชูขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ อบต.ห้วยสำราญกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,458,540.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 465.66 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,574.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,458,540.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ห้วยสำราญ	อำเภอ	ขุนันธุ์	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่		อบต.ห้วยสำราญกำหนด					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	03 กันยายน 2569				

สว่างจิต นนทะศิริ

(สว่างจิต นนทะศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย ศรีงามฉ่ำ

(พิชัย ศรีงามฉ่ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรศักดิ์ พันธเสน


(สุรศักดิ์ พันธเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:04

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ห้วยสำราญ	อำเภอ	ชูขันธุ์	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่		อบต.ห้วยสำราญกำหนด					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	03 กันยายน 2569				

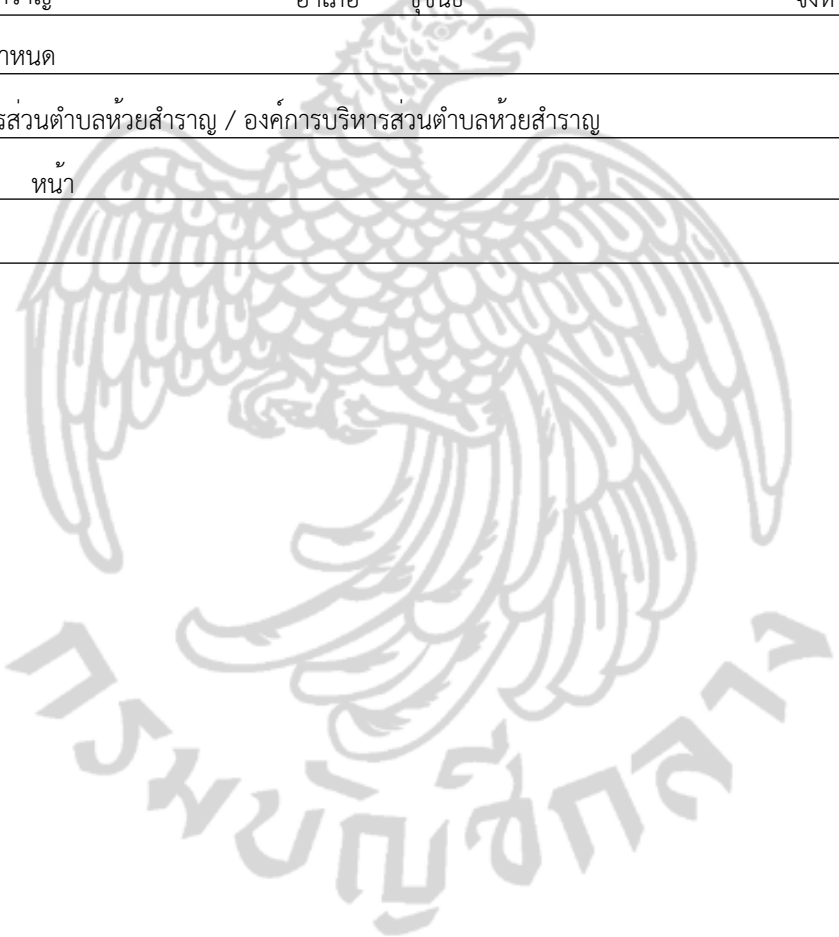

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอ ชุมชน จังหวัด ศรีสะเกษ

แบบเลขที่

อบต.ห้วยสำราญกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ

มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

03 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 4,458,540.63 บาท	4,458,540.63	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	15,000.00	

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:09

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสำราญ	อำเภอ ขุขันธ์	จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	อบต.ห้วยสำราญกำหนด		
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ		
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	03 กันยายน 2569		

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสามสตางค์)		
		4,473,540.63	

สว่างจิต นนทะศิริ

03 กันยายน 2569 09:09:09

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยสำราญ	อำเภอ ขุขันธ์	จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	อบต.ห้วยสำราญกำหนด		
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ		
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2569		

สว่างจิต นนทะศิริ
(สว่างจิต นนทะศิริ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย ศรีงามฉ่ำ
(พิชัย ศรีงามฉ่ำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรศักดิ์ พันธเสน
(สุรศักดิ์ พันธเสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง