

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนขยายผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกุตุขุมพัฒนา/เทศบาลตำบลกุตุขุมพัฒนา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานดินซุด	ลบ.ม.	444.000	22.41	9,950.04	1.3642	30.57	13,573.84
2	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและซุดต่อ							
2	2.1.1 งานถางป่าและซุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,220.600	1.77	3,930.46	1.3642	2.41	5,361.93
	2.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
3	2.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	400.000	157.57	63,028.00	1.3642	214.95	85,982.79
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
4	3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	400.000	252.59	101,036.00	1.3642	344.58	137,833.31
5	3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	400.000	1,462.71	585,084.00	1.3642	1,995.42	798,171.59

สุวิทย์ พามา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนขยายผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา/เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.4.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	111.000	573.89	63,701.79	1.3642	782.90	86,901.98
7	3.4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	2,000.000	36.53	73,060.00	1.3642	49.83	99,668.45
8	3.4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	5,165.600	15.02	77,587.31	1.3642	20.49	105,844.60
9	3.4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.4.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	7,165.600	324.39	2,324,448.98	1.3642	442.53	3,171,013.29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนขยายผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกุสุมาลย์/เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.4.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,510.800	392.69	593,276.05	1.3642	535.70	809,347.18
11	3.4.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	11.400	198.52	2,263.12	1.3642	270.82	3,087.34
12	3.4.3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	280.000	135.23	37,864.40	1.3642	184.48	51,654.61
13	3.4.3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	14.000	532.41	7,453.74	1.3642	726.31	10,168.39
	4. งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	4.1.1 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 0.80 ม.)	เมตร						

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนขยายผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา/เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	4.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม. (2แถว)	เมตร	14.000	1,547.38	21,663.32	1.3642	2,110.93	29,553.10
15	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 6. งานเบ็ดเตล็ด	ลบ.ม.	.001	47.29	0.04	1.2799	60.52	0.05
16	6.1 งานโครงสร้างคอนกรีตสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	46.650	1,561.81	72,858.43	1.3642	2,130.62	99,393.47
17	6.2 บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบ่อพัก ขนาด 2.04 x 6.70 ม.	EACH	1.000	81,123.94	81,123.94	1.3642	110,669.27	110,669.27
18	6.3 สีเทอร์โมพลาสติก(ขาว)	ตร.ม.	197.800	212.57	42,046.34	1.3642	289.98	57,359.61
19	6.4 สีเทอร์โมพลาสติก(เหลือง)	ตร.ม.	33.000	212.57	7,014.81	1.3642	289.98	9,569.60
20	7. ป้ายจราจร 7.1 ย้ายป้ายจราจร	ชุด	2.000	500.00	1,000.00	1.3642	682.10	1,364.20
21	8. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 8.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.000	2,565.00	2,565.00	1.3642	3,499.17	3,499.17

สุวิทย์ พามา

04 กันยายน 2567 14:50:23

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนขยายผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกุตุขุมพัฒนา/เทศบาลตำบลกุตุขุมพัฒนา


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	9. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,279,999.91
รวมราคากลาง								6,970,017.68

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนขยายผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกุตุ้มพัฒนา/เทศบาลตำบลกุตุ้มพัฒนา

พิศมัย วงศ์ขาริ
(พิศมัย วงศ์ขาริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

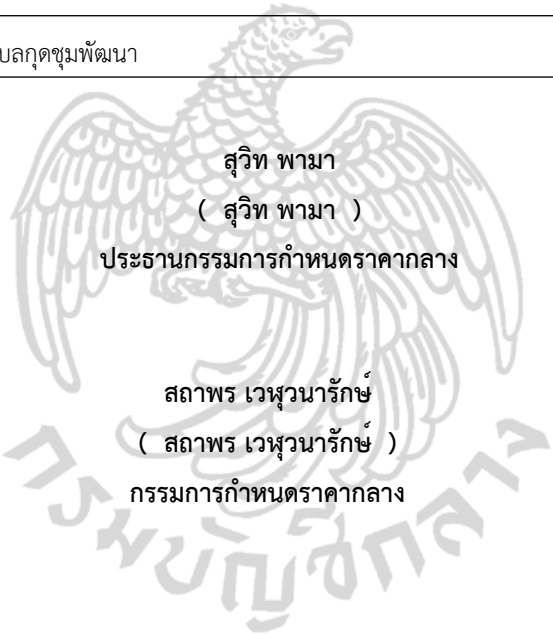

สุวิทย์ พามา
(สุวิทย์ พามา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สถาพร เวฬุวนารักษ์
(สถาพร เวฬุวนารักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง