

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		อาคารเอนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟฟ้าบ้านดอยปู่									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟฟ้าบ้านดอยปู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟฟ้าบ้านดอยปู่			อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่	11/22/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ									
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		13 มีนาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,439,841.17	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					276,413.94	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,716,255.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,716,255.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถพล วงศ์คม

24 มีนาคม 2569 09:22:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานขุดดินลูกรังหรือดินขุดยากและถมคืน	56.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	292.00	16,556.40	16,556.40	
	- งานวัสดุปรับระดับ(ทรายหยาบ)	15.650	ลบ.ม.	528.04	8,263.82	112.00	1,752.80	10,016.62	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก(คอนกรีตหยาบ)	2.030	ลบ.ม.	1,642.00	3,333.26	427.00	866.81	4,200.07	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีตและงานเหล็กgrupพรรณ								
	- เหล็กเส้น DB12mm.SD40	1,584.580	กก.	19.39	30,725.00	3.90	6,179.86	36,904.86	
	- เหล็กเส้น RB6 SR24	322.800	กก.	19.53	6,304.28	4.90	1,581.72	7,886.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.#0.20ม.	601.000	ตร.ม.	28.19	16,942.19	6.00	3,606.00	20,548.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	63.580	กก.	35.05	2,228.47	0.00	0.00	2,228.47	
	- SAG ROD DB 12 mm.	159.130	กก.	19.39	3,085.84	3.90	620.61	3,706.45	
	- เหล็ก WF 200x100x5.5/8 21.3kg./m.	1,661.400	กก.	26.50	44,027.10	0.00	0.00	44,027.10	
	- เหล็ก WF 200x200x8/12 49.9kg./m.	11,077.800	กก.	26.50	293,561.70	0.00	0.00	293,561.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉากน้ำ 250x90 34.6kg./m.	1,038.000	กก.	35.41	36,755.58	0.00	0.00	36,755.58	
	- เหล็กฉากน้ำ 200x80 24.6 kg./m.	442.800	กก.	34.50	15,276.60	0.00	0.00	15,276.60	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2 มม.2.91kg./m.	122.220	กก.	492.84	60,234.90	0.00	0.00	60,234.90	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2 มม.2.12kg./m.	648.720	กก.	20.75	13,460.94	0.00	0.00	13,460.94	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.4.15kg./m.	1,539.000	กก.	22.82	35,119.98	0.00	0.00	35,119.98	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.7.01kg./m.	2,397.420	กก.	20.80	49,866.33	0.00	0.00	49,866.33	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2mm. 4.59kg./m.	358.020	กก.	23.50	8,413.47	0.00	0.00	8,413.47	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3mm.4.06kg./m.	1,607.760	กก.	23.50	37,782.36	0.00	0.00	37,782.36	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.3.06kg./m.	55.080	กก.	23.50	1,294.38	0.00	0.00	1,294.38	
	- เพลสเหล็กหนา 10 mm.	166.000	กก.	35.35	5,868.10	0.00	0.00	5,868.10	
	- เพลสเหล็กหนา 12mm.	288.730	กก.	35.21	10,166.18	0.00	0.00	10,166.18	
	- เพลสเหล็กหนา 20 mm.	153.860	กก.	39.55	6,085.16	0.00	0.00	6,085.16	
	- GUSSET PLATE 150x50x10mm.	577.460	กก.	35.35	20,413.21	0.00	0.00	20,413.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อต 20 มม.	323.000	ชุด	62.62	20,226.26	0.00	0.00	20,226.26	
	- พุกเคมีเหล็ก 20 มม.	16.000	ชุด	225.23	3,603.68	0.00	0.00	3,603.68	
	- ค่าแรงตัด ประกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	15,406.050	กก.	0.00	0.00	14.00	215,684.70	215,684.70	
	- ค่าแรงตัด	6,728.000	กก.	0.00	0.00	14.00	94,192.00	94,192.00	
	ประกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณTRUSS								
	- L Bolt 16x500mm.	108.000	ชุด	105.61	11,405.88	0.00	0.00	11,405.88	
	งานโครงสร้างคอนกรีตและแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	74.370	ลบ.ม.	1,723.00	128,139.51	581.00	43,208.97	171,348.48	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป HC	202.550	ตร.ม.	451.00	91,350.05	36.00	7,291.80	98,641.85	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ+ค้ำยันคิด 80%	103.488	ตร.ม.	467.29	48,358.90	0.00	0.00	48,358.90	
	- ค่าแรงไม้แบบ	129.360	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	21,085.68	21,085.68	
	- ตะปูตอกแบบ	32.340	กก.	43.93	1,420.69	0.00	0.00	1,420.69	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,266.35	1,013,713.82	15,157.70	426,127.35	1,439,841.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.35 mm.	395.160	ตร.ม.	241.80	95,549.68	72.00	28,451.52	124,001.20	
	- แผ่นปิดครอบ Flashing	42.000	เมตร	95.00	3,990.00	51.00	2,142.00	6,132.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 2in1	79.500	เมตร	80.00	6,360.00	46.00	3,657.00	10,017.00	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	200.000	ตัว	2.34	468.00	0.00	0.00	468.00	
	งานผิวผนัง								
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	8.640	ตร.ม.	68.00	587.52	132.00	1,140.48	1,728.00	
	- งานฉาบปูนรอยต่อท้องพื้นสำเร็จ	195.120	ตร.ม.	13.60	2,653.63	96.00	18,731.52	21,385.15	
	- งานทาสีน้ำมัน(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2เที่ยว)	660.000	ตร.ม.	62.03	40,939.80	39.00	25,740.00	66,679.80	
	- งานสีน้ำพลาสติก	203.760	ตร.ม.	44.29	9,024.53	31.00	6,316.56	15,341.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผิวพื้น								
	- งานขัดเรียบผิวพื้น	601.000	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	24,641.00	24,641.00	
	- ทราaylorล่าง	9.150	ตร.ม.	550.00	5,032.50	108.00	988.20	6,020.70	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,157.06	164,605.66	616.00	111,808.28	276,413.94	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,716,255.11	

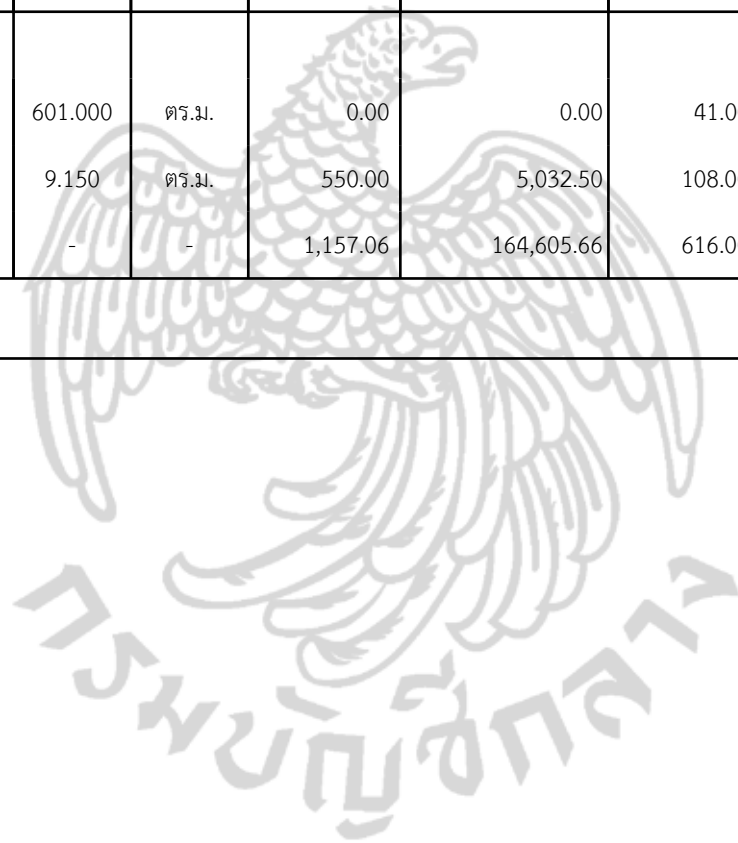

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟฟ้าบ้านดอยปู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟฟ้าบ้านดอยปู่				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
					แบบเลขที่ 11/22/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุรวมชั้นเขา	52.000	เที่ยว	104,000.00	คิดจากจำนวน52เที่ยวราคาเที่ยวละ2000บาท พร้อมขนส่งจากจุดรับวัสดุใกล้จุดก่อสร้างแล้วส่งเข้าจุดก่อสร้างอีกรอบ
2	ค่าขนส่งวัสดุเหล็ก	8.000	เที่ยว	16,000.00	คิดจากจำนวน 8 เที่ยวราคาเที่ยวละ2000บาท บรรทุกเที่ยว 3 คัน
3	ค่าขนส่งวัสดุไม้แบบ หลังคา และแผ่นพื้นสำเร็จ	7.000	เที่ยว	14,000.00	คิดจากจำนวน7เที่ยวราคาเที่ยวละ2000บาท
4	นั่งร้านเหล็ก	1.000	งาน	12,000.00	คิดจากราคาเช่านั่งร้านเหล็กต่องาน
5	ค่ารถเครน	6.000	วัน	45,000.00	คิดจากค่าเช่ารถเครนส่งวัสดุหนักเข้าหน้างานพร้อมประกอบติดตั้ง
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				191,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งวัสดุรวมขึ้นเขา					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ 11/22/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

พื้นที่อยู่บนเขา เดินทางขึ้นเขา18ก.ม. สืบราคาจากท้องที่ ปูน 9 เที่ยว ทราย 17เที่ยว หิน 26 เที่ยว

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุรวม ปูน หิน ทราย	2,000.00	พื้นที่อยู่บนเขา เดินทางขึ้นเขา18ก.ม. สืบราคาจากท้องที่
	รวมค่าใช้จ่าย	2,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งวัสดุหลัก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	แบบเลขที่	11/22/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
พื้นที่อยู่บนเขา เดินทางขึ้นเขา18ก.ม. สืบราคาจากท้องที่

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุหลักรูปพรรณและเหล็กเส้น	2,000.00	พื้นที่อยู่บนเขา เดินทางขึ้นเขา18ก.ม. สืบราคาจากท้องที่
	รวมค่าใช้จ่าย	2,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งวัสดุไม้แบบ หลังคา และแผ่นพื้นสำเร็จ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ 11/22/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

พื้นที่อยู่บนเขา เดินทางขึ้นเขา18ก.ม. สืบราคาจากท้องที่ โดยคิดไม้แบบ 1 เทียว แผ่นหลังคา 1 เทียว แผ่นพื้นสำเร็จ 5 เทียว

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุไม้แบบ วัสดุผนังหลังคา วัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป	2,000.00	พื้นที่อยู่บนเขา เดินทางขึ้นเขา18ก.ม. สืบราคาจากท้องที่ โดยคิดไม้แบบ 1 เทียว แผ่นหลังคา 1 เทียว แผ่นพื้นสำเร็จ 5 เทียว
	รวมค่าใช้จ่าย	2,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	นั่งร้านเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	แบบเลขที่	11/22/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ต้องใช้นั่งร้านเพราะเป็นอาคาร2ชั้น

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าที่นั่งร้านเหล็ก	12,000.00	คิดจากราคาเช่าที่นั่งร้านเหล็กต่องาน
	รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่ารถเครน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	แบบเลขที่	11/22/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
สภาพพื้นที่ต้องมีการขนวัสดุหนักเข้าหน้างาน พร้อมยกประกอบติดตั้ง

2. รายละเอียดการคำนวณ				หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ	
1	ค่าเช่ารถเครนพร้อมคนขับ	7,500.00	สภาพพื้นที่ต้องมีการขนวัสดุหนักเข้าหน้างาน พร้อมยกประกอบติดตั้ง	
	รวมค่าใช้จ่าย	7,500.00		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,500.00		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเอนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	11/22/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเอนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่	1,716,255.11	1.3055	2,240,571.04	
รวมค่าก่อสร้าง				2,240,571.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 576.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,889.88 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,240,571.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปูย				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปูย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	11/22/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,240,571.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 576.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,889.88 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,240,571.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปู่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่				จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	11/22/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569				

จิรวุฒน์ จงรักษ์
(จิรวุฒน์ จงรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล วงศ์คม
(อรรถพล วงศ์คม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิพงษ์ วงศ์สินานนท์
(สุทธิพงษ์ วงศ์สินานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปูย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปูย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	11/22/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ เทศบาลเมืองสุเทพ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟป่าบ้านดอยปูย จำนวน 1.000 หลังละ	2,240,571.04	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	191,000.00	
สรุป	ราคากลาง	2,431,571.04	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟฟ้าบ้านดอยปู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ป้องกันไฟฟ้าบ้านดอยปู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	11/22/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569				

อรรถพล วงศ์คม
(อรรถพล วงศ์คม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัดน์ จงรักษ์
(จิรวัดน์ จงรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิพงษ์ วงศ์สินานนท์
(สุทธิพงษ์ วงศ์สินานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง