

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลหงส์หิน/เทศบาลตำบลหงส์หิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานพื้นและทางเท้าสะพาน							
1	1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	38.000	2,519.00	95,722.00	1.2799	3,224.06	122,514.58
	1.2 งานเหล็กเสริม							
2	1.2.1 เหล็กเสริมกลม RB 6	ตัน	.020	33,510.88	670.21	1.2799	42,890.57	857.80
3	1.2.2 เหล็กเสริมกลม RB 9	ตัน	.340	28,896.88	9,824.93	1.2799	36,985.11	12,574.92
4	1.2.3 เหล็กข้ออ้อย DB 12	ตัน	.523	27,820.73	14,550.24	1.2799	35,607.75	18,622.85
5	1.2.4 เหล็กข้ออ้อย DB 16	ตัน	.211	29,794.09	6,286.55	1.2799	38,133.45	8,046.15
6	1.2.5 เหล็กข้ออ้อย DB 25	ตัน	2.779	30,790.45	85,566.66	1.2799	39,408.69	109,516.76
7	1.2.6 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	116.190	46.73	5,429.55	1.2799	59.80	6,949.28
	1.3 งานไม้แบบ							
8	1.3.1 ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	78.250	139.00	10,876.75	1.2799	177.90	13,921.15
9	1.3.2 ค่าวัสดุงานไม้แบบ(คิดที่80%)	ลบ.ฟ.	62.600	717.00	44,884.20	1.2799	917.68	57,447.28
10	1.3.3 ค่าไม้ตั้งและไม้เคร่า(คิดที่30%)	ลบ.ฟ.	23.480	546.00	12,820.08	1.2799	698.82	16,408.42
11	1.3.4 ค่าไม้ยูคาค้ำยันขนาด 6" ยาว	ตัน	88.000	335.00	29,480.00	1.2799	428.76	37,731.45
	6.00 ม.							

เหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลหงส์หิน/เทศบาลตำบลหงส์หิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.3.5 ตะปู	กก.	19.560	56.07	1,096.72	1.2799	71.76	1,403.69
	1.4 งานเบ็ดเตล็ด							
13	1.4.1 ท่อระบายน้ำ ชนิดหล่อสำเร็จ	จุด	12.000	110.00	1,320.00	1.2799	140.78	1,689.46
14	1.4.2 กระดาษแอสฟัลท์ 0.25x5.00 ม.	แผ่น	2.000	400.00	800.00	1.2799	511.96	1,023.92
15	1.4.3 กระดาษชานอ้อย	แผ่น	1.000	450.00	450.00	1.2799	575.95	575.95
16	1.4.4 ยางมะตอย	ลิตร	6.000	15.00	90.00	1.2799	19.19	115.19
17	1.4.5 งานตกแต่งผิวคอนกรีต	ตร.ม.	55.000	12.26	674.30	1.2799	15.69	863.03
	2. งานเสาราวสะพานและราวสะพาน							
18	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	3.100	2,519.00	7,808.90	1.2799	3,224.06	9,994.61
	2.2 งานเหล็กเสริม							
19	2.2.1 เหล็กเสริมกลม RB 9	ตัน	.192	28,896.88	5,548.20	1.2799	36,985.11	7,101.14
20	2.2.2 เหล็กข้ออ้อย DB 20	ตัน	.669	25,947.73	17,359.03	1.2799	33,210.49	22,217.82
21	2.2.3 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	25.830	46.73	1,207.03	1.2799	59.80	1,544.87
	2.3 งานไม้แบบ							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลหงส์หิน/เทศบาลตำบลหงส์หิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	2.3.1 ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	48.000	139.00	6,672.00	1.2799	177.90	8,539.49
23	2.3.2 ค่าวัสดุงานไม้แบบ(คิดที่80%)	ลบ.ฟ.	38.400	717.00	27,532.80	1.2799	917.68	35,239.23
24	2.3.3 ค่าไม้ตั้งและไม้เคร่า(คิดที่30%)	ลบ.ฟ.	14.400	546.00	7,862.40	1.2799	698.82	10,063.08
25	2.3.4 ตะปู	กก.	12.000	56.07	672.84	1.2799	71.76	861.16
3.	งานกำแพงกันดินและทุซ้าง(ตอม่อดับริมฝั่ง)							
26	3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	8.560	2,519.00	21,562.64	1.2799	3,224.06	27,598.02
	3.2 งานเหล็กเสริม							
27	3.2.1 เหล็กเสริมกลม RB 6	ตัน	.010	33,510.88	335.10	1.2799	42,890.57	428.89
28	3.2.2 เหล็กเสริมกลม RB 9	ตัน	.097	28,896.88	2,802.99	1.2799	36,985.11	3,587.54
29	3.2.3 เหล็กข้ออ้อย DB 12	ตัน	.496	27,820.73	13,799.08	1.2799	35,607.75	17,661.44
30	3.2.4 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	18.150	46.73	848.14	1.2799	59.80	1,085.53
	3.3 งานไม้แบบ							
31	3.3.1 ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	43.000	139.00	5,977.00	1.2799	177.90	7,649.96
32	3.3.2 ค่าวัสดุงานไม้แบบ(คิดที่80%)	ลบ.ฟ.	34.400	717.00	24,664.80	1.2799	917.68	31,568.47

หมายเหตุบริษัท อินทร์ชน

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลหงส์หิน/เทศบาลตำบลหงส์หิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
33	3.3.3 ค่าไม้ตงและไม้เครา(คิดที่30%)	ลบ.ฟ.	12.900	546.00	7,043.40	1.2799	698.82	9,014.84
34	3.3.4 ตะปู	กก.	10.750	56.07	602.75	1.2799	71.76	771.45
	3.4 งานดินซุดและถมคีน							
35	3.4.1 งานดินซุดและถมคีน	ลบ.ม.	76.000	18.98	1,442.48	1.2799	24.29	1,846.23
	4.							
	งานคานหัวเสา,เสาตอม่อ,และฐานรากเสาเข็มตอก(ตอม่อเสาเข็มตอกดัดลับริมฝั่ง)							
36	4.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	10.900	2,519.00	27,457.10	1.2799	3,224.06	35,142.34
	4.2 งานเหล็กเสริม							
37	4.2.1 เหล็กเสริมกลม RB 6	ตัน	.475	33,510.88	15,917.66	1.2799	42,890.57	20,373.01
38	4.2.2 เหล็กเสริมกลม RB 9	ตัน	.273	28,896.88	7,888.84	1.2799	36,985.11	10,096.92
39	4.2.3 เหล็กข้ออ้อย DB 12	ตัน	.225	27,820.73	6,259.66	1.2799	35,607.75	8,011.73
40	4.2.4 เหล็กข้ออ้อย DB 25	ตัน	4.502	30,790.45	138,618.60	1.2799	39,408.69	177,417.94
41	4.2.5 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	164.250	46.73	7,675.40	1.2799	59.80	9,823.74
	4.3 งานไม้แบบ							

เหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน

27 ธันวาคม 2567 09:52:54

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสกลอ หมู่ที่ ๒ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลหงส์หิน/เทศบาลตำบลหงส์หิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
42	4.3.1 ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	158.000	139.00	21,962.00	1.2799	177.90	28,109.16
43	4.3.2 ค่าวัสดุงานไม้แบบ(คิดที่80%)	ลบ.ฟ.	126.400	717.00	90,628.80	1.2799	917.68	115,995.80
44	4.3.3 ค่าไม้ตงและไม้คร่าว(คิดที่30%)	ลบ.ฟ.	47.400	546.00	25,880.40	1.2799	698.82	33,124.32
45	4.3.4 ค่าไม้ยูคาค้ำยันขนาด 6" ยาว 6.00 ม.	ต้น	20.000	335.00	6,700.00	1.2799	428.76	8,575.33
46	4.3.5 ตะปู	กก.	39.500	56.07	2,214.76	1.2799	71.76	2,834.67
47	4.3.6 ค่าตอกเสาเข็ม 0.40x0.40 ม.	ต้น	8.000	2,880.00	23,040.00	1.2799	3,686.11	29,488.89
48	4.3.7 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	8.000	320.00	2,560.00	1.2799	409.56	3,276.54
49	4.3.8 ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	หน่วย	1.000	13,500.00	13,500.00	1.2799	17,278.65	17,278.65
50	5. งานรื้อถอนสะพานคอนกรีตเดิม 5.1 งานรื้อถอนสะพานคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	41.000	500.00	20,500.00	1.2799	639.95	26,237.95
รวมราคากลาง								1,132,822.64

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักลอ หมู่ที่ ๒ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลหงส์หิน/เทศบาลตำบลหงส์หิน




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลหงส์หิน/เทศบาลตำบลหงส์หิน

สุขสร สักล่อ  
( สุขสร สักล่อ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

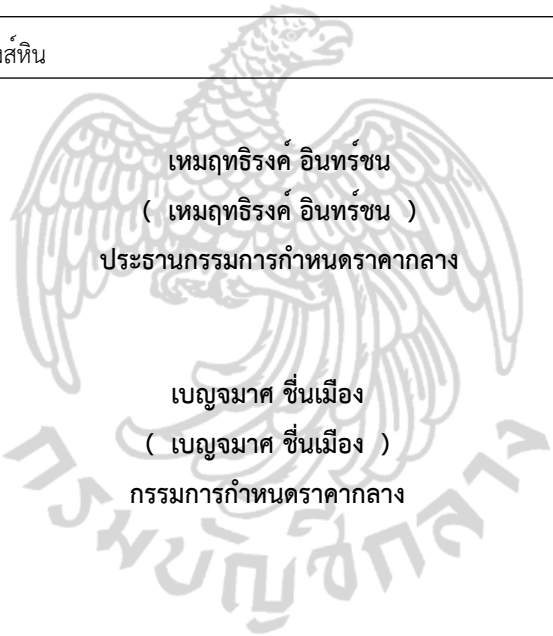

เหมฤทธิ์รงค์ อินทรชน  
( เหมฤทธิ์รงค์ อินทรชน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
เบญจมาศ ชื่นเมือง  
( เบญจมาศ ชื่นเมือง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง