

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทางตั้ง	อำเภอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					808,171.74	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,071,262.78	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					421,454.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					99,348.03	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,550,934.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ สุนทรพิณี

30 ธันวาคม 2568 17:30:19

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทางตรง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					30,000.00	
6	งานทางเดินเชื่อมอาคาร		รวม					73,155.37	
7	งานปรับปรุงราวระเบียงอาคารห้องประชุม		รวม					47,542.23	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,550,934.15	

วัชรินทร์ สุนทรพิณีจ

30 ธันวาคม 2568 17:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	-	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานขัดผิวทำความสะอาดโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีตเดิม								
	- คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	26.260	ลบ.ม.	1,971.96	51,783.66	522.00	13,707.72	65,491.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	38.530	กก.	20.37	784.85	4.90	188.80	973.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	495.850	กก.	19.91	9,872.37	4.90	2,429.67	12,302.04	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1,840.270	กก.	19.44	35,774.84	3.90	7,177.05	42,951.89	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	2,336.070	กก.	19.34	45,179.59	3.90	9,110.67	54,290.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	64.460	กก.	19.34	1,246.65	3.50	225.61	1,472.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	119.380	กก.	35.05	4,184.26	0.00	0.00	4,184.26	
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	99.350	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	16,194.05	16,194.05	
	- ไม้กะบาก ขนาด 1x6 นิ้ว ยาว 4-4.50 เมตร	59.610	ลบ.ฟ.	467.29	27,855.15	0.00	0.00	27,855.15	
	- ไม้ยางไม้อัด ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	17.880	ลบ.ฟ.	614.30	10,983.68	0.00	0.00	10,983.68	
	- ไม้เสาค้ำยัน	80.000	ต้น	40.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ตะปูตอกไม้	24.000	กก.	43.93	1,054.32	0.00	0.00	1,054.32	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยเหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	121.030	ตร.ม.	28.19	3,411.83	6.00	726.18	4,138.01	
	งานโครงสร้างระบบพื้นโพสเทนชั่น ชั้น 2								
	- งานคอนกรีตพื้น POST-TENSION รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม.	78.580	ลบ.ม.	2,149.53	168,910.06	522.00	41,018.76	209,928.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานระบบลวดพื้น POST-TENSION	355.790	ตร.ม.	380.00	135,200.20	0.00	0.00	135,200.20	
	- ค่าแรงไม้แบบพื้น POST-TENSION	355.790	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	57,993.77	57,993.77	
	- ไม้แบบพื้น POST-TENSION (60%)	213.470	ลบ.ฟ.	467.29	99,752.39	0.00	0.00	99,752.39	
	- ไม้คร่าวพื้น POST-TENSION (30% ของไม้แบบ)	64.040	ลบ.ฟ.	614.30	39,339.77	0.00	0.00	39,339.77	
	- ไม้เสาค้ำยัน พื้น POST-TENSION	300.000	ต้น	40.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ตะปูตอกไม้	88.000	กก.	43.93	3,865.84	0.00	0.00	3,865.84	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,994.17	654,399.46	6,397.10	153,772.28	808,171.74	
	งานสถาปัตยกรรม								
2	งานทำผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 24"x24" (ตัดขอบ)	496.950	ตร.ม.	334.18	166,070.75	228.00	113,304.60	279,375.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x24" ผิวด้าน (ห้องน้ำ)	44.840	ตร.ม.	446.45	20,018.81	0.00	0.00	20,018.81	
	- เทปูนทรายปรับระดับพร้อมทำผิวขัดหยาบ	100.190	ตร.ม.	0.00	0.00	75.00	7,514.25	7,514.25	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	736.610	ตร.ม.	544.57	401,135.70	104.00	76,607.44	477,743.14	
	- ผิวฉาบปูนเรียบ	1,473.220	ตร.ม.	89.22	131,440.68	96.00	141,429.12	272,869.80	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1,205.240	ตร.ม.	50.50	60,864.62	31.00	37,362.44	98,227.06	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x24" (ห้องน้ำ)	267.980	ตร.ม.	293.90	78,759.32	184.00	49,308.32	128,067.64	
	- แผงระแนงบังแดด	82.000	ตร.ม.	1,700.00	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00	
	งานหลังคา								
	-	525.830	ตร.ม.	0.00	0.00	76.00	39,963.08	39,963.08	
	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องมุงหลังคาซีแพคสีน้ำตาล (11แผ่น/ตร.ม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องมุงหลังคาซีแพคสีน้ำตาล (11แผ่น/ตร.ม.)	5,784.130	แผ่น	14.02	81,093.50	0.00	0.00	81,093.50	
	- ครอบสันหลังคา (3.3 แผ่น/เมตร)	92.400	แผ่น	31.78	2,936.47	76.00	7,022.40	9,958.87	
	- ครอบตะเข้สันหลังคา (3.3 แผ่น / เมตร)	52.010	แผ่น	31.78	1,652.87	76.00	3,952.76	5,605.63	
	- ครอบข้างปิดเชิงชาย (3 แผ่น / เมตร)	59.400	แผ่น	34.58	2,054.05	76.00	4,514.40	6,568.45	
	- แปเหล็กกล่อง 25x25 x 1.6 mm. (1.20 kg/m)	1,973.900	กก.	24.74	48,834.28	0.00	0.00	48,834.28	
	- เหล็กกล่องขนาด 125x75x 3.2 mm (9.5 kg/m)	7,080.250	กก.	24.74	175,165.38	0.00	0.00	175,165.38	
	- เหล็กกล่องขนาด 75x75x 2.3 mm (5.16 kg/m)	1,076.160	กก.	24.88	26,774.86	0.00	0.00	26,774.86	
	- เหล็กตัวซีขนาด 125x50x20x 2.3 mm (4.25 kg/m)	381.090	กก.	21.45	8,174.38	0.00	0.00	8,174.38	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสาหนา 6 mm.	70.000	กก.	24.88	1,741.60	0.00	0.00	1,741.60	
	- น็อตหัวเสา ขนาด 15 mm.	42.030	กก.	27.97	1,175.57	0.00	0.00	1,175.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	10,581.400	กก.	0.00	0.00	12.00	126,976.80	126,976.80	
	- งานสีกันสนิมโครงหลังคา	545.350	ตร.ม.	29.69	16,191.44	36.00	19,632.60	35,824.04	
	- เชิงชาย + บันลม ไม้เทียม รวมปิดนก	91.100	เมตร	99.00	9,018.90	46.00	4,190.60	13,209.50	
	- ปิดหน้าจั่ว ไม้เทียม 1/2"x 6" ตีซ้อนเกล็ด	10.260	ตร.ม.	277.84	2,850.63	0.00	0.00	2,850.63	
	- ครอบสันคอนกรีตใต้หน้าจั่วหลังคา	18.280	เมตร	100.00	1,828.00	0.00	0.00	1,828.00	
	งานประตูหน้าต่าง								
	- ชุดประตู , หน้าต่าง กรอบอลูมิเนียม กรุกระจกหนา 5 มม. (รวมประตู ป3)	281.220	ตร.ม.	1,700.00	478,074.00	0.00	0.00	478,074.00	
	- ประตู ป1	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ประตู ป2	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ประตู ป4 รวมวงกบและมือก้านโยกประตู	8.000	ชุด	4,162.00	33,296.00	108.00	864.00	34,160.00	
	- ประตู ป5 รวมวงกบและลูกบิดประตู	10.000	ชุด	2,892.81	28,928.10	77.00	770.00	29,698.10	
	- ประตู ป6 รวมวงกบและมือก้านโยกประตู	5.000	ชุด	4,162.00	20,810.00	77.00	385.00	21,195.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป7	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ประตู ป8	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- ประตู ป9	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ประตู ป9.1	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตู ป10	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- หน้าต่าง น1	10.000	ชุด	4,500.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- หน้าต่าง น2	10.000	ชุด	2,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- หน้าต่าง น3	18.000	ชุด	1,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- หน้าต่าง น4	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	งานราวกันตก,ราวบันได								
	- ราวกันตกทางลาด	14.000	เมตร	1,700.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	
	- ราวบันได	14.000	เมตร	1,500.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- ราวระเบียงชั้น 2	16.000	เมตร	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ

30 ธันวาคม 2568 17:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	263.990	ตร.ม.	228.59	60,345.47	77.00	20,327.23	80,672.70	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	85.560	ตร.ม.	259.05	22,164.31	77.00	6,588.12	28,752.43	
	- ทาสีน้ำพลาสติก(ฝ้าเพดานและท้องพื้นชั้น2)	554.170	ตร.ม.	50.50	27,985.58	31.00	17,179.27	45,164.85	
	- เพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป 4"ตีเว้นช่อง 1 ซม. กรูตาข่ายกันแมลง	148.410	ตร.ม.	335.00	49,717.35	86.00	12,763.26	62,480.61	
	งานระเบียบทางเดินเชื่อม (รวมราวกันตก)								
	- เหล็กกล่อง 6"x6"x3.2 มม.	232.290	กก.	22.30	5,180.06	0.00	0.00	5,180.06	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 2.3 มม.	203.890	กก.	25.51	5,201.23	0.00	0.00	5,201.23	
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	436.180	กก.	0.00	0.00	14.00	6,106.52	6,106.52	
	- แผ่นโพลีคาร์บอเนต ลอนลูกฟูก สีขา 1.22x2.44 ม. 6 มม.	31.190	ตร.ม.	233.47	7,281.92	46.00	1,434.74	8,716.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	94,097.40	2,373,065.83	1,709.00	698,196.95	3,071,262.78	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมตะแกรงติดลอย 2x36w พร้อมอุปกรณ์	59.000	ชุด	650.00	38,350.00	154.00	9,086.00	47,436.00	
	- โคมไฟ Downlight 6 นิ้ว พร้อมหลอด Led 8W	197.000	ชุด	180.00	35,460.00	118.00	23,246.00	58,706.00	
	- โคมไฟติดลอย Downlight 6 นิ้ว พร้อมหลอด Led 8W	95.000	ชุด	350.00	33,250.00	118.00	11,210.00	44,460.00	
	- โคมไฟชนิดปรับองศา Downlight 72 มม. พร้อมหลอด Led 7W	21.000	ชุด	290.00	6,090.00	118.00	2,478.00	8,568.00	
	- โคมไฟระย้า Led ไม่น้อยกว่า 5 หลอด	3.000	ชุด	5,000.00	15,000.00	1,500.00	4,500.00	19,500.00	
	- ไฟสายยาง LED RGB พร้อมอุปกรณ์	50.000	เมตร	80.00	4,000.00	10.00	500.00	4,500.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V หน้ากาก 1 ช่อง พร้อม อุปกรณ์	62.000	ชุด	60.00	3,720.00	82.00	5,084.00	8,804.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V หน้ากาก 3 ช่อง พร้อม อุปกรณ์	63.000	ชุด	150.00	9,450.00	103.00	6,489.00	15,939.00	
	- เบรกเกอร์ ขนาด 15A	29.000	ชุด	93.00	2,697.00	92.00	2,668.00	5,365.00	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V พร้อม อุปกรณ์	85.000	ชุด	180.00	15,300.00	92.00	7,820.00	23,120.00	
	- เต้ารับสายแลน cat6 RJ45 พร้อมอุปกรณ์	18.000	ชุด	200.00	3,600.00	113.00	2,034.00	5,634.00	
	- สาย RG6 Power	400.000	เมตร	18.00	7,200.00	5.00	2,000.00	9,200.00	
	- สายไมค์สเตอร์โอ	100.000	เมตร	24.00	2,400.00	5.00	500.00	2,900.00	
	- สายไฟ thw 1x1.5	2,000.000	เมตร	7.00	14,000.00	5.00	10,000.00	24,000.00	
	- สายไฟ thw 1x2.5	1,200.000	เมตร	9.81	11,772.00	7.00	8,400.00	20,172.00	
	- สายไฟ thw 1x4.0	800.000	เมตร	13.00	10,400.00	10.00	8,000.00	18,400.00	
	- สาย UTP Link CAT 6	600.000	เมตร	14.00	8,400.00	5.00	3,000.00	11,400.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/8 นิ้ว	40.000	ท่อน	40.00	1,600.00	43.00	1,720.00	3,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดบาง EMT 3/4 นิ้ว	230.000	ท่อน	115.00	26,450.00	26.00	5,980.00	32,430.00	
	- ท่ออ่อนเหล็ก 3/4 นิ้ว	400.000	เมตร	12.00	4,800.00	12.00	4,800.00	9,600.00	
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า THW 1x35	100.000	เมตร	130.00	13,000.00	46.00	4,600.00	17,600.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 24 ช่อง พร้อม เซอร์กิต	1.000	ชุด	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	
	- ตู้ rack ชนิด ภายนอกอาคาร ขนาด 9U	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- Wall Rack ชนิด ภายในอาคาร ขนาด 6U	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- อุปกรณ์อื่น	1.000	หน่วย	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	38,015.81	297,339.00	2,664.00	124,115.00	421,454.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	10.000	ชุด	950.00	9,500.00	461.00	4,610.00	14,110.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดลอยตัว	1.000	ชุด	738.32	738.32	461.00	461.00	1,199.32	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	11.000	ชุด	189.00	2,079.00	0.00	0.00	2,079.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงา	11.000	ชุด	199.00	2,189.00	72.00	792.00	2,981.00	
	- สายชำระข้ออ่อนพร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	175.00	2,100.00	72.00	864.00	2,964.00	
	- โถส้วมแบบชักโครก ขนาด 4.5L	12.000	ชุด	1,990.00	23,880.00	461.00	5,532.00	29,412.00	
	- ที่ใส่กระดาดชำระ	12.000	ชุด	295.00	3,540.00	72.00	864.00	4,404.00	
	- โถปัสสาวะชาย	5.000	ชุด	887.85	4,439.25	461.00	2,305.00	6,744.25	
	- แผงกันบังตา	4.000	ชุด	1,590.00	6,360.00	174.00	696.00	7,056.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	6.000	ชุด	179.00	1,074.00	26.00	156.00	1,230.00	
	- รุระบายน้ำที่พื้นแบบกันกลิ่นขนาด 3 นิ้ว	14.000	ชุด	160.00	2,240.00	77.00	1,078.00	3,318.00	
	- บอร์ดกั้นไม้	3.000	ชุด	2,616.82	7,850.46	0.00	0.00	7,850.46	
	- งานเดินท่อ	1.000	งาน	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ราวจับห้องน้ำผู้พิการ, สูงอายุ	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	25,969.99	81,990.03	2,337.00	17,358.00	99,348.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ								
	- งานตัวหนังสือเทศบาล , โลโก้เทศบาล	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
6	งานทางเดินเชื่อมอาคาร								
	- งานรื้อถอนผนังระเบียง	1.040	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	42.64	42.64	
	- งานรื้อถอนพื้นทางเท้า บันไดทางขึ้น	7.080	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	509.76	509.76	
	- ทราวยหยาบรองพื้น	.470	ลบ.ม.	528.04	248.17	112.00	52.64	300.81	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	.270	ลบ.ม.	1,934.58	522.33	421.00	113.67	636.00	
	- คอนกรีตหยาบ	.054	ลบ.ม.	1,827.10	98.66	421.00	22.73	121.39	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD40 DB 12 มม.	13.930	กก.	19.44	270.78	3.90	54.33	325.11	
	- ลวดผูกเหล็ก	.350	กก.	35.05	12.26	0.00	0.00	12.26	
	- เหล็กกล่อง 6"x6"x3.2 มม. (14.5 kg/m.)	290.640	กก.	22.30	6,481.27	0.00	0.00	6,481.27	

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ

30 ธันวาคม 2568 17:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม. (3.06 kg/m.)	5.780	กก.	25.54	147.62	0.00	0.00	147.62	
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม. (9.50 kg/m.)	258.250	กก.	24.74	6,389.10	0.00	0.00	6,389.10	
	- เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม. (4.16 kg/m.)	266.670	กก.	26.04	6,944.08	0.00	0.00	6,944.08	
	- เหล็กกล่อง 75x75x2.3 มม. (5.16 kg/m.)	92.320	กก.	29.12	2,688.35	0.00	0.00	2,688.35	
	- แผ่นเหล็ก หนา 6 มม.	15.190	กก.	24.88	377.92	0.00	0.00	377.92	
	- พุกเหล็ก ขนาด 9 มม.	42.000	ชุด	21.75	913.50	0.00	0.00	913.50	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	928.850	กก.	0.00	0.00	12.00	11,146.20	11,146.20	
	- งานสีกันสนิม	41.000	ตร.ม.	29.69	1,217.29	36.00	1,476.00	2,693.29	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม.	6.160	ตร.ม.	220.00	1,355.20	0.00	0.00	1,355.20	
	- แผ่นโปร่งแสงสีขาวขุ่น	3.360	ตร.ม.	432.37	1,452.76	0.00	0.00	1,452.76	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	9.520	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	685.44	685.44	
	- รางระบายน้ำฝน ขนาด 6 นิ้ว	5.950	เมตร	260.00	1,547.00	0.00	0.00	1,547.00	
	- งานราวกันตก	10.700	เมตร	1,500.00	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00	

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ

30 ธันวาคม 2568 17:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- พื้นซีเมนต์บอร์ตหนา 1"	5.990	ตร.ม.	560.39	3,356.73	0.00	0.00	3,356.73	
	- พื้นกระเบื้องยางขนาด 24"x24"	5.990	ตร.ม.	456.32	2,733.35	41.00	245.59	2,978.94	
	- งานซ่อมแซมบันไดเดิม	1.000	งาน	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานทางเดินเชื่อมอาคาร	-	-	13,977.35	58,806.37	1,231.90	14,349.00	73,155.37	
	งานปรับปรุงราวระเบียงอาคารห้องประชุม								
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.3 มม. (3.34 kg/m.)	225.250	กก.	26.25	5,912.81	0.00	0.00	5,912.81	
	- เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 2.3 มม. (6.95 kg/m.)	16.050	กก.	26.25	421.31	0.00	0.00	421.31	
	- เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม. (5.14 kg/m.)	212.800	กก.	26.25	5,586.00	0.00	0.00	5,586.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.35 ม.	24.180	กก.	28.38	686.22	0.00	0.00	686.22	
	- แผงเหล็กเจาะรูลายเหรียญกลมจีน	48.140	ตร.ม.	550.00	26,477.00	0.00	0.00	26,477.00	
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	478.270	กก.	0.00	0.00	14.00	6,695.78	6,695.78	
	- งานสีกันสนิมโครงเหล็ก	26.840	ตร.ม.	29.69	796.87	36.00	966.24	1,763.11	


วัชรินทร์ สุนทรพินิจ

30 ธันวาคม 2568 17:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานปรับปรุงร่วระเบียบอาคารห้องประชุม	-	-	686.82	39,880.21	50.00	7,662.02	47,542.23	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,550,934.15	

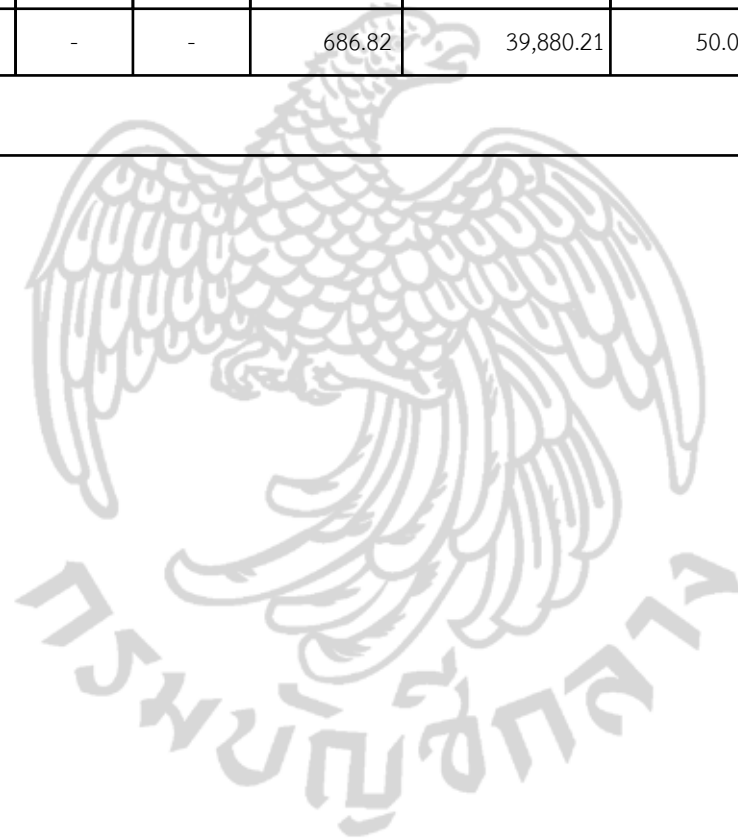

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทางตั้ง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแชน(ระบบ inverter) ขนาด 18,000 BTU		รวม					368,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								368,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 368,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


วัชรินทร์ สุนทรพิณี

30 ธันวาคม 2568 17:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(ระบบ inverter) ขนาด 18,000 BTU								
	1.1	11.000	ชุด	33,500.00		0.00	0.00	368,500.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(ระบบ inverter) ขนาด 18,000 BTU	-	-	33,500.00	368,500.00	0.00	0.00	368,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

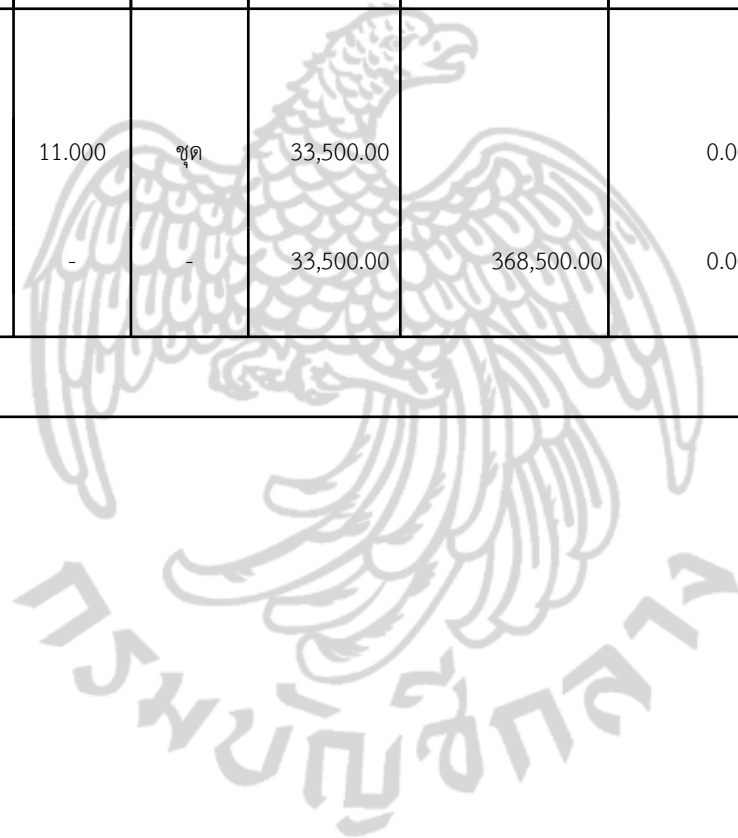

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หาดตั้ง อำเภอ หาดตั้ง จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ สุนทรพิณี

30 ธันวาคม 2568 17:30:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หางดง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น	4,550,934.15	1.3024	5,927,136.63	
รวมค่าก่อสร้าง				5,927,136.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 564.30 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,503.52 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,927,136.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หางดง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,927,136.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 564.30 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,503.52 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,927,136.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หาดขาม	อำเภอ	หาดขาม	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 ธันวาคม	2568		

ธีทัต กิจวัชรากุล
(ธีทัต กิจวัชรากุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ
(วัชรินทร์ สุนทรพินิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ขว้างจิตต์
(อรรถพล ขว้างจิตต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทางดง	อำเภอ	ทางดง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย						
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568						

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(ระบบ inverter) ขนาด 18,000 BTU	368,500.00	0.00	368,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				368,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร							
สถานที่ก่อสร้าง			ตำบล		ทางดง		อำเภอ		ทางดง		จังหวัด		เชียงใหม่	
แบบเลขที่														
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย									
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		18				หน้า				
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		30 ธันวาคม 2568										

ธิตัต กิจวัชรกุล
(ธิตัต กิจวัชรกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ
(วัชรินทร์ สุนทรพินิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ขว้างจิตต์
(อรรถพล ขว้างจิตต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทางดง	อำเภอ	ทางดง	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย เทศบาลตำบลหนองควาย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 ธันวาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 5,927,136.63 บาท	5,927,136.63	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	368,500.00	
สรุป	ราคากลาง	6,295,636.63	
	ราคากลาง (..... หกล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ทางดง	อำเภอ	ทางดง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568					

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ
(วัชรินทร์ สุนทรพินิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จีทัต กิจวัชรากุล
(จีทัต กิจวัชรากุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ขว้างจิตต์
(อรรถพล ขว้างจิตต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง