

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารคสล.							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองแห่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น	อำเภอ	กุตุ้ม	จังหวัด	ยโสธร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,744,785.22	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,487,025.78	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					252,540.39	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					235,276.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,838,001.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพรัตน์ ศรีวิเศษ

30 กรกฎาคม 2567 11:42:06

กลุ่มงาน/งาน อาคารคสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแห่น ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทาสี		รวม					118,373.27	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,838,001.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,838,001.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพรัตน์ ศรีวิเศษ

30 กรกฎาคม 2567 11:42:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปักผังเตรียมพื้นที่ + เจาะสำรวจชั้นดิน	1.000	L.S	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานดินถม(ภายในอาคาร)	337.500	ลบ.ม.	73.99	24,971.62	0.00	0.00	24,971.62	
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	496.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	55,602.40	55,602.40	
	- งานวัสดุรองพื้นฐานราก	41.750	ลบ.ม.	303.74	12,681.14	112.00	4,676.00	17,357.14	
	- ไม้แบบ	390.720	ตร.ม.	297.33	116,172.77	121.00	47,277.12	163,449.89	
	- ตะปู	75.140	กก.	49.84	3,744.97	0.00	0.00	3,744.97	
	- คอนกรีต1:3:5	7.860	ลบ.ม.	1,919.63	15,088.29	426.00	3,348.36	18,436.65	
	- คอนกรีต1:2:4	210.270	ลบ.ม.	2,040.19	428,990.75	519.00	109,130.13	538,120.88	
	- งานเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	2.012	ตัน	23,995.96	48,279.87	4,400.00	8,852.80	57,132.67	
	- งานเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	1.124	ตัน	25,329.07	28,469.87	4,400.00	4,945.60	33,415.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	1.445	ตัน	23,285.65	33,647.76	3,600.00	5,202.00	38,849.76	
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	8.968	ตัน	22,002.30	197,316.62	3,600.00	32,284.80	229,601.42	
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.	3.820	ตัน	21,981.19	83,968.14	3,100.00	11,842.00	95,810.14	
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.	6.579	ตัน	18,656.05	122,738.15	3,100.00	20,394.90	143,133.05	
-	ลวดผูกเหล็ก	644.560	กก.	58.57	37,751.87	0.00	0.00	37,751.87	
-	พื้นสำเร็จรูป	264.200	ตร.ม.	231.00	61,030.20	25.00	6,605.00	67,635.20	
-	เหล็กตะแกรงวางเมทเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.#0.20x0.20 ม.	264.200	ตร.ม.	23.82	6,293.24	5.00	1,321.00	7,614.24	

นพรัตน์ ศรีวิเศษ

30 กรกฎาคม 2567 11:42:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุ								
	- เหล็กตัว C ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	15.460	ท่อน	733.64	11,342.07	295.00	4,560.70	15,902.77	
	- เหล็กตัว C ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	21.500	ท่อน	663.55	14,266.32	255.00	5,482.50	19,748.82	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	62.800	ท่อน	274.00	17,207.20	310.00	19,468.00	36,675.20	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75 x 38 x 2.3 มม.	61.330	ท่อน	195.65	11,999.21	240.00	14,719.20	26,718.41	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนหนา 0.4 มม.(บุฉนวนกันความร้อน)	337.500	ตร.ม.	165.00	55,687.50	70.00	23,625.00	79,312.50	
	- ครอบสันหลังคา	31.500	ม.	60.00	1,890.00	50.00	1,575.00	3,465.00	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส	16.000	ม.	510.00	8,160.00	50.00	800.00	8,960.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	45.000	ม.	96.67	4,350.15	45.00	2,025.00	6,375.15	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	142,946.84	1,346,047.71	39,835.00	398,737.51	1,744,785.22	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	789.380	ตร.ม.	323.45	255,324.96	94.00	74,201.72	329,526.68	
	- ผิวผนังฉาบปูนเรียบ	1,264.500	ตร.ม.	78.98	99,870.21	87.00	110,011.50	209,881.71	
	- ผิวผนังบุด้วยกระเบื้อง 25x40 ซม.	171.200	ตร.ม.	300.26	51,404.51	166.00	28,419.20	79,823.71	
	- งานโลโก้ลูมิเนียม(ตราอบต.)	1.000	อัน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	งานพื้นและผิวพื้น								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้อง 50x50 ซม.ผิวด้าน	48.000	ตร.ม.	374.19	17,961.12	174.00	8,352.00	26,313.12	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้อง 24x24 นิ้ว	427.000	ตร.ม.	375.81	160,470.87	174.00	74,298.00	234,768.87	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้อง 24x24 นิ้ว (ผิวหยาบ)	7.500	ตร.ม.	374.31	2,807.32	174.00	1,305.00	4,112.32	
	- ผิวพื้นทรายล้าง	12.500	ตร.ม.	278.20	3,477.50	104.00	1,300.00	4,777.50	
	- ผิวพื้นขัดหยาบ	130.000	ตร.ม.	94.77	12,320.10	64.00	8,320.00	20,640.10	
	- ผิวพื้นขัดมัน	58.260	ตร.ม.	99.19	5,778.80	87.00	5,068.62	10,847.42	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายิบซั่ม โครงซี่ไลน์	495.000	ตร.ม.	222.91	110,340.45	75.00	37,125.00	147,465.45	
	- ฝ้ายสำเร็จรูป	67.500	ตร.ม.	350.00	23,625.00	105.00	7,087.50	30,712.50	
	งานวงกบ-ประตูและหน้าต่าง								
	- ประตู 1 (รวมวงกบตามแบบแปลน)	1.000	บาน	19,933.20	19,933.20	0.00	0.00	19,933.20	
	- ประตู 2 (รวมวงกบตามแบบแปลน)	8.000	บาน	15,560.10	124,480.80	0.00	0.00	124,480.80	
	- ประตู 3 (รวมวงกบตามแบบแปลน)	4.000	บาน	3,390.00	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00	
	- ประตู 4 (รวมวงกบตามแบบแปลน)	4.000	บาน	3,390.00	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00	
	- ประตู 5 (รวมวงกบตามแบบแปลน)	2.000	บาน	2,712.00	5,424.00	0.00	0.00	5,424.00	
	- ประตู 6 (รวมวงกบตามแบบแปลน)	2.000	บาน	3,390.00	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00	
	- ประตู 7 (รวมวงกบตามแบบแปลน)	8.000	บาน	2,400.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
	- หน้าต่าง 1 (รวมวงกบตามแบบแปลน)	16.000	บาน	6,062.10	96,993.60	0.00	0.00	96,993.60	
	- หน้าต่าง 2 (รวมวงกบตามแบบแปลน)	4.000	บาน	2,939.20	11,756.80	0.00	0.00	11,756.80	
	- หน้าต่าง 3 (รวมวงกบตามแบบแปลน)	12.000	บาน	400.80	4,809.60	0.00	0.00	4,809.60	

นพรัตน์ ศรีวิเศษ

30 กรกฎาคม 2567 11:42:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- หน้าต่าง 4 (รวมวงกบตามแบบแปลน)	1.000	บาน	23,246.40	23,246.40	0.00	0.00	23,246.40	
	งานราวกันตก								
	- ท่อสแตนเลสขนาด 1 1/2 นิ้ว	2.800	ท่อน	857.30	2,400.44	200.00	560.00	2,960.44	
	- ท่อสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว	7.530	ท่อน	1,652.00	12,439.56	400.00	3,012.00	15,451.56	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	118,805.17	1,127,965.24	1,904.00	359,060.54	1,487,025.78	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชนิดชักโครก	12.000	ชุด	7,500.00	90,000.00	450.00	5,400.00	95,400.00	
	- โถปัสสาวะ	4.000	ชุด	3,150.00	12,600.00	450.00	1,800.00	14,400.00	
	- อ่างล้างหน้า	12.000	ชุด	1,214.95	14,579.40	450.00	5,400.00	19,979.40	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	14.000	อัน	327.10	4,579.40	120.00	1,680.00	6,259.40	
	- สายฉีดชำระ	12.000	ชุด	250.00	3,000.00	35.00	420.00	3,420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงดักผง Dai 2 นิ้ว	12.000	อัน	120.00	1,440.00	75.00	900.00	2,340.00	
	- กระจกเงา ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	4.000	บาน	6,594.78	26,379.12	70.00	280.00	26,659.12	
	- ราวจับสแตนเลสสำเร็จรูป(ของผู้พิการ)	8.000	ชุด	600.00	4,800.00	70.00	560.00	5,360.00	
	งานบ่อเกรอะบ่อซึม								
	- งานดินชุด	35.210	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,943.52	3,943.52	
	- ทราयरองพื้น	2.220	ลบ.ม.	303.74	674.30	112.00	248.64	922.94	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.530	ลบ.ม.	1,919.63	4,856.66	426.00	1,077.78	5,934.44	
	- คอนกรีตหยาบ 1:2:4	10.000	ลบ.ม.	2,040.19	20,401.90	519.00	5,190.00	25,591.90	
	- เหล็กเส้นกลม 9 มม.	.458	ตัน	25,329.07	11,600.71	4,400.00	2,015.20	13,615.91	
	- ฝาท่อขนาด 1.20 ม.	2.000	ฝา	275.00	550.00	60.00	120.00	670.00	
	- ท่อขนาด 1.20 ม.	8.000	ท่อน	225.00	1,800.00	80.00	640.00	2,440.00	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว	16.000	ท่อน	1,084.11	17,345.76	400.00	6,400.00	23,745.76	
	- ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	20.000	ท่อน	72.90	1,458.00	20.00	400.00	1,858.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	51,006.47	216,065.25	7,849.00	36,475.14	252,540.39	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สวิตช์ สูงจากพื้น 1.25 ม.	45.000	ชุด	32.71	1,471.95	100.00	4,500.00	5,971.95	
	- เต้ารับ สูงจากพื้น 0.30 ม.	54.000	ชุด	32.71	1,766.34	100.00	5,400.00	7,166.34	
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	38.000	ชุด	250.00	9,500.00	100.00	3,800.00	13,300.00	
	- โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	56.000	ชุด	3,000.00	168,000.00	100.00	5,600.00	173,600.00	
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	8.000	ม้วน	1,682.24	13,457.92	0.00	0.00	13,457.92	
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	4.000	ม้วน	1,542.06	6,168.24	0.00	0.00	6,168.24	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Load Center ควบคุม 24 ช่อง)	1.000	ตู้	8,129.00	8,129.00	100.00	100.00	8,229.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์	1.000	หม้อ	7,383.00	7,383.00	0.00	0.00	7,383.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	22,051.72	215,876.45	500.00	19,400.00	235,276.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิคกึ่งเงา	1,264.500	ตร.ม.	45.78	57,888.81	30.00	37,935.00	95,823.81	
	- สีกันสนิม	251.640	ตร.ม.	54.61	13,742.06	35.00	8,807.40	22,549.46	
	รวมค่างานทาสี	-	-	100.39	71,630.87	65.00	46,742.40	118,373.27	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,838,001.11	

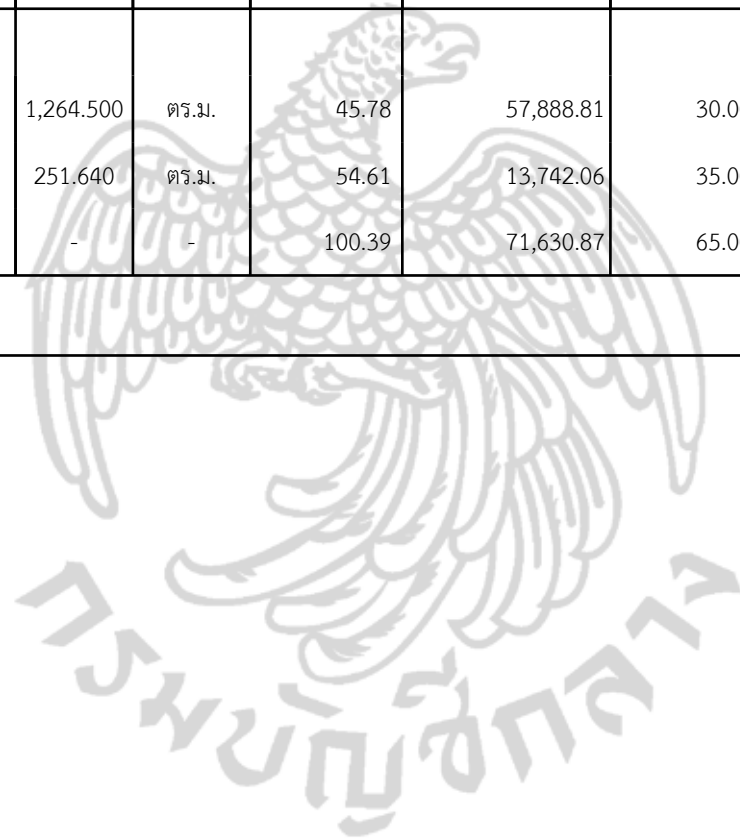

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองแห่น	อำเภอ	กุดชุม	จังหวัด	ยโสธร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.000	ป้าย	1,000.00	
2	ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			4,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายประชาสัมพันธ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองแห่น อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ประชาสัมพันธ์ขณะดำเนินงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	1,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายโครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแห่น	อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
แจ้งข้อมูลหลังแล้วเสร็จ

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารคสล.					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น	ตำบล	หนองแห่น	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด ยโสธร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30	กรกฎาคม	2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารคสล.	3,838,001.11	1.3032	5,001,683.04	
รวมค่าก่อสร้าง				5,001,683.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 514.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,730.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,001,683.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน							
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น		ตำบล	หนองแห่น	อำเภอ	กุตุ้ม	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2567						



เทอดภูมิ สมภักดี
(เทอดภูมิ สมภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นพรัตน์ ศรีวิเศษ
(นพรัตน์ ศรีวิเศษ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิบูล มูลมะณี
(สุวิบูล มูลมะณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น	ตำบล	หนองแห่น	อำเภอ	กุดชุม	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30	กรกฎาคม	2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารคสล. จำนวน 1.000 หลังละ 5,001,683.04 บาท	5,001,683.04	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	4,000.00	
สรุป	ราคากลาง	5,005,683.04	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านห้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทสี่สตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองแห่น	อำเภอ	กุดชุม	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567				

นพรัตน์ ศรีวิเศษ
(นพรัตน์ ศรีวิเศษ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เทอดภูมิ สมภักดี
(เทอดภูมิ สมภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิบูล มูลมะณี
(สุวิบูล มูลมะณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง