

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ - หาดรี้น บริเวณหน้าโรงแรมวรรณิโกแลนด์แซนด์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลบ้านใต้/เทศบาลตำบลบ้านใต้

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,224.000	112.63	137,859.12	1.3642	153.64	188,067.41
2	3. งานดิน (EARTHWORK) 3.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 3.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	367.200	607.29	222,996.88	1.3642	828.46	304,212.34
3	3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ 5. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 5.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,224.000	11.24	13,757.76	1.3642	15.33	18,768.33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ - หาดริน บริเวณหน้าโรงแรมวรรณิโกแลนด์แซนด์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลบ้านใต้/เทศบาลตำบลบ้านใต้

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	5.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 6. งานผิวทาง 6.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 6.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	122.400	1,295.46	158,564.30	1.3642	1,767.26	216,313.41
5	6.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,224.000	615.14	752,931.36	1.3642	839.17	1,027,148.96
6	6.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	36.000	226.66	8,159.76	1.3642	309.20	11,131.54
7	6.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	84.000	135.75	11,403.00	1.3642	185.19	15,555.97
8	6.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	204.000	67.65	13,800.60	1.3642	92.28	18,826.77

ธีรวัฒน์ สร้างลัม

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ - หาดรี้น บริเวณหน้าโรงแรมวรรณิโกแลนด์แซนด์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลบ้านใต้/เทศบาลตำบลบ้านใต้

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	7. งานวางระบายน้ำรูปตัวยู							
	7.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
9	7.1.1 งานรื้อวางระบายน้ำด้านข้าง (REMOVEAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING)	ตร.ม.	367.200	36.44	13,380.76	1.3642	49.71	18,254.03
10	7.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นวางระบายน้ำเดิม	ตร.ม.	367.200	32.99	12,113.92	1.3642	45.00	16,525.80
11	7.3 ทราयरองพื้น (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	6.120	1,565.46	9,580.61	1.3642	2,135.60	13,069.86
12	7.4 คอนกรีตพื้นกับผนังคอนกรีตรางยู หนา 0.12 เมตร	ลบ.ม.	51.775	2,948.31	152,648.75	1.3642	4,022.08	208,243.42
13	7.5 เหล็ก DB 12 mm.	ตัน	2.210	23,506.17	51,948.63	1.3642	32,067.11	70,868.32
14	7.6 เหล็กRB 9 mm.	ตัน	1.705	24,955.70	42,549.46	1.3642	34,044.56	58,045.97
15	7.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	118.000	32.71	3,859.78	1.3642	44.62	5,265.51
16	7.8 เหล็กฉาก 50x50x5 mm.	เส้น	68.000	599.00	40,732.00	1.3642	817.15	55,566.59
17	7.9 ไม้แบบ	ตร.ม.	28.560	359.21	10,259.03	1.3642	490.03	13,995.36
	8. งานฝาบ่อพัก							

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 สิงหาคม 2567 09:35:44

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ - หาดรีน บริเวณหน้าโรงแรมวรรณิโกแลนด์แซนด์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลบ้านใต้/เทศบาลตำบลบ้านใต้

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	8.1 คอนกรีตฝาบ่อพัก	ลบ.ม.	15.606	2,948.31	46,011.32	1.3642	4,022.08	62,768.64
19	8.2 เหล็ก RB 9 mm.	ตัน	1.171	24,955.70	29,223.12	1.3642	34,044.56	39,866.18
20	8.3 เหล็ก RB 6 mm.	ตัน	.453	25,441.68	11,525.08	1.3642	34,707.53	15,722.51
21	8.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	49.000	32.71	1,602.79	1.3642	44.62	2,186.52
22	8.5 เหล็กฉาก 50x50x5 mm.	เส้น	68.000	599.00	40,732.00	1.3642	817.15	55,566.59
23	9. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	9.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	8.000	4,695.49	37,563.92	1.3642	6,405.58	51,244.69
	10. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							57,843.44
รวมราคากลาง								2,545,058.16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ - หาดรีน บริเวณหน้าโรงแรมวรรณิโกลดันท์แลนด์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้/เทศบาลตำบลบ้านใต้

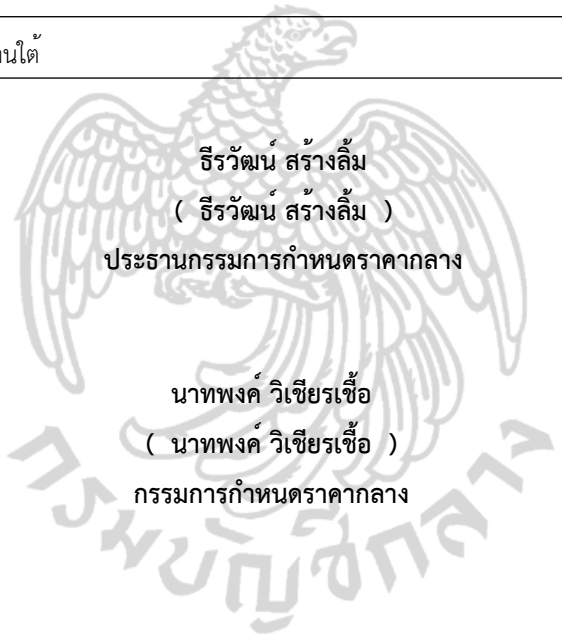

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม  
( ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นพตล บุญลาภ  
( นพตล บุญลาภ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพล ยวนานนท์  
( ทศพล ยวนานนท์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นาทพงศ์ วิเชียรเชื้อ  
( นาทพงศ์ วิเชียรเชื้อ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สนธยา ศรีทองกุล  
( สนธยา ศรีทองกุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง