

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 17 ต.นาโพธิ์ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20-มี.ค.-67

ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.

งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3-2.70x2.70 ยาว 6.00 ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	781,976.82	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	781,976.82	
	คิดเป็นราคากลาง	781,976.82	
	(เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.030 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 26,065,894.00 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 181/2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ

(นางยุภาพร เจริญสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

เห็นชอบ

(นางยุภาพร เจริญสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

กรรมการ

(นายชากร ล้า กองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อนุมัติ

(นายอำนาจ อินทธีราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

กรรมการ

(นายศุภชัย ฝัฒวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

25 มี.ค. 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 17 ต.นาโพธิ์ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20-มี.ค.-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3642	2.36	-
	1.2 งานดินถมคันทาง (ทางเบี่ยง)	ลบ.ม.	81.23	74.03	6,013.46	1.3642	100.99	8,203.56
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	228.00	129.81	29,596.68	1.3642	177.09	40,375.79
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	32.81	157.07	5,153.47	1.3642	214.27	7,030.36
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง	1.00	567,518.64	567,518.64	1.2799	726,367.11	726,367.11
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 3-2.70x2.70							
	ยาว 6.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								781,976.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

40,763.61
567,518.64
1.3642
1.2799


โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 17

ปริมาณงาน : ผิวดรจนกว้างลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวดรจนไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3-2.70x2.70 ยาว 6.00 เมตร



จุดที่ตั้งโครงการ

Latitude : 17.6197
Longitude : 102.7621



หมายเหตุ

แบบแปลนหรือสิ่งใดที่ปรากฏในแบบต่อแบบ ไม่ชัดเจน หรือ "หักตัดที่ตั้งโครงการ" ที่ระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการประสานงานจุดดำเนินการก่อนก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการใดๆ




สถานที่ก่อสร้าง
บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลเหล่า อำเภอห้วย จังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการจัดทำแบบรายการ
นายสมิทธิ์ นิลกันต หัวหน้าสำนักงาน
กรรมการ
จ.อรรถพร หวังไธส เจ้าพนักงานป้องกัน
กรรมการ
นายสมิทธิ์ สงมณ วิศวกรโยธาผู้ปฏิบัติการ
เห็นชอบ
นางสาวพร เจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อนุมัติ
นายสมิทธิ์ นิลกันต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
แบบแสดง
แผนผังภาพถ่ายทางอากาศ

คำสั่งเลขที่	18/2567
มาตรฐาน	NON SCALE
วันเดือนปี	08/03/2567
เลขที่	-
แผ่นที่	02/03

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 17

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้างลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3-2.70x2.70 ยาว 6.00 เมตร

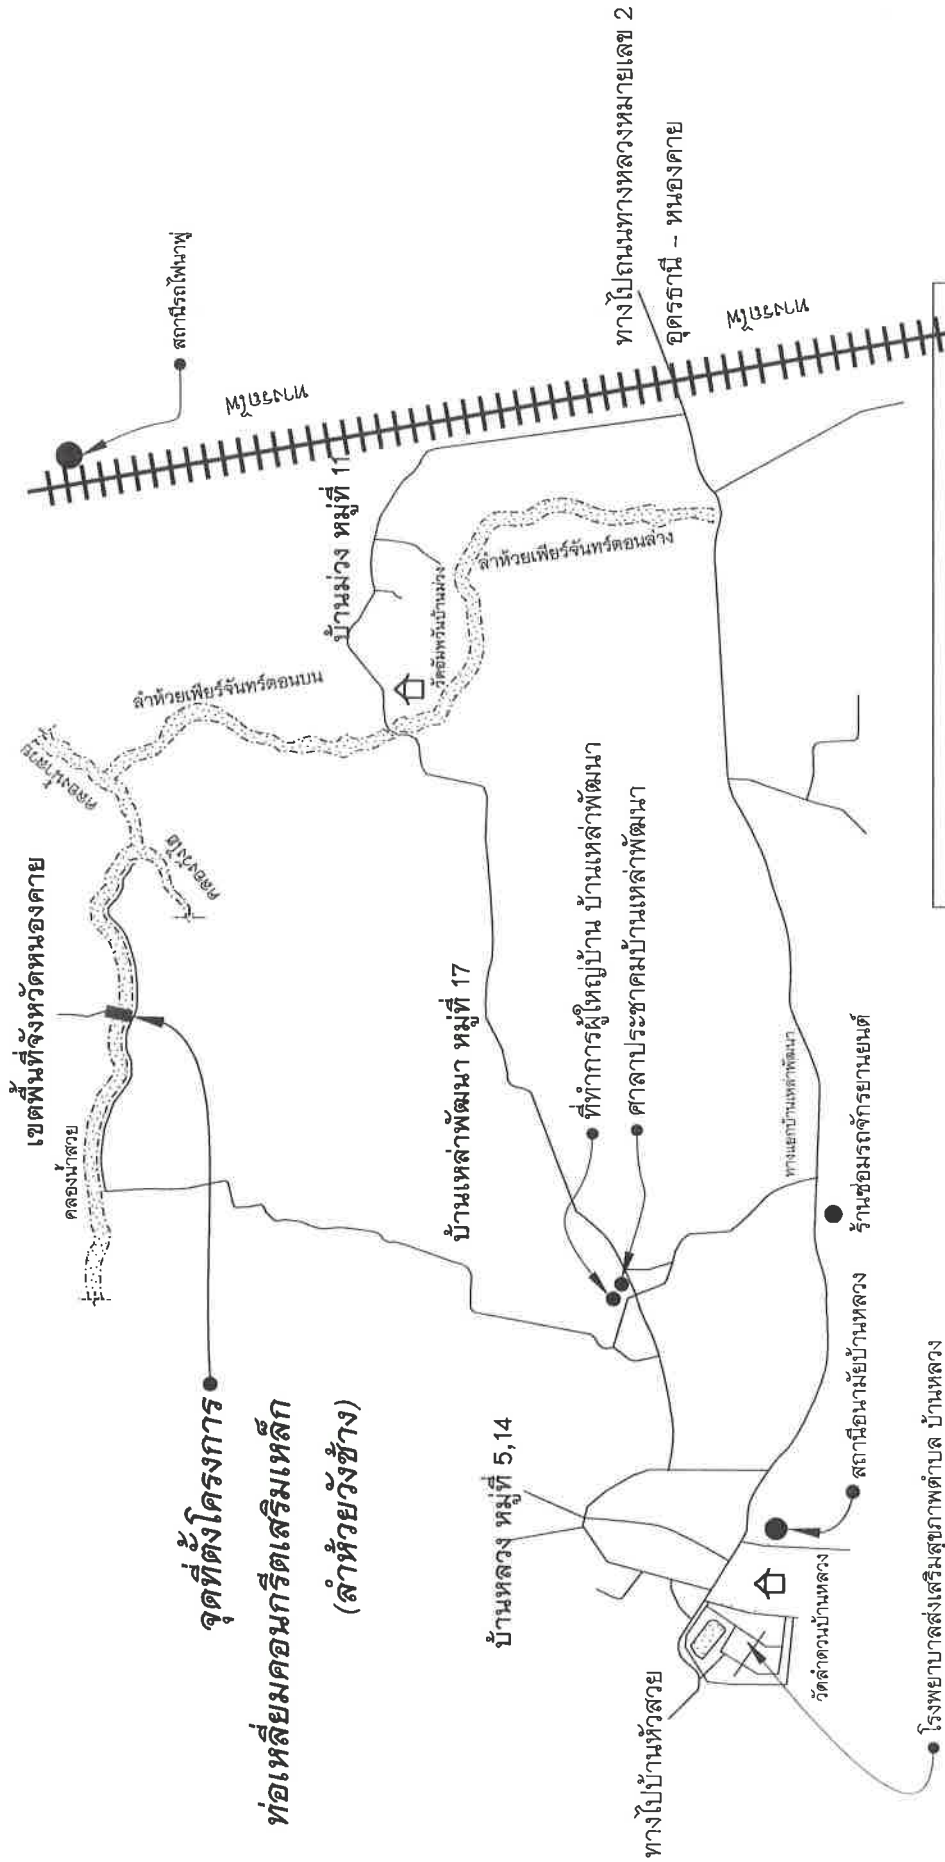

ปริมาณงาน	
1. งานดิน	
1.1 งานถมดินคันทาง (ทางเปียก)	จำนวน 81.23 ลูกบาศก์เมตร
1.2 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	จำนวน 225.00 ลูกบาศก์เมตร
2. งานผิวทาง	
2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 25 ซม.	จำนวน 32.81 ลูกบาศก์เมตร
3. งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	
2.1 งานงานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.00 แห่ง	
ขนาด 3-2.70x2.70 ยาว 6.00 ม.	

หมายเหตุ
แบบแปลนหรือสิ่งใดที่ปรากฏในแบบต่อแบบ หรือแบบต่อรายการไม่ชัดเจน สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพที่ดี สวยงาม ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการ รวมถึงสิทธิในการซ่อมแซมใหม่ เพิ่มเติม
และปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้



สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
นายช่างโครงการ/วิศวกร/สถาปนิก	นายประจักษ์ นิลกันเฒ่า หัวหน้าสำนักงาน
กรรมการ	
เจ้าอาวาสวัด หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น	เจ้าอาวาสวัด หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรรมการ	
นายช่างผู้ควบคุมงาน	นายประจักษ์ นิลกันเฒ่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เห็นชอบ	
นางสาวประจักษ์ นิลกันเฒ่า	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อนุมัติ	
นายประจักษ์ นิลกันเฒ่า	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
แนบแสดง	
แผนที่แสดง	
คำสั่งเลขที่	18/2567 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2567
มาตรฐาน	NON SCALE
วันเดือนปี	08/03/2567
เลขที่	
แผ่นที่	03/03

