

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 373.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,865.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.2 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,051.500	3.81	7,816.21	1.3848	5.27	10,823.88
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	410.300	194.93	79,979.77	1.3848	269.93	110,755.98
3	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	93.250	608.91	56,780.85	1.3848	843.21	78,630.12
4	2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	37.300	225.74	8,420.10	1.3848	312.60	11,660.15

รังสิมันต์ ดีเม

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 373.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,865.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีคัดเลือก						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา						

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	3.1.1.1	ตร.ม.	1,865.000	404.54	754,467.10	1.3848	560.20	1,044,786.04
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
6	3.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	15.000	244.86	3,672.90	1.3848	339.08	5,086.23
7	3.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	170.000	163.07	27,721.90	1.3848	225.81	38,389.28
8	3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	373.000	68.30	25,475.90	1.3848	94.58	35,279.02
รวมราคากลาง								1,335,410.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 373.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,865.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)


1,402,181.23

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 373.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,865.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------	--

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
------------------------------------	---

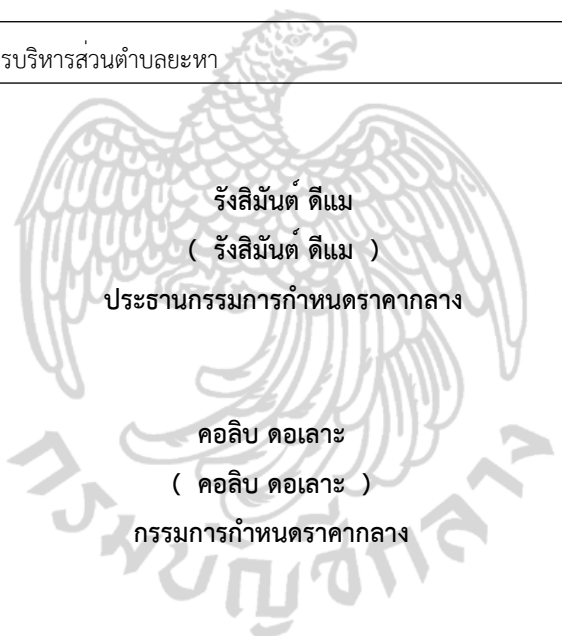

รังสิมันต์ ดีแม  
( รังสิมันต์ ดีแม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มะตอเฮ บากา  
( มะตอเฮ บากา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

คอليب ตอเลาะ  
( คอลิป ตอเลาะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รังสิมันต์ ดีแม

12 ตุลาคม 2566