

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่เมาะวิทยาคม ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะเอย จัหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่เมาะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่เมาะวิทยาคม ตำบลแม่เมาะ จัหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจัหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจัหวัดเชียงใหม่	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					213,483.75	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					304,316.30	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					77,750.97	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					60,375.15	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								655,926.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 655,926.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา เผือกขาว

21 กรกฎาคม 2566 15:29:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุด	2.340	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	262.08	262.08	
	- ดินถม	189.500	ลบ.ม.	140.00	26,530.00	112.00	21,224.00	47,754.00	
	- ทราดยหยาบ	10.000	ลบ.ม.	370.00	3,700.00	104.00	1,040.00	4,740.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	1.000	ลบ.ม.	1,419.68	1,419.68	426.00	426.00	1,845.68	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	19.000	ลบ.ม.	1,692.08	32,149.52	532.00	10,108.00	42,257.52	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	80.000	กก.	22.10	1,768.00	4.40	352.00	2,120.00	
	- เหล็กเส้น RB 9 มม.	983.000	กก.	21.91	21,537.53	4.40	4,325.20	25,862.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.140	กก.	34.42	658.79	0.00	0.00	658.80	
	- เสาคสล.สำเร็จรูป 5" X 5" X 3.00 ม.	18.000	ต้น	1,005.00	18,090.00	0.00	0.00	18,090.00	
	- เสาคสล.สำเร็จรูป 5" X 5" X 0.70 ม	5.000	ต้น	335.00	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00	
	- เสาคสล.สำเร็จรูป 4" X 4" X 3.00 ม.	6.000	ต้น	861.00	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้แบบ (80%)	31.000	ตร.ม.	528.00	16,368.00	139.00	4,309.00	20,677.00	
	- ตะปู	7.800	กก.	32.39	252.64	0.00	0.00	252.64	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก	304.000	กก.	26.25	7,980.00	10.00	3,040.00	11,020.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	790.000	กก.	29.37	23,202.30	10.00	7,900.00	31,102.30	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,517.20	160,497.46	1,453.80	52,986.28	213,483.75	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)	203.000	ตร.ม.	96.29	19,546.87	64.00	12,992.00	32,538.87	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 8"x 8"	11.000	ตร.ม.	260.84	2,869.24	158.00	1,738.00	4,607.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	210.000	ตร.ม.	104.12	21,865.20	0.00	0.00	21,865.20	
	- หลังคากระเบื้องลอนเล็ก	527.000	แผ่น	51.00	26,877.00	0.00	0.00	26,877.00	
	- ค่าแรงติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนเล็ก	239.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	10,755.00	10,755.00	
	- ครอบสันหลังคาลอนเล็ก	56.000	แผ่น	39.00	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00	
	- ไม้เชิงชายขนาด 1"X6"	67.000	เมตร	274.14	18,367.38	94.00	6,298.00	24,665.38	
	- ตะปูเกลียว	527.000	ตัว	6.80	3,583.60	0.00	0.00	3,583.60	
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่าที่- บาร์0.60x0.60 ม.	144.000	ตร.ม.	286.00	41,184.00	52.00	7,488.00	48,672.00	
	- ป.1 (ราคารวมอุปกรณ์ประกอบ)	8.000	ชุด	1,745.00	13,960.00	560.00	4,480.00	18,440.00	
	- ป.2 (ราคารวมอุปกรณ์ประกอบ)	8.000	ชุด	1,745.00	13,960.00	560.00	4,480.00	18,440.00	
	- น.1 (ราคารวมอุปกรณ์ประกอบ)	7.000	ชุด	1,200.00	8,400.00	534.00	3,738.00	12,138.00	
	- น.2 (ราคารวมอุปกรณ์ประกอบ)	8.000	ชุด	935.00	7,480.00	340.00	2,720.00	10,200.00	
	- น.3 (ราคารวมอุปกรณ์ประกอบ)	4.000	ชุด	330.00	1,320.00	97.00	388.00	1,708.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีกันสนิม + สีนํ้ามันโครงหลังคาเหล็ก	164.000	ตร.ม.	48.00	7,872.00	35.00	5,740.00	13,612.00	
	- เติยงนอน 2 ชั้น	16.000	ชุด	1,538.31	24,612.96	0.00	0.00	24,612.96	
	- แผ่นไม้อัดยาง หนา 6 มม	16.000	แผ่น	282.71	4,523.36	0.00	0.00	4,523.36	
	- ฐานวาล์วน้อย	210.000	ตร.ม.	35.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	
	-	47.000	ตร.ม.	207.27	9,741.69	166.00	7,802.00	17,543.69	
	งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 8"× 8" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	9,184.48	235,697.30	2,705.00	68,619.00	304,316.30	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถส้วมชนิดนั่งยอง พร้อมแท่นรองสำเร็จรูป	8.000	ชุด	1,121.50	8,972.00	150.00	1,200.00	10,172.00	
	- ก๊อกน้ำบอลสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	8.000	อัน	102.80	822.40	25.00	200.00	1,022.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	4.800	ม.	12.73	61.10	30.00	144.00	205.10	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	23.000	ม.	15.54	357.42	30.00	690.00	1,047.42	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	3.000	ม.	153.39	460.17	120.00	360.00	820.17	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	12.000	ม.	42.99	515.88	40.00	480.00	995.88	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1.000	เหมาจ่าย	557.82	557.82	418.37	418.37	976.19	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง ขนาด 2"	8.000	อัน	18.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- บ่อเกรอะ ถึงซีเมนต์ Dia. 0.80	32.000	บาท/ท่อน	690.00	22,080.00	0.00	0.00	22,080.00	
	- บ่อซึม ถึงซีเมนต์ Dia. 0.80 ม	16.000	บาท/ท่อน	690.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	
	- บ่อน้ำใส ถึงซีเมนต์ Dia. 0.80 ม.	8.000	บาท/ท่อน	690.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ฝาบ่อ คสล. หนา 0.08 ม.	14.000	ชุด	140.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ดราท่อน้ำไทย	36.000	ม.	10.05	361.80	30.00	1,080.00	1,441.80	
	- หินย่อย 3/8"	26.000	ลบ.ม.	346.26	9,002.76	117.00	3,042.00	12,044.76	
	- งานดินชุด	48.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,376.00	5,376.00	
	- ทราหยาบ	1.600	ลบ.ม.	370.00	592.00	104.00	166.40	758.40	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	1.100	ลบ.ม.	1,419.68	1,561.64	532.00	585.20	2,146.85	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	6,380.76	64,008.99	1,708.37	13,741.97	77,750.97	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ท่อ PVC. ขนาด 1/2 นิ้ว สีขาว	216.000	ม.	10.39	2,244.24	0.00	0.00	2,244.24	
	- รางสายเวย์ (Wireway) 50 mm.*100 mm.	10.000	ชุด	395.00	3,950.00	35.00	350.00	4,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC01 ขนาด 1*2.5 SQ.mm.	738.000	ม.	7.94	5,859.72	7.00	5,166.00	11,025.72	
	- สาย IEC01 ขนาด 1*2.5 SQ.mm. (Ground)	250.000	ม.	7.94	1,985.00	7.00	1,750.00	3,735.00	
	- สาย IEC01 ขนาด 1*6 SQ.mm	200.000	ม.	22.92	4,584.00	12.00	2,400.00	6,984.00	
	- สาย IEC01 ขนาด 1*4 SQ.mm. (Ground)	100.000	ม.	13.93	1,393.00	10.00	1,000.00	2,393.00	
	- โคม T8 LED 1*18w.	20.000	ชุด	775.00	15,500.00	115.00	2,300.00	17,800.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	16.000	ชุด	95.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	
	- เตารับไฟฟ้า แบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	12.000	ตัว	107.00	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00	
	- ตู้โหดเซนเตอร์ 8 ช่อง	1.000	อัน	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	
	- ตู้โหดเซนเตอร์ 4 ช่อง	4.000	อัน	867.00	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 16 A	16.000	อัน	109.00	1,744.00	0.00	0.00	1,744.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 32 A	4.000	อัน	85.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- สาย THW-A ขนาด 1*25 SQ.mm	60.000	ม.	7.94	476.40	7.00	420.00	896.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC01 ขนาด 1*10 SQ.mm. (Ground)	3.000	ม.	39.93	119.79	16.00	48.00	167.79	
	- แท่งกราวด์ 5/8" ยาว 2.4เมตร	1.000	อัน	293.00	293.00	0.00	0.00	293.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,016.99	46,941.15	209.00	13,434.00	60,375.15	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								655,926.17	

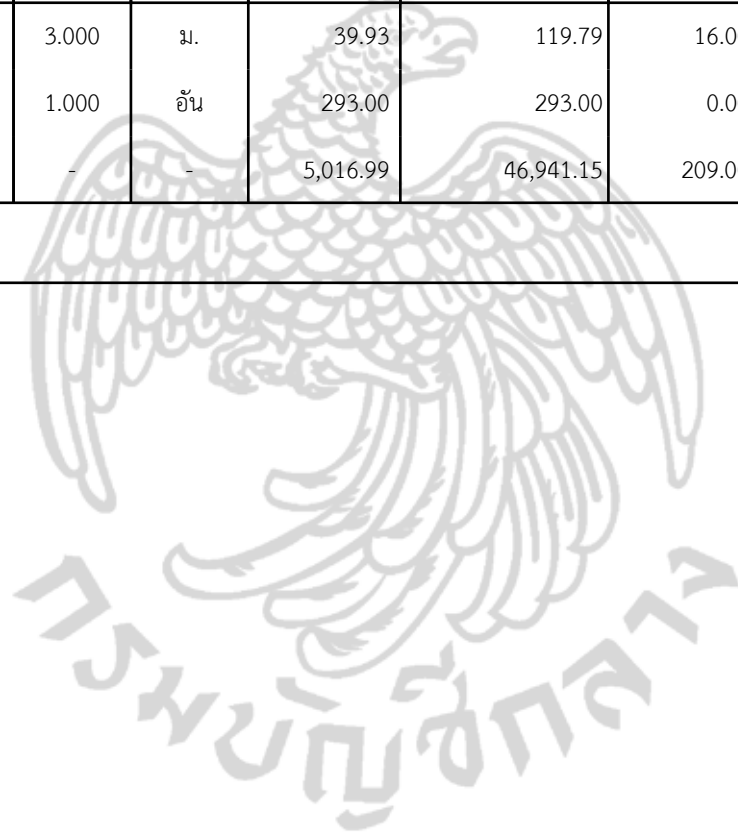

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่เมาะวิทยาคม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่เมาะวิทยาคม ตำบลแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	แม่เมาะ	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	พื้นนอนพร้อมผ้าปูพื้นนอน	16.000	ชุด	19,688.00	
2	หมอนพร้อมปลอกหมอน	16.000	ชุด	2,893.28	
3	ผ้าห่ม	16.000	ชุด	5,118.88	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			27,700.16	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ที่นอนพร้อมผ้าปูที่นอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่ข่ายวิทยาคม ตำบลแม่ข่าย อำเภอแม่ข่าย จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่ข่ายวิทยาคม ตำบลแม่ข่าย จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แม่ข่าย อำเภอ แม่ข่าย จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ระบุไว้ในแบบและไม่มีราคาในสำนักงบประมาณ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ที่นอน	1,150.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,150.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80.50	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,230.50	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	หมอนพร้อมปลอกหมอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่ข่ายวิทยาคม ตำบลแม่ข่าย อำเภอแม่ข่าย จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่ข่ายวิทยาคม ตำบลแม่ข่าย จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แม่ข่าย อำเภอ แม่ข่าย จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ระบุไว้ในแบบ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	หมอนพร้อมปลอกหมอน	169.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	169.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11.83	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	180.83	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ผ้าห่ม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่ข่ายวิทยาคม ตำบลแม่ข่าย อำเภอแม่ข่าย จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)	
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่ข่ายวิทยาคม ตำบลแม่ข่าย จังหวัดเชียงใหม่	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แม่ข่าย อำเภอ แม่ข่าย จังหวัด เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ระบุไว้ในแบบ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ผ้าห่ม	299.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	299.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20.93	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.93	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่อาววิทยาคม ตำบลแม่อาว อำเภอแม่อาว จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่อาววิทยาคม ตำบลแม่อาว อำเภอแม่อาว จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง	655,926.17	1.3066	857,033.13	
รวมค่าก่อสร้าง				857,033.13	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 204.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,201.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 857,033.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่อาววิทยาคม ตำบลแม่อาว อำเภอแม่อาว จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่อาววิทยาคม ตำบลแม่อาว อำเภอแม่อาว จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	857,033.13

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 204.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,201.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 857,033.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่อาวยวิทยาคม ตำบลแม่อาย อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่อาวยวิทยาคม ตำบลแม่อาย อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2566	



ทัศนารถ วรรณธรรม
(ทัศนารถ วรรณธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา เผือกขาว
(วิทยา เผือกขาว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พงษ์พันธุ์ ปิ่นแจ้ง
(พงษ์พันธุ์ ปิ่นแจ้ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่อาวยวิทยาคม ตำบลแม่อาวย อำเภอแม่อาวย จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่อาวยวิทยาคม ตำบลแม่อาวย จังหวัดเชียงใหม่	ตำบล	แม่อาวย	อำเภอ	แม่อาวย	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง จำนวน 1.000 หลังละ 857,033.13 บาท	857,033.13	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	27,700.16	
สรุป	ราคากลาง	884,733.29	
	ราคากลาง (..... แปรแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่ข่ายวิทยาคม ตำบลแม่ข่าย อำเภอมะแมร์ จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่ข่ายวิทยาคม ตำบลแม่ข่าย จังหวัดเชียงใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	แม่ข่าย	อำเภอ	แม่ข่าย	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		17 กรกฎาคม 2566			

วิทยา เฟือกขาว
(วิทยา เฟือกขาว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนารถณ์ วรกุลธรรม
(ทัศนารถณ์ วรกุลธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงษ์พันธุ์ ปิ่นแจ้ง
(พงษ์พันธุ์ ปิ่นแจ้ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง