

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างทางเดินกว้าง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 290 เมตร (ผังหมู่ที่ 7)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทัพเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หัวไทร	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทัพเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัด นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,887,061.55	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					101,316.43	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,988,377.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,988,377.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์
06 มีนาคม 2568 13:56:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้นทางเดินไม้และราวกันตก								
	- เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 5" x 5" ยาว 2.50 m	53.000	บาท/ท่อน	1,425.00	75,525.00	0.00	0.00	75,525.00	
	- เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 5" x 5" ยาว 1.20 m	44.000	บาท/ท่อน	1,425.00	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00	
	- ตงไม้เนื้อแข็ง 2" x 5"	330.000	ลบ.ฟ.	890.00	293,700.00	0.00	0.00	293,700.00	
	- พื้นปูไม้ 1 1/2" x 6" สลับ 1 1/2" x 8" เว้นร่อง 1 cm	793.000	ลบ.ฟ.	890.00	705,770.00	0.00	0.00	705,770.00	
	- ค่าแรงงานพื้นปูไม้และติดตั้งตงไม้เนื้อแข็ง	598.000	ตร.ม.	0.00	0.00	324.00	193,752.00	193,752.00	
	งานราวกันตก								
	- งานราวกันตกไม้	275.000	ม.	823.37	226,426.75	225.00	61,875.00	288,301.75	
	- งานตกแต่งเสาที่แขวนโคมไฟ	53.000	ชุด	349.60	18,528.80	0.00	0.00	18,528.80	
	- งานแก้ไขโครงสร้างเดิมที่ชำรุดเสียหาย พร้อมปรับระดับหลังคานใหม่	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานอื่นๆ								
	- งานทำสีทางเดิน	598.000	ตร.ม.	135.00	80,730.00	73.00	43,654.00	124,384.00	
	- งานทำสีราวกันตก	550.000	ตร.ม.	135.00	74,250.00	73.00	40,150.00	114,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	16,072.97	1,547,630.55	695.00	339,431.00	1,887,061.55	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฟแขวนตะเกียงหลอดตะเกียบ	53.000	ชุด	644.00	34,132.00	115.00	6,095.00	40,227.00	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง	1.000	ชุด	5,657.00	5,657.00	0.00	0.00	5,657.00	
	พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำฝา 2 ชั้น								
	- เดินสายไฟ NYY 2Cx2.5 ตร.มม.	159.000	ม.	44.21	7,029.39	14.00	2,226.00	9,255.39	
	- เดินสายไฟ NYY 2Cx4 ตร.มม.	348.000	ม.	59.73	20,786.04	15.00	5,220.00	26,006.04	
	- เดินท่อร้อยสายไฟ PVC. 3/4"	475.000	ม.	9.76	4,636.00	23.00	10,925.00	15,561.00	
	- ACCESSORIES	1.000	งาน	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,024.70	76,850.43	167.00	24,466.00	101,316.43	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,988,377.98	

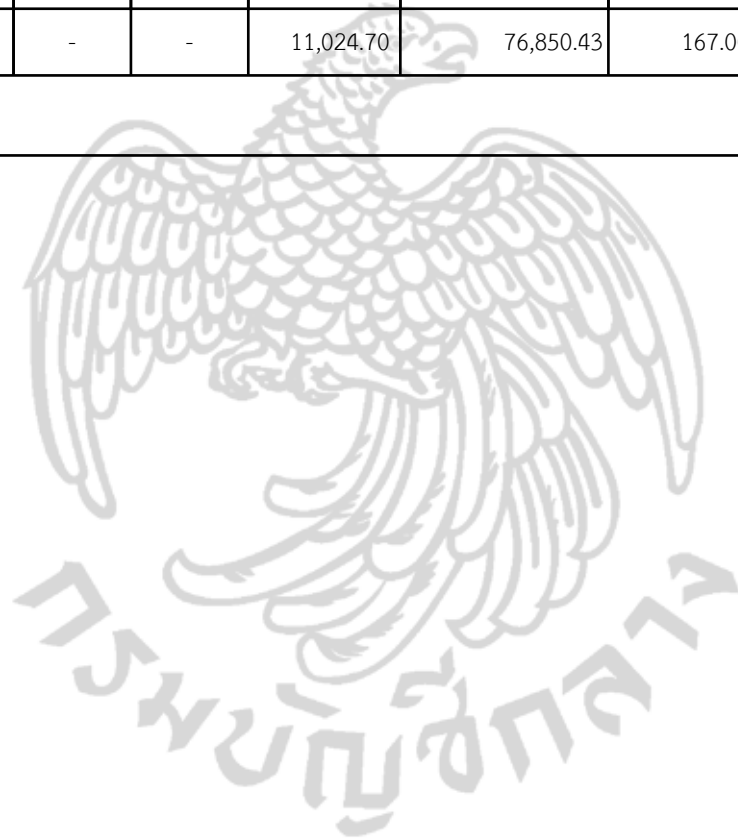

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างทางเดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 280 เมตร (ฝั่งหมู่ที่ 8)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทัพเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หัวไทร	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทัพเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัด นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,685,767.38	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					83,108.91	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,768,876.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,768,876.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์
06 มีนาคม 2568 13:56:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้นทางเดินไม้และราวกันตก								
	- เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 5" x 5" ยาว 2.50 m	38.000	ท่อน	1,425.00	54,150.00	0.00	0.00	54,150.00	
	- เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 5" x 5" ยาว 1.20 m	36.000	ท่อน	760.00	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00	
	- ตงไม้เนื้อแข็ง 2" x 5"	285.000	ลบ.ฟ.	890.00	253,650.00	0.00	0.00	253,650.00	
	- พื้นปูไม้ 1 1/2" x 6" สลับ 1 1/2" x 8" เว้นร่อง 1 cm	766.000	ลบ.ฟ.	890.00	681,740.00	0.00	0.00	681,740.00	
	- ค่าแรงงานพื้นปูไม้และติดตั้งตงไม้เนื้อแข็ง	560.000	ตร.ม.	0.00	0.00	324.00	181,440.00	181,440.00	
	งานราวกันตก								
	- งานราวกันตกไม้	234.000	ม.	823.37	192,668.58	225.00	52,650.00	245,318.58	
	- งานตกแต่งเสาที่แขวนโคมไฟ	38.000	ชุด	349.60	13,284.80	0.00	0.00	13,284.80	
	- งานแก้ไขโครงสร้างเดิมที่ชำรุดเสียหาย พร้อมปรับระดับหลังคานใหม่	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานอื่นๆ								
	- งานทำสีทางเดิน	560.000	ตร.ม.	135.00	75,600.00	73.00	40,880.00	116,480.00	
	- งานทำสีราวกันตก	468.000	ตร.ม.	135.00	63,180.00	73.00	34,164.00	97,344.00	
	- งานรื้อรั้วกำแพงทางลงศาลา	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	20,407.97	1,376,633.38	695.00	309,134.00	1,685,767.38	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฟแขวนตะเกียงหลอดตะเกียบ	38.000	ชุด	644.00	24,472.00	115.00	4,370.00	28,842.00	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง	1.000	ชุด	5,657.00	5,657.00	0.00	0.00	5,657.00	
	พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำฝา 2 ชั้น								
	- เดินสายไฟ NYY 2Cx2.5 ตร.มม.	91.000	ม.	44.21	4,023.11	14.00	1,274.00	5,297.11	
	- เดินสายไฟ NYY 2Cx4 ตร.มม.	336.000	ม.	59.73	20,069.28	15.00	5,040.00	25,109.28	
	- เดินท่อร้อยสายไฟ PVC. 3/4"	427.000	ม.	9.76	4,167.52	23.00	9,821.00	13,988.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ACCESSORIES	1.000	งาน	4,215.00	4,215.00	0.00	0.00	4,215.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,629.70	62,603.91	167.00	20,505.00	83,108.91	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,768,876.29	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 3 หลัง (ผังหมู่ที่ 7)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช	อำเภอ	หัวไทร
			จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					193,395.85	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					73,927.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								267,323.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 267,323.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์
06 มีนาคม 2568 13:56:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานโครงสร้างและวัสดุผนังหลังคา								
	- แผ่นครอบข้างปิดชาย	165.000	แผ่น	65.00	10,725.00	0.00	0.00	10,725.00	
	- แผ่นครอบสัน	156.000	แผ่น	70.00	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	
	- เชิงชาย + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้สังเคราะห์)	66.000	ม.	221.87	14,643.42	73.00	4,818.00	19,461.42	
	- ค่าแรงมุงครอบข้าง และครอบสันหลังคากระเบื้องไอยรา ขนาด 9"	128.000	ม.	0.00	0.00	80.00	10,240.00	10,240.00	
	งานพื้นทางเดินไม้								
	- ตงไม้เนื้อแข็ง 2" x 5"	21.000	ลบ.ฟ.	890.00	18,690.00	0.00	0.00	18,690.00	
	- พื้นปูไม้ 1 1/2" x 6" สลับ 1 1/2" x 8" เว้นร่อง 1 cm	30.000	ลบ.ฟ.	890.00	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00	
	- ค่าแรงงานพื้นปูไม้และติดตั้งตงไม้เนื้อแข็ง	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	149.00	7,152.00	7,152.00	
	งานอื่น ๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานม้วนงม	37.500	ม.	1,661.73	62,314.87	161.00	6,037.50	68,352.37	
	- งานตกแต่งหลังคา	3.000	งาน	3,380.00	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00	
	- งานทาสีผิวปูนฉาบ	54.000	ตร.ม.	81.39	4,395.06	30.00	1,620.00	6,015.06	
	- งานแก้ไขโครงสร้างเดิมที่ชำรุดเสียหาย	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	12,259.99	163,528.35	493.00	29,867.50	193,395.85	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฟแขวนตะเกียงหลอดตะเกียบ	18.000	ชุด	644.00	11,592.00	115.00	2,070.00	13,662.00	
	- โค้มไฟ 24 W ห้อยเพดาน	3.000	ชุด	390.00	1,170.00	135.00	405.00	1,575.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำ	3.000	ชุด	5,657.00	16,971.00	0.00	0.00	16,971.00	
	- เดินสายไฟ THW 1x2.5 ตร.มม.	360.000	ม.	9.83	3,538.80	7.00	2,520.00	6,058.80	
	- เดินท่อร้อยสายไฟ IMC 1/2"	360.000	ม.	64.03	23,050.80	26.00	9,360.00	32,410.80	
	- ACCESSORIES	1.000	งาน	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,014.86	59,572.60	283.00	14,355.00	73,927.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								267,323.45	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานก่อสร้างอาคารศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 5 หลัง (ผังหมู่ที่ 8)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทัพเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวโพธิ์	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทัพเรือ อำเภอหัวโพธิ์		จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					316,246.72	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					122,196.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								438,442.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 438,442.72

บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์

06 มีนาคม 2568 13:56:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานโครงสร้างและวัสดุผนังหลังคา								
	- แผ่นครอบข้างปิดชาย	275.000	แผ่น	65.00	17,875.00	0.00	0.00	17,875.00	
	- แผ่นครอบสัน	260.000	แผ่น	70.00	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	
	- เชิงชาย + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้สังเคราะห์)	100.000	ม.	221.87	22,187.00	73.00	7,300.00	29,487.00	
	- ค่าแรงมุงครอบข้าง และครอบสันหลังคากระเบื้องไอยรา ขนาด 9"	214.000	ม.	0.00	0.00	80.00	17,120.00	17,120.00	
	งานพื้นทางเดินไม้								
	- ตงไม้เนื้อแข็ง 2" x 5"	35.000	ลบ.ฟ.	890.00	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00	
	- พื้นปูไม้ 1 1/2" x 6" สลับ 1 1/2" x 8" เว้นร่อง 1 cm	50.000	ลบ.ฟ.	890.00	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	
	- ค่าแรงงานพื้นปูไม้และติดตั้งตงไม้เนื้อแข็ง	81.000	ตร.ม.	0.00	0.00	149.00	12,069.00	12,069.00	
	งานอื่น ๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานม้านั่งไม้	62.500	ม.	1,661.73	103,858.12	161.00	10,062.50	113,920.62	
	- งานตกแต่งหลังคา	5.000	งาน	3,380.00	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	
	- งานทาสีผิวปูนฉาบ	90.000	ตร.ม.	81.39	7,325.10	30.00	2,700.00	10,025.10	
	- งานแก้ไขโครงสร้างเดิมที่ชำรุดเสียหาย	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	12,259.99	266,995.22	493.00	49,251.50	316,246.72	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฟแขวนตะเกียงหลอดตะเกียบ	30.000	ชุด	644.00	19,320.00	115.00	3,450.00	22,770.00	
	- โค้มไฟ 24 W ห้อยเพดาน	5.000	ชุด	390.00	1,950.00	135.00	675.00	2,625.00	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำฝา 2 ชั้น	5.000	ชุด	5,657.00	28,285.00	0.00	0.00	28,285.00	
	- เดินสายไฟ THW 1x2.5 ตร.มม.	600.000	ม.	9.83	5,898.00	7.00	4,200.00	10,098.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟ IMC 1/2"	600.000	ม.	64.03	38,418.00	26.00	15,600.00	54,018.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ACCESSORIES	1.000	งาน	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,164.86	98,271.00	283.00	23,925.00	122,196.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								438,442.72	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างทางเดินกว้าง 1.20 เมตร 30 เมตร (ฝั่งหมู่ที่ 7									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช			จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง									
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					153,099.44	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					15,979.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								169,079.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 169,079.14

บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์

06 มีนาคม 2568 13:56:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้นทางเดินไม้และราวกันตก								
	- เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 5" x 5" ยาว 2.50 m	6.000	ท่อน	1,425.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	
	- เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 5" x 5" ยาว 1.20 m	5.000	ท่อน	760.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- ตงไม้เนื้อแข็ง 2" x 5"	27.000	ลบ.ฟ.	890.00	24,030.00	0.00	0.00	24,030.00	
	- พื้นปูไม้ 1 1/2" x 6" สลับ 1 1/2" x 8" เว้นร่อง 1 cm	49.000	ลบ.ฟ.	890.00	43,610.00	0.00	0.00	43,610.00	
	- ค่าแรงงานพื้นปูไม้และติดตั้งตงไม้เนื้อแข็ง	36.000	ตร.ม.	0.00	0.00	324.00	11,664.00	11,664.00	
	งานราวกันตก								
	- งานราวกันตกไม้	32.000	ม.	823.37	26,347.84	225.00	7,200.00	33,547.84	
	- งานตกแต่งเสาที่แขวนโคมไฟ	6.000	ชุด	349.60	2,097.60	0.00	0.00	2,097.60	
	- งานแก้ไขโครงสร้างเดิมที่ชำรุดเสียหาย	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานทำสีทางเดิน	36.000	ตร.ม.	135.00	4,860.00	73.00	2,628.00	7,488.00	
	- งานทำสีราวกันตก	64.000	ตร.ม.	135.00	8,640.00	73.00	4,672.00	13,312.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	10,407.97	126,935.44	695.00	26,164.00	153,099.44	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฟแขวนตะเกียงหลอดตะเกียบ	6.000	ชุด	644.00	3,864.00	115.00	690.00	4,554.00	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำฝา 2 ชั้น	1.000	ชุด	5,657.00	5,657.00	0.00	0.00	5,657.00	
	- เดินสายไฟ NYY 2Cx2.5 ตร.มม.	14.500	ม.	44.21	641.04	14.00	203.00	844.04	
	- เดินสายไฟ NYY 2Cx4 ตร.มม.	36.000	ม.	59.73	2,150.28	15.00	540.00	2,690.28	
	- เดินท่อร้อยสายไฟ PVC. 3/4"	50.500	ม.	9.76	492.88	23.00	1,161.50	1,654.38	
	- ACCESSORIES	1.000	งาน	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,994.70	13,385.20	167.00	2,594.50	15,979.70	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							169,079.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระเบียงทำน้ำ (ผังหมู่ที่ 7)							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวโพธิ์	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช	อำเภอ	หัวโพธิ์	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					98,245.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								98,245.65	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 98,245.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์
06 มีนาคม 2568 13:56:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ปรับระดับปูนทรายใหม่ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	152.700	ตร.ม.	135.63	20,710.70	64.00	9,772.80	30,483.50	
	- พื้นทรายล่าง	152.700	ตร.ม.	339.76	51,881.35	104.00	15,880.80	67,762.15	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	475.39	72,592.05	168.00	25,653.60	98,245.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								98,245.65	

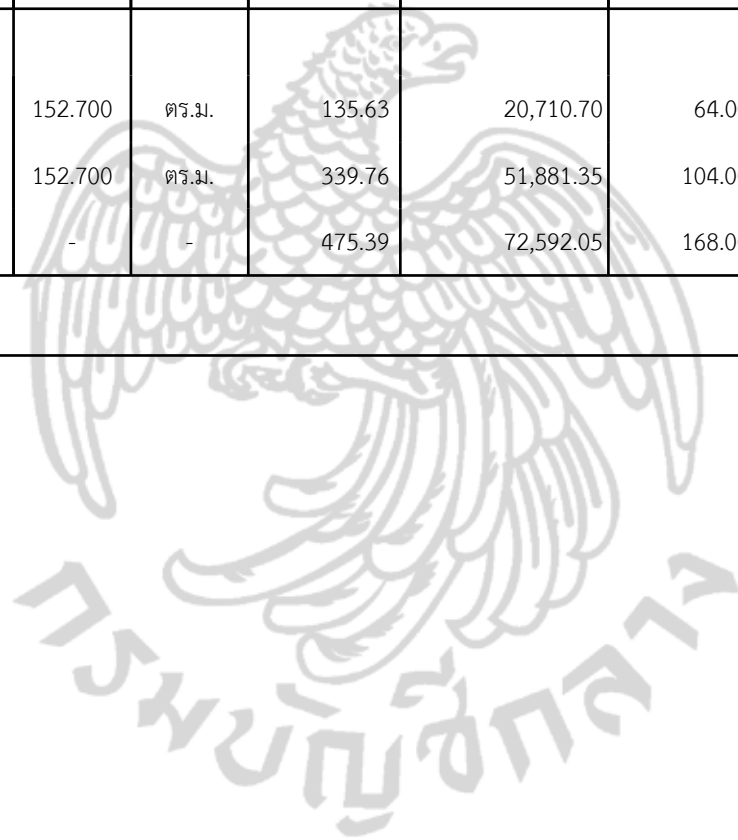

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร ก ขนาด 17.50 x 9.00 เมตร จำนวน 1 หลัง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช	อำเภอ	หัวไทร
			จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					690,269.03	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					36,995.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								727,264.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 727,264.23

บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์

06 มีนาคม 2568 13:56:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา								
	- แผ่นครอบข้างปิดชาย	30.000	แผ่น	65.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	- แผ่นครอบสัน	54.000	แผ่น	70.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	
	- เชิงชาย + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้สังเคราะห์)	72.000	ม.	221.87	15,974.64	73.00	5,256.00	21,230.64	
	- ค่าแรงมุงครอบข้าง และครอบสันหลังคากระเบื้องไอยรา ขนาด 9"	34.000	ม.	0.00	0.00	80.00	2,720.00	2,720.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	60.000	ตร.ม.	220.19	13,211.40	75.00	4,500.00	17,711.40	
	ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	-	30.000	ตร.ม.	311.66	9,349.80	94.00	2,820.00	12,169.80	
	ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปสมาร์ทบอร์ดตีเว้นร่อง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปสกรูตีเว้นร่อง (ชายคา) งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรูไม้สำเร็จรูป	64.000	ตร.ม.	311.66	19,946.24	94.00	6,016.00	25,962.24	
	- ผนังก่ออิฐ หนาครึ่งแผ่น	58.000	ตร.ม.	304.02	17,633.16	94.00	5,452.00	23,085.16	
	- งานฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐ	116.000	ตร.ม.	78.12	9,061.92	87.00	10,092.00	19,153.92	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	72.000	ตร.ม.	78.12	5,624.64	105.00	7,560.00	13,184.64	
	- ผนังกรูไม้สำเร็จรูปขนาด 15 ซม.หนา 8 ซม. 1 ด้าน	104.000	ตร.ม.	225.65	23,467.60	95.00	9,880.00	33,347.60	
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 8"x8" (สีอิฐ) เว้นร่องผิวขัดมัน	97.000	ตร.ม.	1,020.70	99,007.90	199.00	19,303.00	118,310.90	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	52.000	ตร.ม.	203.61	10,587.72	158.00	8,216.00	18,803.72	
	- ขอบทรายล่าง	8.000	ตร.ม.	339.76	2,718.08	104.00	832.00	3,550.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปรับระดับ	157.000	ตร.ม.	117.25	18,408.25	64.00	10,048.00	28,456.25	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- D1 (บานเพี้ยม 6 บาน)	2.000	set	26,490.00	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00	
	- D2 (บานเพี้ยม 4 บาน)	4.000	set	15,350.00	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00	
	- W1 (บานเปิดเดี่ยว)	4.000	set	8,790.00	35,160.00	0.00	0.00	35,160.00	
	งานบันไดทางขึ้นอาคาร (ไม้เนื้อแข็ง)								
	- เสารับชานพักบันได 4 x 4 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	3.650	ลบ.ฟ.	1,998.00	7,292.70	0.00	0.00	7,292.70	
	- คานรับแม่บันไดไม้ 2 x 6 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	1.970	ลบ.ฟ.	1,720.00	3,388.40	0.00	0.00	3,388.40	
	- ชานพักบันได 1" x 6 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	2.630	ลบ.ฟ.	1,670.00	4,392.10	0.00	0.00	4,392.10	
	- ตงไม้ชานพักไม้ 1 1/2 นิ้ว x 4 นิ้ว @0.40 ม. (ไม้ตะเคียนทอง)	1.260	ลบ.ฟ.	1,500.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	
	- พุกไม้เนื้อแข็ง 2 x 6 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	3.830	ลบ.ฟ.	1,720.00	6,587.60	0.00	0.00	6,587.60	
	- แม่บันได 2" x 10 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	6.020	ลบ.ฟ.	1,978.00	11,907.56	0.00	0.00	11,907.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 X 10 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	8.890	ลบ.ฟ.	1,930.00	17,157.70	0.00	0.00	17,157.70	
	- เสาราวบันได 4 x 4 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	3.500	ลบ.ฟ.	1,998.00	6,993.00	0.00	0.00	6,993.00	
	- ร่าวบันไดไม้ ขนาด 1.5"x3" (ไม้ตะเคียนทอง)	8.400	ลบ.ฟ.	1,275.00	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00	
	- ลูกกรงไม้ ขนาด 2"x2" สูง 0.85 ม. (ไม้ตะเคียนทอง)	20.000	ท่อน	980.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
	- ค่าแรงงานประกอบลูกนอนบันได	20.000	ชั้น	0.00	0.00	125.00	2,500.00	2,500.00	
	- ค่าแรงงานประกอบเสา และราวบันได	6.800	ม.	0.00	0.00	161.00	1,094.80	1,094.80	
	-	6.000	ม.	0.00	0.00	133.00	798.00	798.00	
	ค่าแรงงานแม่บันไดพร้อมทุกรับขั้นประกอบบันได								
	- ค่าแรงงานฟันปูไม้และติดตั้งตงไม้เนื้อแข็ง	2.500	ตร.ม.	0.00	0.00	149.00	372.50	372.50	
	- อุปกรณ์ยึดโครงสร้างบันได	1.000	งาน	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	
	- ทำสีย้อมรักษาเนื้อไม้	12.000	ตร.ม.	135.00	1,620.00	73.00	876.00	2,496.00	
	งานราวกันตกชานพักอาคาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- รวาระเบียงไม้	32.000	ม.	529.15	16,932.80	161.00	5,152.00	22,084.80	
	- ทำสีย้อมรักษาเนื้อไม้	.860	ตร.ม.	135.00	116.10	73.00	62.78	178.88	
	งานอื่น ๆ								
	- งานตกแต่งหลังคา	2.000	งาน	14,430.00	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% มอก.2321-2564	342.000	ตร.ม.	87.92	30,068.64	30.00	10,260.00	40,328.64	
	- งานแก้ไขโครงสร้างเดิมที่ชำรุดเสียหาย	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	94,963.68	576,457.95	2,227.00	113,811.08	690,269.03	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฟแขวนตะเกียงหลอดตะเกียบ	4.000	ชุด	644.00	2,576.00	0.00	0.00	2,576.00	
	- โค้มไฟ 36 W ห้อยจากเพดาน	8.000	ชุด	1,019.00	8,152.00	135.00	1,080.00	9,232.00	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำฝา 2 ชั้น	2.000	ชุด	5,657.00	11,314.00	0.00	0.00	11,314.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินสายไฟ THW 1x2.5 ตร.มม.	120.000	ม.	9.83	1,179.60	7.00	840.00	2,019.60	
	- เดินท่อร้อยสายไฟ IMC 1/2"	120.000	ม.	64.03	7,683.60	26.00	3,120.00	10,803.60	
	- ACCESSORIES	1.000	งาน	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,443.86	31,955.20	168.00	5,040.00	36,995.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								727,264.23	

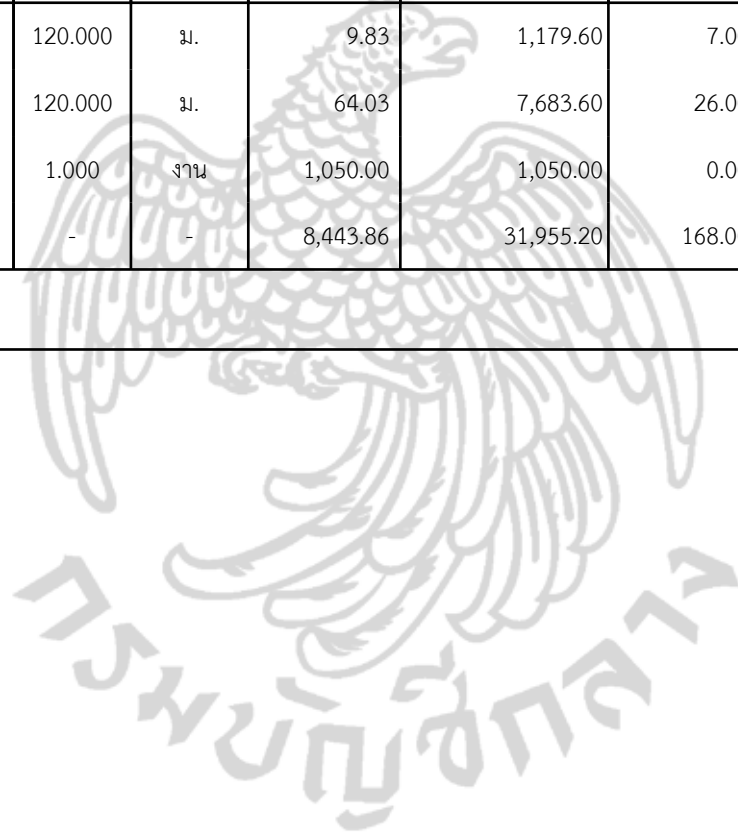

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร ข ขนาด 5.00 x 9.00 เมตร จำนวน 4 หลัง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หัวไทร	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช	อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,233,361.93	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					71,036.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,304,397.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,304,397.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์
06 มีนาคม 2568 13:56:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา								
	- แผ่นครอบข้างปิดชาย	60.000	แผ่น	65.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- แผ่นครอบสัน	108.000	แผ่น	70.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
	- เชิงชาย + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้สังเคราะห์)	144.000	ม.	0.00	0.00	73.00	10,512.00	10,512.00	
	- ค่าแรงมุงครอบข้าง และครอบสันหลังคากระเบื้องไอยรา ขนาด 9"	76.000	ม.	0.00	0.00	80.00	6,080.00	6,080.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	120.000	ตร.ม.	220.19	26,422.80	75.00	9,000.00	35,422.80	
	ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	-	60.000	ตร.ม.	311.66	18,699.60	94.00	5,640.00	24,339.60	
	ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปสมาร์ทบอร์ดตีเว้นร่อง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปสกรูตีเว้นร่อง (ชายคา) งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรูไม้สำเร็จรูป	128.000	ตร.ม.	311.66	39,892.48	94.00	12,032.00	51,924.48	
	- ผนังก่ออิฐ หนาครึ่งแผ่น	61.000	ตร.ม.	304.02	18,545.22	94.00	5,734.00	24,279.22	
	- งานฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐ	122.000	ตร.ม.	78.12	9,530.64	87.00	10,614.00	20,144.64	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	252.480	ตร.ม.	78.12	19,723.73	105.00	26,510.40	46,234.13	
	- ผนังกรูไม้สำเร็จรูปขนาด 15 ซม.หนา 8 ซม. 1 ด้าน	83.500	ตร.ม.	225.65	18,841.77	95.00	7,932.50	26,774.27	
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 8"x8" (สีอิฐ) เว้นร่องผิวขัดมัน	60.000	ตร.ม.	1,020.70	61,242.00	199.00	11,940.00	73,182.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	103.000	ตร.ม.	203.61	20,971.83	158.00	16,274.00	37,245.83	
	- ขอบทรายล่าง	17.000	ตร.ม.	339.76	5,775.92	104.00	1,768.00	7,543.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปรับระดับ	180.000	ตร.ม.	117.25	21,105.00	64.00	11,520.00	32,625.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- D1 (บานเพี้ยม 6 บาน)	4.000	set	26,490.00	105,960.00	0.00	0.00	105,960.00	
	- D2 (บานเพี้ยม 4 บาน)	16.000	set	15,350.00	245,600.00	0.00	0.00	245,600.00	
	- W1 (บานเปิดเดี่ยว)	8.000	set	8,790.00	70,320.00	0.00	0.00	70,320.00	
	งานบันไดทางขึ้นอาคาร								
	- เสารับชานพักบันได 4 x 4 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	14.350	ลบ.ฟ.	1,998.00	28,671.30	0.00	0.00	28,671.30	
	- คานรับแม่บันไดไม้ 2 x 6 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	1.320	ลบ.ฟ.	1,720.00	2,270.40	0.00	0.00	2,270.40	
	- ชานพักบันได 1" x 6 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	7.240	ลบ.ฟ.	1,670.00	12,090.80	0.00	0.00	12,090.80	
	- ตงไม้ชานพักไม้ 1 1/2 นิ้ว x 4 นิ้ว @0.40 ม. (ไม้ตะเคียนทอง)	2.540	ลบ.ฟ.	1,500.00	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00	
	- พุกไม้เนื้อแข็ง 2 x 6 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	8.320	ลบ.ฟ.	1,720.00	14,310.40	0.00	0.00	14,310.40	
	- แม่บันได 2" x 10 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	13.160	ลบ.ฟ.	1,978.00	26,030.48	0.00	0.00	26,030.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 X 10 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	19.560	ลบ.ฟ.	1,930.00	37,750.80	0.00	0.00	37,750.80	
	- เสาราวบันได 4 x 4 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	10.320	ลบ.ฟ.	1,998.00	20,619.36	0.00	0.00	20,619.36	
	- ราวบันไดไม้ ขนาด 1.5"x3" (ไม้ตะเคียนทอง)	2.380	ลบ.ฟ.	1,275.00	3,034.50	0.00	0.00	3,034.50	
	- ลูกกรงไม้ ขนาด 2"x2" สูง 0.85 ม. (ไม้ตะเคียนทอง)	44.000	ท่อน	980.00	43,120.00	0.00	0.00	43,120.00	
	- ค่าแรงงานประกอบลูกนอนบันได	44.000	ชั้น	0.00	0.00	125.00	5,500.00	5,500.00	
	- ค่าแรงงานประกอบเสา และราวบันได	33.680	ม.	0.00	0.00	161.00	5,422.48	5,422.48	
	-	28.000	ม.	0.00	0.00	133.00	3,724.00	3,724.00	
	ค่าแรงงานแม่บันไดพร้อมทุกรับขั้นประกอบบันได								
	- ค่าแรงงานฟันปูไม้และติดตั้งตงไม้เนื้อแข็ง	7.800	ตร.ม.	0.00	0.00	149.00	1,162.20	1,162.20	
	- อุปกรณ์ยึดโครงสร้างบันได	1.000	งาน	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- ทำสีย้อมรักษาเนื้อไม้	80.800	ตร.ม.	135.00	10,908.00	73.00	5,898.40	16,806.40	
	งานราวกันตกขานพักอาคาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- รวาระเบียงไม้	44.000	ม.	529.15	23,282.60	161.00	7,084.00	30,366.60	
	- ทำสีย้อมรักษาเนื้อไม้	1.360	ตร.ม.	135.00	183.60	73.00	99.28	282.88	
	งานอื่น ๆ								
	- งานตกแต่งหลังคา	4.000	งาน	14,430.00	57,720.00	0.00	0.00	57,720.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% มอก.2321-2564	682.000	ตร.ม.	87.92	59,961.44	30.00	20,460.00	80,421.44	
	- งานแก้ไขโครงสร้างเดิมที่ชำรุดเสียหาย	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	96,661.81	1,048,454.67	2,227.00	184,907.26	1,233,361.93	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฟแขวนตะเกียงหลอดตะเกียบ	8.000	ชุด	644.00	5,152.00	115.00	920.00	6,072.00	
	- โค้มไฟ 36 W ห้อยจากเพดาน	16.000	ชุด	1,019.00	16,304.00	135.00	2,160.00	18,464.00	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกั้นน้ำฝา 2 ชั้น	4.000	ชุด	5,657.00	22,628.00	0.00	0.00	22,628.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินสายไฟ THW 1x2.5 ตร.มม.	200.000	ม.	9.83	1,966.00	7.00	1,400.00	3,366.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟ IMC 1/2"	200.000	ม.	64.03	12,806.00	26.00	5,200.00	18,006.00	
	- ACCESSORIES	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,893.86	61,356.00	283.00	9,680.00	71,036.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,304,397.93	

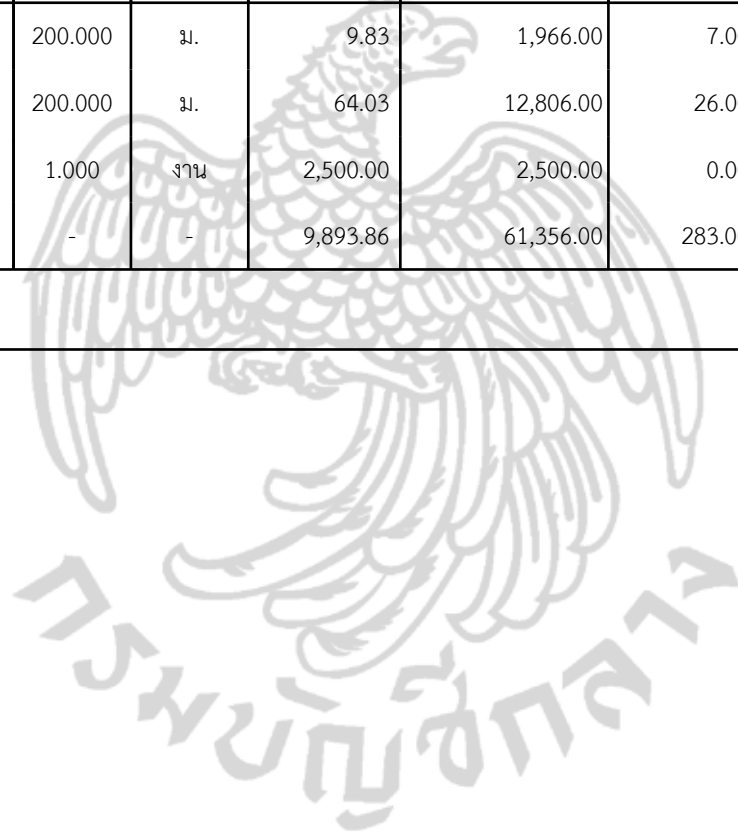

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างสะพาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล หัวไทร

โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ หัวไทร

จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

04 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					350,518.85	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					386,657.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								737,175.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

737,175.85

บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์

06 มีนาคม 2568 13:56:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้นทางเดิน								
	- พื้นทรายล้าง	77.000	ตร.ม.	388.79	29,936.83	104.00	8,008.00	37,944.83	
	- ปรับระดับปูนทรายใหม่ หน้าเฉลี่ย 0.05 ม.	77.000	ตร.ม.	138.26	10,646.02	64.00	4,928.00	15,574.02	
	งานราวกันตก								
	- ราวกันตกเหล็กตีร่อน (Wrought Iron)	44.000	ม.	5,120.00	225,280.00	1,630.00	71,720.00	297,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,647.05	265,862.85	1,798.00	84,656.00	350,518.85	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำ	1.000	ชุด	5,657.00	5,657.00	0.00	0.00	5,657.00	
	- งานเสาไฟปฏีมากรรม พร้อมฐานและอุปกรณ์	12.000	ชุด	30,500.00	366,000.00	1,250.00	15,000.00	381,000.00	
	สูงรวมไม่น้อยกว่า 4.40 ม.								
	พร้อมติดตั้งบนสนามลานอเนกประสงค์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	36,157.00	371,657.00	1,250.00	15,000.00	386,657.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								737,175.85	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช	อำเภอ	หัวไทร
			จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,956,316.60	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร (รวมงานสะพาน)		รวม					177,916.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,134,233.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,134,233.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์
06 มีนาคม 2568 13:56:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้นทางเดิน								
	- พื้นทรายล้าง	1,710.000	ตร.ม.	388.79	664,830.90	104.00	177,840.00	842,670.90	
	- ปรับระดับปูนทรายใหม่ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	1,710.000	ตร.ม.	186.67	319,205.70	64.00	109,440.00	428,645.70	
	งานราวกันตก								
	- ราวกันตกเหล็กตีร่อน (Wrought Iron)	100.000	ม.	5,120.00	512,000.00	1,630.00	163,000.00	675,000.00	
	อื่นๆ								
	- งานร้อยไม้แบบใต้พื้นเดิม	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	15,695.46	1,506,036.60	1,798.00	450,280.00	1,956,316.60	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร (รวมงานสะพาน)								
	- สาย VCT/G 2C-6/6G SQ.mm.	220.000	ม.	116.29	25,583.80	22.00	4,840.00	30,423.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE 40 mm. สีดำคาดแดง	220.000	ม.	34.48	7,585.60	20.00	4,400.00	11,985.60	
	- งานเสาไฟภูมิมาตรม พร้อมฐานและอุปกรณ์ สูงรวมไม่น้อยกว่า 4.40 ม. พร้อมติดตั้งบนสนามลานอเนกประสงค์	4.000	ชุด	30,500.00	122,000.00	1,250.00	5,000.00	127,000.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำ	1.000	ชุด	5,657.00	5,657.00	0.00	0.00	5,657.00	
	- ACCESSORIES	1.000	งาน	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ และระบบสื่อสาร (รวมงานสะพาน)	-	-	39,157.77	163,676.40	1,292.00	14,240.00	177,916.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,134,233.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างสะพานท่อนลอยน้ำ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวโพธิ์	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอ หัวโพธิ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					462,137.24	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					215,584.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								677,721.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 677,721.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์
06 มีนาคม 2568 13:56:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	สะพานท่อนลอยน้ำ								
	- ถังพลาสติก(เหลือใช้งาน)ขนาด 200 ลิตร	128.000	ชุด	1,650.00	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00	
	อัดโฟมพร้อมฉีดยาโฟมแน่นและปิดฝาไม้ 2 ขอบ								
	- ท่อกลมเคลือบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ขนาด 1" หนา 2.1 มม.	1,207.000	กก.	36.96	44,610.72	0.00	0.00	44,610.72	
	- ท่อกลมเคลือบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ขนาด 2" หนา 2.5 มม.	1,180.000	กก.	37.27	43,978.60	0.00	0.00	43,978.60	
	- เหล็กทรงพับ ดา 3"x1 1/2" หนา 2 มม.	11.300	กก.	27.02	305.32	0.00	0.00	305.32	
	- เสาค้ำยันยึดท่อนขนาด 4" หนา 4.5 มม. (ยาวต้นละ 18 ม.)	8.000	ชุด	12,646.30	101,170.40	0.00	0.00	101,170.40	
	พร้อมเหล็กประคองเสากับท่อนลอยน้ำ (pile holder)								
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก (ความทนทานต่อสารเคมี, น้ำเค็ม, น้ำมันดิบ, กรดอ่อน และทนทานต่อการแช่น้ำได้)	155.800	ตร.ม.	97.38	15,171.80	38.00	5,920.40	21,092.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าแรงงานประกอบ และติดตั้งเหล็กรูปพรรณ	3,978.000	กก.	0.00	0.00	10.00	39,780.00	39,780.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	14,494.93	416,436.84	48.00	45,700.40	462,137.24	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้นทางเดินไม้								
	- พื้นปูไม้ 1 1/2" x 6" สลับ 1 1/2" x 8"	93.000	ลบ.ฟ.	890.00	82,770.00	0.00	0.00	82,770.00	
	- ค่าแรงงานพื้นปูไม้	68.620	ตร.ม.	0.00	0.00	324.00	22,232.88	22,232.88	
	- ทำสีย้อมรักษาเนื้อไม้	167.870	ตร.ม.	135.00	22,662.45	73.00	12,254.51	34,916.96	
	งานบันไดทางขึ้น - ลง								
	- แม่บันไดไม้ 2 x 6 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	3.430	ลบ.ฟ.	1,720.00	5,899.60	0.00	0.00	5,899.60	
	- พุกไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	1.790	ลบ.ฟ.	1,540.00	2,756.60	0.00	0.00	2,756.60	
	- ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง 2 X 10 นิ้ว (ไม้ตะเคียนทอง)	15.500	ลบ.ฟ.	1,978.00	30,659.00	0.00	0.00	30,659.00	
	- ค่าแรงงานประกอบลูกนอนบันได	20.000	ขั้น	0.00	0.00	125.00	2,500.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	12.000	ม.	0.00	0.00	133.00	1,596.00	1,596.00	
	ค่าแรงงานแม่บ้านได้พร้อมพูกับขันประกอบบันได								
	- PLATE เหล็กแผ่นดำ SS400 หนา 9 มม.	38.570	กก.	24.38	940.33	0.00	0.00	940.33	
	- สตัดพุกเคมี HSA M20 x 260	16.000	ตัว	283.84	4,541.44	0.00	0.00	4,541.44	
	- รวากันตกท่อกลมเคลือบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ขนาด 3/4" หนา 1.7 มม.	54.960	กก.	38.33	2,106.61	0.00	0.00	2,106.61	
	- ค่าแรงงานประกอบ และติดตั้งเหล็กรูปพรรณ	105.530	กก.	0.00	0.00	10.00	1,055.30	1,055.30	
	- ทำสีย้อมรักษาเนื้อไม้	25.210	ตร.ม.	135.00	3,403.35	73.00	1,840.33	5,243.68	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก (ความทนทานต่อสารเคมี, น้ำเค็ม, น้ำมันดิบ, กรดอ่อน และทนทานต่อการแช่น้ำได้)	4.300	ตร.ม.	97.38	418.73	38.00	163.40	582.13	
	งานรวากันตกสะพาน								
	- รวากันตกท่อกลมเคลือบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ขนาด 3/4" หนา 1.7 มม.	313.340	กก.	38.33	12,010.32	0.00	0.00	12,010.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานประกอบ และติดตั้งเหล็กรูปพรรณ	313.340	กก.	0.00	0.00	10.00	3,133.40	3,133.40	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก (ความทนทานต่อสารเคมี, น้ำเค็ม, น้ำมันดิบ, กรดอ่อน และทนทานต่อการแช่น้ำได้)	19.500	ตร.ม.	97.38	1,898.91	38.00	741.00	2,639.91	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	6,977.64	170,067.34	824.00	45,516.82	215,584.16	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								677,721.40	

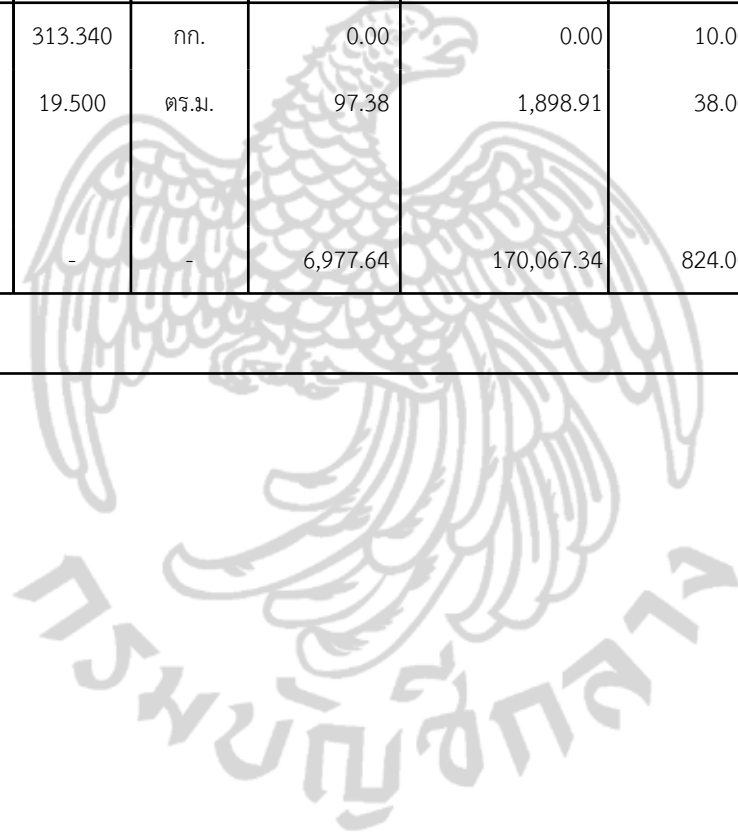

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานขยายเขตไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวโพธิ์	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอ หัวโพธิ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					42,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								42,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 42,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


กฤตกร เรืองรัตน์

06 มีนาคม 2568 13:56:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ค่าตรวจไฟฟ้า	1.000	lot	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ค่าต่อไฟฟ้า พร้อมมิเตอร์	1.000	lot	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								42,500.00	

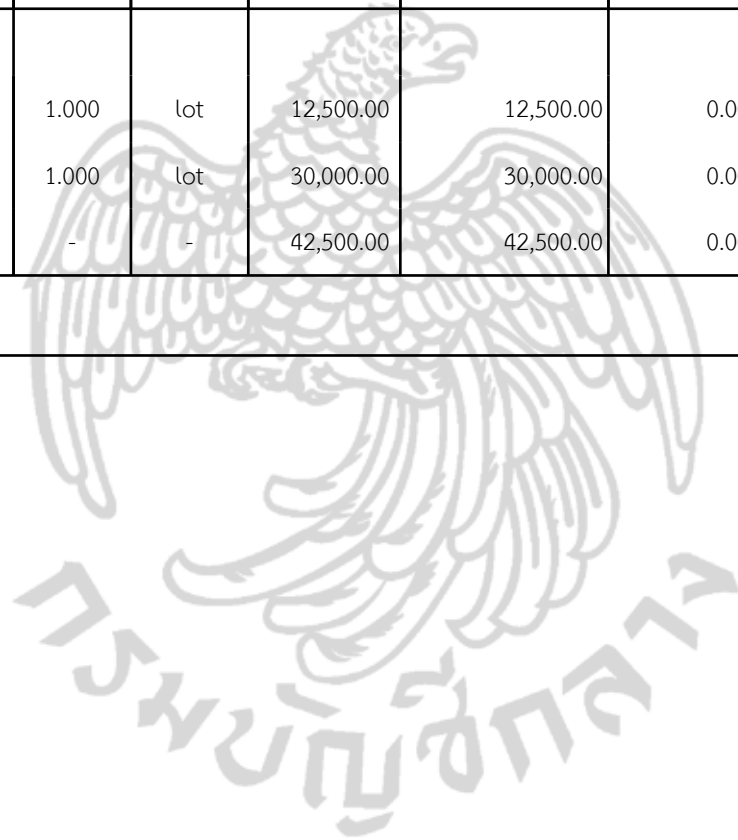

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หัวไร่ โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอ หัวไร่ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤตกร เรืองรัตน์

06 มีนาคม 2568 13:56:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างทางเดินกว้าง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 290 เมตร (ผังหมู่ที่ 7)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างทางเดินเท้า จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างทางเดินเท้า จังหวัดนครราชสีมา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างทางเดินกว้าง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 290 เมตร (ผังหมู่ที่ 7)	1,988,377.98	1.2855	2,556,059.89	
รวมค่าก่อสร้าง				2,556,059.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,556,059.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,556,059.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างทางเดินกว้าง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 290 เมตร (ผังหมู่ที่ 7)			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท้องที่เยาว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท้องที่เยาว จังหวัดนครศรีธรรมราช			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร
จังหวัด	นครศรีธรรมราช			
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง			
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,556,059.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,556,059.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,556,059.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างทางเดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 280 เมตร (ผังหมู่ที่ 8)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างทางเดิน กิ่งหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างทางเดิน กิ่งหวัดนครศรีธรรมราช		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
			ห้วยไทร	ห้วยไทร	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทางเดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 280 เมตร (ผังหมู่ที่ 8)	1,768,876.29	1.2855	2,273,890.47	
รวมค่าก่อสร้าง				2,273,890.47	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,273,890.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างทางเดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 280 เมตร (ผังหมู่ที่ 8)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท้องที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท้องที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,273,890.47	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,273,890.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 3 หลัง (ผังหมู่ที่ 7)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว ตำบล ห้วยไทร อำเภอ ห้วยไทร		จังหวัด	นครราชสีมา	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 3 หลัง (ผังหมู่ที่ 7)	267,323.45	1.2855	343,644.29	
รวมค่าก่อสร้าง				343,644.29	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 343,644.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 3 หลัง (ผังหมู่ที่ 7)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองต่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองต่อม จังหวัด นครราชสีมา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				343,644.29	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 343,644.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 5 หลัง (ผังหมู่ที่ 8)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว		จังหวัด	นครศรีธรรมราช	
แบบเลขที่	ตำบล	ห้วยไทร	อำเภอ	ห้วยไทร	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 5 หลัง (ผังหมู่ที่ 8)	438,442.72	1.2855	563,618.11	
รวมค่าก่อสร้าง				563,618.11	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 563,618.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 5 หลัง (ผังหมู่ที่ 8)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองต่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองต่อม จังหวัด นครราชสีมา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				563,618.11	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 563,618.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างทางเดินกว้าง 1.20 เมตร 30 เมตร (ผังหมู่ที่ 7				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างทางเดินกว้าง 1.20 เมตร 30 เมตร (ผังหมู่ที่ 7) จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างทางเดินกว้าง 1.20 เมตร 30 เมตร (ผังหมู่ที่ 7) ตำบล ห้วยไทร		อำเภอ	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทางเดินกว้าง 1.20 เมตร 30 เมตร (ผังหมู่ที่ 7	169,079.14	1.2855	217,351.23	
รวมค่าก่อสร้าง				217,351.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 217,351.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างทางเดินกว้าง 1.20 เมตร 30 เมตร (ฝั่งหมู่ที่ 7				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท้องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท้องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช		ตำบล	หัวไทร	อำเภอ หัวไทร
แบบเลขที่	จังหวัด นครศรีธรรมราช				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 0 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
			รวมค่าก่อสร้าง	217,351.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 217,351.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบายน้ำ (ฝั่งหมู่ที่ 7)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างท่อระบายน้ำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ตำบล ห้วยโพธิ์ อำเภอ ห้วยโพธิ์		จังหวัด	นครราชสีมา	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบายน้ำ (ฝั่งหมู่ที่ 7)	98,245.65	1.2855	126,294.78	
รวมค่าก่อสร้าง				126,294.78	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 126,294.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระเบียบทำน้ำ (ผังหมู่ที่ 7)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง จังหวัด นครศรีธรรมราช				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				126,294.78	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 126,294.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร ก ขนาด 17.50 x 9.00 เมตร จำนวน 1 หลัง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว ตำบล ห้วยไทร อำเภอ ห้วยไทร		จังหวัด	นครศรีธรรมราช	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร ก ขนาด 17.50 x 9.00 เมตร จำนวน 1 หลัง	727,264.23	1.2855	934,898.16	
รวมค่าก่อสร้าง				934,898.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 934,898.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร ก ขนาด 17.50 x 9.00 เมตร จำนวน 1 หลัง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัด นครศรีธรรมราช				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				934,898.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 934,898.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร ข ขนาด 5.00 x 9.00 เมตร จำนวน 4 หลัง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว ตำบล ห้วยไทร อำเภอ ห้วยไทร		จังหวัด	นครศรีธรรมราช	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร ข ขนาด 5.00 x 9.00 เมตร จำนวน 4 หลัง	1,304,397.93	1.2855	1,676,803.53	
รวมค่าก่อสร้าง				1,676,803.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,676,803.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร ข ขนาด 5.00 x 9.00 เมตร จำนวน 4 หลัง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัด นครศรีธรรมราช				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,676,803.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,676,803.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างสะพาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างทางเกี่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างทางเกี่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
			ห้วยไทร	ห้วยไทร	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร	737,175.85	1.2855	947,639.55	
รวมค่าก่อสร้าง				947,639.55	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 947,639.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างสะพาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง จังหวัด นครศรีธรรมราช				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				947,639.55	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 947,639.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว ตำบล ห้วยไทร อำเภอ ห้วยไทร จังหวัด		นครราชสีมา		
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์	2,134,233.00	1.2855	2,743,556.52	
รวมค่าก่อสร้าง				2,743,556.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,743,556.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองต่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองต่อม จังหวัด นครราชสีมา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,743,556.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,743,556.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างสะพานท่อนลอยน้ำ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างทางเกี่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างทางเกี่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
			ห้วยไทร	ห้วยไทร	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพานท่อนลอยน้ำ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร	677,721.40	1.2855	871,210.85	
รวมค่าก่อสร้าง				871,210.85	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 871,210.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างสะพานท่อนลอยน้ำ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง จังหวัด นครศรีธรรมราช				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	871,210.85

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 871,210.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานขยายเขตไฟฟ้า				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ตำบล ห้วยโพธิ์ อำเภอ ห้วยโพธิ์		จังหวัด	นครศรีธรรมราช	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขยายเขตไฟฟ้า	42,500.00	1.2855	54,633.75	
รวมค่าก่อสร้าง				54,633.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 54,633.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานขยายเขตไฟฟ้า				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้าง จังหวัด นครศรีธรรมราช				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				54,633.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 54,633.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช		ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร
					จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04	มีนาคม	2568		



ทวิญญ์ นุ่นสังข์
(ทวิญญ์ นุ่นสังข์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤตกร เรืองรัตน์
(กฤตกร เรืองรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มนชิต ท้วด้าว
(มนชิต ท้วด้าว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท้องเกี่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมโยธาธิการและผังเมือง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	12	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มีนาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างทางเดินกว้าง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 290 เมตร (ผังหมู่ที่ 7) จำนวน 1.000 หลังละ 2,556,059.89 บาท	2,556,059.89	
2	งานก่อสร้างทางเดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 280 เมตร (ผังหมู่ที่ 8) จำนวน 1 หลังละ 2,273,890.47 บาท	2,273,890.47	
3	งานก่อสร้างอาคารศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 3 หลัง (ผังหมู่ที่ 7) จำนวน 1 หลังละ 343,644.29 บาท	343,644.29	
4	งานก่อสร้างอาคารศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 5 หลัง (ผังหมู่ที่ 8) จำนวน 1 หลังละ 563,618.11 บาท	563,618.11	
5	งานก่อสร้างทางเดินกว้าง 1.20 เมตร 30 เมตร (ผังหมู่ที่ 7) จำนวน 1 หลังละ 217,351.23 บาท	217,351.23	

กฤตกร เรืองรัตน์

06 มีนาคม 2568 13:56:52

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	12	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	งานก่อสร้างระเบียงทำน้ำ (ฝ้าหมู่ที่ 7) จำนวน 1 หลังละ 126,294.78 บาท	126,294.78	
7	งานก่อสร้างอาคาร ก ขนาด 17.50 x 9.00 เมตร จำนวน 1 หลัง จำนวน 1 หลังละ 934,898.16 บาท	934,898.16	
8	งานก่อสร้างอาคาร ข ขนาด 5.00 x 9.00 เมตร จำนวน 4 หลัง จำนวน 1.000 หลังละ 1,676,803.53 บาท	1,676,803.53	
9	งานก่อสร้างสะพาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร จำนวน 1 หลังละ 947,639.55 บาท	947,639.55	
10	งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลังละ 2,743,556.52 บาท	2,743,556.52	

กฤตกร เรืองรัตน์

06 มีนาคม 2568 13:56:52

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมโยธาธิการและผังเมือง					
แบบ	ปร. 4	และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	12 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	งานก่อสร้างสะพานท่อนลอยน้ำ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร จำนวน 1 หลังละ 871,210.85 บาท	871,210.85	
12	งานขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 54,633.75 บาท	54,633.75	
สรุป	ราคากลาง	13,309,601.13	
	ราคากลาง (..... สิบสามล้านสามแสนเก้าพันหกร้อยเอ็ดบาทสิบสามสตางค์)		

กฤตกร เรืองรัตน์

06 มีนาคม 2568 13:56:52

หน้า 3 จาก 3

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2568				

กฤตกร เรืองรัตน์
(กฤตกร เรืองรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทวิณัฐ นุ่นสังข์
(ทวิณัฐ นุ่นสังข์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนชิต ท้วด้าว
(มนชิต ท้วด้าว)
กรรมการกำหนดราคากลาง