

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมโครงสร้าง						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์	แบบเลขที่ 67/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน หิน ทลาย และฐานราก		รวม					205,908.53	
2	งานเจาะเสาเข็ม		รวม					636,720.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง		รวม					792,059.10	
4	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					1,798,685.52	
5	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		รวม					499,979.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,741,928.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาคภูมิ สุวรรณชมภู

01 กันยายน 2566 10:53:44

กลุ่มงาน/งาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูดิน อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ แบบเลขที่ 67/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานพื้นสำเร็จรูป		รวม					808,575.91	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,741,928.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,741,928.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาคภูมิ สุวรรณชมภู

01 กันยายน 2566 10:53:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- งานดินถมปรับระดับอัดแน่น	981.760	ลบ.ม.	58.00	56,942.08	112.00	109,957.12	166,899.20	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	58.000	ลบ.ม.	0.01	0.58	142.00	8,236.00	8,236.58	
	- ทรายหยาบรองกันฐานราก	5.800	ลบ.ม.	529.60	3,071.68	104.00	603.20	3,674.88	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	3.080	ลบ.ม.	1,878.50	5,785.78	426.00	1,312.08	7,097.86	
	- งานติดตั้งระบบกำจัดปลวกระบบเดินท่อ	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.01	0.01	20,000.01	
	รวมค่างานดิน หิน ทราย และฐานราก	-	-	22,466.11	85,800.12	784.01	120,108.41	205,908.53	
2	งานเจาะเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.ร.ขนาด 0.30 x 0.30 m. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน / ตัน ขนาด ยาว 8.5 เมตร	112.000	ตัน	4,160.00	465,920.00	1,525.00	170,800.00	636,720.00	
	รวมค่างานเจาะเสาเข็ม	-	-	4,160.00	465,920.00	1,525.00	170,800.00	636,720.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม.	320.000	ลบ.ม.	1,934.58	619,065.60	519.00	166,080.00	785,145.60	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ชม. (คอนกรีตหยาบรองพื้น)	3.000	ลบ.ม.	1,878.50	5,635.50	426.00	1,278.00	6,913.50	
	รวมค่างานคอนกรีตโครงสร้าง	-	-	3,813.08	624,701.10	945.00	167,358.00	792,059.10	
4	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø6 มม.(SR24)	3,166.410	กก.	25.48	80,680.12	4.10	12,982.28	93,662.41	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø9 มม.(SR24)	5,493.260	กก.	26.62	146,230.58	4.10	22,522.37	168,752.95	
	- - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø12 มม.(SD40)	1,658.870	กก.	22.97	38,104.24	3.30	5,474.27	43,578.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø16 มม.(SD40)	26,024.000	กก.	22.96	597,511.04	3.30	85,879.20	683,390.24	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø20 มม.(SD40)	714.000	กก.	21.95	15,672.30	4.30	3,070.20	18,742.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ลวดผูกเหล็ก (30 กก./เหล็ก 1 ตัน)	1,090.280	กก.	55.14	60,118.03	0.01	10.90	60,128.94	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต (80%)	850.000	ตร.ม.	400.00	340,000.00	0.01	8.50	340,008.50	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ (100%)	1,417.000	ตร.ม.	0.10	141.70	139.00	196,963.00	197,104.70	
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบ)	425.100	ลบ.ฟ.	400.00	170,040.00	0.01	4.25	170,044.25	
	- ตะปู (25% ของไม้แบบ)	354.250	กก.	46.73	16,554.10	0.01	3.54	16,557.64	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	5.800	ลบ.ม.	529.60	3,071.68	104.00	603.20	3,674.88	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire mesh) ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	76.000	ตร.ม.	35.00	2,660.00	5.00	380.00	3,040.00	
	รวมค่างานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	1,586.55	1,470,783.79	267.14	327,901.71	1,798,685.52	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- แปะ เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม นน. 5.506 กก /เมตร	3,166.500	กก.	33.22	105,191.13	0.01	31.67	105,222.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เหล็กกล่อง 125 x75x6 mm นน. 16.98 กก /เมตร	7,021.000	กก.	31.19	218,984.99	0.01	70.21	219,055.20	
	- - Plate ขนาด 0.30 x0.50 ม. หน้า 10 มม.+BOLT+Non Shrink Grout	44.000	ชุด	600.00	26,400.00	0.01	0.44	26,400.44	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)	10,187.500	กก.	0.10	1,018.75	10.00	101,875.00	102,893.75	
	- งานทาสีเหล็ก (ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว)	499.000	ตร.ม.	58.00	28,942.00	35.00	17,465.00	46,407.00	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-	-	722.51	380,536.87	45.03	119,442.32	499,979.19	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูป hollowcore รับน้ำหนักปลอดภัย 400 กก./ตร.ม.(หนา10ซม)	1,107.000	ตร.ม.	380.00	420,660.00	35.00	38,745.00	459,405.00	
	- พื้นสำเร็จรูป hollowcore รับน้ำหนักปลอดภัย 500 กก./ตร.ม.(หนา10ซม)	280.000	ตร.ม.	400.00	112,000.00	35.00	9,800.00	121,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	1,387.000	ตร.ม.	95.33	132,222.71	28.60	39,668.20	171,890.91	
	- - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire mesh) ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	1,387.000	ตร.ม.	35.00	48,545.00	5.00	6,935.00	55,480.00	
	รวมค่างานพื้นสำเร็จรูป	-	-	910.33	713,427.71	103.60	95,148.20	808,575.91	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,741,928.25	

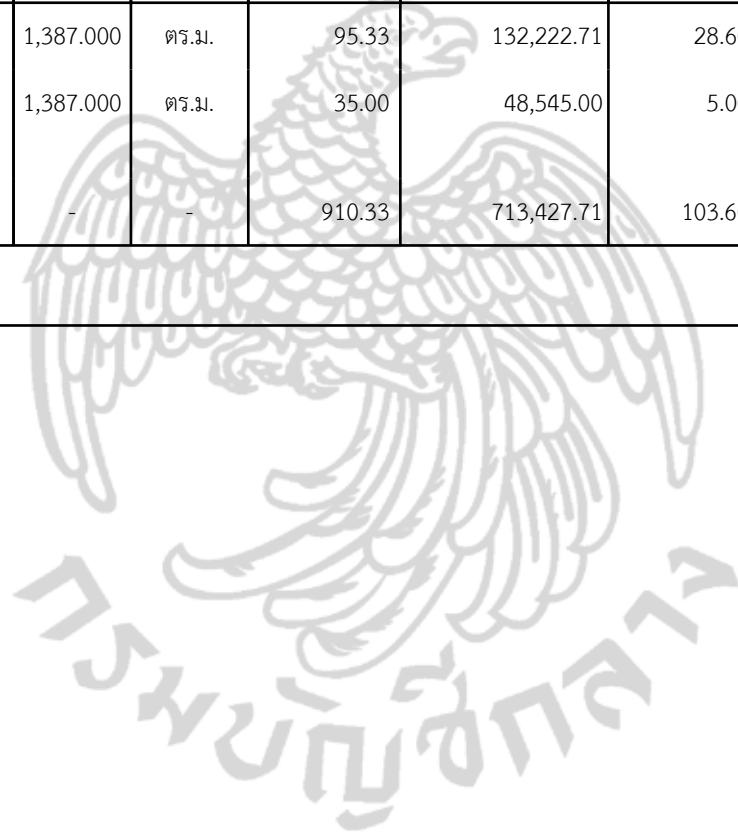

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์	แบบเลขที่ 67/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา		รวม					223,300.01	
2	งานฝ้าเพดาน		รวม					500,571.00	
3	งานผนังและงานตกแต่ง		รวม					2,565,327.88	
4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น		รวม					1,078,460.00	
5	งานประตูและหน้าต่าง		รวม					1,352,690.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,474,516.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาคภูมิ สุวรรณชมภู

01 กันยายน 2566 10:53:45

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูดิน อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ แบบเลขที่ 67/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานสุขภัณฑ์		รวม					321,091.00	
7	งานทาสี		รวม					433,077.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,474,516.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,474,516.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาคภูมิ สุวรรณชมภู

01 กันยายน 2566 10:53:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
	- - METAL SHEET สีจิ้ง ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	547.000	ตร.ม.	260.00	142,220.00	80.00	43,760.00	185,980.00	
	- - FLASHING METAL SHEET สีจิ้ง หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	72.000	ตร.ม.	260.00	18,720.00	50.00	3,600.00	22,320.00	
	- - งานอื่นๆ เช่น สกรูยึดหลังคา ซิลิโคนปิดรอยต่อ	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.01	0.01	15,000.01	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	15,520.00	175,940.00	130.01	47,360.01	223,300.01	
2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 = ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบโครงเคร่าC-Line @ 0.60x 0.6 ม	339.000	ตร.ม.	286.00	96,954.00	75.00	25,425.00	122,379.00	
	- ฝ2 = ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบโครงเคร่าC-Line @ 0.60x 0.6 ม (กั้นชั้น)	496.000	ตร.ม.	343.00	170,128.00	75.00	37,200.00	207,328.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- - ผ้าทอพื้นและคานฉาบเรียบ ทาสี	724.000	ตร.ม.	124.00	89,776.00	112.00	81,088.00	170,864.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	753.00	356,858.00	262.00	143,713.00	500,571.00	
	งานผนังและงานตกแต่ง								
	- ผ1 ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	1,358.000	ตร.ม.	284.00	385,672.00	89.00	120,862.00	506,534.00	
	- ผ2 ผนัง กรูกระเบื้องเซรามิก 12" x 12"(ผิวมัน)สูงถึงฝ้า/ขนาดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	375.000	ตร.ม.	333.00	124,875.00	181.00	67,875.00	192,750.00	
	- ผ3 ผนังกรุอิฐขัดมันบอร์ค หนา 12 มม. สองด้าน พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	421.000	ตร.ม.	595.00	250,495.00	130.00	54,730.00	305,225.00	
	- ผ4 ผนังกรุหินทรายสีธรรมชาติ	179.000	ตร.ม.	300.00	53,700.00	200.00	35,800.00	89,500.00	
	- ผ5 ผนังกรุหินกาบ สีระบุภายหลัง	19.000	ตร.ม.	530.00	10,070.00	220.00	4,180.00	14,250.00	
	- ผ8 ผนังก่ออิฐมอญแดงเต็มแผ่น ฉาบเรียบ	84.000	ตร.ม.	584.00	49,056.00	167.00	14,028.00	63,084.00	
	- ผ9 ผนังฉากันห้อง ครึ่งกระจกขัดลาย สูง 1.50 เมตร	25.500	ตร.ม.	1,200.00	30,600.00	360.00	9,180.00	39,780.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - เสาคอนกรีตและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	740.000	ม.	79.00	58,460.00	44.00	32,560.00	91,020.00	
	- - ผนังฉนวนกันความร้อน ครึ่งกระฉกขัดลาย สูง 1.50 เมตร	25.500	เมตร	1,200.00	30,600.00	360.00	9,180.00	39,780.00	
	- - ฉาบปูนผนัง	998.000	ตร.ม.	80.00	79,840.00	100.00	99,800.00	179,640.00	
	- - ฉาบปูนโครงสร้างรวมจับเสียม	1,100.000	ตร.ม.	80.00	88,000.00	82.00	90,200.00	178,200.00	
	- - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป PU Foam อุปกรณ์แสดงเลข ขนาดมาตรฐาน สีพื้น ขาดังขัดเงา 15 ซม รวมติดตั้ง และประตู สำเร็จรูป	27.000	ชุด	14,000.00	378,000.00	0.01	0.27	378,000.27	
	- - บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1/4" x 4"	259.000	เมตร	70.00	18,130.00	50.00	12,950.00	31,080.00	
	- - ระแนงไม้เทียม กลวง 2"x3"@0.20 m โครงเคร่าเหล็กกล่อง 2"x2" ทาสีกันสนิม ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	98.000	ตร.ม.	500.00	49,000.00	150.00	14,700.00	63,700.00	
	- - ตัวหนังสือ แผ่นพลาสติกหนา 10 mm สูง 0.55 เมตร พร้อมติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	13,000.00	13,000.00	0.01	0.01	13,000.01	
	- - ระแนงเหล็กกล่อง 2"x4"@ 0.075 m.	10.302	เมตร	1,000.00	10,302.00	300.00	3,090.60	13,392.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- - รวาระเบียงเหล็กตามแบบแปลนหรือ ลวดลายกำหนดภายหลัง	98.000	เมตร	2,200.00	215,600.00	660.00	64,680.00	280,280.00	
	- - รวาระบันไดและลูกกรงเสตนเลสกลม ขนาด ๑1 3/8"	10.800	เมตร	2,300.00	24,840.00	690.00	7,452.00	32,292.00	
	- - รวาระจับผู้พิการ	18.000	เมตร	2,300.00	41,400.00	690.00	12,420.00	53,820.00	
	รวมค่างานผนังและงานตกแต่ง	-	-	40,635.00	1,911,640.00	4,473.02	653,687.88	2,565,327.88	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พ1 = พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ เกรดA 60 ซม. x 60 ซม. ผิวมัน	1,063.000	ตร.ม.	449.00	477,287.00	158.00	167,954.00	645,241.00	
	- พ2 = พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิก เกรดA 16" x 16" ผิวหยาบ	144.000	ตร.ม.	376.00	54,144.00	158.00	22,752.00	76,896.00	
	- พ3/พ4 = พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิก เกรดA 16" x 16" ผิวหยาบ	385.000	ตร.ม.	376.00	144,760.00	158.00	60,830.00	205,590.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- พ5 = พื้น คสล.ขัดหยาบ	76.000	ตร.ม.	109.00	8,284.00	61.00	4,636.00	12,920.00	
	- พ6 = ทางลาด พื้นทรายล้าง พร้อมตีเส้น	24.000	ตร.ม.	394.00	9,456.00	99.00	2,376.00	11,832.00	
	- งานเวทีห้องประชุมสภา	6.100	เมตร	9,500.00	57,950.00	2,850.00	17,385.00	75,335.00	
	- งานที่นั่งคสล. ผิวขัดมันสีลอฟ	46.000	เมตร	847.00	38,962.00	254.00	11,684.00	50,646.00	
	รวมค่างานพื้นและตกแต่งผิวพื้น	-	-	12,051.00	790,843.00	3,738.00	287,617.00	1,078,460.00	
	งานประตูและหน้าต่าง								
	- ป1 = ประตูกระจกบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียมสีขาว ขนาด 3.7x2.5 ม.	5.000	ชุด	30,000.00	150,000.00	9,000.00	45,000.00	195,000.00	
	- ป2 = ประตูกระจกบานเปิดคู่ อลูมิเนียมสีขาว ขนาด 1.90x2.5 ม.	13.000	ชุด	11,000.00	143,000.00	3,300.00	42,900.00	185,900.00	
	- ป3 = ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x2.05 ม.	6.000	ชุด	7,600.00	45,600.00	2,280.00	13,680.00	59,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป4 = ประตูบานเปิดเดี่ยว บานประตู PVC เกล็ด ขนาด 2.00x0.70 ม.	6.000	ชุด	1,690.00	10,140.00	180.00	1,080.00	11,220.00	
	- ป5 = ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.05 ม.	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,650.00	3,300.00	14,300.00	
	- ป7 = ประตูกระจกฝ้า บานเลื่อน รางแขวนผนัง อลูมิเนียมสีขาว ขนาด 1x2.05 ม.	3.000	ชุด	8,500.00	25,500.00	2,550.00	7,650.00	33,150.00	
	- น1 = หน้าต่างบานเลื่อนลูกพักกระจก กรอบบาน+วงกบอลูมิเนียมสีขาว	37.000	ชุด	16,000.00	592,000.00	4,800.00	177,600.00	769,600.00	
	- น2 = หน้าต่างบานกระทุ้งลูกพักกระจก กรอบบาน+วงกบอลูมิเนียมสีขาว	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,350.00	2,700.00	11,700.00	
	- น3 = หน้าต่างบานกระทุ้งลูกพักกระจก กรอบบาน+วงกบอลูมิเนียมสีขาว	3.000	ชุด	4,000.00	12,000.00	1,200.00	3,600.00	15,600.00	
	- น4 = หน้าต่างบานกระทุ้งลูกพักกระจก กรอบบาน+วงกบอลูมิเนียมสีขาว	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	900.00	2,700.00	11,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น5 =หน้าต่างบานกระทุ้งลูกพักกระจก กรอบบาน+วงกบอลูมิเนียมสีขาว	3.000	ชุด	2,000.00	6,000.00	600.00	1,800.00	7,800.00	
	- น6 =หน้าต่างบานเลื่อนลูกพักกระจก กรอบบาน+วงกบอลูมิเนียมสีขาว	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,350.00	2,700.00	11,700.00	
	- น7 =หน้าต่างบานติดตาย กรอบบาน+วงกบอลูมิเนียมสีขาว	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	900.00	3,600.00	15,600.00	
	- น8 =หน้าต่างบานเลื่อนลูกพักกระจก กรอบบาน+วงกบอลูมิเนียมสีขาว	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	- น9 =หน้าต่างบานเลื่อนลูกพักกระจก กรอบบาน+วงกบอลูมิเนียมสีขาว	2.000	ชุด	1,900.00	3,800.00	570.00	1,140.00	4,940.00	
	รวมค่างานประตูและหน้าต่าง	-	-	107,190.00	1,042,040.00	31,830.00	310,650.00	1,352,690.00	
6	งานสุขภัณฑ์								
	- - TOP เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแผ่นหินแกรนิตสีดำ	7.000	ตร.ม.	2,500.00	17,500.00	198.00	1,386.00	18,886.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ (สะดืออ่าง,สายน้ำดี,สตอปวาล์ว,ท่อน้ำทิ้ง) รวมก๊อกอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก	15.000	ชุด	3,500.00	52,500.00	450.00	6,750.00	59,250.00	
	- - โถส้วมชาย วาล์วเปิด-ปิด แบบปุ่มกด พร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	2,100.00	50,400.00	450.00	10,800.00	61,200.00	
	- - โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (สายน้ำดี,สตอปวาล์ว)	21.000	ชุด	4,850.00	101,850.00	450.00	9,450.00	111,300.00	
	- - โถส้วมนั่งยอง ชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (สายน้ำดี,สตอปวาล์ว)	9.000	ชุด	3,200.00	28,800.00	450.00	4,050.00	32,850.00	
	- - สายฉีดชำระพร้อมสตอปวาล์ว	30.000	ชุด	300.00	9,000.00	70.00	2,100.00	11,100.00	
	- - กระจกเงา ขนาด 1.80x1.00 ม.หนา 6 มม. พร้อมกรอบ	3.000	ชุด	2,700.00	8,100.00	150.00	450.00	8,550.00	
	- - กระจกเงา ขนาด 0.7x1.00 ม.หนา 6 มม. พร้อมกรอบ	3.000	ชุด	2,340.00	7,020.00	150.00	450.00	7,470.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- - กระจกเงา ขนาด 1.90x1.00 ม.หนา 6 มม. พร้อมกรอบ	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	150.00	450.00	9,450.00	
	- - ก๊อมน้ำล้างพื้น (ทองเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว)	9.000	ชุด	90.00	810.00	25.00	225.00	1,035.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	24,580.00	284,980.00	2,543.00	36,111.00	321,091.00	
	งานทาสี								
	- - งานทาสี รองพื้น ภายนอก ภายใน	3,886.000	ตร.ม.	35.00	136,010.00	30.00	116,580.00	252,590.00	
	- - งานทาสี อะครีลิค ชนิดทาภายนอก	499.000	ตร.ม.	44.00	21,956.00	34.00	16,966.00	38,922.00	
	- - งานทาสี อะครีลิค ชนิดทาภายใน	499.000	ตร.ม.	35.00	17,465.00	30.00	14,970.00	32,435.00	
	- - งานทาสี อะครีลิค ชนิดทาฝ้าเพดาน	1,559.000	ตร.ม.	36.00	56,124.00	34.00	53,006.00	109,130.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	150.00	231,555.00	128.00	201,522.00	433,077.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							6,474,516.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานระบบไฟฟ้า					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์	แบบเลขที่ 67/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสายไฟฟ้า		รวม					472,190.01	
2	งานอุปกรณ์ไฟฟ้า		รวม					72,965.10	
3	งานดวงโคมไฟฟ้า		รวม					259,130.10	
4	งานตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า		รวม					99,405.10	
5	งานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและไฟฉุกเฉิน		รวม					143,446.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,047,136.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,047,136.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาคภูมิ สุวรรณชมภู

01 กันยายน 2566 10:53:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสายไฟฟ้า								
	- - สาย IEC 01 ขนาด 1.5 Sq.mm	1,600.000	ม.	8.00	12,800.00	6.00	9,600.00	22,400.00	
	- - สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	2,800.000	บาท/ลบ.ม.	12.00	33,600.00	7.00	19,600.00	53,200.00	
	- - สาย IEC 01 ขนาด 4.0 Sq.mm	3,200.000	ม.	18.00	57,600.00	10.00	32,000.00	89,600.00	
	- - สาย IEC 01 ขนาด 10 Sq.mm	40.000	ม.	44.00	1,760.00	20.00	800.00	2,560.00	
	- - สาย IEC 01 ขนาด 16 Sq.mm	100.000	ม.	56.00	5,600.00	20.00	2,000.00	7,600.00	
	- - สาย IEC 01 ขนาด 25 Sq.mm	200.000	ม.	124.00	24,800.00	28.00	5,600.00	30,400.00	
	- - สาย IEC 01 ขนาด 35 Sq.mm	250.000	ม.	146.00	36,500.00	32.00	8,000.00	44,500.00	
	- - สาย IEC 01 ขนาด 50 Sq.mm	80.000	ม.	199.00	15,920.00	36.00	2,880.00	18,800.00	
	- - สาย IEC 60502-1 (CV) ขนาด 120 Sq.mm (เมนเฉพาะในอาคาร)	80.000	ม.	575.00	46,000.00	40.00	3,200.00	49,200.00	
	- - ตู้ไซต์เหล็ก 30x45x15 ใ้ภายนอกอาคาร (เชื่อมสายเมนเข้าอาคาร)	1.000	ชุด	1,250.00	1,250.00	300.00	300.00	1,550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- - กราวด์ล๊อค	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	200.00	600.00	1,650.00	
	- - ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 15 mm (สีเหลือง)	430.000	ม.	38.00	16,340.00	18.00	7,740.00	24,080.00	
	- - ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 20 mm (สีเหลือง)	850.000	ม.	45.00	38,250.00	18.00	15,300.00	53,550.00	
	- - รางว้ายเวย์ (Wire Way) 4"x4"	120.000	ม.	350.00	42,000.00	155.00	18,600.00	60,600.00	
	- - ACCESSORIES งานสายไฟฟ้า	1.000	งาน	12,500.00	12,500.00	0.01	0.01	12,500.01	
	รวมค่างานสายไฟฟ้า	-	-	15,715.00	345,970.00	890.01	126,220.01	472,190.01	
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- - สวิตช์เปิด-ปิดไฟ ทางเดียว	78.000	ชุด	60.00	4,680.00	80.00	6,240.00	10,920.00	
	- - ปลั๊กกราวด์คู่ 16 A 250 V	116.000	ชุด	250.00	29,000.00	80.00	9,280.00	38,280.00	
	- - ปลั๊กกราวด์เดี่ยว 16 A 250 V (สำหรับ Wifi และไฟฉุกเฉิน)	27.000	ชุด	250.00	6,750.00	80.00	2,160.00	8,910.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- - เบรคเกอร์ + หน้ากาก 2P 30 AT สำหรับเครื่องปรับอากาศ	23.000	ชุด	250.00	5,750.00	135.00	3,105.00	8,855.00	
	- - ACCESSORIES งานอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.000	งาน	6,000.00	6,000.00	0.10	0.10	6,000.10	
	รวมค่างานอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	6,810.00	52,180.00	375.10	20,785.10	72,965.10	
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- - โคมฝังฝ้า T8 หลอด LED ขนาด 4x18 วัตต์ พร้อมแผ่นสะท้อนแสง	17.000	ชุด	1,260.00	21,420.00	135.00	2,295.00	23,715.00	
	- - โคมฝังฝ้า T8 หลอด LED ขนาด 2x18 วัตต์ พร้อมแผ่นสะท้อนแสง	65.000	ชุด	750.00	48,750.00	135.00	8,775.00	57,525.00	
	- - โคมฝังฝ้า T8 หลอด LED ขนาด 1x18 วัตต์ พร้อมแผ่นสะท้อนแสง	39.000	ชุด	550.00	21,450.00	135.00	5,265.00	26,715.00	
	- - โคมไฟดาวไลท์ขนาด 6 นิ้ว ขั้ว E27	117.000	ชุด	280.00	32,760.00	135.00	15,795.00	48,555.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- - โคมไฟดาวไลท์ขนาด 4 นิ้ว สำหรับใช้ในห้องน้ำ ชั้น E27	6.000	ชุด	270.00	1,620.00	135.00	810.00	2,430.00	
	- - โคมไฟกิ่งติดผนัง ชนิดใช้ภายนอกอาคาร ชั้น E27	9.000	ชุด	530.00	4,770.00	135.00	1,215.00	5,985.00	
	- - โคมสปอร์ตไลท์ LED 100W สำหรับส่องป้ายพร้อมขายึด	3.000	ชุด	1,900.00	5,700.00	275.00	825.00	6,525.00	
	- - หลอด LED ขนาด 13 วัตต์ ชั้น E27	123.000	ชุด	180.00	22,140.00	15.00	1,845.00	23,985.00	
	- - หลอด LED ขนาด 18 วัตต์ T8	237.000	ชุด	220.00	52,140.00	15.00	3,555.00	55,695.00	
	- - ACCESSORIES งานดวงโคมไฟฟ้า	1.000	งาน	8,000.00	8,000.00	0.10	0.10	8,000.10	
	รวมค่างานดวงโคมไฟฟ้า	-	-	13,940.00	218,750.00	1,115.10	40,380.10	259,130.10	
	งานตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - แผงสวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติ (MDB) ประกอบขึ้นจากเหล็กหนา 1.6 mm. ฟันสีฝุ่นอีพ็อกซี พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ครบ	1.000	ชุด	49,800.00	49,800.00	2,000.00	2,000.00	51,800.00	
	- - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย เมนเบรกเกอร์ เมน 6-0A 18 ช่อง	1.000	ชุด	7,800.00	7,800.00	1,000.00	1,000.00	8,800.00	
	- - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย เมนเบรกเกอร์ เมน 80A 18 ช่อง	1.000	ชุด	7,800.00	7,800.00	1,000.00	1,000.00	8,800.00	
	- - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย เมนเบรกเกอร์ เมน 100A 18 ช่อง	2.000	ชุด	7,800.00	15,600.00	1,000.00	2,000.00	17,600.00	
	- - ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 30 AT	16.000	ชุด	135.00	2,160.00	20.00	320.00	2,480.00	
	- - ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 20 AT	18.000	ชุด	135.00	2,430.00	20.00	360.00	2,790.00	
	- - ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 15 AT	17.000	ชุด	135.00	2,295.00	20.00	340.00	2,635.00	
	- - ACCESSORIES ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า	1.000	งาน	4,500.00	4,500.00	0.10	0.10	4,500.10	
	รวมค่างานตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า	-	-	78,105.00	92,385.00	5,060.10	7,020.10	99,405.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและไฟฉุกเฉิน								
	- - ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบ 4 โซน	1.000	ชุด	26,187.00	26,187.00	1,000.00	1,000.00	27,187.00	
	- - อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ Manual Push Button	3.000	ชุด	1,560.00	4,680.00	350.00	1,050.00	5,730.00	
	- - กระดิ่งแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ Alarm Bell	3.000	ชุด	1,230.00	3,690.00	350.00	1,050.00	4,740.00	
	- - อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector	35.000	ชุด	720.00	25,200.00	115.00	4,025.00	29,225.00	
	- - อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat Detector	9.000	ชุด	941.00	8,469.00	115.00	1,035.00	9,504.00	
	- - ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2x12w จ่ายไฟอัตโนมัติ สำรองไฟมากกว่า 2 ชม.	24.000	ชุด	2,450.00	58,800.00	115.00	2,760.00	61,560.00	
	- - ACCESSORIES	1.000	งาน	5,500.00	5,500.00	0.10	0.10	5,500.10	
	งานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและไฟฉุกเฉิน								
	รวมค่างานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและไฟฉุกเฉิน	-	-	38,588.00	132,526.00	2,045.10	10,920.10	143,446.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,047,136.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปา และสุขาภิบาล						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์	แบบเลขที่ 67/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปา		รวม					61,772.76	
2	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					81,761.85	
3	งานวางท่อระบายน้ำทิ้งออกนอกอาคาร		รวม					167,168.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								310,702.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 310,702.61

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาคภูมิ สุวรรณชมภู

01 กันยายน 2566 10:53:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปา								
	- ท่อน้ำดี								
	-- ท่อน้ำ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1"	25.000	ท่อน	107.48	2,687.00	0.10	2.50	2,689.50	
	-- ท่อน้ำ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1/2"	45.000	ท่อน	58.41	2,628.45	0.10	4.50	2,632.95	
	-- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	15.000	กระป๋อง	137.07	2,056.05	0.10	1.50	2,057.55	
	-- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1 นิ้ว	7.000	ตัว	290.00	2,030.00	0.10	0.70	2,030.70	
	-- เชื้อควาล์ว (ประตุน้ำกันกลับ) ชนิดทองเหลือง ขนาด 1"	1.000	ตัว	300.00	300.00	0.10	0.10	300.10	
	-- ข้อต่อตรง PVC ขนาด 1"	30.000	ตัว	10.91	327.30	0.10	3.00	330.30	
	-- ข้อต่อตรง PVC ขนาด 1/2"	45.000	ตัว	5.30	238.50	0.10	4.50	243.00	
	-- ข้องอ 90 PVC ขนาด 1"	45.000	ตัว	11.69	526.05	0.10	4.50	530.55	
	-- ข้องอ 90 PVC ขนาด 1/2"	150.000	ตัว	4.67	700.50	0.10	15.00	715.50	
	-- สามทาง PVC ขนาด 1"	9.000	ตัว	17.75	159.75	0.10	0.90	160.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - สามทาง PVC ขนาด 1/2"	45.000	ตัว	7.17	322.65	0.10	4.50	327.15	
	- - ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC ขนาด 1"	45.000	ตัว	20.00	900.00	0.10	4.50	904.50	
	- - ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด 1"	15.000	ตัว	20.00	300.00	0.10	1.50	301.50	
	- - ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด 1/2"	30.000	ตัว	10.00	300.00	0.10	3.00	303.00	
	- - ข้อต่อเกลียวใน PVC ขนาด 1/2"	90.000	ตัว	10.00	900.00	0.10	9.00	909.00	
	- - สามทางเกลียวใน PVC ขนาด 1/2"	15.000	ตัว	15.00	225.00	0.10	1.50	226.50	
	- - ข้อต่อตรงลด PVC ขนาด 1"x1/2"	15.000	ตัว	15.00	225.00	0.10	1.50	226.50	
	- - Stop Vale 3 ทาง ขนาด 1/2"	27.000	ตัว	200.00	5,400.00	0.10	2.70	5,402.70	
	- - Stop Vale 2 ทาง ขนาด 1/2"	15.000	ตัว	150.00	2,250.00	0.10	1.50	2,251.50	
	- - ก๊อกสนาม ขนาด 1/2" (รอบอาคาร)	5.000	ตัว	85.00	425.00	0.10	0.50	425.50	
	จุดกำหนดภายหลัง								
	- - เทปพันเกลียวท่ออย่างหนา	40.000	ม้วน	45.00	1,800.00	0.10	4.00	1,804.00	
	- - ค่าแรง งานระบบประปา	1.000	เหมาจ่าย	0.01	0.01	34,000.00	34,000.00	34,000.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- - อุปกรณ์อื่นครบถ้วน งานระบบประปา	1.000	เหมาจ่าย	3,000.00	3,000.00	0.10	0.10	3,000.10	
	รวมค่างานระบบประปา	-	-	4,520.46	27,701.26	34,002.20	34,071.50	61,772.76	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- - ท่อ PVC ขนาด Ø 4 " (ชั้น 13.5)	145.000	ม.	267.00	38,715.00	100.00	14,500.00	53,215.00	
	- - ท่อ PVC ขนาด Ø 2 " (ชั้น 13.5)	99.000	ม.	67.75	6,707.25	40.00	3,960.00	10,667.25	
	- - ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 " (ชั้น 13.5)	25.000	ม.	14.60	365.00	20.00	500.00	865.00	
	- - FCO ขนาด Ø 4 "	18.000	ชุด	200.00	3,600.00	100.00	1,800.00	5,400.00	
	- - ข้อต่อ + ข้องอ + อุปกรณ์ยึดท่อ + น้ำยาประสานท่อ (เหนียวรวม)	1.000	งาน	11,614.50	11,614.50	0.10	0.10	11,614.60	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	12,163.85	61,001.75	260.10	20,760.10	81,761.85	
3	งานวางท่อระบายน้ำทิ้งออกนอกอาคาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด Ø 8"	45.000	ม.	800.00	36,000.00	240.00	10,800.00	46,800.00	
	- - ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปชนิดไร้อากาศ ขนาดความจุรวมไม่ต่ำกว่า 6,000ลิตร	2.000	ชุด	50,000.00	100,000.00	2,000.00	4,000.00	104,000.00	
	- - บ่อซึม	6.000	ชุด	1,500.00	9,000.00	500.00	3,000.00	12,000.00	
	- ท่อขนาด Ø 8"	12.000	เมตร	280.00	3,360.00	84.00	1,008.00	4,368.00	
	รวมค่างานวางท่อระบายน้ำทิ้งออกนอกอาคาร	-	-	52,580.00	148,360.00	2,824.00	18,808.00	167,168.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								310,702.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานเสาธง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ภูดิน อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาธง		รวม					31,577.61	
2	งานลาน คสล.		รวม					198,300.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								229,878.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 229,878.57

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาคภูมิ สุวรรณชมภู

01 กันยายน 2566 10:53:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาธง								
	- ขุดดิน	1.500	ลบ.ม.	0.01	0.01	142.00	213.00	213.02	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	529.60	26.48	91.00	4.55	31.03	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.050	ลบ.ม.	1,878.50	93.92	426.00	21.30	115.23	
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	2.000	ลบ.ม.	1,906.54	3,813.08	519.00	1,038.00	4,851.08	
	- ไม้แบบ	2.000	ตร.ม.	400.00	800.00	139.00	278.00	1,078.00	
	- ตะปู	1.000	กก.	46.73	46.73	0.01	0.01	46.74	
	- เหล็กเสริม DB Ø12 มม.	16.000	กก.	22.97	367.52	3.30	52.80	420.32	
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	6.000	กก.	25.48	152.88	4.10	24.60	177.48	
	- เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x 0.20 ม.	9.600	ตร.ม.	35.00	336.00	5.00	48.00	384.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 4"	1.000	ท่อน	2,720.00	2,720.00	0.10	0.10	2,720.10	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3"	1.000	ท่อน	1,790.00	1,790.00	0.10	0.10	1,790.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2"	1.000	ท่อน	760.00	760.00	0.10	0.10	760.10	
	- บั้วโลหะกลึงทาสีทอง	2.000	อัน	388.00	776.00	0.10	0.20	776.20	
	- ข้อต่อลด ขนาด Ø 4"	1.000	อัน	250.00	250.00	0.10	0.10	250.10	
	- ข้อต่อลด ขนาด Ø 3"	1.000	อัน	175.00	175.00	0.10	0.10	175.10	
	- รอกทองเหลือง	1.000	อัน	200.00	200.00	0.10	0.10	200.10	
	- เชือกไนลอน	25.000	เมตร	12.00	300.00	0.10	2.50	302.50	
	- ค่าแรงประกอบเสาธงพร้อมติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.01	0.01	2,091.30	2,091.30	2,091.31	
	- พื้นทรายล้าง	15.000	ตร.ม.	394.00	5,910.00	99.00	1,485.00	7,395.00	
	- งานอื่นๆ เช่นงานก่อ ทำความสะอาด ทาสีน้ำมัน ปลูกต้นไม้	1.000	เหมาจ่าย	7,800.00	7,800.00	0.10	0.10	7,800.10	
	รวมค่างานเสาธง	-	-	19,333.84	26,317.63	3,520.61	5,259.96	31,577.61	
	งานลาน คสล.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานดินถมปรับระดับอัดแน่น	1,036.800	ลบ.ม.	58.00	60,134.40	112.00	116,121.60	176,256.00	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร	129.600	ลบ.ม.	170.00	22,032.00	0.10	12.96	22,044.96	
	รวมค่างานลาน คสล.	-	-	228.00	82,166.40	112.10	116,134.56	198,300.96	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								229,878.57	

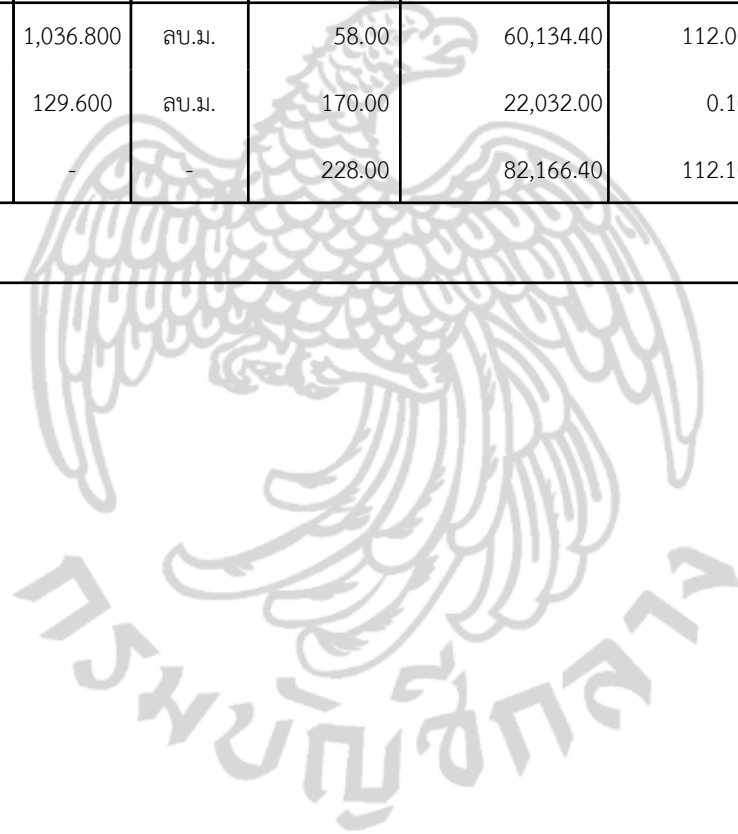

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์	แบบเลขที่ 67/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์ติดตั้งโดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆ		รวม					1,023,972.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,023,972.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,023,972.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาคภูมิ สุวรรณชมภู

01 กันยายน 2566 10:53:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์ติดตั้งโดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆ								
	1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด36,000บีทียู	11.000	ชุด	42,315.00		0.00	0.00	465,465.00	
	1.2 ถังดับเพลิงเคมี15ปอนด์	3.000	ถัง	1,088.00		0.00	0.00	3,264.00	
	1.3 ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ขนาด350W	1.000	เครื่อง	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
	1.4 ถังเก็บน้ำแกรนิตชนิดบนดินขนาด6,000ลิตร	1.000	ถัง	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
	1.5 ACCESSORIES	1.000	งาน	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
	1.6 พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกหรือผนังขนาด8"	16.000	ชุด	830.00		0.00	0.00	13,280.00	
	1.7 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด15,000บีทียู	6.000	ชุด	23,901.00		0.00	0.00	143,406.00	
	1.8 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด27,000บีทียู	3.000	ชุด	29,964.00		0.00	0.00	89,892.00	
	1.9 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด30,000บีทียู	7.000	ชุด	38,595.00		0.00	0.00	270,165.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ติดตั้งโดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วน อื่นๆ	-	-	175,193.00	1,023,972.00	0.00	0.00	1,023,972.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูดิน อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ แบบเลขที่ 67/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ไม่มี	0.000	ไม่มี	0.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			0.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ไม่มี	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูดิน	อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	แบบเลขที่ 67/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน	
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ไม่มี

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1		0.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมโครงสร้าง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	67/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	4,741,928.25	1.2764	6,052,597.21	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,052,597.21	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

6,052,597.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	67/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	6,474,516.89	1.2764	8,264,073.35	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,264,073.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

8,264,073.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	67/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า	1,047,136.41	1.2764	1,336,564.91	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,336,564.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,336,564.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปา และสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูดิน อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 67/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา และสุขาภิบาล	310,702.61	1.2764	396,580.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				396,580.81	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

396,580.81

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานเสาธง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	67/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเสาธง	229,878.57	1.2764	293,417.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				293,417.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

293,417.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่		67/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566					

ภาคภูมิ สุวรรณชมภู
(ภาคภูมิ สุวรรณชมภู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุริย์ญ รังหอม
(สุริย์ญ รังหอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สงกรานต์ ศรีดารา
(สงกรานต์ ศรีดารา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

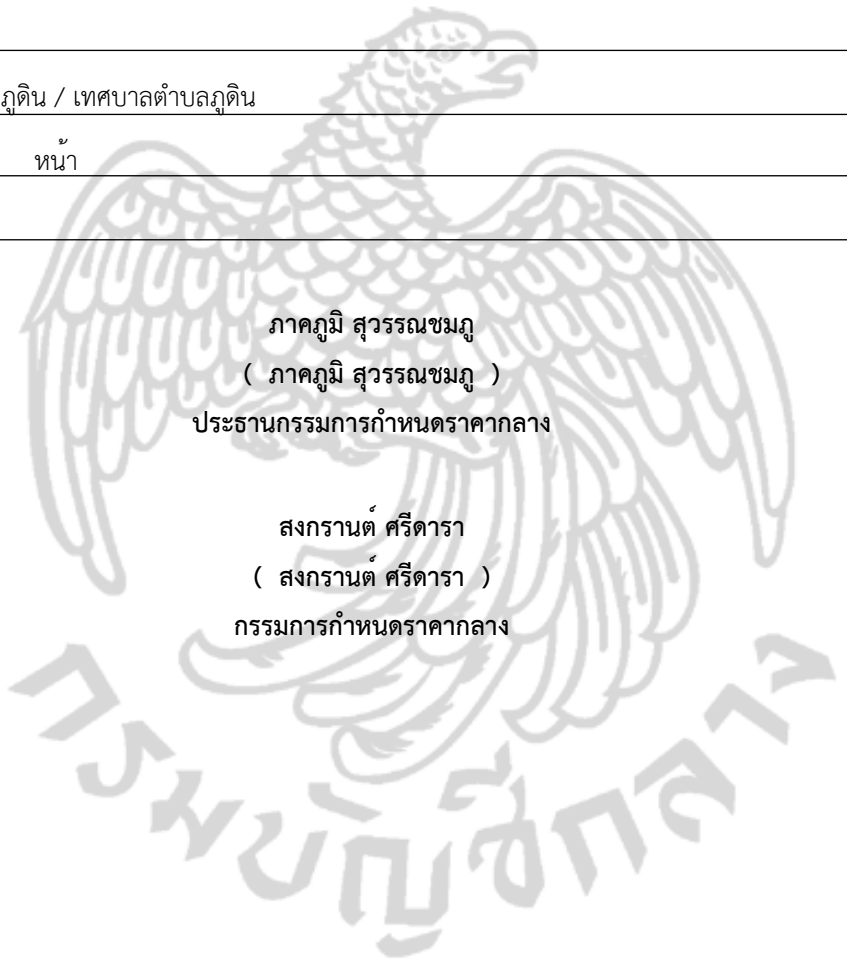

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	67/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ติดตั้งโดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆ	1,023,972.00	0.00	1,023,972.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,023,972.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่		67/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566					

สุริย์ญ รังหอม
(สุริย์ญ รังหอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาคภูมิ สุวรรณชมภู
(ภาคภูมิ สุวรรณชมภู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สงกรานต์ ศรีดารา
(สงกรานต์ ศรีดารา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	67/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน เทศบาลตำบลภูดิน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 6 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 6,052,597.21 บาท	6,052,597.21	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 8,264,073.35 บาท	8,264,073.35	
3	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 1,336,564.91 บาท	1,336,564.91	
4	งานระบบประปา และสุขาภิบาล จำนวน 1 หลังละ 396,580.81 บาท	396,580.81	
5	งานเสาธง จำนวน 1 หลังละ 293,417.00 บาท	293,417.00	
6	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,023,972.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูดิน อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 67/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูดิน เทศบาลตำบลภูดิน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566

สรุป			
	ราคากลาง	17,367,205.28	
	ราคากลาง (..... สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูดิน	อำเภอ	เมืองกาฬสินธุ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	67/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลภูดิน / เทศบาลตำบลภูดิน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2566				

ภาคภูมิ สุวรรณชมภู
(ภาคภูมิ สุวรรณชมภู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุริย์ญ รังหอม
(สุริย์ญ รังหอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สงกรานต์ ศรีดารา
(สงกรานต์ ศรีดารา)
กรรมการกำหนดราคากลาง