

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อแผล-บาโต หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 495.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา						

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น (ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)	ตร.ม.	2,475.000	12.27	30,368.25	1.3848	16.99	42,053.95
2	2. งานรองพื้นทาง 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1.1	ลบ.ม.	99.000	637.30	63,092.70	1.3848	882.53	87,370.77
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	99.000	177.71	17,593.29	1.3848	246.09	24,363.18
	3. งานผิวทาง							

มะตอยเฮ บากา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อแผล-บาโต หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 495.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา						

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,980.000	437.70	866,646.00	1.3848	606.12	1,200,131.38
5	3.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	16.000	255.95	4,095.20	1.3848	354.43	5,671.03
6	3.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	180.000	170.39	30,670.20	1.3848	235.95	42,472.09
รวมราคากลาง								1,402,062.40
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								1,472,165.52

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อและ-บาโต หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 495.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อและ-บาโต หมู่ที่ 5 พิจิตรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 495.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------	--

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
------------------------------------	---

รังสิมันต์ ดีแม่  
( รังสิมันต์ ดีแม่ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

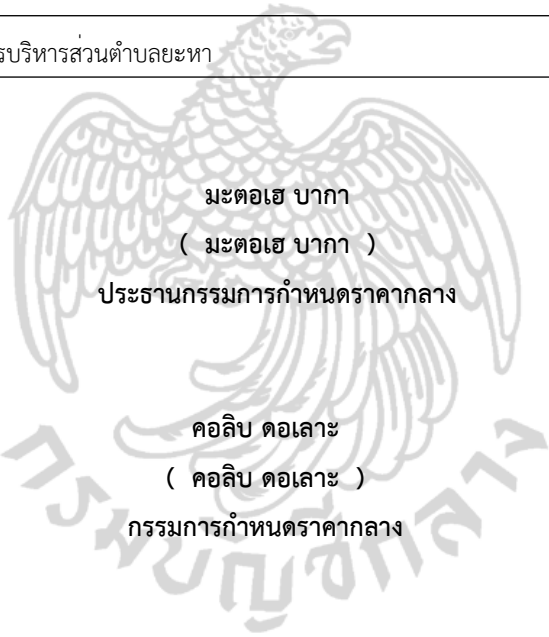

มะตอเฮ บากา  
( มะตอเฮ บากา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คอليب ตอเลาะ  
( คอลิป ตอเลาะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง