

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ (ตามแบบเลขที่ 412003)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					76,908.97	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					46,509.17	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					797.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 124,486.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ  
08 พฤษภาคม 2567 23:06:16

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ (ตามแบบเลขที่ 412003)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ		รวม					271.03	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								124,486.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 124,486.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	8.000	ตัน	1,515.42	12,123.36	500.00	4,000.00	16,123.36	
	งานฐานราก-คานคอดิน								
	- งานขุดดินถมคืน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	672.00	672.00	
	- ทราดยหยาบ/ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	579.44	869.16	112.00	168.00	1,037.16	
	- คอนกรีต 1:3:5	.220	ลบ.ม.	1,640.38	360.88	426.00	93.72	454.60	
	- คอนกรีต 1:2:4	4.095	ลบ.ม.	1,708.46	6,996.14	419.00	1,715.81	8,711.95	
	- งานแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	23.000	ตร.ม.	532.37	12,244.51	139.00	3,197.00	15,441.51	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 mm.	.027	ตัน	27,185.05	733.99	4,400.00	118.80	852.79	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	.280	ตัน	25,284.11	7,079.55	3,600.00	1,008.00	8,087.55	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 12 mm.	.108	ตัน	27,364.49	2,955.36	3,600.00	388.80	3,344.16	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 16 mm.	.052	ตัน	27,660.75	1,438.35	3,600.00	187.20	1,625.55	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	6.000	กก.	46.73	280.38	0.00	0.00	280.38	
	- ตะปู	5.000	กก.	42.06	210.30	0.00	0.00	210.30	
	<b>งานเหล็กรูปพรรณ</b>								
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวง LG 100x100x3.2 mm. ยาว 6.00 เมตร	107.000	กก.	30.39	3,251.73	12.00	1,284.00	4,535.73	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 mm. ยาว 6.00 เมตร	147.000	กก.	27.21	3,999.87	12.00	1,764.00	5,763.87	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวง LG 50x50x2.3 mm. ยาว 6.00 เมตร	127.400	กก.	29.50	3,758.30	12.00	1,528.80	5,287.10	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวง LG 38x38x2.0 mm. ยาว 6.00 เมตร	48.800	กก.	29.20	1,424.96	10.00	488.00	1,912.96	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.10x0.10 เมตร หนา 3/16 นิ้ว	8.000	แผ่น	98.00	784.00	0.00	0.00	784.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 m. หนา 3/16 นิ้ว	4.000	แผ่น	140.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เหล็กแบน ขนาด 1x1/4 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	7.200	เส้น	170.00	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	114,083.56	60,294.84	17,010.00	16,614.13	76,908.97	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานวัสดุผนังหลังคา</b>								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินผนังหลังคาแบบลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 เมตร หนา 5.00 mm.	62.000	แผ่น	30.84	1,912.08	20.45	1,267.90	3,179.98	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	แผ่น	41.12	534.56	0.00	0.00	534.56	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง	62.000	อัน	3.74	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	26.000	ตัว	3.27	85.02	0.00	0.00	85.02	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	504.67	1,009.34	0.00	0.00	1,009.34	
	- ค่าแรงติดตั้งเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x8 นิ้ว	11.000	เมตร	0.00	0.00	94.00	1,034.00	1,034.00	
	<b>งานผนังและตกแต่ง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	22.000	ตร.ม.	352.76	7,760.72	94.00	2,068.00	9,828.72	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อก ขนาด 19x39x9 cm.	1.900	ตร.ม.	155.86	296.13	91.00	172.90	469.03	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	46.000	ตร.ม.	91.46	4,207.16	87.00	4,002.00	8,209.16	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6.00 mm. + คร่าวไม้ @ 0.60 m.	23.000	ตร.ม.	380.52	8,751.96	92.00	2,116.00	10,867.96	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ปูนใหม่)	69.000	ตร.ม.	67.46	4,654.74	34.00	2,346.00	7,000.74	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	62.68	940.20	38.00	570.00	1,510.20	
	<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตาข่ายเหล็กถัก @ 3 mm. ขนาดช่อง # 38 mm.	7.200	ตร.ม.	210.00	1,512.00	60.00	432.00	1,944.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	ชุด	44.86	134.58	0.00	0.00	134.58	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	2,419.24	32,500.37	610.45	14,008.80	46,509.17	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- ติดตั้งชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	223.84	447.68	115.00	230.00	677.68	
	- เติร์ดรับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	343.84	567.68	115.00	230.00	797.68	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ								
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 แบบปลายเรียบ ขนาด ศก. 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	271.03	271.03	0.00	0.00	271.03	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	271.03	271.03	0.00	0.00	271.03	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								124,486.85	

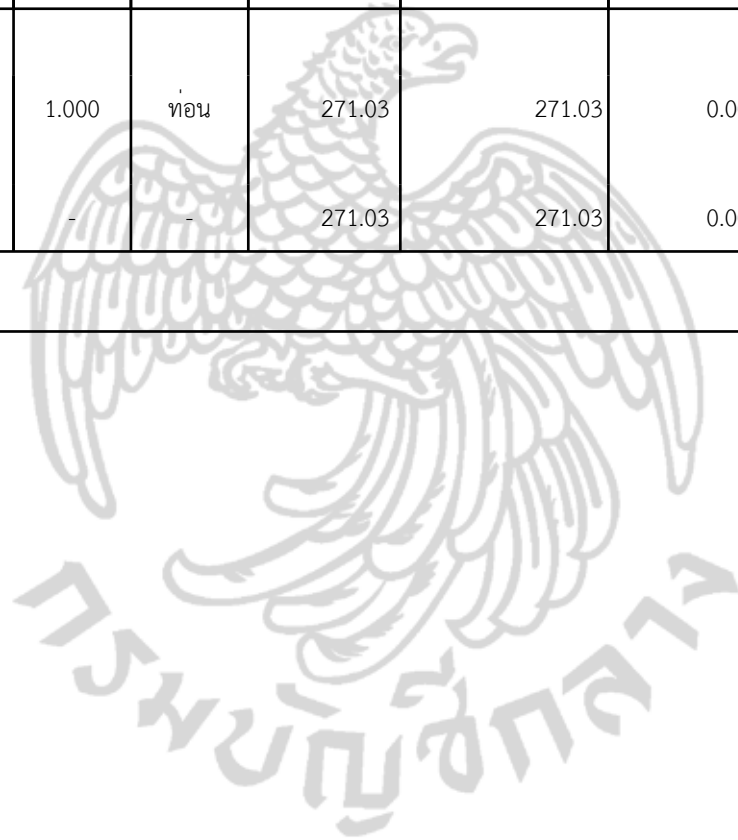



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 1211010)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					154,037.00	
2	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					148,247.45	
3	แอร์เรเตอร์		รวม					29,313.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 343,193.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:17

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 1211010)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ		รวม					11,596.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								343,193.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 343,193.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	9.000	ต้น	1,515.42	13,638.78	500.00	4,500.00	18,138.78	
	งานฐานราก-คานคอดิน								
	- งานขุดดินถมคืน	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,688.00	2,688.00	
	- คอนกรีต 1:3:5	1.500	ลบ.ม.	1,640.38	2,460.57	426.00	639.00	3,099.57	
	- คอนกรีต 1:2:4	5.000	ลบ.ม.	1,708.46	8,542.30	419.00	2,095.00	10,637.30	
	- คอนกรีต 1:1.5:3	4.000	ลบ.ม.	2,022.76	8,091.04	419.00	1,676.00	9,767.04	
	- งานแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	86.000	ตร.ม.	532.37	45,783.82	139.00	11,954.00	57,737.82	
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	39.40	591.00	0.00	0.00	591.00	
	- ทราดยาบ/ทราดยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	579.44	1,738.32	112.00	336.00	2,074.32	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	.114	ตัน	25,284.11	2,882.38	4,400.00	501.60	3,383.98	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 12 mm.	.510	ตัน	27,364.49	13,955.88	3,600.00	1,836.00	15,791.88	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 16 mm.	.440	ตัน	27,660.75	12,170.73	3,600.00	1,584.00	13,754.73	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	32.000	กก.	46.73	1,495.36	0.00	0.00	1,495.36	
	- ตะปู	22.000	กก.	42.06	925.32	0.00	0.00	925.32	
	<b>งานผิวผนัง และทาสี</b>								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	25.000	ตร.ม.	111.69	2,792.25	87.00	2,175.00	4,967.25	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ปูนใหม่)	25.000	ตร.ม.	69.55	1,738.75	34.00	850.00	2,588.75	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	72.34	723.40	38.00	380.00	1,103.40	
	- ทาสีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	148.50	4,306.50	34.00	986.00	5,292.50	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	88,838.45	121,836.40	13,976.00	32,200.60	154,037.00	
2	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 6" ยาว 6.00 ม.	1.800	เมตร	590.94	1,063.69	29.55	53.18	1,116.87	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 4" ยาว 6.00 ม.	6.000	เมตร	343.50	2,061.00	17.18	103.05	2,164.05	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 3" ยาว 6.00 ม.	6.000	เมตร	263.33	1,579.98	13.17	79.00	1,658.98	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 1 1/2" ยาว 6.00 ม.	1.200	เมตร	45.95	55.14	2.30	2.76	57.90	
	- ท่อ P.V.C ชั้น 8.5 ปลายเรียบ ขนาด ø 1"	3.000	ท่อน	111.21	333.63	0.00	0.00	333.63	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม ขนาด ø 6"	2.000	อัน	2,445.00	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	
	- หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน ขนาด ø 6"	2.000	อัน	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- มอเตอร์วาล์วไฟฟ้า DN150 ขนาด 6" Stainless Steel Flanged Type Electric Ball Valve Motorized 220V	1.000	ชุด	42,500.00	42,500.00	1,200.00	1,200.00	43,700.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน ขนาด ø 4"	1.000	อัน	710.00	710.00	0.00	0.00	710.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มอเตอร์วาล์วไฟฟ้าสแตนเลส DN100 ขนาด 4" Stainless Steel Flanged Type Electric Ball Valve Motorized 220V	2.000	ชุด	24,500.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	
	- หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน ขนาด ๑ 4"	6.000	อัน	710.00	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 ขนาด ๑ 4"	1.000	ชุด	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี ๑ 4"	1.000	อัน	239.40	239.40	0.00	0.00	239.40	
	- ข้อง 90° เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๑ 3"	1.000	อัน	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม ขนาด ๑ 4"	4.000	อัน	527.20	2,108.80	0.00	0.00	2,108.80	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม ขนาด ๑ 3"	7.000	อัน	315.00	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00	
	- ข้องต่อตรงเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑ 1 1/2"	18.000	อัน	47.25	850.50	0.00	0.00	850.50	
	- ข้องต่อเกลียวนอก P.V.C ชั้น 13.5 ขนาด ๑ 1-1/2"	18.000	อัน	13.05	234.90	0.00	0.00	234.90	
	- ฝาครอบ P.V.C ชั้น 13.5 ขนาด ๑ 1-1/2"	18.000	อัน	15.75	283.50	0.00	0.00	283.50	

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑ 1/2"	1.000	อัน	11.21	11.21	0.00	0.00	11.21	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑ 1/2"	1.000	อัน	32.71	32.71	0.00	0.00	32.71	
	- มอเตอร์วาล์วไฟฟ้าสแตนเลส DN100 ขนาด 4" Stainless Steel Flanged Type Electric Ball Valve Motorized 220V	1.000	ชุด	24,500.00	24,500.00	800.00	800.00	25,300.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด ๑ 3"	2.000	แผ่น	35.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด ๑ 4"	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด ๑ 6"	2.000	แผ่น	60.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ขนาด ๑ 3/4" x 3"	16.000	ตัว	40.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ขนาด ๑ 5/8" x 3"	72.000	ตัว	25.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	103,026.50	146,009.46	2,062.20	2,237.99	148,247.45	
3	แอร์เรเตอร์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 38x38 มม. ยาว 6.00 ม.	2.000	ท่อน	2,100.00	4,200.00	105.00	210.00	4,410.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4.00 มม. ยาว 6.00 เมตร	5.000	ท่อน	392.52	1,962.60	19.63	98.13	2,060.73	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4x8 ตร.ฟ.	2.500	แผ่น	4,500.00	11,250.00	225.00	562.50	11,812.50	
	- อลูมิเนียม ขนาด 2" x 2" x 1 หุน ยาว 6.00 ม.	5.000	เส้น	720.00	3,600.00	36.00	180.00	3,780.00	
	- เหล็กฉากอลูมิเนียม ขนาด 2" x 2" x 1 หุน ยาว 6.00 ม.	5.000	เส้น	1,320.00	6,600.00	66.00	330.00	6,930.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8" x 1/2"	1.000	กลอง	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	<b>รวมค่าแอร์เรเตอร์</b>	-	-	9,352.52	27,932.60	451.63	1,380.63	29,313.23	
	<b>อื่นๆ</b>								
	- บันไดท่อนเหล็กอาบสังกะสี ø 1-1/2" ชั้นบันไดเหล็ก ø 19 มม. @0.30 ม. c/c ความสูง 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 (0.91 x 2.435 ม.)	1.000	แผ่น	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- กรวดกรอง ขนาด ๑ 1-1/4" - 2-1/4"	1.000	ลบ.ม.	2,300.00	2,300.00	230.00	230.00	2,530.00	
	- ทราयरองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	2,300.00	5,060.00	230.00	506.00	5,566.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	8,100.00	10,860.00	460.00	736.00	11,596.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								343,193.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 2111100)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					532,635.61	
2	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					29,736.70	
3	งานอื่นๆ		รวม					8,407.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								570,779.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 570,779.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ  
08 พฤษภาคม 2567 23:06:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.ร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	57.000	ตัน	1,515.42	86,378.94	500.00	28,500.00	114,878.94	
	งานฐานราก-คานคอดิน								
	- ขุดดินถมคืน	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	35,952.00	35,952.00	
	- ทราดยาบ/ทราดยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	579.44	2,897.20	112.00	560.00	3,457.20	
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,640.38	8,201.90	426.00	2,130.00	10,331.90	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,708.46	10,250.76	419.00	2,514.00	12,764.76	
	- คอนกรีต 1:1.5:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,022.76	58,660.04	419.00	12,151.00	70,811.04	
	- งานแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	202.000	ตร.ม.	412.38	83,300.76	0.00	0.00	83,300.76	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3 นิ้ว x 3.00 เมตร (50%)	70.000	ตัน	45.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำยากันซึม	44.000	ลิตร	39.40	1,733.60	0.00	0.00	1,733.60	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 mm.	.025	ตัน	27,185.05	679.62	4,400.00	110.00	789.62	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	.540	ตัน	25,284.11	13,653.41	4,400.00	2,376.00	16,029.41	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 12 mm.	1.510	ตัน	28,939.25	43,698.26	3,600.00	5,436.00	49,134.26	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 16 mm.	2.715	ตัน	28,737.38	78,021.98	3,600.00	9,774.00	87,795.98	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	145.000	กก.	46.73	6,775.85	0.00	0.00	6,775.85	
	- ตะปู	42.000	กก.	42.06	1,766.52	0.00	0.00	1,766.52	
	<b>งานผิวผนัง และทาสี</b>								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	57.000	ตร.ม.	91.46	5,213.22	87.00	4,959.00	10,172.22	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ปูนใหม่)	57.000	ตร.ม.	69.55	3,964.35	34.00	1,938.00	5,902.35	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	72.34	361.70	38.00	190.00	551.70	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	148.50	14,107.50	34.00	3,230.00	17,337.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	118,579.67	422,815.61	18,237.00	109,820.00	532,635.61	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 6" ยาว 6.00 ม.	1.200	เมตร	590.94	709.12	0.00	0.00	709.12	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 4" ยาว 6.00 ม.	1.200	เมตร	343.50	412.20	0.00	0.00	412.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 3" ยาว 6.00 ม.	6.000	เมตร	263.33	1,579.98	0.00	0.00	1,579.98	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี ขนาด ø 6"	1.000	อัน	2,926.00	2,926.00	146.30	146.30	3,072.30	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม ขนาด ø 6"	2.000	อัน	2,445.00	4,890.00	122.25	244.50	5,134.50	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ø 3"	3.000	อัน	2,350.00	7,050.00	117.50	352.50	7,402.50	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี ขนาด ø 4"	2.000	อัน	726.00	1,452.00	36.30	72.60	1,524.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด ๑ 3"	12.000	อัน	310.00	3,720.00	15.50	186.00	3,906.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด ๑ 4"	2.000	อัน	465.00	930.00	23.25	46.50	976.50	
	- พุตवालั่วทองเหลือง ขนาด ๑ 3"	2.000	ชุด	1,460.00	2,920.00	73.00	146.00	3,066.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	8.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด ๑ 3"	12.000	แผ่น	35.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด ๑ 4"	1.000	แผ่น	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ขนาด ๑ 1/2" x 2"	44.000	ตัว	32.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	11,999.77	28,542.30	534.10	1,194.40	29,736.70	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 เมตร	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 (0.91 x 2.435 ม.)	2.500	แผ่น	300.00	750.00	0.00	0.00	750.00	

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6 x 6 นิ้ว	2.000	แผ่น	115.00	230.00	28.75	57.50	287.50	
	- ท่อผ่านผนัง ขนาด ๒ 3"	3.000	จุด	120.00	360.00	30.00	90.00	450.00	
	- ท่อผ่านผนัง ขนาด ๒ 4"	1.000	จุด	160.00	160.00	40.00	40.00	200.00	
	- สายยูพรีอัมกัญแจ	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	7,315.00	8,120.00	198.75	287.50	8,407.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								570,779.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 3111030)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					505,044.57	
2	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					114,543.68	
3	งานอื่นๆ		รวม					56,255.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								675,843.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 675,843.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:18



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.ร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 6.00 ม.	8.000	ตัน	3,399.33	27,194.64	700.00	5,600.00	32,794.64	
	งานฐานราก-คานคอดิน								
	- ขุดดินถมคืน	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	5,880.00	5,880.00	
	- ทราดยาบ/ทราดยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	579.44	2,028.04	112.00	392.00	2,420.04	
	- คอนกรีต 1:3:5	.420	ลบ.ม.	1,640.38	688.95	426.00	178.92	867.87	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	21.000	ลบ.ม.	1,708.46	35,877.66	419.00	8,799.00	44,676.66	
	- คอนกรีต 1:1.5:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	9.500	ลบ.ม.	2,022.76	19,216.22	419.00	3,980.50	23,196.72	
	- แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50%	243.000	ตร.ม.	332.94	80,904.42	139.00	33,777.00	114,681.42	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4 นิ้ว x 4.00 เมตร (50%)	575.000	ตัน	70.00	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำยากันซึม	14.000	ลิตร	39.40	551.60	0.00	0.00	551.60	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 mm.	.065	ตัน	27,185.05	1,767.02	4,400.00	286.00	2,053.02	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	1.042	ตัน	25,284.11	26,346.04	4,400.00	4,584.80	30,930.84	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 12 mm.	.825	ตัน	28,939.25	23,874.88	3,600.00	2,970.00	26,844.88	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 16 mm.	.470	ตัน	28,737.38	13,506.56	3,600.00	1,692.00	15,198.56	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 20 mm.	2.620	ตัน	29,596.26	77,542.20	3,600.00	9,432.00	86,974.20	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	150.000	กก.	46.73	7,009.50	0.00	0.00	7,009.50	
	- ตะปู	60.000	กก.	42.06	2,523.60	0.00	0.00	2,523.60	
	<b>งานผิวผนัง และทาสี</b>								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	214.000	ตร.ม.	91.46	19,572.44	87.00	18,618.00	38,190.44	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ปูนใหม่)	180.000	ตร.ม.	69.55	12,519.00	34.00	6,120.00	18,639.00	
	- ทาสีน้ำมัน	12.000	ตร.ม.	72.34	868.08	38.00	456.00	1,324.08	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ทาซีเมนต์เบส	55.000	ตร.ม.	148.50	8,167.50	34.00	1,870.00	10,037.50	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	150,005.40	400,408.35	22,176.00	104,636.22	505,044.57	
	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 4" ยาว 6.00 ม.	18.000	เมตร	343.50	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 3" ยาว 6.00 ม.	36.000	เมตร	263.33	9,479.88	0.00	0.00	9,479.88	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน ขนาด ø 4"	12.000	อัน	710.00	8,520.00	35.50	426.00	8,946.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด ø 4"	9.000	แผ่น	45.00	405.00	2.25	20.25	425.25	
	- ข้องอ 90° เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ø 4" (ดินเปิด)	1.000	อัน	4,000.00	4,000.00	200.00	200.00	4,200.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อง 90° เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๘ 3" (ดินเปิด)	2.000	อัน	3,500.00	7,000.00	175.00	350.00	7,350.00	
	- ข้อง 45° เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๘ 4"	2.000	อัน	3,100.00	6,200.00	155.00	310.00	6,510.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เคลือบใน ขนาด ๘ 3"	26.000	อัน	1,200.00	31,200.00	60.00	1,560.00	32,760.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด ๘ 3"	22.000	แผ่น	35.00	770.00	1.75	38.50	808.50	
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	32.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	
	- ข้อง 45° เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๘ 3"	4.000	อัน	2,600.00	10,400.00	130.00	520.00	10,920.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน ขนาด ๘ 3"	1.000	อัน	3,250.00	3,250.00	162.50	162.50	3,412.50	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน แบบพวงมาลัย หน้างานขนาด ๘ 3"	1.000	ชุด	8,600.00	8,600.00	430.00	430.00	9,030.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๘ 3"	1.000	อัน	2,350.00	2,350.00	117.50	117.50	2,467.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๔" x ๓"	1.000	อัน	681.00	681.00	34.05	34.05	715.05	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	185.00	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ ขนาด ๓/8"	72.000	ตัว	22.00	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	8.00	192.00	0.00	0.00	192.00	
	<b>รวมค่างานท่อและอุปกรณ์</b>	-	-	30,924.83	110,374.88	1,503.55	4,168.80	114,543.68	
	<b>งานอื่นๆ</b>								
	- บันไดขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	4,200.00	4,200.00	32,200.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ(ระบบประปา หอดังสูง 30 ลบ.ม. และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	7,800.00	7,800.00	390.00	390.00	8,190.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	7,550.00	7,550.00	377.50	377.50	7,927.50	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	4,200.00	4,200.00	210.00	210.00	4,410.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20*0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	180.00	1,260.00	9.00	63.00	1,323.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 (0.91 x 2.435 ม.)	3.000	แผ่น	300.00	900.00	15.00	45.00	945.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	60.00	60.00	1,260.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	49,230.00	50,910.00	5,261.50	5,345.50	56,255.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								675,843.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ 991002)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วัสดุและอุปกรณ์		รวม					5,203.42	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,203.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,203.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:18

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>วัสดุและอุปกรณ์</b>								
	- เหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,400.00	2,400.00	120.00	120.00	2,520.00	
	- เหล็กแบน ขนาด 1-1/4" x 3/16" ยาว 6.00 เมตร	1.000	เส้น	170.00	170.00	8.50	8.50	178.50	
	- เหล็กแบน ขนาด 1-1/2" x 3/16" ยาว 6.00 เมตร	1.000	เส้น	220.00	220.00	11.00	11.00	231.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3.00 มม. ยาว 6.00 เมตร	1.000	เส้น	215.00	215.00	10.75	10.75	225.75	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4.00 มม. ยาว 6.00 เมตร	1.000	ท่อน	392.52	392.52	19.63	19.63	412.15	
	- ลูกปิ่น ขนาด ๑ 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	17.50	35.00	735.00	
	- เหล็กแกนตัน ๑ 25 มม.	1.000	ชุด	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ลวดสลิง ๑ 3/16"	10.000	เมตร	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แกนลอน ความจุ 5 ลิตร	1.000	ใบ	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	72.34	217.02	38.00	114.00	331.02	
	รวมค่าวัสดุและอุปกรณ์	-	-	4,164.86	4,884.54	225.38	318.88	5,203.42	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,203.42	

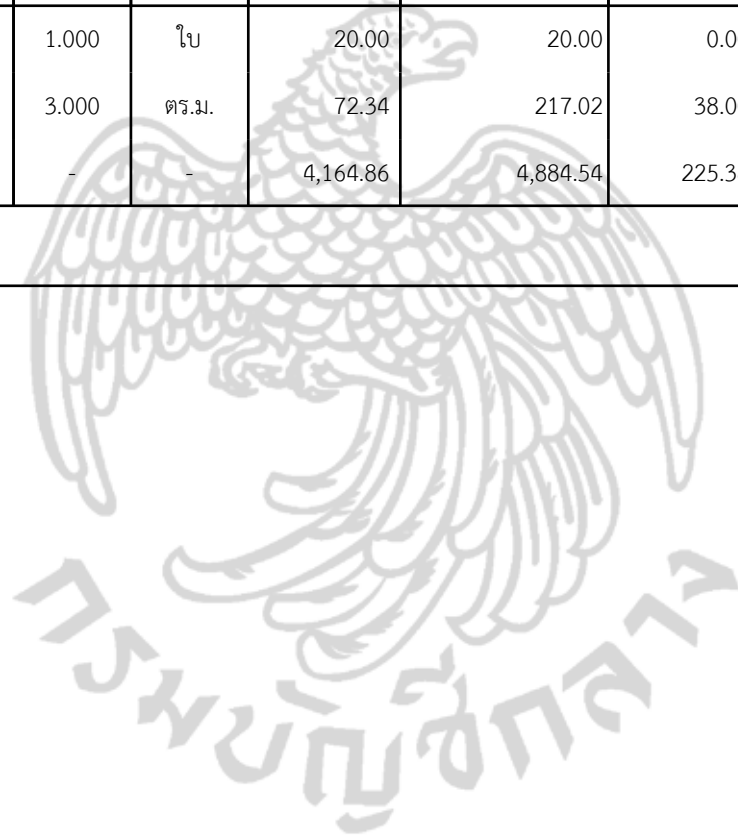

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว-ประตูรั้ว (20x20 m.) (ตามแบบเลขที่ 921001)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสา/บานประตูรั้ว		รวม					8,347.32	
2	งานเสาเข็มรั้ว จำนวน 4 ต้น		รวม					9,406.59	
3	รั้ว, เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 เมตร)		รวม					24,563.69	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								42,317.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 42,317.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:19

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสา/บานประตูรั้ว								
	- ดินชุดหลุมฐานราก/ถมคั่น	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	67.20	67.20	
	- ทราดยหยาบ/ทราดยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	579.44	28.97	112.00	5.60	34.57	
	- คอนกรีต 1:3:5	.053	ลบ.ม.	1,640.38	86.94	426.00	22.58	109.52	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	1,708.46	538.16	419.00	131.99	670.15	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 mm.	.007	ตัน	27,185.05	190.29	4,400.00	30.80	221.09	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	.010	ตัน	25,284.11	252.84	4,400.00	44.00	296.84	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 12 mm.	.027	ตัน	28,939.25	781.35	3,600.00	97.20	878.55	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	.700	กก.	46.73	32.71	0.00	0.00	32.71	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 1-1/2" ยาว 6.00 ม.	18.000	เมตร	99.17	1,785.06	0.00	0.00	1,785.06	
	- ลวดตาข่ายเหล็กถักขมเปี้ยกปูน ขนาด ศก. 3 mm. ช่อง # 38 mm.	5.250	ตร.ม.	230.00	1,207.50	11.50	60.38	1,267.88	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- บุษบาสลักติดบานประตู ขนาด ๑ 1-1/2"	6.000	อัน	80.00	480.00	4.00	24.00	504.00	
	- ชุดกลอนเหล็กพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	275.00	550.00	100.00	200.00	750.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	91.46	274.38	105.00	315.00	589.38	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ปูนใหม่)	3.000	ตร.ม.	67.46	202.38	34.00	102.00	304.38	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	72.34	144.68	38.00	76.00	220.68	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	1.140	ตร.ม.	532.37	606.90	0.00	0.00	606.90	
	- ตะปู	.200	กก.	42.06	8.41	0.00	0.00	8.41	
	รวมค่างานเสา/บานประตูรั้ว	-	-	86,873.28	7,170.57	13,817.50	1,176.75	8,347.32	
	งานเสามุมรั้ว จำนวน 4 ต้น								
	- ดินชุดหลุมฐานราก/ถมดิน	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	134.40	134.40	
	- ทราดยหยาบ/ทรายหยาบรองพื้น	.100	ลบ.ม.	579.44	57.94	112.00	11.20	69.14	
	- คอนกรีต 1:3:5	.120	ลบ.ม.	1,640.38	196.84	426.00	51.12	247.96	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.560	ลบ.ม.	1,708.46	956.73	419.00	234.64	1,191.37	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 mm.	.018	ตัน	27,185.05	489.33	4,400.00	79.20	568.53	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	.019	ตัน	25,284.11	480.39	4,400.00	83.60	563.99	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 12 mm.	.099	ตัน	28,939.25	2,864.98	3,600.00	356.40	3,221.38	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.600	กก.	46.73	74.76	0.00	0.00	74.76	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	91.46	548.76	105.00	630.00	1,178.76	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ปูนใหม่)	6.000	ตร.ม.	67.46	404.76	34.00	204.00	608.76	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	2.280	ตร.ม.	532.37	1,213.80	139.00	316.92	1,530.72	
	- ตะปู	.400	กก.	42.06	16.82	0.00	0.00	16.82	
	รวมค่างานเสามุมรั้ว จำนวน 4 ต้น	-	-	86,116.77	7,305.11	13,803.00	2,101.48	9,406.59	
3	รั้ว, เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 เมตร)								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดินชุดหลุมฐานราก/ถมคืบ	3.850	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	646.80	646.80	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.404	ลบ.ม.	1,708.46	690.21	419.00	169.28	859.49	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 Ø 2.64 มม.	693.000	เมตร	12.00	8,316.00	1.80	1,247.40	9,563.40	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 เมตร	30.000	ต้น	325.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	
	- น๊อต ขนาด Ø 4 มม.	312.000	ตัว	12.00	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	
	รวมค่ารั้ว, เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 เมตร)	-	-	2,057.46	22,500.21	588.80	2,063.48	24,563.69	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								42,317.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนทราย)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง, ประกอบติดตั้ง		รวม					5,439.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,439.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,439.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:19

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง, ประกอบติดตั้ง								
	- ดินชุดหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	50.40	50.40	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	1,708.46	1,025.07	419.00	251.40	1,276.47	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 2-1/2" ยาว 6.00 ม.	12.000	เมตร	208.24	2,498.88	0.00	0.00	2,498.88	
	- น๊อต ขนาด ø 3/8" x 4"	4.000	ตัว	18.00	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- เหล็กแผ่นดำ 1.2 มม. 4x8 ฟุต	1.000	แผ่น	902.57	902.57	45.13	45.13	947.70	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.2 mm. ยาว 6.00 เมตร	1.800	ท่อน	153.27	275.88	0.00	0.00	275.88	
	- ทาสีน้ำมัน	2.880	ตร.ม.	72.34	208.33	38.00	109.44	317.77	
	รวมค่างานโครงสร้าง, ประกอบติดตั้ง	-	-	3,062.88	4,982.73	670.13	456.37	5,439.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,439.10	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ตามแบบเลขที่ 911001)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					28,054.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								28,054.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 28,054.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ  
08 พฤษภาคม 2567 23:06:19

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อ P.V.C ชั้น 8.5 ปลายเรียบ ขนาด ๑ 4"	4.000	เมตร	487.85	1,951.40	0.00	0.00	1,951.40	
	- ท่อ P.V.C ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา ขนาด ๑ 3"	72.000	เมตร	313.08	22,541.76	0.00	0.00	22,541.76	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ๑ 4" ยาว 6.00 ม.	6.000	เมตร	343.50	2,061.00	250.00	1,500.00	3,561.00	
	รวมค่างานวางท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	1,144.43	26,554.16	250.00	1,500.00	28,054.16	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								28,054.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ (ตามแบบเลขที่ พท. 111, 911001)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					8,950.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,950.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,950.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ  
08 พฤษภาคม 2567 23:06:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 3" ยาว 6.00 ม.	6.000	เมตร	263.33	1,579.98	175.00	1,050.00	2,629.98	
	- ท่อ P.V.C ชั้น 8.5 ปลายธรรมชาติ ขนาด ø 2"	10.000	เมตร	271.03	2,710.30	0.00	0.00	2,710.30	
	- ข้อโค้ง 90° เหล็กอาบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 3"	4.000	ตัว	315.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- ข้องอ 90° เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ø 3"	1.000	อัน	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยัง ที่ตั้งระบบประปา	-	-	3,199.36	7,900.28	175.00	1,050.00	8,950.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,950.28	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ (ตามแบบเลขที่ 911005)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานต่อระหว่างระบบ		รวม					81,554.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								81,554.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 81,554.16

บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 4" ยาว 6.00 ม.	18.000	เมตร	343.50	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 3" ยาว 6.00 ม.	30.000	เมตร	263.33	7,899.90	0.00	0.00	7,899.90	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ø 1/2" ยาว 6.00 ม.	6.000	เมตร	45.95	275.70	0.00	0.00	275.70	
	- ท่อ P.V.C ขึ้น 8.5 ชนิดปลายธรรมดา ขนาด ø 3/4"	1.000	ท่อน	84.11	84.11	0.00	0.00	84.11	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม ขนาด ø 4"	1.000	อัน	527.20	527.20	26.36	26.36	553.56	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม ขนาด ø 3"	1.000	อัน	315.00	315.00	15.75	15.75	330.75	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม ขนาด ø 3/4"	2.000	อัน	23.36	46.72	1.17	2.34	49.06	
	- ข้อโค้ง 45° เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ø 4"	2.000	อัน	3,100.00	6,200.00	155.00	310.00	6,510.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้ง 45° เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๑ 3"	6.000	อัน	2,600.00	15,600.00	130.00	780.00	16,380.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน ขนาด ๑ 4"	1.000	อัน	2,850.00	2,850.00	142.50	142.50	2,992.50	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑ 4"	2.000	อัน	681.00	1,362.00	34.05	68.10	1,430.10	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑ 3"	1.000	อัน	381.50	381.50	19.08	19.08	400.58	
	- ข้อต่อเกลียวนอก P.V.C ชั้น 13.5 ขนาด ๑ 3/4"	1.000	อัน	8.00	8.00	0.40	0.40	8.40	
	- หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด ๑ 4"	6.000	อัน	465.00	2,790.00	23.25	139.50	2,929.50	
	- หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด ๑ 3"	14.000	อัน	310.00	4,340.00	15.50	217.00	4,557.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด ๑ 4"	9.000	แผ่น	45.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด ๑ 3"	18.000	แผ่น	35.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) ขนาด ๑ 3/4"	1.000	อัน	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	76.000	ตัว	40.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	15.000	ม้วน	8.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน แบบพวงมาลัย หน้างานขนาด ๑ 4"	1.000	ชุด	10,450.00	10,450.00	800.00	800.00	11,250.00	
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัดสองชั้น) ขนาด ๑ 4"	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	800.00	800.00	15,300.00	
	รวมค่างานประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	37,300.95	78,233.13	2,163.06	3,321.03	81,554.16	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								81,554.16	

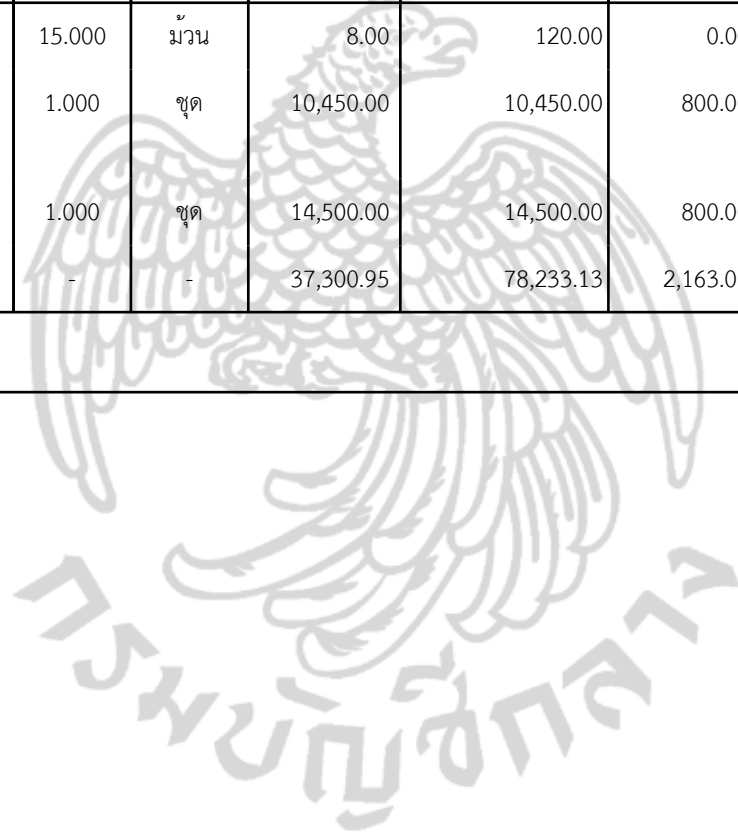



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี (ตามแบบเลขที่ 911006)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี		รวม					68,781.77	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								68,781.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 68,781.77

บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสาณท่อภายในโรงสูบน้ำดี								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ (คาดน้ำเงิน) ขนาด ๑ 3" ยาว 6.00 ม.	6.000	เมตร	263.33	1,579.98	0.00	0.00	1,579.98	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ (คาดน้ำเงิน) ขนาด ๑ 2-1/2" ยาว 6.00 ม.	6.000	เมตร	208.24	1,249.44	0.00	0.00	1,249.44	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ (คาดน้ำเงิน) ขนาด ๑ 1/2" ยาว 6.00 ม.	12.000	เมตร	45.95	551.40	0.00	0.00	551.40	
	- ท่อ P.V.C ขึ้น 8.5 ปลายธรรมดา ขนาด ๑ 3/4"	1.000	ท่อน	84.11	84.11	0.00	0.00	84.11	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑ 5" @ 0.15 ม.	.450	เมตร	90.00	40.50	4.50	2.03	42.53	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑ 3/4"	4.000	อัน	45.00	180.00	2.25	9.00	189.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑ 1/2"	2.000	อัน	32.71	65.42	1.64	3.27	68.69	
	- ข้อโค้ง 90° เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๑ 3"	1.000	อัน	2,350.00	2,350.00	117.50	117.50	2,467.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้ง 45° เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด $\varnothing$ 3"	3.000	อัน	2,600.00	7,800.00	130.00	390.00	8,190.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน ขนาด $\varnothing$ 3"	3.000	อัน	3,075.00	9,225.00	153.75	461.25	9,686.25	
	- หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ ขนาด $\varnothing$ 3"	7.000	อัน	310.00	2,170.00	15.50	108.50	2,278.50	
	- หน้างานเกลียวในเหล็กหล่ออาบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 3/4"	2.000	อัน	40.00	80.00	2.00	4.00	84.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน $\varnothing$ 3 นิ้ว ลด 1 1/2" - 2 1/2"	2.000	อัน	790.00	1,580.00	39.50	79.00	1,659.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 3"	2.000	อัน	190.00	380.00	9.50	19.00	399.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 4"	2.000	อัน	350.00	700.00	17.50	35.00	735.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม ขนาด $\varnothing$ 1/2"	11.000	อัน	18.69	205.59	0.93	10.28	215.87	
	- นิบเปิดเหล็กอาบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 3/4"	8.000	อัน	16.00	128.00	0.80	6.40	134.40	
	- นิบเปิดเหล็กอาบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 1/2"	4.000	อัน	10.50	42.00	0.53	2.10	44.10	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน แบบพวงมาลัย หน้างานขนาด ๑ 3"	2.000	ชุด	8,600.00	17,200.00	800.00	1,600.00	18,800.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย ขนาด ๑ 3"	2.000	อัน	5,850.00	11,700.00	292.50	585.00	12,285.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	217.00	434.00	150.00	300.00	734.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	160.00	640.00	100.00	400.00	1,040.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	420.00	840.00	21.00	42.00	882.00	
	- เชื้อขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	8.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด ๑ 3"	18.000	แผ่น	35.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ขนาด ๑ 1/2" x 2"	72.000	ตัว	32.00	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	
	- ทำการกลึงเกลียว	40.000	จุด	60.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	<b>รวมค่างานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี</b>	-	-	25,909.53	64,607.44	1,859.40	4,174.33	68,781.77	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>68,781.77</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล (ตามแบบเลขที่ 911007)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		รวม					8,057.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,057.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,057.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสาณท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ๑ 2" ยาว 6.00 ม.	1.020	เมตร	124.16	126.64	0.00	0.00	126.64	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ (คาน้ำเงิน) ขนาด ๑ 3" ยาว 6.00 ม.	1.020	เมตร	263.33	268.59	0.00	0.00	268.59	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม ขนาด ๑ 3"	1.000	อัน	315.00	315.00	15.75	15.75	330.75	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม ขนาด ๑ 2"	2.000	อัน	97.65	195.30	4.88	9.77	205.07	
	- นิบเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑ 2"	3.000	อัน	61.25	183.75	3.06	9.19	192.94	
	- ยูเนินเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑ 2"	2.000	อัน	192.85	385.70	9.64	19.29	404.99	
	- หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ ขนาด ๑ 3"	1.000	อัน	600.00	600.00	30.00	30.00	630.00	
	- หน้างานบอดเหล็กหล่อ ขนาด ๑ 3"	1.000	อัน	690.00	690.00	34.50	34.50	724.50	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาด ๑ 2"	1.000	ชุด	755.00	755.00	37.75	37.75	792.75	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑ 2"	1.000	ชุด	906.00	906.00	400.00	400.00	1,306.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน ขนาด ๑ 1/2" x 2"	4.000	ตัว	32.00	128.00	0.00	0.00	128.00	
	- เทพื้นเกลียว	1.000	ม้วน	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	
	- ทำการกลึงเกลียว	9.000	จุด	60.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	1,708.46	538.16	426.00	134.19	672.35	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	.011	ตัน	25,284.11	278.12	4,400.00	48.40	326.52	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑ 3/8"	40.000	เมตร	35.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	<b>รวมค่างานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล</b>	-	-	31,132.81	7,318.26	5,361.58	738.84	8,057.10	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>8,057.10</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ (ตามแบบเลขที่ 911001, 911005)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานร่างระบายน้ำ		รวม					14,438.57	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								14,438.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,438.57

บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:21



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ								
	- ขุดดินถมคืน	6.480	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,088.64	1,088.64	
	- ทราดยาบ/ทราดยาบรองพื้น	.600	ลบ.ม.	579.44	347.66	112.00	67.20	414.86	
	- คอนกรีต 1:3:5	.600	ลบ.ม.	1,640.38	984.22	426.00	255.60	1,239.82	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.170	ลบ.ม.	1,708.46	290.43	419.00	71.23	361.66	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อก ขนาด 19x39x9 cm.	18.000	ตร.ม.	155.86	2,805.48	91.00	1,638.00	4,443.48	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	36.000	ตร.ม.	91.46	3,292.56	87.00	3,132.00	6,424.56	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 mm.	.014	ตัน	27,185.05	380.59	4,400.00	61.60	442.19	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	.500	กก.	46.73	23.36	0.00	0.00	23.36	
	รวมค่างานวางระบายน้ำ	-	-	31,407.38	8,124.30	5,703.00	6,314.27	14,438.57	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								14,438.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถมดิน, ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง (รายละเอียดตามรายการเฉพาะแห่ง)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินปรับพื้นที่		รวม					34,117.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								34,117.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,117.60 บาท ต่อ 1 หน่วย


พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินปรับพื้นที่								
	- งานถมดินปรับพื้นที่	220.000	ลบ.ม.	155.08	34,117.60	0.00	0.00	34,117.60	
	รวมค่างานถมดินปรับพื้นที่	-	-	155.08	34,117.60	0.00	0.00	34,117.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								34,117.60	

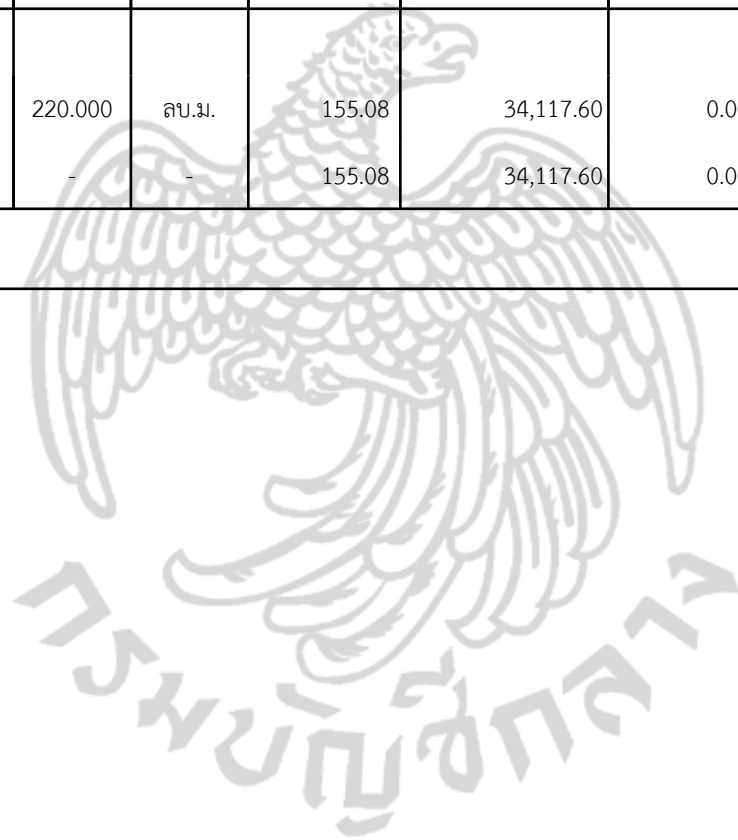

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อุปกรณ์ชุดดับเพลิง, ประตูน้ำ บ่อครอบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดประตูน้ำ 2" พร้อมบ่อครอบ		รวม					40,627.70	
2	งานบ่อครอบ		รวม					1,305.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								41,932.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 41,932.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>ชุดประตุน้ำ 2" พร้อมบ่อครอบ</b>								
	- ถมดิน ปรับพื้นที่ก่อสร้าง	220.000	ลบ.ม.	177.48	39,045.60	0.00	0.00	39,045.60	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด ๑ 2"	1.000	ชุด	906.00	906.00	400.00	400.00	1,306.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก P.V.C ชั้น 13.5 ขนาด ๑ 2"	1.000	อัน	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	
	- น๊يبเปิดเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑ 2"	1.000	อัน	61.25	61.25	0.00	0.00	61.25	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑ 2"	1.000	อัน	192.85	192.85	0.00	0.00	192.85	
	<b>รวมค่าชุดประตุน้ำ 2" พร้อมบ่อครอบ</b>	-	-	1,359.58	40,227.70	400.00	400.00	40,627.70	
2	<b>งานบ่อครอบ</b>								
	- ก่ออิฐอมอญครึ่งแผ่น	1.920	ตร.ม.	352.76	677.29	94.00	180.48	857.77	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.850	ตร.ม.	91.46	169.20	87.00	160.95	330.15	
	- คอนกรีต 1:2:4	.023	ลบ.ม.	1,932.11	44.43	419.00	9.64	54.07	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 mm.	.002	ตัน	27,185.05	54.37	4,400.00	8.80	63.17	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานบ่อครอบ	-	-	29,561.38	945.29	5,000.00	359.87	1,305.16	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								41,932.86	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า (ตามรายการฯ เฉพาะแห่ง)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
โดย	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ)		รวม					0.00	
2	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					74,547.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								74,547.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 74,547.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ)								
	รวมค่าระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสาคอนกรีตอัดแรง ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร	3.000	ต้น	1,667.50	5,002.50	333.50	1,000.50	6,003.00	
	- สายไฟฟ้าลูมึนนิยมนุ่มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 50 ตร.มม.	200.000	เมตร	230.00	46,000.00	46.00	9,200.00	55,200.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	360.00	360.00	2,160.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	385.00	1,925.00	77.00	385.00	2,310.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	6.000	ชุด	920.00	5,520.00	184.00	1,104.00	6,624.00	
	- สายไฟฟ้าสาย THW 2.5 sq.mm. (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	150.000	เมตร	12.50	1,875.00	2.50	375.00	2,250.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	5,015.00	62,122.50	1,003.00	12,424.50	74,547.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								74,547.00	

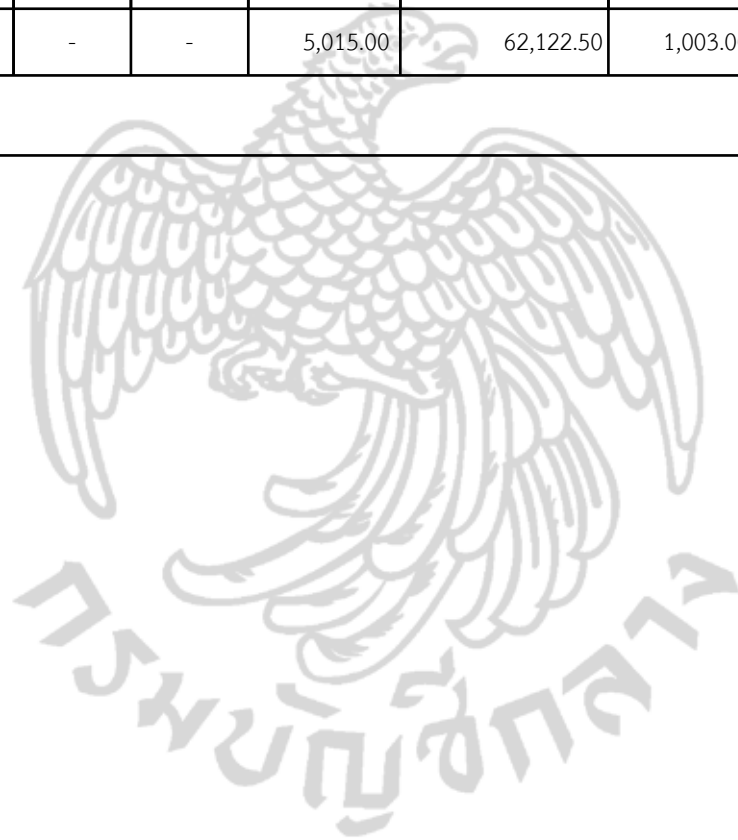

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,000.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ  
08 พฤษภาคม 2567 23:06:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินโดยวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	รวมค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	-	-	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

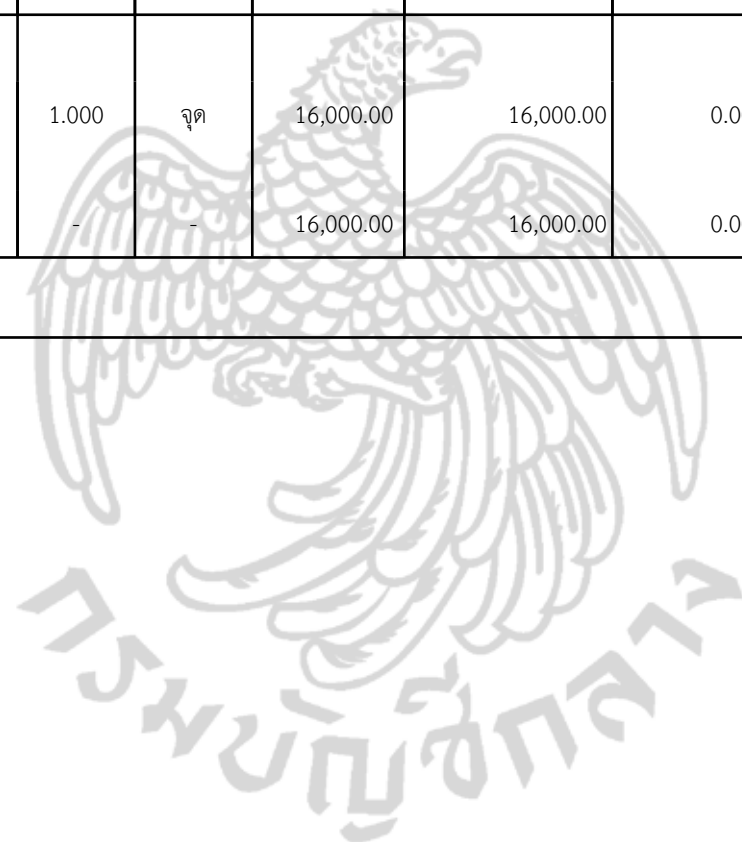

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม		รวม					24,300.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		รวม					35,900.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      86,490.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:15

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					12,820.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					9,170.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ		รวม					1,800.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ		รวม					1,800.00	
7	การประสานระบบไฟฟ้า (การไฟฟ้าดำเนินการต่อระบบไฟฟ้าภายนอก)		รวม					700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								86,490.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 86,490.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม								
	1.1	1.000	เครื่อง	16,300.00		0.00	0.00	16,300.00	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersibleขนาด1.5แรงแม้								
	1.2	1.000	ตู้	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersibleขนาด								
	1.5แรงแม้1เฟส(1.1kW)								
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม	-	-	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม								
	2.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงแม้1เฟส(2.2kW)	2.000	เครื่อง	9,050.00		0.00	0.00	18,100.00	
	2.2	2.000	ตู้	8,900.00		0.00	0.00	17,800.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงแม้1เฟส(2.2								
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-	17,950.00	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	<b>ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน</b>								
	3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน(ขนาด500ลิตร)	1.000	ถัง	620.00		0.00	0.00	620.00	
	3.2 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
	3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	
	3.4	1.000	ถัง	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	ผงปูนคลอรีนชนิดเข้มข้น60%(50กก.)รวมค่าขนส่ง								
	<b>รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน</b>	-	-	12,820.00	12,820.00	0.00	0.00	12,820.00	
4	<b>เครื่องมือประจำการประปา</b>								
	4.1 ประแจคอม้าสองขาขนาด4"	2.000	ตัว	1,250.00		0.00	0.00	2,500.00	
	4.2	1.000	ตัว	2,450.00		0.00	0.00	2,450.00	
	คลิปแอมป์600แอมป์ปรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ระดับ (Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตู้	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
4.4	ตลับเมตร5เมตรตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงร้งกลับ	1.000	อัน	200.00		0.00	0.00	200.00	
4.5	ช้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	100.00		0.00	0.00	100.00	
4.6	ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
4.7	ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
4.8	ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
4.9	คีมลือคขนาด10"(ไวส์กริปViseClip)/เทียบเท่า	1.000	อัน	220.00		0.00	0.00	220.00	
4.10	เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	240.00		0.00	0.00	240.00	
4.11	ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	450.00		0.00	0.00	450.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	7,920.00	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00	

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:15



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ								
	5.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	-	-	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ								
	6.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ	-	-	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
7	การประสานระบบไฟฟ้า (การไฟฟ้า ดำเนินการต่อระบบไฟฟ้าภายนอก)								
	7.1 การติดตั้งมิเตอร์ขนาด1เฟส30แอมป์	1.000	รายการ	700.00		0.00	0.00	700.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้า (การไฟฟ้า ดำเนินการต่อระบบไฟฟ้าภายนอก)	-	-	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:06:15

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ (ตามแบบเลขที่ 412003)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ (ตามแบบเลขที่ 412003)	124,486.85	1.3049	162,442.89	
รวมค่าก่อสร้าง				162,442.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 162,442.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ (ตามแบบเลขที่ 412003)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				162,442.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 162,442.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 1211010)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 1211010)	343,193.68	1.3049	447,833.43	
รวมค่าก่อสร้าง				447,833.43	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 447,833.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 1211010)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				447,833.43	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 447,833.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 2111100)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 2111100)	570,779.81	1.3049	744,810.57	
รวมค่าก่อสร้าง				744,810.57	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 744,810.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 2111100)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				744,810.57	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 744,810.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:33



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอล้างสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 3111030)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอล้างสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 3111030)	675,843.75	1.3049	881,908.50	
รวมค่าก่อสร้าง				881,908.50	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 881,908.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 3111030)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				881,908.50	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 881,908.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ 991002)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ 991002)	5,203.42	1.3049	6,789.94	
รวมค่าก่อสร้าง				6,789.94	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,789.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ 991002)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 0 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
รวมค่าก่อสร้าง				6,789.94	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,789.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว-ประตูรั้ว (20x20 m.) (ตามแบบเลขที่ 921001)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้ว-ประตูรั้ว (20x20 m.) (ตามแบบเลขที่ 921001)	42,317.60	1.3049	55,220.23	
รวมค่าก่อสร้าง				55,220.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,220.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว-ประตูรั้ว (20x20 m.) (ตามแบบเลขที่ 921001)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				55,220.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,220.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:35

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนทราย)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนทราย)	5,439.10	1.3049	7,097.48	
รวมค่าก่อสร้าง				7,097.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      7,097.48      บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนทราย)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				7,097.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      7,097.48      บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:35

หน้า 2 จาก 2



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ตามแบบเลขที่ 911001)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ตามแบบเลขที่ 911001)	28,054.16	1.3049	36,607.87	
รวมค่าก่อสร้าง				36,607.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      36,607.87      บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ตามแบบเลขที่ 911001)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย</div> <div>0 %</div> </div> <div> <div>เงินประกันผลงานหัก</div> <div>0 %</div> </div> <div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้</div> <div>7 %</div> </div> <div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</div> <div>7 %</div> </div>				
			รวมค่าก่อสร้าง	36,607.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      36,607.87      บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ (ตามแบบเลขที่ พท. 111, 911001)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ (ตามแบบเลขที่ พท. 111, 911001)	8,950.28	1.3049	11,679.22	
รวมค่าก่อสร้าง				11,679.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,679.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ (ตามแบบเลขที่ พท. 111, 911001)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				11,679.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,679.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:36

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ (ตามแบบเลขที่ 911005)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ (ตามแบบเลขที่ 911005)	81,554.16	1.3049	106,420.02	
รวมค่าก่อสร้าง				106,420.02	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 106,420.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ (ตามแบบเลขที่ 911005)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				106,420.02	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 106,420.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:37

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี (ตามแบบเลขที่ 911006)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี (ตามแบบเลขที่ 911006)	68,781.77	1.3049	89,753.33	
รวมค่าก่อสร้าง				89,753.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 89,753.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี (ตามแบบเลขที่ 911006)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				89,753.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 89,753.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:37

หน้า 2 จาก 2



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล (ตามแบบเลขที่ 911007)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล (ตามแบบเลขที่ 911007)	8,057.10	1.3049	10,513.70	
รวมค่าก่อสร้าง				10,513.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,513.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานที่ปากบ่อบาดาล (ตามแบบเลขที่ 911007)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				10,513.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,513.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:38

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ (ตามแบบเลขที่ 911001, 911005)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ (ตามแบบเลขที่ 911001, 911005)	14,438.57	1.3049	18,840.88	
รวมค่าก่อสร้าง				18,840.88	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,840.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ (ตามแบบเลขที่ 911001, 911005)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 0 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
			รวมค่าก่อสร้าง	18,840.88	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,840.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถมดิน, ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง (รายละเอียดตามรายการเฉพาะแห่ง)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถมดิน, ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง (รายละเอียดตามรายการเฉพาะแห่ง)	34,117.60	1.3049	44,520.05	
รวมค่าก่อสร้าง				44,520.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      44,520.05      บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถมดิน, ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง (รายละเอียดตามรายการเฉพาะแห่ง)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				44,520.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      44,520.05      บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อุปกรณ์ชุดดับเพลิง, ประตุน้ำ บ่อครอบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อุปกรณ์ชุดดับเพลิง, ประตุน้ำ บ่อครอบ	41,932.86	1.3049	54,718.18	
รวมค่าก่อสร้าง				54,718.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 54,718.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อุปกรณ์ชุดดับเพลิง, ประตูน้ำ บ่อครอบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				54,718.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 54,718.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:39

หน้า 2 จาก 2



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า (ตามรายการฯ เฉพาะแห่ง)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้า (ตามรายการฯ เฉพาะแห่ง)	74,547.00	1.3049	97,276.38	
รวมค่าก่อสร้าง				97,276.38	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,276.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า (ตามรายการฯ เฉพาะแห่ง)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				97,276.38	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,276.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:39

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,000.00	1.3049	20,878.40	
รวมค่าก่อสร้าง				20,878.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,878.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				20,878.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,878.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:39

หน้า 2 จาก 2

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

พรหมมิน อัดตะ

( พรหมมิน อัดตะ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สายสุตา สมพงศ์

( สายสุตา สมพงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย จิตรพรหม

( สมชาย จิตรพรหม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:39

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง		ตำบล		ดอนทราย	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม	24,300.00	1,701.00	26,001.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	35,900.00	2,513.00	38,413.00	
3	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	12,820.00	897.40	13,717.40	
4	เครื่องมือประจำการประปา	9,170.00	641.90	9,811.90	
รวมค่าก่อสร้าง				87,943.30	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1,800.00	126.00	1,926.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ	1,800.00	126.00	1,926.00	
7	การประสานระบบไฟฟ้า (การไฟฟ้า ดำเนินการต่อระบบไฟฟ้าภายนอก)	700.00	49.00	749.00	
รวมค่าก่อสร้าง				92,544.30	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย					
		อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		จังหวัด	พัทลุง	
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567					

พรหมมิน อัดตะ  
( พรหมมิน อัดตะ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สายสุตา สมพงศ์  
( สายสุตา สมพงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย จิตรพรหม  
( สมชาย จิตรพรหม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ตำบล	ดอนทราย
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	อู่เภอ	ปากพะยูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย	จังหวัด	พัทลุง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ (ตามแบบเลขที่ 412003) จำนวน 1 หลังละ 162,442.89 บาท	162,442.89	
2	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 1211010) จำนวน 1 หลังละ 447,833.43 บาท	447,833.43	
3	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 2111100) จำนวน 1 หลังละ 744,810.57 บาท	744,810.57	
4	หอดักสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) (ตามแบบเลขที่ 3111030) จำนวน 1 หลังละ 881,908.50 บาท	881,908.50	
5	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ 991002) จำนวน 1 หลังละ 6,789.94 บาท	6,789.94	

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:43

หน้า 1 จาก 5

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
แบบเลขที่	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	รั้ว-ประตูรั้ว (20x20 m.) (ตามแบบเลขที่ 921001) จำนวน 1 หลังละ 55,220.23 บาท	55,220.23	
7	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนทราย) จำนวน 1.000 หลังละ 7,097.48 บาท	7,097.48	
8	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ตามแบบเลขที่ 911001) จำนวน 1 หลังละ 36,607.87 บาท	36,607.87	
9	ระบบท่อน้ำดิบ (ตามแบบเลขที่ พท. 111, 911001) จำนวน 1 หลังละ 11,679.22 บาท	11,679.22	
10	การประสานท่อระหว่างระบบ (ตามแบบเลขที่ 911005) จำนวน 1 หลังละ 106,420.02 บาท	106,420.02	

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:43

หน้า 2 จาก 5

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ				
	บ้านดอน	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน
	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย				
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	18
					ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี (ตามแบบเลขที่ 911006) จำนวน 1 หลังละ 89,753.33 บาท	89,753.33	
12	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล (ตามแบบเลขที่ 911007) จำนวน 1 หลังละ 10,513.70 บาท	10,513.70	
13	วางระบายน้ำ (ตามแบบเลขที่ 911001, 911005) จำนวน 1 หลังละ 18,840.88 บาท	18,840.88	
14	ถมดิน, ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง (รายละเอียดตามรายการเฉพาะแห่ง) จำนวน 1.000 หลังละ 44,520.05 บาท	44,520.05	
15	อุปกรณ์ชุดดับเพลิง, ประตูน้ำ บ่อครอบ จำนวน 1 หลังละ 54,718.18 บาท	54,718.18	

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:43

หน้า 3 จาก 5

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
16	การประสานระบบไฟฟ้า (ตามรายการฯ เฉพาะแห่ง) จำนวน 1 หลังละ 97,276.38 บาท	97,276.38	
17	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 หลังละ 20,878.40 บาท	20,878.40	
18	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	92,544.30	

พรหมมิน อัดตะ

08 พฤษภาคม 2567 23:07:43

หน้า 4 จาก 5

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย	เทศบาลตำบลดอนทราย	อำเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2567			

สรุป	ราคากลาง		
		2,889,855.37	
		ราคากลาง (..... สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ .....)	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย					
	อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย		อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567					

พรหมมิน อัดตะ

( พรหมมิน อัดตะ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สายสุตา สมพงศ์

( สายสุตา สมพงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย จิตรพรหม

( สมชาย จิตรพรหม )

กรรมการกำหนดราคากลาง