

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบตกตะกอน (Clarifier)								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	ตำบลพิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ล้างทำปฏิกิริยาและการตกตะกอน		รวม					839,075.00	
2	การรวมตัวของตะกอน (Flocculation)		รวม					18,400.00	
3	การตกตะกอน (Settling)		รวม					48,170.00	
4	การรับน้ำใสก่อนขบวนการกรอง		รวม					16,920.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 933,985.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงค์กัด้ ตั้งเส้ง

02 ธันวาคม 2568 14:26:08

กลุ่มงาน/งาน ระบบตกตะกอน (Clarifier)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พิเทน อำเภอ พังยางแดง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ส่วนเก็บน้ำใส		รวม					11,420.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								933,985.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 933,985.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังทำปฏิกิริยาและการตกตะกอน								
	- ถังเหล็กขนาด กว้าง 2,400 มม. x ยาว 6,000 มม. X สูง 2,400 มม. เหล็กหนาไม่ต่ำกว่า 4.5 มม.รวมส่วนสร้างตะกอน, ส่วนตกตะกอน, และส่วนเก็บน้ำใสชั้นต้น	8,500.000	กก.	28.00	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโลหะแบบ"ร่องรูปตัว V 1 คู"	8,500.000	กก.	11.00	93,500.00	22.00	187,000.00	280,500.00	
	- ค่าแรงทำสีภายใน/ภายนอก ประเภทสี Epoxy	8,500.000	กก.	10.00	85,000.00	8.00	68,000.00	153,000.00	
	- ค่าพ่นทรายผิวโลหะ (Sand Blast)	8,500.000	กก.	0.00	0.00	8.00	68,000.00	68,000.00	
	- ค่าแรงขึ้นรูปชิ้นงาน	8,500.000	กก.	0.00	0.00	8.00	68,000.00	68,000.00	
	- ท่อกวนเร็ว(Static Mixer) ศก. 3 นิ้ว x 1.0 ม. รวมหน้างาน	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	1,575.00	1,575.00	12,075.00	
	- ชุดวาล์วควบคุมการเตรนตะกอนแบบอัตโนมัติสั่งงานจ าก PLC Control	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	รวมค่าถังทำปฏิกิริยาและการตกตะกอน	-	-	25,549.00	442,000.00	6,121.00	397,075.00	839,075.00	

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	การรวมตัวของตะกอน (Flocculation)								
	- ท่อกระจายน้ำแบบกังปลา ท่อขนาด 3 x 2 นิ้ว	1.000	ชุด	15,100.00	15,100.00	3,300.00	3,300.00	18,400.00	
	รวมค่าการรวมตัวของตะกอน (Flocculation)	-	-	15,100.00	15,100.00	3,300.00	3,300.00	18,400.00	
3	การตกตะกอน (Settling)								
	- ช่องตะกอนด้านใน และท่อระบายตะกอนทั้ง ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	22,400.00	22,400.00	4,920.00	4,920.00	27,320.00	
	- แผ่นชะลอความเร็วน้ำด้านบนระบบท่อระบายน้ำ	1.000	ชุด	16,500.00	16,500.00	4,350.00	4,350.00	20,850.00	
	รวมค่าการตกตะกอน (Settling)	-	-	38,900.00	38,900.00	9,270.00	9,270.00	48,170.00	
4	การรับน้ำใสก่อนขบวนการกรอง								
	- ท่อรับน้ำใสโดยรอบ ก่อนเข้าถังเก็บน้ำใส	1.000	ชุด	14,400.00	14,400.00	2,520.00	2,520.00	16,920.00	

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่าการรับน้ำใส่ก่อนขบวนการกรอง	-	-	14,400.00	14,400.00	2,520.00	2,520.00	16,920.00	
	ส่วนเก็บน้ำใส								
	- ท่อน้ำเข้า และท่อน้ำออก พร้อมหน้างาน ขนาด 2-3 นิ้ว	1,000	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,920.00	1,920.00	11,420.00	
	รวมค่าส่วนเก็บน้ำใส	-	-	9,500.00	9,500.00	1,920.00	1,920.00	11,420.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								933,985.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำอัตโนมัติ (Automatic Sand Filter)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำ		รวม					204,880.00	
2	ระบบควบคุมการกรองแบบอัตโนมัติ อัตราการกรอง 10 ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป		รวม					182,075.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								386,955.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 386,955.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงค์กัด้ ตั้งเส้ง

02 ธันวาคม 2568 14:26:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำ								
	- ระบบควบคุมการล้างย้อนด้วยน้ำที่แรงดัน 15-20 เมตร	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	- ถังเหล็กหนา 4.5 มม. ขนาด ศก. 960 มม. สูง 1000 มม.	1.000	ชุด	91,000.00	91,000.00	18,200.00	18,200.00	109,200.00	
	- ท่อรับน้ำเข้ากรอง และท่อน้ำล้างกรองทิ้ง ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	- สารกรองสารละลายสนิมเหล็ก "Natural Pyrolusite" จำนวน 940 ลิตร	940.000	ลิตร	60.00	56,400.00	12.00	11,280.00	67,680.00	
	รวมค่าระบบกรองน้ำ	-	-	113,060.00	169,400.00	24,212.00	35,480.00	204,880.00	
2	ระบบควบคุมการกรองแบบอัตโนมัติ								
	อัตราการกรอง 10 ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป								
	- ชุดวาล์วควบคุมแบบอัตโนมัติ (ตามแบบ)	1.000	ชุด	93,000.00	93,000.00	18,600.00	18,600.00	111,600.00	

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุตท่อและข้อต่อท่อ (ตามแบบ)	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	2,100.00	2,100.00	9,100.00	
	- ไฟฟ้าควบคุมระบบวาล์วอัตโนมัติ (PLC Control)	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าควบคุมระบบถังกรองอัตโนมัติและวาล์วสั่งงานแบบ Manual	1.000	ชุด	15,500.00	15,500.00	3,875.00	3,875.00	19,375.00	
	รวมค่าระบบควบคุมการกรองแบบอัตโนมัติ อัตราการกรอง 10 ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป	-	-	150,500.00	150,500.00	31,575.00	31,575.00	182,075.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								386,955.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อและประตุน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	ตำบลพิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อควบคุมระบบผลิตน้ำ		รวม					50,400.00	
2	ระบบประตุน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ		รวม					43,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								93,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 93,600.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อควบคุมระบบผลิตน้ำ								
	- ระบบท่อควบคุมระบบผลิตน้ำ, เป็นท่อ PVC ขนาด 2-4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	1.000	ระบบ	42,000.00	42,000.00	8,400.00	8,400.00	50,400.00	
	รวมค่าระบบท่อควบคุมระบบผลิตน้ำ	-	-	42,000.00	42,000.00	8,400.00	8,400.00	50,400.00	
2	ระบบประตุน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ								
	- ระบบประตุน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ, เป็นประตุน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 2-4 นิ้ว	1.000	ระบบ	36,000.00	36,000.00	7,200.00	7,200.00	43,200.00	
	รวมค่า ระบบประตุน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ	-	-	36,000.00	36,000.00	7,200.00	7,200.00	43,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								93,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบเก็บน้ำประปา (High Tank)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังสูงเก็บน้ำประปาวัสดุเหล็กเหนียว ขนาด ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 ม.วัสดุเหล็กหนา 3, 4.5, 6 มม.ทาสีด้วยสีอีพ็อกซี่ Jotamastic 87		รวม					359,775.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								359,775.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 359,775.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรีงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังสูงเก็บน้ำประปาวัสดุเหล็กเหนียว ขนาด ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 ม.วัสดุเหล็กหนา 3, 4.5, 6 มม.ทาด้วยสีอีพ็อกซี่ Jotamastic 87								
	- ส่วนถังสูงเก็บน้ำประปา ปริมาตร 20 คิว	1.000	ชุด	207,500.00	207,500.00	51,875.00	51,875.00	259,375.00	
	- งานฐานรากหอดังสูง	1.000	งาน	75,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	
	- เพอร์เซอร์สวิตช์ พร้อมเกยวัดแรงดัน	1.000	ชุด	3,700.00	3,700.00	300.00	300.00	4,000.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	400.00	400.00	5,200.00	
	- ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	รวมค่าถังสูงเก็บน้ำประปาวัสดุเหล็กเหนียว ขนาด ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 ม.วัสดุเหล็กหนา 3, 4.5, 6 มม.ทาด้วยสีอีพ็อกซี่ Jotamastic 87	-	-	292,000.00	292,000.00	67,775.00	67,775.00	359,775.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								359,775.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical Dosing) พร้อมระบบท่อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	ตำบลพิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบจ่ายสารเคมี		รวม					28,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								28,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 28,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบจ่ายสารเคมี								
	- ป้อนจ่ายคลอรีน (Chlorine dosing pump) Q = 25 L/hr	1.000	ชุด	23,500.00	23,500.00	4,700.00	4,700.00	28,200.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารเคมี	-	-	23,500.00	23,500.00	4,700.00	4,700.00	28,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								28,200.00	

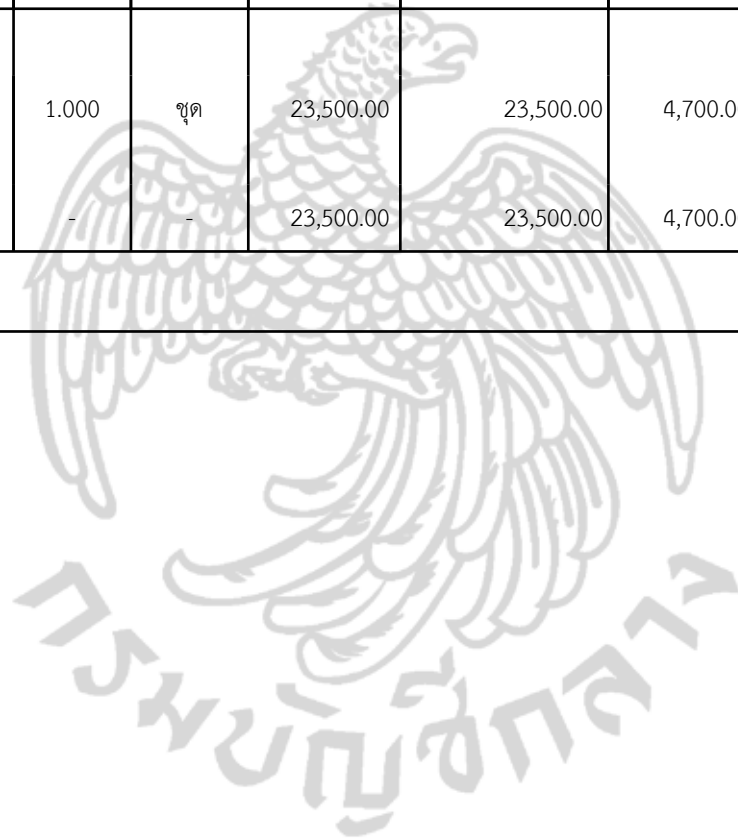

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบถังผสมและถังจ่ายสารเคมี (Chemical Mixing Tank)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบถังผสมและถังจ่ายสารเคมี		รวม					34,935.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								34,935.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,935.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


เรืงศ์กัต์ ตั้งสั้ง

02 ธันวาคม 2568 14:26:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบถังผสมและถังจ่ายสารเคมี								
	- ถังผสมและถังจ่ายคลอรีน ขนาด 500 L	1.000	ถัง	6,500.00	6,500.00	1,300.00	1,300.00	7,800.00	
	- มอเตอร์กวนผสมสารเคมีขนาด 400 วัตต์	1.000	ชุด	16,500.00	16,500.00	2,475.00	2,475.00	18,975.00	
	- แท่นวางมอเตอร์กวนสารเคมี	1.000	ชุด	6,800.00	6,800.00	1,360.00	1,360.00	8,160.00	
	รวมค่าระบบถังผสมและถังจ่ายสารเคมี	-	-	29,800.00	29,800.00	5,135.00	5,135.00	34,935.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								34,935.00	

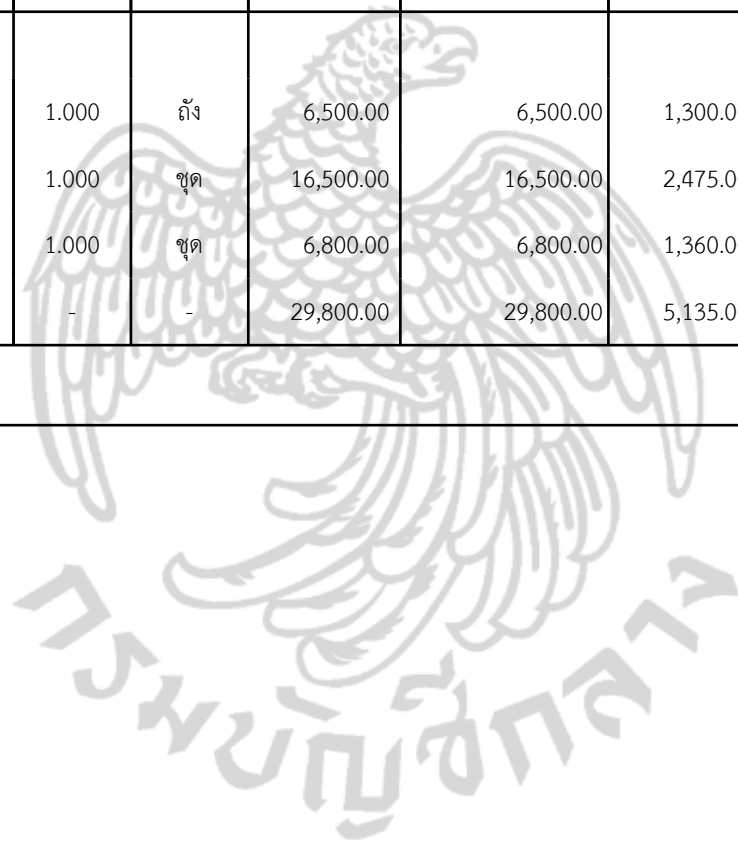

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบบ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พิเทน อำเภอ พู้อยางแดง จังหวัด ปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	บ่สูบน้ำดิบและบ่สูบน้ำเข้าระบบกรองน้ำรวมชุดท่อชุด - จ่าย		รวม					53,300.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								53,300.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 53,300.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปั้มน้ำดับและปั้มน้ำเข้าระบบกรองน้ำ								
	รวมชุดท่อชุด - จ่าย								
	- ปั้มน้ำจ่ายน้ำดับ 20 ลบ.ม./ชม. สูง 50 ม. พร้อมฐานปั้มน้ำขนาด 3 แรงม้า220 โวลท์(1.5 kw) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
	- ปั้มน้ำจ่ายน้ำดับ 20 ลบ.ม./ชม. สูง 20 ม. พร้อมฐานปั้มน้ำขนาด 3 แรงม้า220 โวลท์(1.5 kw) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	
	รวมค่าปั้มน้ำดับและปั้มน้ำเข้าระบบกรองน้ำ	-	-	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00	
	รวมชุดท่อชุด - จ่าย								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								53,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำใช้ท่อ HDPE ชั้น PN		รวม					1,863,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,863,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,863,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงศ์กัต์ ตั้งสั้ง
02 ธันวาคม 2568 14:26:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำใช้ท่อ HDPE ชั้น PN 10								
	- ค่าตัดคอนกรีตและคั้นผิวทาง	150.000	ตร.ม.	150.00	22,500.00	100.00	15,000.00	37,500.00	
	- อุปกรณ์แยกกรัดท่อเมนจ่ายน้ำประปา(PE) ครอบชุด	300.000	ชุด	250.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	- ท่อจ่ายน้ำประปา HDPE PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	4,000.000	เมตร	149.00	596,000.00	120.00	480,000.00	1,076,000.00	
	- ท่อจ่ายน้ำประปา HDPE PN 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2,000.000	ม.	200.00	400,000.00	120.00	240,000.00	640,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม	1.000	งาน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	รวมค่าระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำใช้ท่อ HDPE ชั้น PN 10	-	-	35,749.00	1,128,500.00	340.00	735,000.00	1,863,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,863,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้า						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำประปา		รวม					55,960.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								55,960.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 55,960.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงศ์กัต์ ตั้งเส้ง

02 ธันวาคม 2568 14:26:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำประปา								
	- ไฟฟ้าควบคุมปั๊มสูบน้ำดิบ, และปั๊มกรองน้ำประปา	3.000	เครื่อง	7,000.00	21,000.00	2,100.00	6,300.00	27,300.00	
	- ไฟฟ้าควบคุมปั๊มจ่ายสารเคมีและตัวกวนเคมี	2.000	ตัว	4,500.00	9,000.00	1,800.00	3,600.00	12,600.00	
	- ลูกลอยไฟฟ้าควบคุมระดับน้ำ	2.000	ชุด	1,450.00	2,900.00	580.00	1,160.00	4,060.00	
	- งานวางสายระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ	1.000	งาน	8,500.00	8,500.00	3,500.00	3,500.00	12,000.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำประปา	-	-	21,450.00	41,400.00	7,980.00	14,560.00	55,960.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								55,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	เครื่องมือวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุง							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	ตำบลพิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือวัด		รวม					3,400.00	
2	เครื่องมือซ่อมบำรุง		รวม					20,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								23,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 23,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือวัด								
	- เครื่องมือวัดค่า pH	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	รวมค่าเครื่องมือวัด	-	-	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
2	เครื่องมือซ่อมบำรุง								
	- เครื่องมือซ่อม	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- เคมีสำหรับเดินระบบผลิตน้ำประปา	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่าเครื่องมือซ่อมบำรุง	-	-	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								23,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานคอนกรีตรองรับระบบผลิต								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	ตำบลพิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					22,673.92	
2	งานเหล็กเสริม		รวม					28,913.95	
3	งานคอนกรีต		รวม					40,694.00	
4	งานไม้แบบ		รวม					13,180.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								105,462.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 105,462.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- งานทดสอบดินวิธี Boring test	1.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- ปรับเกลี่ยพื้นที่	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานขุดดิน	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	45.00	540.00	540.00	
	- ถมลูกรัง	4.000	ลบ.ม.	300.00	1,200.00	121.00	484.00	1,684.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	4.000	ลบ.ม.	607.48	2,429.92	121.00	484.00	2,913.92	
	- งานวางผัง	64.000	ตร.ม.	0.00	0.00	49.00	3,136.00	3,136.00	
	รวมค่างานดิน	-	-	907.48	3,629.92	12,386.00	19,044.00	22,673.92	
2	งานเหล็กเสริม								
	- ลวดผูกเหล็ก	24.500	กก.	49.50	1,212.75	0.00	0.00	1,212.75	
	- เหล็ก DB 12 mm.	.817	ตัน	30,006.00	24,514.90	3,900.00	3,186.30	27,701.20	
	รวมค่างานเหล็กเสริม	-	-	30,055.50	25,727.65	3,900.00	3,186.30	28,913.95	

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตกำลังอัด 240 กก./ตร.ชม.)	10.000	ลบ.ม.	2,520.00	25,200.00	421.00	4,210.00	29,410.00	
	- คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตกำลังอัด 180 กก./ตร.ชม.)	4.000	ลบ.ม.	2,400.00	9,600.00	421.00	1,684.00	11,284.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	4,920.00	34,800.00	842.00	5,894.00	40,694.00	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้ประกอบแบบ(80%)	19.000	ตร.ม.	400.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ(100%)	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	103.00	2,472.00	2,472.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	7.000	ตร.ม.	400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	6.000	กก.	51.37	308.22	0.00	0.00	308.22	

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานไม้แบบ	-	-	851.37	10,708.22	103.00	2,472.00	13,180.22	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								105,462.09	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	ตำบลพิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก และตอม่อ		รวม					5,391.72	
2	งานคานคอดิน และพื้น		รวม					30,524.63	
3	งานเหล็กเสริม		รวม					3,087.64	
4	งานเสา		รวม					4,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 215,476.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงค์กัด้ ตั้งเส้ง

02 ธันวาคม 2568 14:26:11

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พิเทน อำเภอ พูชนาด จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงหลังคา		รวม					26,110.00	
6	งานผนัง		รวม					25,740.00	
7	งานมุงหลังคา		รวม					5,620.00	
8	งานประตูหน้าต่าง		รวม					10,500.00	
9	งานสี		รวม					7,350.00	
10	งานไฟฟ้า		รวม					97,153.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								215,476.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 215,476.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	'ฐานราก และตอม่อ								
	- งานดินขุด	1.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	45.00	67.50	67.50	
	- งานทรายถม	1.500	ลบ.ม.	607.48	911.22	121.00	181.50	1,092.72	
	- งานคอนกรีตหยาบ (Lean Concrete)	1.500	ลบ.ม.	2,400.00	3,600.00	421.00	631.50	4,231.50	
	รวมค่า'ฐานราก และตอม่อ	-	-	3,007.48	4,511.22	587.00	880.50	5,391.72	
2	งานคานคอดิน และพื้น								
	- งานดินขุด	1.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	45.00	67.50	67.50	
	- งานดินถม	2.500	ลบ.ม.	300.00	750.00	121.00	302.50	1,052.50	
	- งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 210 ksc	7.000	ลบ.ม.	2,460.00	17,220.00	421.00	2,947.00	20,167.00	
	- ไม้ประกอบแบบ(80%)	12.000	ตร.ม.	400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ(100%)	15.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	2,445.00	2,445.00	
	- ไม้กระยาขี้ดไม้แบบ	4.500	ตร.ม.	400.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตะปู	3.750	กก.	51.37	192.63	0.00	0.00	192.63	
	รวมค่างานคานคอดิน และพื้น	-	-	3,611.37	24,762.63	750.00	5,762.00	30,524.63	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 มม.	.033	ตัน	23,517.63	776.08	3,900.00	128.70	904.78	
	- เหล็ก DB 12 มม.	.060	ตัน	30,006.00	1,800.36	3,900.00	234.00	2,034.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.000	กก.	49.50	148.50	0.00	0.00	148.50	
	รวมค่างานเหล็กเสริม	-	-	53,573.13	2,724.94	7,800.00	362.70	3,087.64	
4	งานเสา								
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป	4.000	ตัน	700.00	2,800.00	300.00	1,200.00	4,000.00	
	รวมค่างานเสา	-	-	700.00	2,800.00	300.00	1,200.00	4,000.00	

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงหลังคา								
	- จันทันเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม.	5.000	ท่อน	530.00	2,650.00	200.40	1,002.00	3,652.00	
	- อะเสเหล็กกล่อง ขนาด100x50.2.3 มม.	5.000	ท่อน	790.00	3,950.00	308.40	1,542.00	5,492.00	
	- ตั้งเหล็กกล่อง ขนาด50x50x2.3 มม.	3.000	ท่อน	530.00	1,590.00	200.40	601.20	2,191.20	
	- ค้ำยันเหล็กกล่อง ขนาด 38x38x2.3 มม.	3.000	ท่อน	402.00	1,206.00	148.20	444.60	1,650.60	
	- ต่อกาเหล็กกล่อง ขนาด 38x38x2.3 มม.	3.000	ท่อน	402.00	1,206.00	148.20	444.60	1,650.60	
	- ชี้อเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม.	4.000	ท่อน	530.00	2,120.00	200.40	801.60	2,921.60	
	- แปเหล็ก C-75x47x15x2.3 มม.	8.000	ท่อน	620.00	4,960.00	195.00	1,560.00	6,520.00	
	- ทาสีกันสนิม	2.000	ถัง	980.00	1,960.00	36.00	72.00	2,032.00	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	4,784.00	19,642.00	1,437.00	6,468.00	26,110.00	
6	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	40.000	ตร.ม.	120.00	4,800.00	93.00	3,720.00	8,520.00	

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ผนังฉาบปูนเรียบ	70.000	ตร.ม.	150.00	10,500.00	96.00	6,720.00	17,220.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	270.00	15,300.00	189.00	10,440.00	25,740.00	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนหนา 0.40 mm.	20.000	ตร.ม.	180.00	3,600.00	51.00	1,020.00	4,620.00	
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอนหนา 0.40 มม.	5.000	เมตร	149.00	745.00	51.00	255.00	1,000.00	
	รวมค่างานมุงหลังคา	-	-	329.00	4,345.00	102.00	1,275.00	5,620.00	
	งานประตูหน้าต่าง								
8	- ประตูบานเปิดคู่	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	
	รวมค่างานประตูหน้าต่าง	-	-	9,000.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	
9	งานสี								

เรืงค์กดี ตั้งเส้

02 ธันวาคม 2568 14:26:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- สีนํ้าอะคลิลิกภายนอกและภายใน	70.000	ตร.ม.	70.00	4,900.00	35.00	2,450.00	7,350.00	
	รวมค่างานสี	-	-	70.00	4,900.00	35.00	2,450.00	7,350.00	
	งานไฟฟ้า								
	- ตู้อับกลิ่น	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- สวิตช์แบบทางเดียว	1.000	ชุด	45.00	45.00	120.00	120.00	165.00	
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	1.000	ชุด	650.00	650.00	118.00	118.00	768.00	
	- อุปกรณ์ชุดเดินท่อร้อยสายไฟ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- สายไฟขนาด 2x2.5	20.000	เมตร	2,680.00	53,600.00	14.00	280.00	53,880.00	
	- สายไฟขนาด 2 X 1.5	20.000	ม.	1,830.00	36,600.00	12.00	240.00	36,840.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	7,205.00	92,895.00	3,764.00	4,258.00	97,153.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								215,476.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล		รวม					264,012.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								264,012.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 264,012.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล								
	- ท่อกรุ ท่อ PVC. เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5	27.000	ท่อน	1,763.00	47,601.00	290.00	7,830.00	55,431.00	
	- ท่อเจาะ ท่อ PVC. เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5	3.000	ท่อน	1,763.00	5,289.00	490.00	1,470.00	6,759.00	
	- โคลนวิทยาศาสตร์	10.000	กระสอบ	250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ดินเหนียว	3.000	ลบ.ม.	480.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- หั่วเจาะ	1.000	เหมาจ่าย	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- คอนกรีต	2.000	ลบ.ม.	2,520.00	5,040.00	421.00	842.00	5,882.00	
	- ค่าแรงงานเจาะบ่อบาดาล	100.000	ม.	0.00	0.00	1,600.00	160,000.00	160,000.00	
	รวมค่างานเจาะบ่อบาดาล	-	-	38,776.00	93,870.00	2,801.00	170,142.00	264,012.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								264,012.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พิเทน อำเภอ พุTTYางแดง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบตกตะกอน (Clarifier)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบตกตะกอน (Clarifier)	933,985.00	1.3026	1,216,608.86	
รวมค่าก่อสร้าง				1,216,608.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,216,608.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำอัตโนมัติ (Automatic Sand Filter)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำอัตโนมัติ (Automatic Sand Filter)	386,955.00	1.3026	504,047.58	
รวมค่าก่อสร้าง				504,047.58	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 504,047.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อและประตุน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อและประตุน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ	93,600.00	1.3026	121,923.36	
รวมค่าก่อสร้าง				121,923.36	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 121,923.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบเก็บน้ำประปา (High Tank)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบเก็บน้ำประปา (High Tank)	359,775.00	1.3026	468,642.91	
รวมค่าก่อสร้าง				468,642.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 468,642.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบเก็บน้ำประปา (High Tank)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				468,642.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 468,642.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:13

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical Dosing) พร้อมระบบท่อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด บัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical Dosing) พร้อมระบบท่อ	28,200.00	1.3026	36,733.32	
รวมค่าก่อสร้าง				36,733.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 36,733.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบถังผสมและถังจ่ายสารเคมี (Chemical Mixing Tank)					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบถังผสมและถังจ่ายสารเคมี (Chemical Mixing Tank)	34,935.00	1.3026	45,506.33	
รวมค่าก่อสร้าง				45,506.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,506.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ระบบถังผสมและถังจ่ายสารเคมี (Chemical Mixing Tank)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพิเทน ตำบล พิเทน อำเภอ ห่างยางแดง จังหวัด บัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	45,506.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,506.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรียงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:14

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบปั้ม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบปั้ม	53,300.00	1.3026	69,428.58	
รวมค่าก่อสร้าง				69,428.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 69,428.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำ	1,863,500.00	1.3026	2,427,395.10	
รวมค่าก่อสร้าง				2,427,395.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,427,395.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,427,395.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,427,395.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:15

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน ตำบล พิเทน อำเภอ ห้วยยางแดง จังหวัด บัตตานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบไฟฟ้า	55,960.00	1.3026	72,893.49	
รวมค่าก่อสร้าง				72,893.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 72,893.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน ตำบล พิเทน อำเภอ ห้วยางแดง จังหวัด ปัตตานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	72,893.49

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 72,893.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	เครื่องมือวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน ตำบล พิเทน อำเภอ ห้วยยางแดง จังหวัด ปัตตานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องมือวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุง	23,400.00	1.3026	30,480.84	
รวมค่าก่อสร้าง				30,480.84	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,480.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานคอนกรีตรองรับระบบผลิต						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานคอนกรีตรองรับระบบผลิต	105,462.09	1.3026	137,374.91	
รวมค่าก่อสร้าง				137,374.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 137,374.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานคอนกรีตรองรับระบบผลิต
--------------	-----------------------------

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทิน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทิน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ห้วยยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
-----------------	-----------	------	-------	-------	------------	---------	---------

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารสวนตำบลพิเทน / องค์การบริหารสวนตำบลพิเทน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	137,374.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 137,374.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรียงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:16

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	215,476.99	1.3026	280,680.32	
รวมค่าก่อสร้าง				280,680.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 280,680.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน ตำบล พิเทน อำเภอ ห้วยยางแดง จังหวัด ปัตตานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				280,680.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 280,680.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร	264,012.00	1.3026	343,902.03	
รวมค่าก่อสร้าง				343,902.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6,120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 56.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 343,902.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				343,902.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6,120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 56.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 343,902.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2568					

เรืงศัักดี ตั้งเสััง

(เรืงศัักดี ตั้งเสััง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชูนิตา หวัง

(ชูนิตา หวัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฮามิ๊ะ วาเต็ง

(ฮามิ๊ะ วาเต็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สามิยะ หะ

(สามิยะ หะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีชา เจ๊ะแว

(ปรีชา เจ๊ะแว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรืงศัักดี ตั้งเสััง

02 ธันวาคม 2568 14:26:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		13	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		02 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบตกตะกอน (Clarifier) จำนวน 1 หลังละ 1,216,608.86 บาท	1,216,608.86	
2	ระบบกรองน้ำอัตโนมัติ (Automatic Sand Filter) จำนวน 1 หลังละ 504,047.58 บาท	504,047.58	
3	ระบบท่อและประตุน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ จำนวน 1 หลังละ 121,923.36 บาท	121,923.36	
4	ระบบเก็บน้ำประปา (High Tank) จำนวน 1 หลังละ 468,642.91 บาท	468,642.91	
5	ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical Dosing) พร้อมระบบท่อ จำนวน 1 หลังละ 36,733.32 บาท	36,733.32	
6	ระบบถังผสมและถังจ่ายสารเคมี (Chemical Mixing Tank) จำนวน 1 หลังละ 45,506.33 บาท	45,506.33	

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพิเทน	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	13	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	ระบบปั๊ม จำนวน 1.000 หลังละ 69,428.58 บาท	69,428.58	
8	ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 2,427,395.10 บาท	2,427,395.10	
9	ระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 72,893.49 บาท	72,893.49	
10	เครื่องมือวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุง จำนวน 1 หลังละ 30,480.84 บาท	30,480.84	
11	งานฐานคอนกรีตรองรับระบบผลิต จำนวน 1 หลังละ 137,374.91 บาท	137,374.91	
12	งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 280,680.32 บาท	280,680.32	
13	งานบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 343,902.03 บาท	343,902.03	

เรีงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:22

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพิเทน ตำบล พิเทน อำเภอ ห้วยยางแดง จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 13 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568

สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	6,043,398.54	
	ราคากลาง	6,043,398.54	
	ราคากลาง (..... หกล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบลีสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

เรีงศักดิ์ ตั้งแสง

02 ธันวาคม 2568 14:26:22

หน้า 3 จาก 3

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568					

เรีงศักดิ์ ตั้งแสง
(เรีงศักดิ์ ตั้งแสง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชุนิตา หวัง
(ชุนิตา หวัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฮามีตะ วาเต็ง
(ฮามีตะ วาเต็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สามียะ หะ
(สามียะ หะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2568					

ปรีชา เจ๊ะแว
(ปรีชา เจ๊ะแว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

