

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อถอน 1.1 ถนน ค.ส.ล.เดิม สิ่งกีดขวางแนวท่อถนนกว้าง2.00ม.ยาว350ม.หน้า นา0.15ม.	ลบ.ม.	160.000	650.00	104,000.00	1.3624	885.56	141,689.60
2	1.2 รื้อ อิฐบล็อกจาก ยาว 2.00 ม.สูง 1.80 ม.	ม.	4.000	1,500.00	6,000.00	1.3624	2,043.60	8,174.40
	2. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 ม.							
3	2.1 งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	760.000	27.00	20,520.00	1.3624	36.78	27,956.44
4	2.2 ทราียมที่รองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	20.000	504.68	10,093.60	1.3624	687.57	13,751.52
5	2.3 สิ้นคอนกรีตหยาบ180 ksc	ลบ.ม.	20.000	2,345.80	46,916.00	1.3624	3,195.91	63,918.35
6	2.4 ท่อระบายน้ำ คสล.๑ 1.00 ม.มอก.ชั้น	ท่อน	231.000	2,476.64	572,103.84	1.3624	3,374.17	779,434.27
3	3. งานบ่อบัก คสล.พร้อมฝาปิด ขนาด1.40x1.51ม.							
7	3.1 ทราียมที่รองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	4.000	504.68	2,018.72	1.3624	687.57	2,750.30

พนม สาทิ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.2 ลีนคอนกรีตหยาบ180 ksc	ลบ.ม.	20.000	2,345.80	46,916.00	1.3624	3,195.91	63,918.35
9	3.3 คอนกรีตผสมเสร็จ240 ksc	ลบ.ม.	36.500	2,429.91	88,691.71	1.3624	3,310.50	120,833.58
10	3.4 เหล็กกลมผิวเรียบ ØRB 6มม.SR 24 ขอบบ่อ	กก.	26.800	22.10	592.28	1.3624	30.10	806.92
11	3.5 เหล็กกลมผิวเรียบ ØRB 9มม.SR 24	กก.	1,631.720	20.60	33,613.43	1.3624	28.06	45,794.93
12	3.6 เหล็กข้ออ้อย ØDB12มม. SD 40	กก.	3,312.000	20.26	67,101.12	1.3624	27.60	91,418.56
13	3.7 ค่าแรงตัด ดัด และผูกเหล็ก	ตัน	4.970	3,600.00	17,892.00	1.3624	4,904.64	24,376.06
14	3.8 เหล็กฉาก50 x50x3 มม.	เส้น	35.000	340.00	11,900.00	1.3624	463.21	16,212.56
15	3.9 สลักสนิม	ตร.ม.	42.000	30.00	1,260.00	1.3624	40.87	1,716.62
16	3.10 งานไม้แบบพร้อมค้ำยันหมุนเวียน3รอบ	ลบ.ฟ.	166.500	400.00	66,600.00	1.3624	544.96	90,735.84
17	3.11 ตะปูตอกไม้ 3-4นิ้ว	กก.	140.000	57.01	7,981.40	1.3624	77.67	10,873.85
18	3.12 ลวดผูกเหล็ก	กก.	90.000	48.60	4,374.00	1.3624	66.21	5,959.13

พนม สาทิ

15 กรกฎาคม 2569 10:04:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. คอนกรีตฝาบ่อกักขนาด 0.66x1.18 x 0.12ม.							
19	4.1 คอนกรีตฝาบ่อกัก	ลบ.ม.	5.000	2,429.91	12,149.55	1.3624	3,310.50	16,552.54
20	4.2 เหล็กข้ออ้อย ØDB12มม.	กก.	435.500	20.26	8,823.23	1.3624	27.60	12,020.76
21	4.3 ค่าแรงตัด ดัด และผูกเหล็ก	ตัน	.430	3,600.00	1,548.00	1.3624	4,904.64	2,108.99
22	4.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.000	48.60	388.80	1.3624	66.21	529.70
23	4.5 เหล็กฉาก50 x50x3 มม.	เส้น	43.000	340.00	14,620.00	1.3624	463.21	19,918.28
24	4.6 สังกันสนิม	ตร.ม.	52.000	30.00	1,560.00	1.3624	40.87	2,125.34
25	4.7 ท่อพีวีซี Ø2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	9.000	267.76	2,409.84	1.3624	364.79	3,283.16
26	4.8	ลบ.ฟ.	10.000	400.00	4,000.00	1.3624	544.96	5,449.60
	งานไม้แบบพร้อมค้ำยันหมุนเวียน3รอบ							
27	4.9 ตะปูตอกไม้ 3-4นิ้ว	กก.	8.000	57.01	456.08	1.3624	77.67	621.36
28	4.10 เหล็กแบน 50x9มม.@0.05ม.	เส้น	84.000	484.00	40,656.00	1.3624	659.40	55,389.73

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.20 ม.							
29	5.1 ทราয়ถมที่รอร่งพ้ันปร้บรระดับ	ลบ.ม.	4.000	504.68	2,018.72	1.3624	687.57	2,750.30
30	5.2 ล้ันคอรนกร้ตหยาบ180 ksc	ลบ.ม.	4.000	2,345.80	9,383.20	1.3624	3,195.91	12,783.67
31	5.3 ท่อระบายน้ำ คสล.๘ 1.20 ม.มอร.ซ้ัน	ท่อน	43.000	2,971.96	127,794.28	1.3624	4,048.99	174,106.92
32	6. งานด้นซุตรลอรด้วยคร่อร้งจ้กร	ลบ.ม.	181.000	27.00	4,887.00	1.3624	36.78	6,658.04
	7. งานบ่อกัถ คสล.พรร้มฝาป้ดท่อ 1.20ม. 7							
	บ่อ ขนาด1.40x1.80 ม บ่อมุมล้ยว 2							
	บ่อดามบับขยาบ							
33	7.1 ทราয়ถมที่รอร่งพ้ันปร้บรระดับ	ลบ.ม.	2.000	504.68	1,009.36	1.3624	687.57	1,375.15
34	7.2 ล้ันคอรนกร้ตหยาบ180 ksc	ลบ.ม.	2.000	2,345.80	4,691.60	1.3624	3,195.91	6,391.83
35	7.3 คอรนกร้ตผสมสร่ร้ง240 ksc	ลบ.ม.	22.500	2,429.91	54,672.97	1.3624	3,310.50	74,486.45
36	7.4 เหล้กกกลมฟ้วร่รียบ ØRB 6มม.SR 24	กก.	6.660	22.10	147.18	1.3624	30.10	200.51
	ขอบบ่อ							

พนม สาท้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
37	7.5 เหล็กกลมผิวเรียบ ØRB 9มม. SR24	กก.	598.800	20.60	12,335.28	1.3624	28.06	16,805.58
38	7.6 เหล็กข้ออ้อย ØDB12มม. SD 40	กก.	1,558.000	20.26	31,565.08	1.3624	27.60	43,004.26
39	7.7 ค่าแรงตัด ดัด และผูกเหล็ก	ตัน	2.160	3,600.00	7,776.00	1.3624	4,904.64	10,594.02
40	7.8	ลบ.ฟ.	37.500	400.00	15,000.00	1.3624	544.96	20,436.00
	งานไม้แบบพร้อมค้ำยันหมุนเวียน3รอบ							
41	7.9 ตะปูตอกไม้ 3-4นิ้ว	กก.	12.000	57.01	684.12	1.3624	77.67	932.04
42	7.10 ลวดผูกเหล็ก	กก.	33.000	48.60	1,603.80	1.3624	66.21	2,185.01
43	7.11 เหล็กฉาก50 x50x3 มม.	เส้น	10.000	340.00	3,400.00	1.3624	463.21	4,632.16
44	8. คอนกรีตฝาบ่อกักขนาดตามแบบขยาย	ลบ.ม.	2.500	2,429.91	6,074.77	1.3624	3,310.50	8,276.26
	9ชุด ฝสำหรับท่อ1.20ม.							
45	9. เหล็กข้ออ้อย ØDB12มม.	กก.	142.080	20.26	2,878.54	1.3624	27.60	3,921.72
46	10. เหล็กฉาก50 x50x3 มม.	เส้น	15.000	340.00	5,100.00	1.3624	463.21	6,948.24
47	11. สังกันสนิม	ตร.ม.	18.000	30.00	540.00	1.3624	40.87	735.69

พนม สาทิ

15 กรกฎาคม 2569 10:04:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
48	12. ท่อพีวีซี Ø2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	3.000	267.76	803.28	1.3624	364.79	1,094.38
49	13. งานไม้แบบพร้อมค้ำยันหมุนเวียน3รอบ	ลบ.ฟ.	33.000	400.00	13,200.00	1.3624	544.96	17,983.68
50	14. ตะปูตอกไม้ 3-4นิ้ว	กก.	20.000	57.01	1,140.20	1.3624	77.67	1,553.40
51	15. ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.000	48.60	145.80	1.3624	66.21	198.63
52	16. เหล็กแบน 50x9มม.@0.05ม.	เส้น	17.000	484.00	8,228.00	1.3624	659.40	11,209.82
	17. งานถนน ค.ส.ล. กว้าง2.เมตร							
53	17.1 ถนน คสล.หนา 0.15 ม. 240 ksc.	ลบ.ม.	112.000	2,429.91	272,149.92	1.3624	3,310.50	370,777.05
54	17.2 เหล็ก wire mash ขนาด 4 มม.@0.20ม.#	ตร.ม.	742.500	27.50	20,418.75	1.3624	37.46	27,818.50
55	17.3 ทราयरองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	37.000	504.68	18,673.16	1.3624	687.57	25,440.31
56	17.4 เหล็กกลมผิวเรียบ ØRB 15มม. SR24	เส้น	6.000	20.82	124.92	1.3624	28.36	170.19
57	17.5 เหล็กข้ออ้อย ØDB25มม. SD40	เส้น	1.000	22.80	22.80	1.3624	31.06	31.06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
58	17.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.000	48.60	145.80	1.3624	66.21	198.63
59	17.7 งานไม้แบบพร้อมค้ำยันช่วงสามแยก	ตร.ม.	20.000	400.00	8,000.00	1.3624	544.96	10,899.20
60	17.8 รอยต่อพร้อมยาหยอดยางแนวรวมขอบบ่อบัก	เมตร	196.000	25.09	4,917.64	1.3624	34.18	6,699.79
	18. งานดาดหินเรียงยาแนว							
61	18.1 งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ ขนาดกลาง	ตร.ม.	114.000	3.89	443.46	1.3624	5.29	604.16
62	18.2 หินใหญ่คละขนาด30- 35ซม.โรงม่ภูพาน	ลบ.ม.	45.000	327.10	14,719.50	1.3624	445.64	20,053.84
63	18.3 เหล็ก wire mash ขนาด 4 มม.@0.20ม.#	ตร.ม.	48.000	27.50	1,320.00	1.3624	37.46	1,798.36
64	18.4 ทราयरองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	6.000	504.68	3,028.08	1.3624	687.57	4,125.45
65	18.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	ลบ.ม.	6.000	2,429.91	14,579.46	1.3624	3,310.50	19,863.05
66	18.6 เหล็กกลมผิวเรียบ ØRB 6มม. SR24	กก.	99.900	22.10	2,207.79	1.3624	30.10	3,007.89
67	18.7 เหล็กข้ออ้อย ØRB9มม. SR 24	กก.	149.500	20.60	3,079.70	1.3624	28.06	4,195.78

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
68	18.8 เหล็กขอย้อย ØDB12มม. SD40	กก.	88.880	20.26	1,800.70	1.3624	27.60	2,453.27
69	18.9 ค่าแรงตัด ดัด และผูกเหล็ก	ตัน	.330	3,600.00	1,188.00	1.3624	4,904.64	1,618.53
70	18.10 ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.500	48.60	72.90	1.3624	66.21	99.31
71	18.11 งานไม้แบบพร้อมค้ำยัน	ตร.ม.	25.000	400.00	10,000.00	1.3624	544.96	13,624.00
72	18.12 ตะปูตอกไม้ 3-4นิ้ว	กก.	15.000	57.01	855.15	1.3624	77.67	1,165.05
73	18.13 ท่อพีวีซี Ø1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5@ 1.00 ม. 2 แถว	ท่อน	10.000	267.76	2,677.60	1.3624	364.79	3,647.96
	19. งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ							
74	19.1 งานซ่อมแซมท่อประปาที่เสียหาย	L.S	1.000	15,000.00	15,000.00	1.3624	20,436.00	20,436.00
75	19.2	เมตร	2.000	1,850.00	3,700.00	1.3624	2,520.44	5,040.88
	งานก่อสร้างคืนส่วนเสียหายใกล้เคียงสภาพเดิม รั้วก่ออิฐบล็อกจากปูนเรียบทาสีสูง 1.80 ม.							
76	19.3 คอนกรีตพื้นหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	35.000	520.00	18,200.00	1.3624	708.44	24,795.68
						รวมราคากลาง		2,626,148.44

พนม สาทิ


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

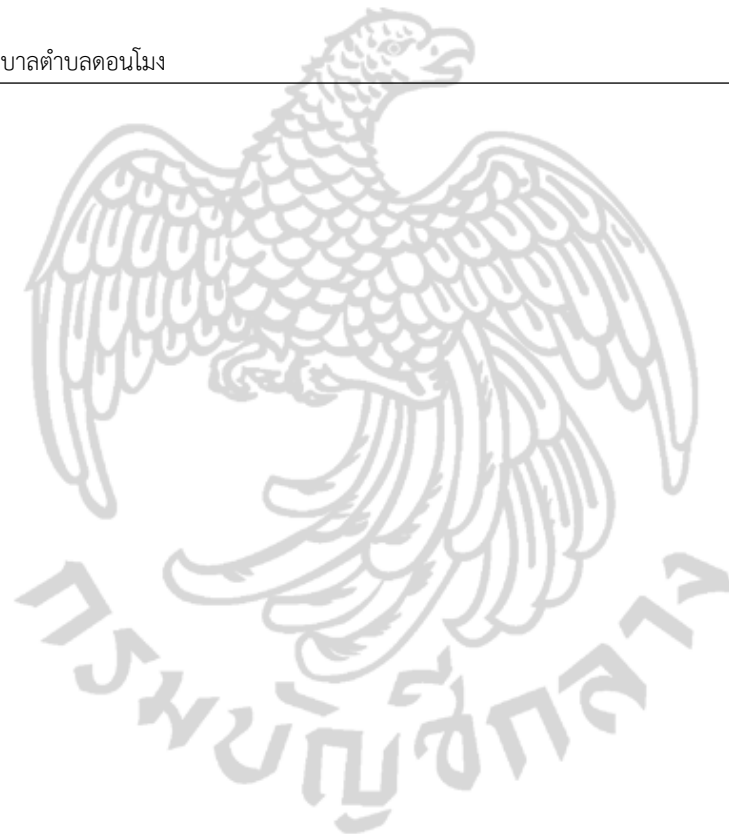

พนม สาทิ

15 กรกฎาคม 2569 10:04:11

หน้า 9 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบั่ก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

พนม สาทิ

(พนม สาทิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตภูมิศักดิ์ ชัยหงษา

(กิตภูมิศักดิ์ ชัยหงษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสันติ ปะพะลา

(เสกสันติ ปะพะลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พนม สาทิ

15 กรกฎาคม 2569