

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านไต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก + ตอม่อ		รวม					41,726.94	
2	งานคานคอนกรีต+เสาตอม่อ		รวม					44,985.90	
3	งานโครงสร้างหอดึง		รวม					140,392.82	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								227,105.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 227,105.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก + ตอม่อ								
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	13.200	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	2,389.20	2,389.20	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1.320	ลบ.ม.	1,200.00	1,584.00	112.00	147.84	1,731.84	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.320	ลบ.ม.	2,930.45	3,868.19	427.00	563.64	4,431.83	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	6.600	ลบ.ม.	3,343.63	22,067.95	581.00	3,834.60	25,902.55	
	- งานเหล็ก DB 12 มม.	.140	บาท/ตัน	20,698.27	2,897.75	3,900.00	546.00	3,443.75	
	- งานไม้แบบ(คิดการใช้งาน 5ครั้ง)	7.400	ตร.ม.	332.83	2,462.94	163.00	1,206.20	3,669.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.200	กก.	37.77	158.63	0.00	0.00	158.63	
	รวมค่างานฐานราก + ตอม่อ	-	-	28,542.95	33,039.46	5,364.00	8,687.48	41,726.94	
2	งานคานคอนกรีต+เสาตอม่อ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานคอนกรีต 1:2:4	4.000	ลบ.ม.	3,343.63	13,374.52	581.00	2,324.00	15,698.52	
	- งานไม้แบบ(คิดการใช้งาน 5 ครั้ง)	23.200	ตร.ม.	332.83	7,721.65	163.00	3,781.60	11,503.25	
	- งานเหล็ก DB 16 มม.	.602	บาท/ตัน	20,571.01	12,383.74	3,900.00	2,347.80	14,731.54	
	- งานเหล็ก RB 6 มม.	.082	บาท/ตัน	22,875.00	1,875.75	4,900.00	401.80	2,277.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.520	กก.	37.77	775.04	0.00	0.00	775.04	
	รวมค่างานคานคอนกรีต+เสาตอม่อ	-	-	47,160.24	36,130.70	9,544.00	8,855.20	44,985.90	
	งานโครงสร้างทอถ้ง								
	- งานคอนกรีต 1:2:4	21.100	ลบ.ม.	3,343.63	70,550.59	581.00	12,259.10	82,809.69	
	- งานไม้แบบ(คิดการใช้งาน 5 ครั้ง)	53.950	ตร.ม.	332.83	17,956.17	163.00	8,793.85	26,750.02	
	- งานเหล็ก DB 12 มม.	.429	บาท/ตัน	20,698.27	8,879.55	3,900.00	1,673.10	10,552.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็ก DB 16 มม.	.289	บาท/ตัน	20,571.01	5,945.02	3,900.00	1,127.10	7,072.12	
	- งานเหล็ก RB 6 มม.	.246	ตัน	22,875.00	5,627.25	4,900.00	1,205.40	6,832.65	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	3.200	ลบ.ฟ.	985.00	3,152.00	0.00	0.00	3,152.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1"x5"	2.000	ลบ.ฟ.	755.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	
	- สังกะสีเบอร์ 20	1.000	แผ่น	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.810	กก.	37.77	1,163.69	0.00	0.00	1,163.69	
	รวมค่างานโครงสร้างหลัง	-	-	70,148.51	115,334.27	13,444.00	25,058.55	140,392.82	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								227,105.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานระบบประปา
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านไต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดบ่อบาดาล		รวม					898,710.59	
2	งานก่อผนังรอบประตูน้ำ		รวม					5,086.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								903,797.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 903,797.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดบ่อบาดาล								
	- ขุดบ่อบาดาล 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำขนาด 2 แรงม้า 220 โวลต์ ท่อดูด PVC 2" ความหนา 13.5 มม. ความลึกไม่น้อยกว่า 150. และ สายไฟ VCT 3x2.5 มม. ความลึกไม่น้อยกว่า 150 ม. ปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ที่ทำการสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องยื่นขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1.000	บ่อ	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น13.5 ขนาด 4 นิ้ว	1,000.000	เมตร	284.50	284,500.00	123.00	123,000.00	407,500.00	

ชาญชัย เหมตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:33

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงพีวีซี ขนาด 4"	252.000	อัน	121.50	30,618.00	0.00	0.00	30,618.00	
	- ข้องอพีวีซี 90 องศา ขนาด 4"	17.000	อัน	215.89	3,670.13	0.00	0.00	3,670.13	
	- สามทางพีวีซี 4"	4.000	อัน	446.73	1,786.92	0.00	0.00	1,786.92	
	- ข้อต่อพีวีซี 4" เกลียวนอก	14.000	อัน	168.00	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	
	- ข้อลดพีวีซี 4" - 1 1/2"	1.000	อัน	179.00	179.00	0.00	0.00	179.00	
	- ท่อ GS 4 นิ้ว	12.000	เมตร	481.47	5,777.64	256.00	3,072.00	8,849.64	
	- ท่อ GS ขนาด 1-1/2 นิ้ว	30.000	เมตร	137.23	4,116.90	82.00	2,460.00	6,576.90	
	- ข้อต่อตรง GS ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	223.00	223.00	0.00	0.00	223.00	
	- ข้อต่อตรง GS ขนาด 1-1/2 นิ้ว	4.000	อัน	68.00	272.00	0.00	0.00	272.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 4 นิ้ว	7.000	ชุด	5,220.00	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00	
	- ข้อลดพีวีซี 4" - 1"	1.000	อัน	143.00	143.00	0.00	0.00	143.00	

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:33

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานชุดบ่อบาดาล	-	-	407,688.32	770,178.59	461.00	128,532.00	898,710.59	
	งานก่อผนังรอบประตูน้ำ								
	- เหล็กฉากขนาด 25x25x3 มม.	4.000	ท่อน	218.00	872.00	0.00	0.00	872.00	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม.	4.000	ท่อน	258.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	
	- สังกะสีแผ่นเรียบ หนา 0.18 มม.	1.000	แผ่น	329.00	329.00	0.00	0.00	329.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม	12.000	ตร.ม.	144.80	1,737.60	93.00	1,116.00	2,853.60	
	รวมค่างานก่อผนังรอบประตูน้ำ	-	-	949.80	3,970.60	93.00	1,116.00	5,086.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								903,797.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานราวกันตก
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านไต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานราวกันตก		รวม					13,260.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,260.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,260.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาญชัย เมฆตรง


22 กรกฎาคม 2569 13:54:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรวางกันตก								
	- ท่อ GS 1 นิ้ว	18.000	เมตร	87.23	1,570.14	0.00	0.00	1,570.14	
	- ท่อ GS 1 1/2 นิ้ว	72.000	เมตร	137.23	9,880.56	0.00	0.00	9,880.56	
	- ตะแกรงเหล็ก	1.000	แผ่น	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00	
	รวมค่างานรวางกันตก	-	-	2,034.46	13,260.70	0.00	0.00	13,260.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,260.70	

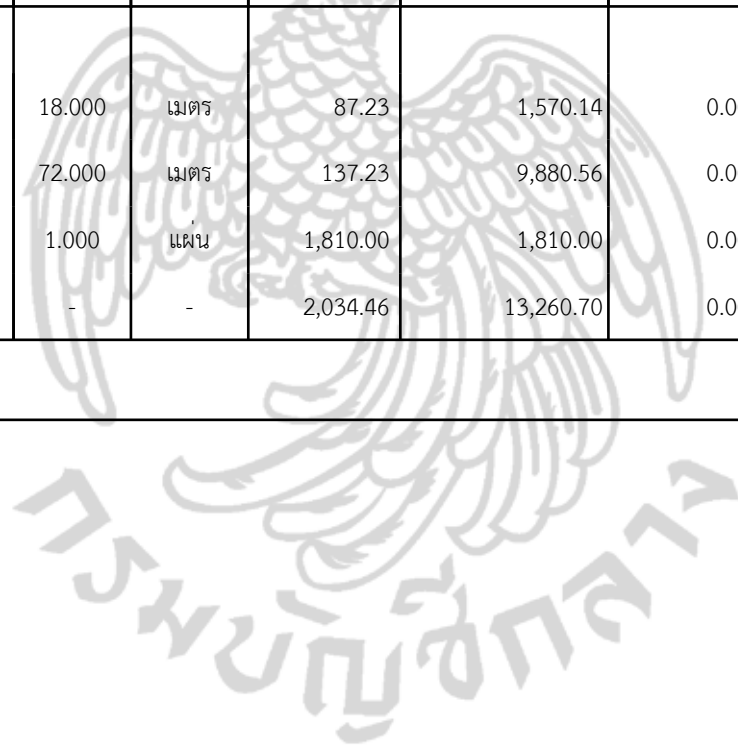

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านไต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					36,569.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								36,569.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 36,569.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสาล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- สายไฟ vct 3x2.5ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	25.000	เมตร	64.00	1,600.00	13.00	325.00	1,925.00	
	- เซฟตี้สวิตช์ แบบติดตั้งฟิวส์ 60A 1P 240V	1.000	ชุด	5,459.00	5,459.00	0.00	0.00	5,459.00	
	- ตู้ควบคุม	1.000	ชุด	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00	13,975.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว ไฟเกิน ตัดอัตโนมัติ 2 สาย63A	1.000	ชุด	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	
	- สวิตช์ลูกกลอย	1.000	ชุด	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	34,708.00	36,244.00	13.00	325.00	36,569.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								36,569.00	

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:33

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานคอนกรีต
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านไต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นทางคอนกรีตเดิม		รวม					89,193.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								89,193.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 89,193.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นทางคอนกรีตเดิม								
	- งานรื้อคอนกรีตพื้นทางเดิม	135.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	9,720.00	9,720.00	
	- งานคอนกรีต 240 ksc ฝังกลบแนวท่อ ความหนา 15 ซม.	20.250	ลบ.ม.	3,343.63	67,708.50	581.00	11,765.25	79,473.75	
	รวมค่างานพื้นทางคอนกรีตเดิม	-	-	3,343.63	67,708.50	653.00	21,485.25	89,193.75	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								89,193.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

2

บ้านใต้

อำเภอ

เกาะพะงัน

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

22 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	18,465.700	ก.ก.	10,525.44	
2	เหล็กเสริมทุกขนาด	1,851.000	ก.ก.	1,573.35	
3	ท่อ+อุปกรณ์	1.000	เที่ยว	7,640.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			19,738.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
 ค่าขนส่งทางเรือจากดอนสัก - เกาะพะงัน ไป - กลับ ค่าเรือ รถสิบล้อ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	0.57	
	รวมค่าใช้จ่าย	0.57	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569					

(ชาญชัย เมฆตรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อีรวัฒน์ สร้างลิ้ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พิเชฐ ศิริศักดิ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าขนส่งทางเรือจากดอนสัก - เกะพะงัน ไป - กลับ ค่าเรือ รถสิบล้อ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	เหล็กทุกขนาด	0.85	
	รวมค่าใช้จ่าย	0.85	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569					

(ชาญชัย เมฆตรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อีรวัฒน์ สร้างลิ้ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พิเชฐ ศิริศักดิ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าขนส่งทางเรือจากดอนสัก - เกาะพะงัน ไป - กลับ ค่าเรือ รถสิบล้อ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ท่อ+อุปกรณ์	7,640.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	7,640.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569					

(ชาญชัย เมฆตรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อีรวัฒน์ สร้างลิ้ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พิเชฐ ศิริศักดิ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานวิศวกรรมโครงสร้าง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	4	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	227,105.66	1.3044	296,236.62	
รวมค่าก่อสร้าง				296,236.62	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 296,236.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	296,236.62	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 296,236.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:34

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานระบบประปา
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านไต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา	903,797.19	1.3044	1,178,913.05	
รวมค่าก่อสร้าง				1,178,913.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,178,913.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานระบบประปา					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	4	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,178,913.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,178,913.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานรื้อถอน
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านไต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	13,260.70	1.3044	17,297.25	
รวมค่าก่อสร้าง				17,297.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,297.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน

งานรื้อถอน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	17,297.25

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

17,297.25

บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านไต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบไฟฟ้า	36,569.00	1.3044	47,700.60	
รวมค่าก่อสร้าง				47,700.60	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 47,700.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				47,700.60	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 47,700.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:35

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานคอนกรีต
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านไต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีต	89,193.75	1.3044	116,344.32	
รวมค่าก่อสร้าง				116,344.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 116,344.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานคอนกรีต					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	2	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				116,344.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 116,344.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569				

ชาญชัย เมฆตรง

(ชาญชัย เมฆตรง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

(ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิเชฐ ศิริศักดิ์วัฒนา

(พิเชฐ ศิริศักดิ์วัฒนา)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:36

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569			

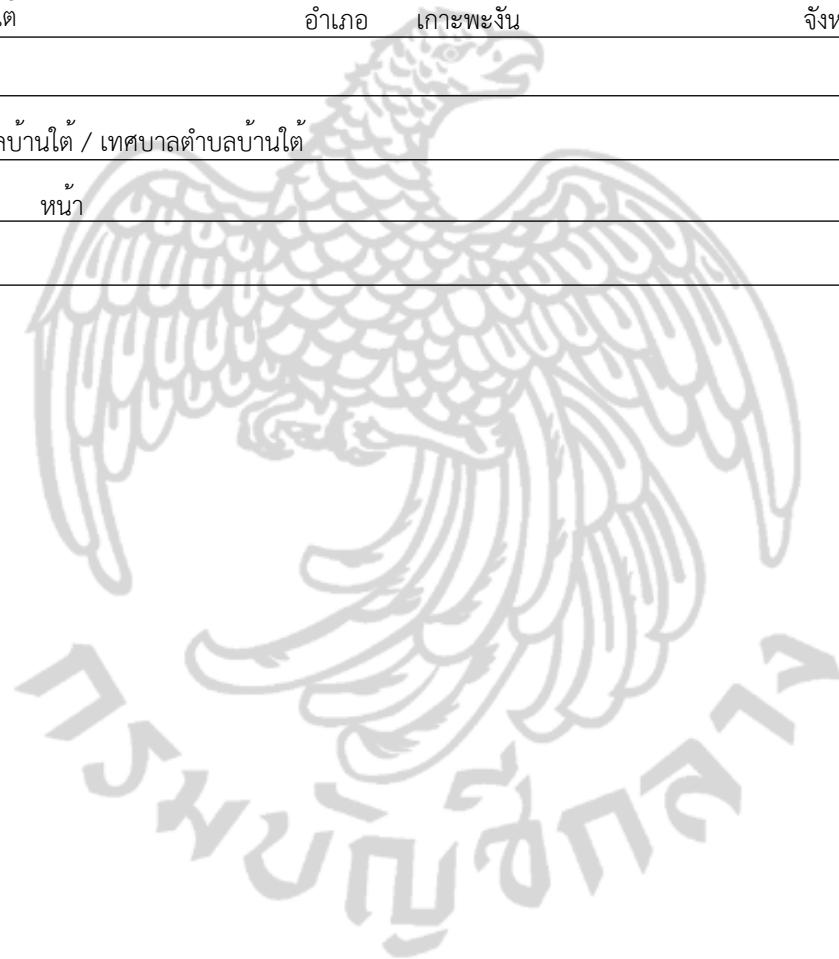

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านใต้ เทศบาลตำบลบ้านใต้				
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	6	ชุด		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 296,236.62 บาท	296,236.62	
2	งานระบบประปา จำนวน 1 หลังละ 1,178,913.05 บาท	1,178,913.05	
3	งานราวกันตก จำนวน 1.000 หลังละ 17,297.25 บาท	17,297.25	
4	ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 47,700.60 บาท	47,700.60	
5	งานคอนกรีต จำนวน 1 หลังละ 116,344.32 บาท	116,344.32	
6	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	19,738.79	

ชาญชัย เมฆตรง

22 กรกฎาคม 2569 13:54:41

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านใต้ เทศบาลตำบลบ้านใต้				
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	6	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		22 กรกฎาคม 2569				

สรุป			
	ราคากลาง	1,676,230.63	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทหกสิบสามสตางค์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอยสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอยสูง ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านไต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569					

ชาญชัย เมฆตรง
(ชาญชัย เมฆตรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม
(ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิเชฐ ศิริศักดิ์วัฒนา
(พิชุฑ ศิริศักดิ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง