

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอกำแพง จังหวัดอุดรธานี | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ผาเลือด | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอกำแพง จังหวัดอุดรธานี |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลร่วมจิต / เทศบาลตำบลร่วมจิต | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 24 เมษายน 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | หมวดงานปรับแต่งสถานที่ก่อสร้าง | | รวม | | | | | 9,032.00 | |
| 2 | หมวดงานดิน | | รวม | | | | | 45,126.47 | |
| 3 | หมวดงานแบบหล่อ | | รวม | | | | | 117,068.53 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,463,136.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:34:24

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลรวมจิต อำเภอลำปำ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ผาเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลรวมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัด อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลรวมจิต / เทศบาลตำบลรวมจิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | หมวดงานคอนกรีต | | รวม | | | | | 212,667.04 | |
| 5 | หมวดงานเหล็กเสริม | | รวม | | | | | 261,434.64 | |
| 6 | หมวดงานท่อและอุปกรณ์ | | รวม | | | | | 15,720.00 | |
| 7 | หมวดงานตกแต่ง | | รวม | | | | | 19,780.00 | |
| 8 | หมวดงานสี | | รวม | | | | | 35,300.00 | |
| 9 | หมวดงานอื่นๆ | | รวม | | | | | 11,700.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,463,136.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:34:24

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธานี | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ผาเลือด |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลร่วมจิต / เทศบาลตำบลร่วมจิต | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 10 | หมวดงานระบบท่อเข้าและท่อออก | | รวม | | | | | 72,852.00 | |
| 11 | หมวดงานปรับปรุงงานหลังคาระเบียงโรงกรองน้ำเดิม | | รวม | | | | | 39,954.12 | |
| 12 | งานปรับปรุงผ้าเพดาน รวากันตก และไฟฟ้าโรงกรองน้ำเดิม | | รวม | | | | | 122,903.00 | |
| 13 | หมวดงานเชื่อมต่อท่อน้ำรี | | รวม | | | | | 107,685.90 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,463,136.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:34:24

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลรวมจิต อำเภอน้ำหนาว จังหวัดอุดรธานี | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ผาเลือด | อำเภอ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลรวมจิต / เทศบาลตำบลรวมจิต | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 24 เมษายน 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 14 | หมวดงานปรับปรุงบริเวณภายนอกระบบประปาเดิม | | รวม | | | | | 299,302.26 | |
| 15 | หมวดงานก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ประปา | | รวม | | | | | 92,610.88 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 1,463,136.84 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,463,136.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | หมวดงานปรับแต่งสถานที่ก่อสร้าง | | | | | | | | |
| | - ขุดปรับดินเดิมให้ได้ระดับ (ชนทิ้ง) | 200.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 45.16 | 9,032.00 | 9,032.00 | |
| | รวมค่าหมวดงานปรับแต่งสถานที่ก่อสร้าง | - | - | 0.00 | 0.00 | 45.16 | 9,032.00 | 9,032.00 | |
| 2 | หมวดงานดิน | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | 287.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 40,754.00 | 40,754.00 | |
| | - ทราดยหยาบรองพื้น | 9.000 | ลบ.ม. | 373.83 | 3,364.47 | 112.00 | 1,008.00 | 4,372.47 | |
| | รวมค่าหมวดงานดิน | - | - | 373.83 | 3,364.47 | 254.00 | 41,762.00 | 45,126.47 | |
| 3 | หมวดงานแบบหล่อ | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบ+คร่าว (ไม้ยาง) | 118.300 | ลบ.ม. | 556.00 | 65,774.80 | 0.00 | 0.00 | 65,774.80 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 354.900 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 49,331.10 | 49,331.10 | |
| | - ตะปู 3 นิ้ว | 3.000 | ลัง | 654.21 | 1,962.63 | 0.00 | 0.00 | 1,962.63 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | รวมค่าหมวดงานแบบหล่อ | - | - | 1,210.21 | 67,737.43 | 139.00 | 49,331.10 | 117,068.53 | |
| | หมวดงานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ ST. 180 ksc. (cube) | 9.450 | ลบ.ม. | 1,831.78 | 17,310.32 | 327.00 | 3,090.15 | 20,400.47 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ ST. 320 ksc. (cube) | 10.290 | ลบ.ม. | 2,000.00 | 20,580.00 | 327.00 | 3,364.83 | 23,944.83 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ ST. 400 ksc. (cube) | 64.050 | ลบ.ม. | 2,149.53 | 137,677.39 | 327.00 | 20,944.35 | 158,621.74 | |
| | - น้ำยากันซึม | 97.000 | ลิตร | 100.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | |
| 5 | รวมค่าหมวดงานคอนกรีต | - | - | 6,081.31 | 185,267.71 | 981.00 | 27,399.33 | 212,667.04 | |
| | หมวดงานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 9 SR 24 | 1.528 | ตัน | 23,364.49 | 35,700.94 | 4,400.00 | 6,723.20 | 42,424.14 | |
| | - DB 12 mm.SD 40 | 1.899 | ตัน | 22,741.44 | 43,185.99 | 3,600.00 | 6,836.40 | 50,022.39 | |
| | - DB 16 mm. SD 40 | 2.577 | ตัน | 23,364.49 | 60,210.29 | 3,600.00 | 9,277.20 | 69,487.49 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6 | - DB 20 mm. SD 40 | 3.573 | ตัน | 23,052.96 | 82,368.22 | 3,100.00 | 11,076.30 | 93,444.52 | |
| | - ลวดผูกเล็กเบอร์ 18 | 135.000 | กก. | 44.86 | 6,056.10 | 0.00 | 0.00 | 6,056.10 | |
| | รวมค่าหมวดงานเหล็กเสริม | - | - | 92,568.24 | 227,521.54 | 14,700.00 | 33,913.10 | 261,434.64 | |
| | หมวดงานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 เมตร Ø 6" นิ้ว | 1.000 | เมตร | 1,436.00 | 1,436.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 เมตร Ø 4" นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | |
| | - สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 6" นิ้ว | 1.000 | ตัว | 2,926.00 | 2,926.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926.00 | |
| | - ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4" นิ้ว | 1.000 | ตัว | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน Ø 4" นิ้ว | 3.000 | ตัว | 385.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia 6" นิ้ว | 2.000 | ตัว | 2,205.00 | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410.00 | |

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 7 | - ปะเก็นยาง Ø 4" นิ้ว | 8.000 | ตัว | 40.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 15.000 | ม้วน | 15.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | |
| | - น๊อตยึดหน้างาน (ซุบซึ่งด้าน) | 24.000 | ตัว | 17.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | |
| | - ค่าแรง 15 % | 1.000 | เหมาจ่าย | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | |
| | รวมค่าหมวดงานท่อและอุปกรณ์ | - | - | 9,814.00 | 13,670.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 15,720.00 | |
| | หมวดงานตกแต่ง | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 115.000 | ตร.ม. | 85.00 | 9,775.00 | 87.00 | 10,005.00 | 19,780.00 | |
| 8 | รวมค่าหมวดงานตกแต่ง | - | - | 85.00 | 9,775.00 | 87.00 | 10,005.00 | 19,780.00 | |
| | หมวดงานสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 155.000 | ตร.ม. | 40.00 | 6,200.00 | 40.00 | 6,200.00 | 12,400.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 5.000 | ตร.ม. | 45.00 | 225.00 | 40.00 | 200.00 | 425.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 9 | - ทาสีเมนต์เบส | 155.000 | ตร.ม. | 100.00 | 15,500.00 | 45.00 | 6,975.00 | 22,475.00 | |
| | รวมค่าหมวดงานสี | - | - | 185.00 | 21,925.00 | 125.00 | 13,375.00 | 35,300.00 | |
| | หมวดงานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 เมตร. | 1.000 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
| | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 เมตร. | 4.000 | แผ่น | 185.00 | 740.00 | 70.00 | 280.00 | 1,020.00 | |
| | - กุญแจล็อคสายยู | 1.000 | ชุด | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |
| | - บันไดอลูมิเนียมยาว 4.00 เมตร. | 1.000 | ชุด | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,500.00 | |
| | รวมค่าหมวดงานอื่นๆ | - | - | 9,365.00 | 9,920.00 | 1,570.00 | 1,780.00 | 11,700.00 | |
| | หมวดงานระบบท่อเข้าและท่อออก | | | | | | | | |
| 10 | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 4" คัดน้ำเงิน | 15.000 | ท่อน | 2,200.00 | 33,000.00 | 100.00 | 1,500.00 | 34,500.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 11 | - ประตูน้ำเกตวาล์วบนดิน Ø 4" PN 10 มอก. | 2.000 | ชุด | 6,000.00 | 12,000.00 | 300.00 | 600.00 | 12,600.00 | |
| | - หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4" (สำหรับเชื่อม) | 20.000 | ชุด | 442.00 | 8,840.00 | 100.00 | 2,000.00 | 10,840.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน ขนาด Ø 4" มอก. | 5.000 | ชุด | 1,600.00 | 8,000.00 | 200.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | |
| | - ข้องอ 90 องศา เหล็กหน้างาน ขนาด Ø 4" มอก. | 2.000 | ชุด | 1,400.00 | 2,800.00 | 200.00 | 400.00 | 3,200.00 | |
| | - ปะเก็นยาง | 10.000 | แผ่น | 40.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| | - นี้อัดสำหรับหน้างาน (ซูปซิงตัน) | 136.000 | ตัว | 17.00 | 2,312.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312.00 | |
| | รวมค่าหมวดงานระบบท่อเข้าและท่อออก | - | - | 11,699.00 | 67,352.00 | 900.00 | 5,500.00 | 72,852.00 | |
| | หมวดงานปรับปรุงงานหลังคาระเบียงโรงกรองน้ำเดิม | | | | | | | | |
| | - เหล็กกล่องดำ [/] 4"x4"x2.3 mm. | 2.000 | ท่อน | 1,287.00 | 2,574.00 | 0.00 | 0.00 | 2,574.00 | |
| | - เหล็กตัวซี [100x50x20x2.3 mm. | 11.000 | ท่อน | 618.00 | 6,798.00 | 0.00 | 0.00 | 6,798.00 | |
| | - เหล็กตัวซี [75x45x15x2.3 mm. | 12.000 | ท่อน | 488.00 | 5,856.00 | 0.00 | 0.00 | 5,856.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 12 | - แผ่นหลังหลังคาเมทัลชีท เบอร์ 0.35 (สีเขียว | 74.400 | ตร.ม. | 145.00 | 10,788.00 | 70.00 | 5,208.00 | 15,996.00 | |
| | - สกรูปลายสว่าน 2 นิ้ว | 300.000 | ตัว | 2.80 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | |
| | - สีกันสนิม | 46.680 | ตร.ม. | 45.00 | 2,100.60 | 38.00 | 1,773.84 | 3,874.44 | |
| | - ค่าแรงเชื่อม | 501.960 | กก. | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4,015.68 | 4,015.68 | |
| | รวมค่าหมวดงานปรับปรุงงานหลังคาระเบียงโรงกรองน้ำเดิม | - | - | 2,585.80 | 28,956.60 | 116.00 | 10,997.52 | 39,954.12 | |
| | งานปรับปรุงผ้าเพดาน รวากันตก และไฟฟ้าโรงกรองน้ำเดิม | | | | | | | | |
| | - งานปรับปรุงผ้าเพดานเดิม | 120.000 | ตร.ม. | 320.00 | 38,400.00 | 70.00 | 8,400.00 | 46,800.00 | |
| | - งานปรับปรุงราวกันตกเดิม | 22.900 | เมตร | 450.00 | 10,305.00 | 120.00 | 2,748.00 | 13,053.00 | |
| | - งานเปลี่ยนคอมไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร | 17.000 | หลอด | 450.00 | 7,650.00 | 200.00 | 3,400.00 | 11,050.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 13 | - งานติดตั้งโคมไฟ LED 400 วัตต์ ภายนอกอาคาร พร้อมสายไฟฟ้า พร้อมเสาเหล็กดำ Ø 4" หนา 2 มม. + ฐานเสา คสล. + อุปกรณ์ติดตั้ง | 4.000 | ต้น | 12,000.00 | 48,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 52,000.00 | |
| | รวมค่างานปรับปรุงฝ้าเพดาน รวากันตก และไฟฟ้า โรงกรองน้ำเดิม | - | - | 13,220.00 | 104,355.00 | 1,390.00 | 18,548.00 | 122,903.00 | |
| | หมวดงานเชื่อมต่อท่อประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4" | 16.000 | ท่อน | 2,200.00 | 35,200.00 | 330.00 | 5,280.00 | 40,480.00 | |
| | - หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4" | 32.000 | ชุด | 442.00 | 14,144.00 | 0.00 | 0.00 | 14,144.00 | |
| | - ปะเก็น Ø 4" | 35.000 | แผ่น | 40.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | - น็อตสำหรับหน้างาน (ชูบซึ่งด้าน) | 280.000 | ตัว | 17.00 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | 4,760.00 | |
| | - ประตุน้ำเกตุวาล์วบนดิน Ø 4" PN10 มอก. | 2.000 | ชุด | 6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | - แอร์วาล์ว ระบายอากาศ Ø 1" มอก. | 2.000 | ชุด | 3,360.95 | 6,721.90 | 0.00 | 0.00 | 6,721.90 | |
| | - เช็ควาล์ว 4 นิ้ว หน้าแปลน | 2.000 | ชุด | 3,690.00 | 7,380.00 | 0.00 | 0.00 | 7,380.00 | |

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 14 | - ท่อส้นหน้างานเหล็ก Ø 6" ลด Ø 4" หน้างาน PN10 มอก. | 1.000 | ตัว | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | - สามทางเหล็ก Ø 8" ลด Ø 4" หน้างาน PN10 มอก. | 1.000 | ตัว | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| | - ข้อง 90 องศา เหล็กหน้างาน ขนาด Ø 4" PN10 มอก. | 12.000 | ตัว | 1,400.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | |
| | รวมค่าหมวดงานเชื่อมต่อท่อน้ำรี | - | - | 21,149.95 | 102,405.90 | 330.00 | 5,280.00 | 107,685.90 | |
| | หมวดงานปรับปรุงบริเวณภายนอกระบบประปาเด ิม | | | | | | | | |
| | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 1.00 ม. ลึก 0.20 ม. หนา 0.07 ม. | 600.000 | เมตร | 349.01 | 209,406.00 | 0.00 | 0.00 | 209,406.00 | |
| | - ท่อกลม คสล. Ø 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) | 9.000 | ท่อน | 637.13 | 5,734.17 | 0.00 | 0.00 | 5,734.17 | |
| | - บ่อพัก คสล. ขนาด 0.70 x 0.70 x 1.00 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก | 1.000 | บ่อ | 7,769.60 | 7,769.60 | 0.00 | 0.00 | 7,769.60 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ขุดสระน้ำขนาดเล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 8.00 ม. ลึก 1.00 ม. | 1.000 | บ่อ | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | - เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นชักโครกยี่ห้อ COTTO รุ่น C13930 6L สีขาว + สายชำระ | 1.000 | ชุด | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | |
| | - เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าห้องน้ำเดิมเป็นยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1160AN(HM) | 1.000 | ชุด | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365.00 | |
| | - เปลี่ยนโถปัสสาวะชายเป็นยี่ห้อ COTTO รุ่น C313 สีขาว | 1.000 | ชุด | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | |
| | - ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ท่อโค้ง COTTO รุ่น CT474N(S)(HM) โครเมี่ยม | 1.000 | ชุด | 2,170.00 | 2,170.00 | 0.00 | 0.00 | 2,170.00 | |
| | - เทพื้น คสล. หน้า 0.10 ม. เสริมเหล็กไวร์เมช Ø 4 มม. @0.20 # | 165.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 321.13 | 52,986.45 | 52,986.45 | |
| | - ท่อกลม คสล. Ø 1.00 ม. (มอก. ชั้น 3) ต่อท่อเดิมทางขึ้นประปา | 4.000 | ท่อน | 0.00 | 0.00 | 2,417.76 | 9,671.04 | 9,671.04 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 15 | รวมค่าหมวดงานปรับปรุงบริเวณภายนอกระบบประปาเดิม | - | - | 22,490.74 | 236,644.77 | 2,738.89 | 62,657.49 | 299,302.26 | |
| | หมวดงานก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ประปา | | | | | | | | |
| | - งานปรับพื้นที่ | 1.000 | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - ทราดยาบบรองพื้น | 3.300 | ลบ.ม. | 373.83 | 1,233.63 | 112.00 | 369.60 | 1,603.23 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ ST. 240 Ksc. (Cube) | 4.800 | ลบ.ม. | 1,925.23 | 9,241.10 | 327.00 | 1,569.60 | 10,810.70 | |
| | - RB 6 mm. SR 24 | .024 | ตัน | 23,956.39 | 574.95 | 4,400.00 | 105.60 | 680.55 | |
| | - RB 9 mm. SR 24 | .121 | ตัน | 23,364.49 | 2,827.10 | 4,400.00 | 532.40 | 3,359.50 | |
| | - DB 12 mm SD 40 | .099 | ตัน | 22,741.44 | 2,251.40 | 3,600.00 | 356.40 | 2,607.80 | |
| | - ไม้แบบ | 16.940 | ตร.ม. | 556.00 | 9,418.64 | 139.00 | 2,354.66 | 11,773.30 | |
| | - ผนังก่ออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ+อิฐบล็อกกันสาด | 36.000 | ตร.ม. | 180.00 | 6,480.00 | 277.00 | 9,972.00 | 16,452.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ประตูไม้สักบานทึบ 1.00x2.00 ม. + วงกบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 1.000 | บาน | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | |
| | - ม้านั่ง คสล. กว้าง 0.40 ม. ยาว 2.50 ม. | 1.000 | ชุด | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| | - เหล็กกล่อง 1.5"x3" x 2.3 มม | 14.000 | ท่อน | 679.00 | 9,506.00 | 177.20 | 2,480.80 | 11,986.80 | |
| | - แผ่นหลังคาเมทัลชีท 0.35 มม. | 46.000 | ตร.ม. | 145.00 | 6,670.00 | 70.00 | 3,220.00 | 9,890.00 | |
| | - สกรูยึด | 200.000 | ตัว | 2.80 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | |
| | - เชิงชาย+บันลม ไม้สังเคราะห์ CONWOOD 8 นิ้ว | 33.000 | เมตร | 84.00 | 2,772.00 | 45.00 | 1,485.00 | 4,257.00 | |
| | - แผ่นใสเมทัลชีท ยาว 2.20 ม. | 1.000 | แผ่น | 950.00 | 950.00 | 70.00 | 70.00 | 1,020.00 | |
| | - ไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED.18 วัตต์ PANASONIC+สายไฟและพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 3.000 | ชุด | 650.00 | 1,950.00 | 200.00 | 600.00 | 2,550.00 | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก + กันสนิม | 72.000 | ตร.ม. | 40.00 | 2,880.00 | 40.00 | 2,880.00 | 5,760.00 | |
| | รวมค่าหมวดงานก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ประป า | - | - | 83,948.18 | 65,614.82 | 14,857.20 | 26,996.06 | 92,610.88 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 1,463,136.84 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ผาเลือด | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลร่วมจิต / เทศบาลตำบลร่วมจิต | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 24 เมษายน 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | |
| 1 | พัดลมโคจร 18 นิ้ว ติดเพดาน MITSUBISHI | | รวม | | | | | 3,100.00 | |
| 2 | พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว MITSUBISHI | | รวม | | | | | 5,280.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 130,610.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:34:12

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลรวมจิต อำเภอกำแพง จังหวัดอุดรธานี | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ผาเลือด |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลรวมจิต / เทศบาลตำบลรวมจิต | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | ปั้มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-405R กำลัง 400 วัตต์ | | รวม | | | | | 13,230.00 | |
| 4 | วาล์วควบคุมการทิ้งตะกอน ขนาด 2 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | | รวม | | | | | 64,000.00 | |
| 5 | วาล์วควบคุมตะกอน ขนาด 3 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | | รวม | | | | | 18,500.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 130,610.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:34:12

| | |
|--|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอกำแพง จังหวัดอุดรธานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล ผาเลือด อำเภอท่าวาสุกรี จังหวัดอุดรธานี |
| ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลร่วมจิต / เทศบาลตำบลร่วมจิต |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6 | วัสดุควบคุมคุณภาพน้ำขนาด 6 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | | รวม | | | | | 26,500.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 130,610.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:34:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | พัฒนโคจร 18 นิ้ว ติดเพดาน MITSUBISHI | | | | | | | | |
| | 1.1 พัฒนโคจร18นิ้วติดเพดานMITSUBISHI | 2.000 | ตัว | 1,550.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | |
| | รวมค่าพัฒนโคจร 18 นิ้ว ติดเพดาน MITSUBISHI | - | - | 1,550.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | |
| 2 | พัฒนตั้งพื้น 18 นิ้ว MITSUBISHI | | | | | | | | |
| | 2.1 พัฒนตั้งพื้น18นิ้วMITSUBISHI | 2.000 | ตัว | 2,640.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 | |
| | รวมค่าพัฒนตั้งพื้น 18 นิ้ว MITSUBISHI | - | - | 2,640.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 | |
| 3 | ปั้มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-405R กำลัง 400 วัตต์ | | | | | | | | |
| | 3.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติMITSUBISHIWP- 405Rกำลัง400วัตต์ | 1.000 | ตัว | 13,230.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,230.00 | |
| | รวมค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-405R กำลัง 400 วัตต์ | - | - | 13,230.00 | 13,230.00 | 0.00 | 0.00 | 13,230.00 | |

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:34:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | วาล์วควบคุมการทิ้งตะกอน ขนาด 2 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | | | | | | | | |
| | 4.1 วาล์วควบคุมการทิ้งตะกอนขนาด2นิ้ว(ตามแบบกำหนด) | 4.000 | ชุด | 16,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | |
| | รวมค่าวาล์วควบคุมการทิ้งตะกอน ขนาด 2 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | - | - | 16,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | |
| 5 | วาล์วควบคุมตะกอน ขนาด 3 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | | | | | | | | |
| | 5.1 วาล์วควบคุมตะกอนขนาด3นิ้ว(ตามแบบกำหนด) | 1.000 | ชุด | 18,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | |
| | รวมค่าวาล์วควบคุมตะกอน ขนาด 3 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | - | - | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6 | วาล์วควบคุมคุณภาพน้ำขนาด 6 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | | | | | | | | |
| | 6.1 | 1.000 | ชุด | 26,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | |
| | วาล์วควบคุมคุณภาพน้ำขนาด 6 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | | | | | | | | |
| | รวมค่าวาล์วควบคุมคุณภาพน้ำขนาด 6 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | - | - | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

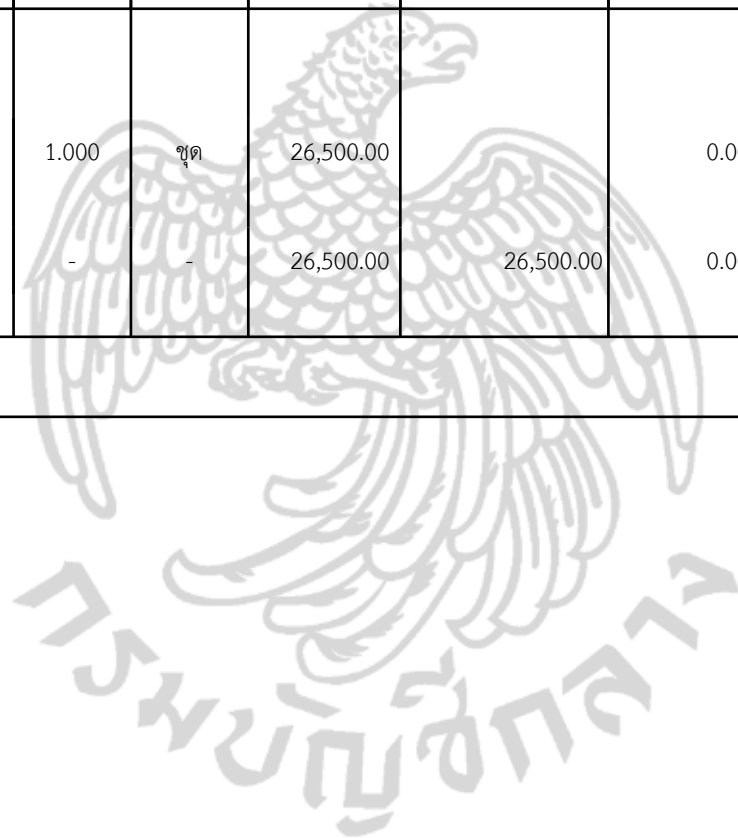

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|-------------|----------------|-----------|--|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลรวมจิต อำเภอนาทม จังหวัดอุดรดิตร | | | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลรวมจิต | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | ผาเลือด | อำเภอนาทม | จังหวัด | อุดรดิตร | แบบเลขที่ | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลรวมจิต / เทศบาลตำบลรวมจิต | | | | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | เมื่อวันที่ | 24 เมษายน 2567 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------------------------|----------|
| 1 | ป้ายโครงการ | 1.000 | ป้าย | 3,000.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ | | | 3,000.00 | |

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
| รายการ | ป้ายโครงการ | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ | | | | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ผาเลือด | อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ | อำเภอ | ท่าปลา | จังหวัด | อุตรดิตถ์ | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลร่วมจิต / เทศบาลตำบลร่วมจิต | | | | | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 | | | | | | | |

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ใช้แสดงรายละเอียดโครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------|----------|----------|
| 1 | ป้ายโครงการ | 3,000.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 3,000.00 | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | |
| | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 3,000.00 | |

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:34:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลรวมจิต อำเภอบ้านลาด จังหวัดอุดรธานี | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลรวมจิต อำเภอบ้านลาด จังหวัดอุดรธานี | | |
| แบบเลขที่ | จังหวัดอุดรธานี | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลรวมจิต / เทศบาลตำบลรวมจิต | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 16 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 24 เมษายน 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร | 1,463,136.84 | 1.3059 | 1,910,710.39 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,910,710.39 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,910,710.39

บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี |
| แบบเลขที่ | จังหวัดอุดรธานี |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลร่วมจิต / เทศบาลตำบลร่วมจิต |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 16 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------|--------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,910,710.39 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,910,710.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:35:34

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|---------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภотаปลา จังหวัดอุดรดิถ์ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภотаปลา จังหวัดอุดรดิถ์ | ตำบล | ผาเลือด |
| แบบเลขที่ | จังหวัดอุดรดิถ์ | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลร่วมจิต / เทศบาลตำบลร่วมจิต | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 16 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 24 เมษายน 2567 | |

โชคชัย ชันคำนันตะ
(โชคชัย ชันคำนันตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสนอ วงษ์เจริญ
(เสนอ วงษ์เจริญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนัน อินตะพรหม
(อนัน อินตะพรหม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------|---------|------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลรวมจิต อำเภอบ้านลาด จังหวัดอุตรดิตถ์ | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลรวมจิต | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | อำเภอบ้านลาด จังหวัดอุตรดิตถ์ | | ตำบล | ผาเลือด | อำเภอ ตำบล จังหวัด อุตรดิตถ์ |
| แบบเลขที่ | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลรวมจิต / เทศบาลตำบลรวมจิต | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 24 เมษายน 2567 | | | | |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------------|-------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| 1 | พัดลมโคจร 18 นิ้ว ติดเพดาน MITSUBISHI | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | |
| 2 | พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว MITSUBISHI | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 | |
| 3 | ปั้มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-405R กำลัง 400 วัตต์ | 13,230.00 | 0.00 | 13,230.00 | |
| 4 | วาล์วควบคุมการทิ้งตะกอน ขนาด 2 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 85,610.00 | |

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภотаปลา จังหวัดอุดรดิถ์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภотаปลา จังหวัดอุดรดิถ์

ตำบล

ผาเลือด

อำเภอ

ท่าปลา

จังหวัด

อุดรดิถ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลร่วมจิต / เทศบาลตำบลร่วมจิต

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

24 เมษายน 2567

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------------|-------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| 5 | วาล์วควบคุมตะกอน ขนาด 3 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | |
| 6 | วาล์วควบคุมคุณภาพน้ำขนาด 6 นิ้ว (ตามแบบกำหนด) | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 130,610.00 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|---------|-------|--------|---------|----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภотаปลา จังหวัดอุดรดิถ์ | | | | | |
| | | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภотаปลา | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดอุดรดิถ์ | ตำบล | ผาเลือด | อำเภอ | ท่าปลา | จังหวัด | อุดรดิถ์ |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | เทศบาลตำบลร่วมจิต / เทศบาลตำบลร่วมจิต | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 16 | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 24 เมษายน 2567 | | | | | |

เสนอ วงษ์เจริญ
(เสนอ วงษ์เจริญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

โชคชัย ชันคำนันตะ
(โชคชัย ชันคำนันตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนัน อินตะพรม
(อนัน อินตะพรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:35:34

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภотаปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภотаปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลร่วมจิต เทศบาลตำบลร่วมจิต | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 24 เมษายน 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร | 1,910,710.39 | |
| 2 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 130,610.00 | |
| 3 | งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | 3,000.00 | |

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:35:37

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภотаปลา จังหวัดอุดรดิติ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภотаปลา จังหวัดอุดรดิติ | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลร่วมจิต เทศบาลตำบลร่วมจิต | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | ชุด |
| คํานวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 24 เมษายน 2567 | |

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| สรุป | ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทสามสิบกัศดางค์) | | |
| | | 2,044,320.39 | |
| | | | |

เสนอ วงษ์เจริญ

24 เมษายน 2567 09:35:37

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ | | | | | | | |
| | | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านผาเลือด หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ | | ตำบล | ผาเลือด | อำเภอ | ท่าปลา | จังหวัด | อุตรดิตถ์ |
| แบบเลขที่ | | | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | เทศบาลตำบลร่วมจิต / เทศบาลตำบลร่วมจิต | | | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 | | ที่แนบ | | มีจำนวน | | ชุด | | | |
| คำนวณราคากลาง | | เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 | | | | | | | |

เสนอ วงษ์เจริญ

(เสนอ วงษ์เจริญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

โชคชัย ชันคำนันตะ

(โชคชัย ชันคำนันตะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนัน อินตะพรม

(อนัน อินตะพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง