

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงปาย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงปาย(จุดที่ ๑) ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการก่อสร้าง		รวม					80,478.60	
2	งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		รวม					165,013.45	
3	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์		รวม					82,847.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,071,512.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงปาย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำแบบเลขที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงปาย(จุดที่ ๑) ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฐานรากคอนกรีตเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์		รวม					4,812.15	
5	งานพื้นใต้โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์		รวม					6,515.88	
6	งานโครงสร้างรั้วเหล็ก		รวม					117,984.14	
7	งานท่อน้ำ		รวม					1,257,082.29	
8	งานถังกรองสนิมเหล็กพร้อมสารกรอง		รวม					257,971.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,071,512.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

มยุรี อิบรอฮีม

26 กันยายน 2567 10:54:50

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงปาย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ แบบเลขที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงปาย(จุดที่ ๑) ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานพื้นฐานรากคอนกรีต หอถังน้ำ		รวม					113,573.01	
10	งานโครงเหล็กหอสูง น้ำขนาด 20 ลบ.ม.		รวม					380,000.00	
11	ป้ายโครงการ		รวม					14,000.00	
12	งานชุดเจาะบ่อบาดาล		รวม					591,234.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,071,512.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,071,512.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

มยุรี อิบรอฮีม

26 กันยายน 2567 10:54:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการก่อสร้าง								
	- งานปักผังวางแนวและระดับ	1.000	เหมา	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานฉากลาง	1,000.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.34	1,340.00	1,340.00	
	- งานขุดดินขนด้วยเครื่องจักร	980.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	19.65	19,257.00	19,257.00	
	- งานถมดินบดอัดแน่น	980.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	49.99	48,990.20	48,990.20	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันคู	980.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.93	1,891.40	1,891.40	
	รวมค่างานเตรียมการก่อสร้าง	-	-	0.00	0.00	9,072.91	80,478.60	80,478.60	
2	งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์								
	- ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.000	ตู้	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 2 นิ้ว	54.000	ท่อน	246.73	13,323.42	0.00	0.00	13,323.42	
	- ข้อต่อหน้างาน PVC ขนาด 6 นิ้ว	1.000	อัน	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ	1.000	L/S	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- มาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	10,510.00	10,510.00	0.00	0.00	10,510.00	
	- ชุดสายไฟ และอุปกรณ์เสริมประกอบทั้งระบบ	1.000	L/S	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- สายสลึงสแตนเลส ขนาด 6 มม.	200.000	เมตร	120.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	L/S	0.00	0.00	38,080.03	38,080.03	38,080.03	
	รวมค่างานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	89,976.73	126,933.42	38,080.03	38,080.03	165,013.45	
	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- เหล็กตัวซี 100x50x20 ทน 2.3 มม.	24.000	เส้น	766.36	18,392.64	0.00	0.00	18,392.64	
	- เพลทเหล็กสี่เหลี่ยมเจาะรู ขนาด 200x200 มม.หนา 9 มม.	18.000	แผ่น	428.00	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00	
	- น็อตยึดเพลท L bolt M19x300 มม.	72.000	ตัว	125.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบโครงสร้าง เช่น ไขควง น็อต และอื่นๆที่จำเป็น	3.000	L/S	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สีเก็บรอยเชื่อมและทาโครงสร้าง	12.000	กระป๋อง	590.00	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	L/S	0.00	0.00	33,170.64	33,170.64	33,170.64	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	-	-	4,409.36	49,676.64	33,170.64	33,170.64	82,847.28	
	งานฐานรากคอนกรีตเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- ทราดยาบบรองพื้น บดอัดแน่น	.300	ลบ.ม.	528.19	158.45	0.00	0.00	158.45	
	- คอนกรีตหยาบ 1:2:4	.150	ลบ.ม.	1,691.59	253.73	0.00	0.00	253.73	
	- คอนกรีต 240 Ksc	.900	ลบ.ม.	2,390.00	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9	3.000	เส้น	115.25	345.75	0.00	0.00	345.75	
	- เหล็กเส้นกลม RB6	9.000	เส้น	55.00	495.00	0.00	0.00	495.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.000	กก.	49.62	297.72	0.00	0.00	297.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	L/S	0.00	0.00	1,110.50	1,110.50	1,110.50	
	รวมค่างานฐานรากคอนกรีตเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	-	-	4,829.65	3,701.65	1,110.50	1,110.50	4,812.15	
	งานพื้นใต้โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- หินกรวด เบอร์ 1	6.000	ลบ.ม.	485.98	2,915.88	600.00	3,600.00	6,515.88	
	รวมค่างานพื้นใต้โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	-	-	485.98	2,915.88	600.00	3,600.00	6,515.88	
6	งานโครงสร้างรั้วเหล็ก								
	- ตาข่ายล็ก 1 1/2 นิ้ว ขนาดลวด 3.00 มม.	75.400	ตร.ม.	450.00	33,930.00	0.00	0.00	33,930.00	
	- ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	40.000	เส้น	711.97	28,478.80	0.00	0.00	28,478.80	
	- เหล็กแบน ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 6 มม. (เจาะรู 3/4")	104.000	ชุด	35.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- อุปกรณ์ประกอบโครงสร้าง	3.000	L/S	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ค่าทาสีกันสนิม	8.000	กระป๋อง	590.00	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00	
	- ค่าทาสีภายนอก(บอร์นเงิน)	8.000	กระป๋อง	590.00	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00	
	- ทราดยาบรองพื้น บดอัดแน่น	.700	ลบ.ม.	528.19	369.73	0.00	0.00	369.73	
	- คอนกรีตหยาบ 1:2:4	.350	ลบ.ม.	1,691.59	592.05	0.00	0.00	592.05	
	- คอนกรีต 240 Ksc	2.100	ลบ.ม.	2,390.00	5,019.00	0.00	0.00	5,019.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9	5.000	เส้น	115.25	576.25	0.00	0.00	576.25	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6	13.000	เส้น	55.00	715.00	0.00	0.00	715.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.000	กก.	49.62	496.20	0.00	0.00	496.20	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	L/S	0.00	0.00	27,227.11	27,227.11	27,227.11	
	รวมค่างานโครงสร้างรั้วเหล็ก	-	-	9,706.62	90,757.03	27,227.11	27,227.11	117,984.14	
	งานท่อส่งน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- งานขุด-กลบดิน	1,651.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	184,934.40	184,934.40	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	103.200	ลบ.ม.	528.19	54,509.20	104.00	10,732.80	65,242.00	
	- ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	820.000	ท่อน	608.41	498,896.20	0.00	0.00	498,896.20	
	- ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	165.000	ท่อน	171.03	28,219.95	0.00	0.00	28,219.95	
	- เดินท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	3,000.000	เมตร	0.00	0.00	120.00	360,000.00	360,000.00	
	- เดินท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	440.000	เมตร	0.00	0.00	40.00	17,600.00	17,600.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ	1.000	L/S	64,741.79	64,741.79	0.00	0.00	64,741.79	
	- น้ำยาประสานท่อ	1.000	L/S	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	10,510.00	10,510.00	0.00	0.00	10,510.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	L/S	0.00	0.00	20,437.95	20,437.95	20,437.95	
	รวมค่างานท่อส่งน้ำ	-	-	83,059.42	663,377.14	20,813.95	593,705.15	1,257,082.29	
8	งานถังกรองสนิมเหล็กพร้อมสารกรอง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถังกรองสนิมเหล็กและฐานราก								
	- ถังกรองสนิมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.15 เมตร	1.000	ชุด	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- ทราวยหยาบรองพื้น บดอัดแน่น	.200	ลบ.ม.	528.19	105.63	0.00	0.00	105.63	
	- คอนกรีต 1:2:4	.900	ลบ.ม.	1,691.59	1,522.43	0.00	0.00	1,522.43	
	- ไม้หล่อแบบคอนกรีต	.450	ตร.ม.	490.00	220.50	0.00	0.00	220.50	
	- เหล็ก RB 9	8.000	เส้น	115.25	922.00	0.00	0.00	922.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	49.62	49.62	0.00	0.00	49.62	
	วัสดุกรองน้ำ								
	- สารกรองแอกทีฟคาร์บอน	10.000	กระสอบ	1,800.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- สารกรองแอนทราไซค์	2.000	กระสอบ	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ทราวยแก้ว ขนาด 0.125 - 0.25 มม.	20.000	กระสอบ	200.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ทราวยขนาดกลาง 0.5 - 1.00 มม.	12.000	กระสอบ	200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราวยหยาบ ขนาด 1 - 2 มม.	12.000	กระสอบ	200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- กรวดละเอียดขนาด 4 - 8 มม.	10.000	กระสอบ	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	อุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก								
	- ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 3 นิ้ว	4.000	ท่อน	570.09	2,280.36	0.00	0.00	2,280.36	
	- ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 2 นิ้ว	10.000	ท่อน	246.73	2,467.30	0.00	0.00	2,467.30	
	- ท่อประปา GS ขนาด 2 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,055.00	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	
	- ท่อประปา GS ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,295.00	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กขนาด 2 1/2 นิ้ว	16.000	อัน	130.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กขนาด 3 นิ้ว	2.000	อัน	185.00	370.00	0.00	0.00	370.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 1/2 นิ้ว	6.000	อัน	2,100.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- เชื้อควาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	815.00	815.00	0.00	0.00	815.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อและนํ้ายาประสาน	1.000	งาน	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งเครื่องจ่ายสายละลายคลอรีน								
	- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน 100 ลิตร	2.000	ถัง	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- เครื่องวิเคราะห์สารละลายคลอรีนคงเหลือ	1.000	เครื่อง	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- สวิตช์ใบพาย 1 นิ้ว 220 V	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	ห้องควบคุมและระบบไฟฟ้าภายใน								
	- ตู้สวิตช์บอร์ด	1.000	ตู้	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เซฟต์เบรกเกอร์ 15 A	1.000	ตัว	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 sq.mm	100.000	เมตร	26.25	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	
	- อุปกรณ์ต่อรอยสายไฟ	1.000	งาน	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	อาคารห้องควบคุมไฟฟ้า								
	- เสาปูนสำเร็จรูป 15x15 ซม.	6.000	ต้น	690.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	
	- โครงหลังคาไม้	50.000	ตร.ม.	200.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50x120x0.5 ซม.	54.000	ตร.ม.	51.40	2,775.60	0.00	0.00	2,775.60	
	- คอนกรีตหยาบ 1:2:4	2.500	ลบ.ม.	1,691.59	4,228.97	0.00	0.00	4,228.97	
	- คอนกรีต 240 Ksc	5.500	ลบ.ม.	2,390.00	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (wire mesh) ขนาด 4 มม. @ 0.2 ม.	1.000	ม.วน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ทรายหยาบ	3.500	ลบ.ม.	528.19	1,848.66	0.00	0.00	1,848.66	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	20.000	ตร.ม.	120.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก	30.000	ตร.ม.	450.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	L/S	0.00	0.00	59,574.93	59,574.93	59,574.93	
	รวมค่างานถ้งกรงสนิมเหล็กพร้อมสารกรง	-	-	101,818.90	198,396.07	59,574.93	59,574.93	257,971.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานพื้นฐานรากคอนกรีต หอถังน้ำ								
	- งานทดสอบดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	- ดินซุด	23.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,632.00	2,632.00	
	- ทราายหยาบรองพื้น บดอัดแน่น	2.910	ลบ.ม.	528.19	1,537.03	0.00	0.00	1,537.03	
	- คอนกรีต 1:3:5	.900	ลบ.ม.	1,691.59	1,522.43	0.00	0.00	1,522.43	
	- คอนกรีต 240 ksc	9.000	ลบ.ม.	2,390.00	21,510.00	0.00	0.00	21,510.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	30.000	ตร.ม.	490.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
	- เหล็กเสริม RB 12	4.000	เส้น	156.29	625.16	0.00	0.00	625.16	
	- เหล็กเสริม RB 15	17.000	เส้น	238.56	4,055.52	0.00	0.00	4,055.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.000	กก.	49.62	595.44	0.00	0.00	595.44	
	- เสาค้ำคอนกรีตรูปตัวไอ (คอ.)0.22x0.22x10เมตร	9.000	ต้น	2,127.50	19,147.50	0.00	0.00	19,147.50	
	- สลักเกลียวยึดฐาน dia. 25 มม. ยาว 0.9 เมตร	12.000	ตัว	650.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	L/S	0.00	0.00	21,447.93	21,447.93	21,447.93	
	รวมค่างานพื้นฐานรากคอนกรีต หอถังน้ำ	-	-	8,321.75	71,493.08	39,559.93	42,079.93	113,573.01	
	งานโครงเหล็กหอสูง น้ำขนาด 20 ลบ.ม.								
	- แท่งค้ำน้ำ 20 ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	325,000.00	325,000.00	10,000.00	10,000.00	335,000.00	
	- ค่าขนส่งอุปกรณ์และงานยกติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
	รวมค่างานโครงเหล็กหอสูง น้ำขนาด 20 ลบ.ม.	-	-	325,000.00	325,000.00	55,000.00	55,000.00	380,000.00	
11	ป้ายโครงการ								
	- ชุดเหล็กโครงสร้างป้ายถาวร	1.000	งาน	11,000.00	11,000.00	1,500.00	1,500.00	12,500.00	
	- ชุดเหล็กโครงสร้างป้ายชั่วคราว	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	รวมค่าป้ายโครงการ	-	-	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
	- งานขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 200 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2	1.000	งาน	591,234.46	591,234.46	0.00	0.00	591,234.46	
	รวมค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล	-	-	591,234.46	591,234.46	0.00	0.00	591,234.46	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,071,512.26	

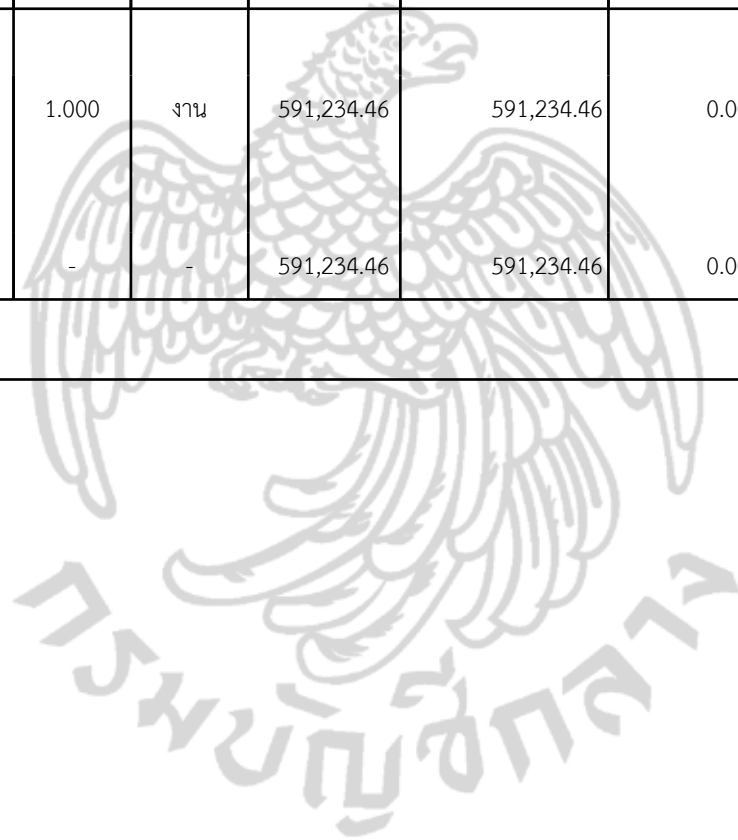

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงป่าย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงป่าย(จุดที่ ๑) ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์		รวม					875,350.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								875,350.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 875,350.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มยุรี อิบรอฮีม

26 กันยายน 2567 10:54:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์								
	1.1 แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า9,900วัตต์	9,900.000	วัตต์	20.00		0.00	0.00	198,000.00	
	1.2 Poweradapt16A	1.000	เครื่อง	209,200.00		0.00	0.00	209,200.00	
	1.3 Sinewave200-500V	1.000	เครื่อง	84,940.00		0.00	0.00	84,940.00	
	1.4	1.000	เครื่อง	241,300.00		0.00	0.00	241,300.00	
	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า4.0กิโลวัตต์								
	1.5 เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า4.0กิโลวัตต์	1.000	เครื่อง	141,910.00		0.00	0.00	141,910.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	677,370.00	875,350.00	0.00	0.00	875,350.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงป่าย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงป่าย(จุดที่ ๑) ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

มยุรี อิบรอฮีม

26 กันยายน 2567 10:54:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงปาย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
แบบเลขที่	ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงปาย(จุดที่ ๑) ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบ	3,071,512.26	1.3039	4,004,944.83	
รวมค่าก่อสร้าง				4,004,944.83	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,004,944.83 บาท ต่อ 1 หน่วย


กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงป่าย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
แบบเลขที่	ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงป่าย(จุดที่ ๑) ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,004,944.83	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,004,944.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงป่าย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 กันยายน 2567	

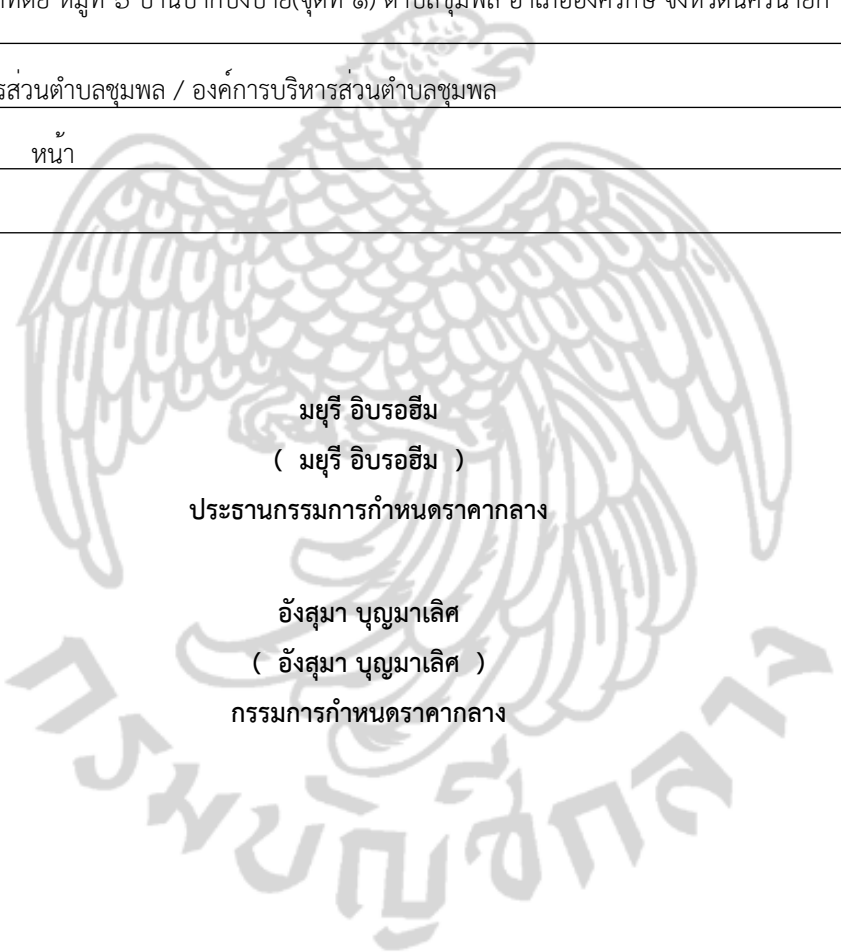

จากรุวรรณ ศรีชัย
(จากรุวรรณ ศรีชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มยุรี อิบรอฮีม
(มยุรี อิบรอฮีม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อังสุมา บุญมาเลิศ
(อังสุมา บุญมาเลิศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงป่าย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงป่าย(จุดที่ ๑) ตำบลชุมพล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพล อำเภอ องครักษ์ จังหวัด นครนายก
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	26 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	875,350.00	61,274.50	936,624.50	
รวมค่าก่อสร้าง				936,624.50	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงป่าย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงป่าย(จุดที่ ๑) ตำบลชุมพล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 กันยายน 2567	

มยุรี อีบรอฮีม
(มยุรี อีบรอฮีม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จารุวรรณ ศรีชัย
(จารุวรรณ ศรีชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อังสุมา บุญมาเลิศ
(อังสุมา บุญมาเลิศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงปาย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงปาย(จุดที่ ๑) ตำบลชุมพล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก		
สถานที่ก่อสร้าง			
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 กันยายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบ จำนวน 1 หลังละ 4,004,944.83 บาท	4,004,944.83	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	936,624.50	
สรุป	ราคากลาง	4,941,569.33	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากบึงปาย จุดที่ ๑ ตำบลชุมพล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอ	องครักษ์	จังหวัด นครนายก
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567				

มยุรี อิบรอฮีม

(มยุรี อิบรอฮีม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จารุวรรณ ศรีชัย

(จารุวรรณ ศรีชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อังสุมา บุญมาเลิศ

(อังสุมา บุญมาเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง