

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม        |       | รวม   |              |           |              |           | 420,862.17               |          |
| 2        | งานสถาปัตยกรรม              |       | รวม   |              |           |              |           | 255,573.92               |          |
| 3        | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร |       | รวม   |              |           |              |           | 19,124.60                |          |
|          |                             |       |       |              |           |              |           |                          |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      826,618.63      บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรเทพ พรหมน้อย

13 กรกฎาคม 2569 11:58:51

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                       |                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4                                     | งานสุขภัณฑ์                            |       | รวม   |              |           |              |           | 21,219.30                |          |
| 5                                     | งานสี                                  |       | รวม   |              |           |              |           | 42,338.64                |          |
| 6                                     | งานดินลูกรังถมปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง |       | รวม   |              |           |              |           | 67,500.00                |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                                        |       |       |              |           |              |           | 826,618.63               |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 826,618.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรเทพ พรหมน้อย

13 กรกฎาคม 2569 11:58:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                       |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม                  |        |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - งานขุดดินฐานรากและถมกลับ            | 49.040 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 153.00       | 7,503.12  | 7,503.12                 |          |
|          | - งานทรายหยาบ                         | 2.920  | ลบ.ม. | 574.77       | 1,678.32   | 112.00       | 327.04    | 2,005.36                 |          |
|          | - งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5                | 2.920  | ลบ.ม. | 2,285.05     | 6,672.34   | 329.00       | 960.68    | 7,633.02                 |          |
|          | - งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 KSC) | 42.100 | ลบ.ม. | 2,579.44     | 108,594.42 | 421.00       | 17,724.10 | 126,318.52               |          |
|          | - ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80 %)           | 82.240 | ตร.ม. | 626.18       | 51,497.04  | 163.00       | 13,405.12 | 64,902.16                |          |
|          | - งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.    | .370   | ตัน   | 24,420.00    | 9,035.40   | 4,900.00     | 1,813.00  | 10,848.40                |          |
|          | - งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.    | .950   | ตัน   | 23,879.68    | 22,685.69  | 4,900.00     | 4,655.00  | 27,340.69                |          |
|          | - งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB 12 มม.   | .560   | ตัน   | 21,680.67    | 12,141.17  | 3,900.00     | 2,184.00  | 14,325.17                |          |
|          | - งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB 16 มม.   | 1.040  | ตัน   | 21,957.59    | 22,835.89  | 3,900.00     | 4,056.00  | 26,891.89                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                         | 87.600 | กก.   | 35.05        | 3,070.38   | 0.00         | 0.00      | 3,070.38                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - งานเหล็กด้ากลม ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.     | 35.000    | ท่อน  | 662.00       | 23,170.00  | 0.00         | 0.00      | 23,170.00                |          |
|          | - งานเหล็กด้ากลม ขนาด Ø 1-1/2 นิ้ว หนา 2.8 มม. | 29.000    | ท่อน  | 525.00       | 15,225.00  | 0.00         | 0.00      | 15,225.00                |          |
|          | - งานเหล็ก C ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.      | 44.000    | ท่อน  | 713.08       | 31,375.52  | 0.00         | 0.00      | 31,375.52                |          |
|          | - งานแผ่นเหล็กรองหัวเสา ขนาด 250 x 250 x 9 มม. | 13.000    | แผ่น  | 300.00       | 3,900.00   | 0.00         | 0.00      | 3,900.00                 |          |
|          | - งาน J-BOLT ขนาด Ø 16 มม. ยาว 0.70 เมตร       | 52.000    | ตัว   | 350.00       | 18,200.00  | 0.00         | 0.00      | 18,200.00                |          |
|          | - เหล็กฉากยึดโครงหลังคา ขนาด 3 นิ้ว หนา 6 มม.  | 1.000     | ท่อน  | 910.98       | 910.98     | 0.00         | 0.00      | 910.98                   |          |
|          | - ค่าแรงโครงหลังคา (โครง TRUSS)                | 2,660.140 | กก.   | 0.00         | 0.00       | 14.00        | 37,241.96 | 37,241.96                |          |
|          | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>              | -         | -     | 101,499.49   | 330,992.15 | 18,792.00    | 89,870.02 | 420,862.17               |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                          |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 2        | <b>งานสถาปัตยกรรม</b>                                                                                                    |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 X 120 X 0.5 ซม.                                                                                | 504.000 | แผ่น  | 49.53        | 24,963.12 | 0.00         | 0.00      | 24,963.12                |          |
|          | - ครอบสันหลังคา                                                                                                          | 42.000  | แผ่น  | 46.73        | 1,962.66  | 0.00         | 0.00      | 1,962.66                 |          |
|          | - ป ปลา ขนาด 8 นิ้ว                                                                                                      | 546.000 | ตัว   | 12.00        | 6,552.00  | 0.00         | 0.00      | 6,552.00                 |          |
|          | - ค่าแรงงานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่                                                                                      | 229.440 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 46.00        | 10,554.24 | 10,554.24                |          |
|          | - งานกันสาดหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่องกันวาไนท์ ขนาด 1 x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. @ 0.60 x 0.60 ม. | 73.880  | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 509.00       | 37,604.92 | 37,604.92                |          |
|          | - บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 2 นิ้ว                                                                                       | 36.000  | เมตร  | 42.00        | 1,512.00  | 41.00        | 1,476.00  | 2,988.00                 |          |
|          | - ประตูไม้เนื้อแข็ง (D1) บานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร                                          | 1.000   | ชุด   | 3,600.00     | 3,600.00  | 108.00       | 108.00    | 3,708.00                 |          |
|          | - ประตู UPVC (D2) บานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร                                                 | 2.000   | ชุด   | 4,000.00     | 8,000.00  | 77.00        | 154.00    | 8,154.00                 |          |

อมรเทพ พรหมน้อย

13 กรกฎาคม 2569 11:58:51

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                        | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                               |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - หน้าต่างบานคู่ (น1) ขนาด 0.60 x 1.10 เมตร                                                   | 2.000   | ชุด   | 2,850.00     | 5,700.00  | 108.00       | 216.00    | 5,916.00                 |          |
|          | - หน้าต่าง (น2) ขนาด 0.40 x 0.80 เมตร                                                         | 2.000   | ชุด   | 2,500.00     | 5,000.00  | 179.00       | 358.00    | 5,358.00                 |          |
|          | - งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.                                              | 101.590 | ตร.ม. | 402.25       | 40,864.57 | 104.00       | 10,565.36 | 51,429.93                |          |
|          | - งานเอ็น คสล. และทับหลัง คสล.                                                                | 30.000  | ม.    | 125.83       | 3,774.90  | 51.00        | 1,530.00  | 5,304.90                 |          |
|          | - งานฉาบปูนเรียบ                                                                              | 278.380 | ตร.ม. | 92.54        | 25,761.28 | 96.00        | 26,724.48 | 52,485.76                |          |
|          | - ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 10 นิ้ว                                                 | 29.070  | ตร.ม. | 276.02       | 8,023.90  | 169.00       | 4,912.83  | 12,936.73                |          |
|          | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. | 32.000  | ตร.ม. | 339.72       | 10,871.04 | 77.00        | 2,464.00  | 13,335.04                |          |
|          | - ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12 x 12 นิ้ว                                              | 7.800   | ตร.ม. | 314.30       | 2,451.54  | 161.00       | 1,255.80  | 3,707.34                 |          |
|          | - พื้นขัดมัน                                                                                  | 210.080 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 41.00        | 8,613.28  | 8,613.28                 |          |

อมรเทพ พรหมน้อย

13 กรกฎาคม 2569 11:58:51

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                        | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                                               |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 3        | รวมค่างานสถาปัตยกรรม                                                          | -     | -     | 14,650.92    | 149,037.01 | 1,767.00     | 106,536.91 | 255,573.92               |          |
|          | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                                                   |       |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ตู้ควบคุมวงจรย่อย 4 วงจร พร้อมเมนสวิตช์                                     | 1.000 | ชุด   | 2,500.00     | 2,500.00   | 0.00         | 0.00       | 2,500.00                 |          |
|          | - เซอร์กิตเบรกเกอร์                                                           | 4.000 | ชุด   | 250.00       | 1,000.00   | 0.00         | 0.00       | 1,000.00                 |          |
|          | - โคมตะแกรงอลูมิเนียม แบบฝังฝ้าเพดาน<br>หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 วัตต์ | 2.000 | ชุด   | 560.00       | 1,120.00   | 138.00       | 276.00     | 1,396.00                 |          |
|          | - โคมตะแกรงอลูมิเนียม แบบฝังฝ้าเพดาน<br>หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 วัตต์ | 2.000 | ชุด   | 680.00       | 1,360.00   | 154.00       | 308.00     | 1,668.00                 |          |
|          | - โคมตะแกรงอลูมิเนียม แบบแขวน<br>หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 วัตต์        | 4.000 | ชุด   | 688.00       | 2,752.00   | 154.00       | 616.00     | 3,368.00                 |          |
|          | - บล็อก (แบบฝังผนัง) + หน้ากาก 1 ช่อง                                         | 2.000 | อัน   | 30.84        | 61.68      | 0.00         | 0.00       | 61.68                    |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน   | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                        |         |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - บล็อก (แบบฝังผนัง) + หน้ากาก 2 ช่อง                  | 6.000   | อัน    | 30.84        | 185.04    | 0.00         | 0.00      | 185.04                   |          |
|          | - สวิตช์เปิด - ปิด ทางเดียว                            | 8.000   | อัน    | 30.84        | 246.72    | 0.00         | 0.00      | 246.72                   |          |
|          | - งานสายไฟฟ้า THW ขนาด 1 × 1.5 ตร.มม.<br>(100 ม)       | 1.000   | ม้วน   | 1,532.71     | 1,532.71  | 0.00         | 0.00      | 1,532.71                 |          |
|          | - งานสายไฟฟ้า THW ขนาด 1 × 2.5 ตร.มม.<br>(100 ม)       | 1.000   | ม้วน   | 2,336.45     | 2,336.45  | 0.00         | 0.00      | 2,336.45                 |          |
|          | - งานท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2 " (PVC)                        | 15.000  | ท่อน   | 58.00        | 870.00    | 0.00         | 0.00      | 870.00                   |          |
|          | -<br>ข้อต่อท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ยึดท่อร้อยสายไฟ       | 1.000   | รายการ | 1,500.00     | 1,500.00  | 0.00         | 0.00      | 1,500.00                 |          |
|          | - ค่าแรงงานสายไฟฟ้า THW ขนาด 1 × 1.5<br>ตร.มม. (100 ม) | 100.000 | ม.     | 0.00         | 0.00      | 5.00         | 500.00    | 500.00                   |          |
|          | - ค่าแรงงานสายไฟฟ้า THW ขนาด 1 × 2.5<br>ตร.มม. (100 ม) | 100.000 | ม.     | 0.00         | 0.00      | 7.00         | 700.00    | 700.00                   |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                          |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4        | - ค่าแรงงานท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2 " (PVC)                    | 60.000 | ม.    | 0.00         | 0.00      | 21.00        | 1,260.00  | 1,260.00                 |          |
|          | <b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>                 | -      | -     | 10,197.68    | 15,464.60 | 479.00       | 3,660.00  | 19,124.60                |          |
|          | <b>งานสุขภัณฑ์</b>                                       |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - โถส้วมแบบพลิซแท้งค์ (แบบ 2 ชั้น)<br>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000  | ชุด   | 2,850.00     | 5,700.00  | 461.00       | 922.00    | 6,622.00                 |          |
|          | - สายฉีดชำระ                                             | 2.000  | ชุด   | 250.00       | 500.00    | 36.00        | 72.00     | 572.00                   |          |
|          | - ก๊อกน้ำ Ø 1/2"                                         | 2.000  | ชุด   | 123.83       | 247.66    | 103.00       | 206.00    | 453.66                   |          |
|          | - ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2"                                    | 4.000  | ท่อน  | 46.73        | 186.92    | 124.00       | 496.00    | 682.92                   |          |
|          | - ท่อ PVC ขนาด Ø 1"                                      | 6.000  | ท่อน  | 78.50        | 471.00    | 204.00       | 1,224.00  | 1,695.00                 |          |
|          | - ท่อ PVC ขนาด Ø 2-1/2"                                  | 2.000  | ท่อน  | 327.10       | 654.20    | 552.00       | 1,104.00  | 1,758.20                 |          |
|          | - ท่อ PVC ขนาด Ø 4"                                      | 2.000  | ท่อน  | 717.76       | 1,435.52  | 0.00         | 0.00      | 1,435.52                 |          |

อมรเทพ พรหมน้อย

13 กรกฎาคม 2569 11:58:51

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ                                | จำนวน   | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|---------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                       |         |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 5        | - อุปกรณ์ซื้อต่อตรง , ช้องอ , สามทาง  | 1.000   | รายการ | 1,500.00     | 1,500.00  | 0.00         | 0.00      | 1,500.00                 |          |
|          | การประสานท่อ อื่นๆ                    |         |        |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุ | 1.000   | ถัง    | 6,500.00     | 6,500.00  | 0.00         | 0.00      | 6,500.00                 |          |
|          | ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร                |         |        |              |           |              |           |                          |          |
|          | <b>รวมค่างานสุขภัณฑ์</b>              | -       | -      | 12,393.92    | 17,195.30 | 1,480.00     | 4,024.00  | 21,219.30                |          |
|          | <b>งานสี</b>                          |         |        |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานทาสีน้ำอะคริลิค ภายนอก           | 213.070 | ตร.ม.  | 58.28        | 12,417.71 | 35.00        | 7,457.45  | 19,875.16                |          |
|          | - งานทาสีน้ำอะคริลิค ภายใน            | 185.070 | ตร.ม.  | 49.10        | 9,086.93  | 31.00        | 5,737.17  | 14,824.10                |          |
|          | - งานทาสีน้ำมันกันสนิม                | 71.170  | ตร.ม.  | 68.34        | 4,863.75  | 39.00        | 2,775.63  | 7,639.38                 |          |
|          | <b>รวมค่างานสี</b>                    | -       | -      | 175.72       | 26,368.39 | 105.00       | 15,970.25 | 42,338.64                |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                       | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                              |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 6                     | งานดินลูกรังถมปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง       |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - งานดินลูกรังถมปรับพื้นที่ (บดอัดแน่น)      | 300.000 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 225.00       | 67,500.00 | 67,500.00                |          |
|                       | รวมค่างานดินลูกรังถมปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง | -       | -     | 0.00         | 0.00      | 225.00       | 67,500.00 | 67,500.00                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                              |         |       |              |           |              |           | 826,618.63               |          |

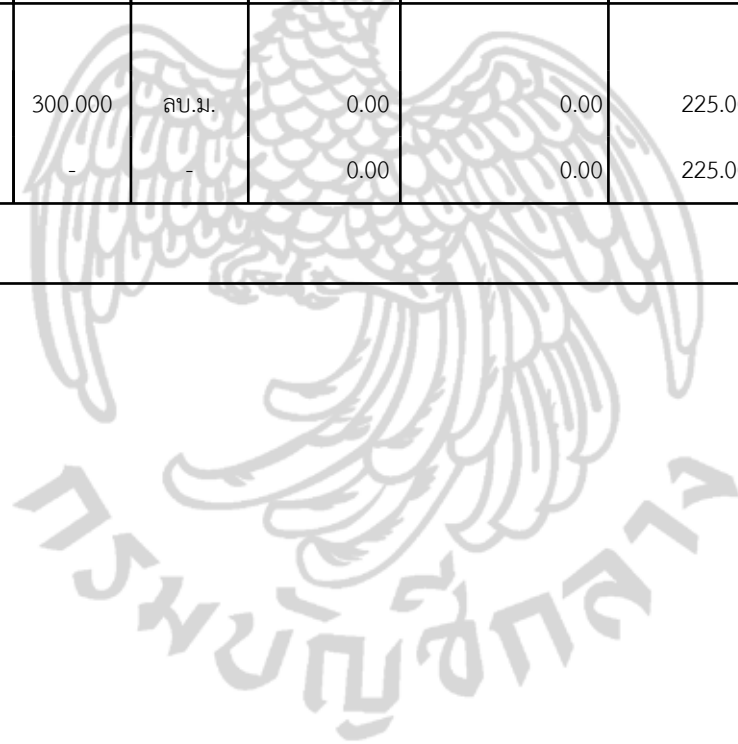

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าชะะ จังหวัด ชุมพร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|----------|
| 1        | ป้ายโครงการ 1 ป้าย                      | 1.000 | บาท   | 3,000.00                       |          |
|          | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ |       |       | 3,000.00                       |          |

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด**

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล      นากระตาม      อำเภอ      ท่าแซะ      จังหวัด      ชุมพร      แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่      13 กรกฎาคม 2569

**1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้**

ป้ายโครงการ 1 ป้าย

**2. รายละเอียดการคำนวณ**

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย             | จำนวน    | หมายเหตุ           |
|-----|------------------------------|----------|--------------------|
| 1   | ป้ายโครงการ 1 ป้าย           | 3,000.00 | ป้ายโครงการ 1 ป้าย |
|     | รวมค่าใช้จ่าย                | 3,000.00 |                    |
|     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม              | 0.00     |                    |
|     | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 3,000.00 |                    |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

|                                   |                 |                                                               |        |         |       |           |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง ตำบล              | นากระตาม        | อำเภอ                                                         | ท่าแซะ | จังหวัด | ชุมพร | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง |                 | องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม |        |         |       |           |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          | 13 กรกฎาคม 2569 |                                                               |        |         |       |           |

( อมรเทพ พรหมน้อย )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สุริยา คงจร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( อีรพงศ์ เพชรวงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน

11หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                                                        | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร | 826,618.63   | 1.3057   | 1,079,315.94 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                               |              |          | 1,079,315.94 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      1,079,315.94      บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าชะ จังหวัด ชุมพร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

| หน่วย : บาท    |                                                                                                                                     |              |          |              |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| ลำดับที่       | รายการ                                                                                                                              | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|                | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |              |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                                                                                                     |              |          | 1,079,315.94 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      1,079,315.94      บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

## ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

|                                    |             |                                                               |         |        |         |       |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล        | นากระตาม                                                      | อำเภอ   | ท่าแซะ | จังหวัด | ชุมพร |
| แบบเลขที่                          |             |                                                               |         |        |         |       |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |             | องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม |         |        |         |       |
| แบบ ปร. 1                          | ที่แนบ      | มีจำนวน                                                       | 11      | หน้า   |         |       |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ | 13                                                            | กรกฎาคม | 2569   |         |       |

อมรเทพ พรหมน้อย  
( อมรเทพ พรหมน้อย )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยา คงจร  
( สุริยา คงจร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง


ธีรพงศ์ เพชรวงศ์  
( ธีรพงศ์ เพชรวงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อมรเทพ พรหมน้อย

13 กรกฎาคม 2569 11:58:53

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

|                                    |       |                                                               |                 |        |         |       |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | นากระตาม                                                      | อำเภอ           | ท่าแซะ | จังหวัด | ชุมพร |
| แบบเลขที่                          |       |                                                               |                 |        |         |       |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |       | องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม |                 |        |         |       |
| แบบ                                | ปร. 1 | ที่แนบ                                                        | มีจำนวน         | 11     | หน้า    |       |
| คำนวณราคากลาง                      |       | เมื่อวันที่                                                   | 13 กรกฎาคม 2569 |        |         |       |

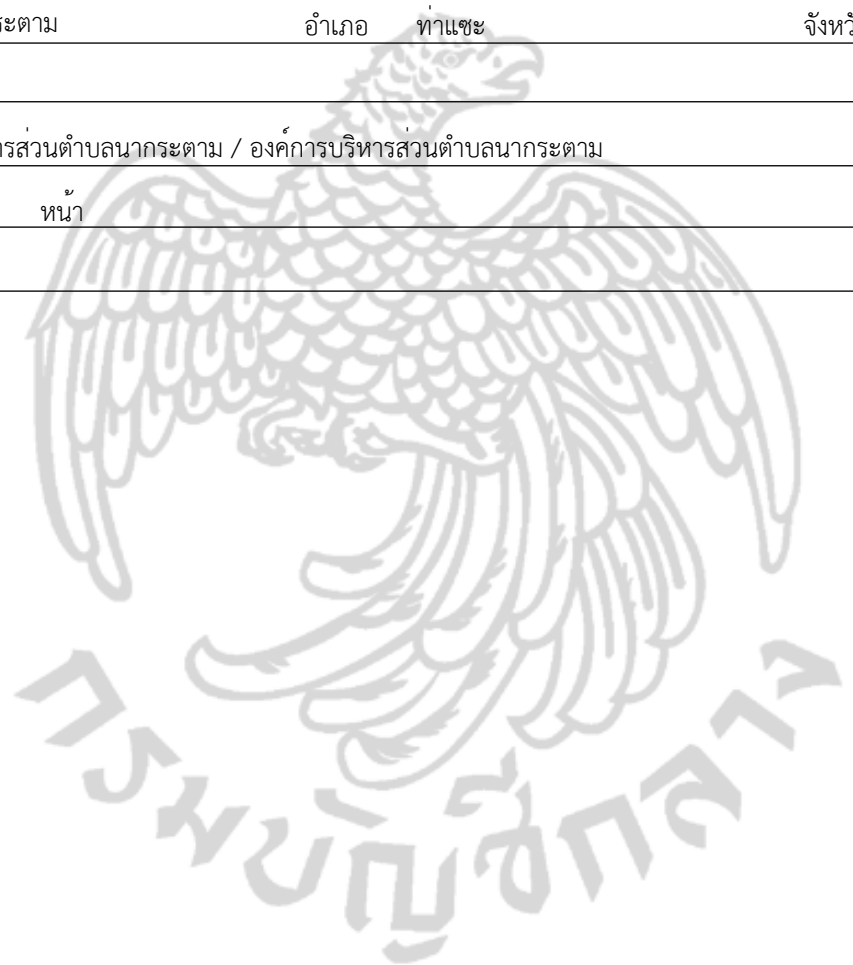

อมรเทพ พรหมน้อย

13 กรกฎาคม 2569 11:58:53

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

|                                   |                                                             |          |       |        |         |       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|-------|
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                        | นากระตาม | อำเภอ | ท่าแซะ | จังหวัด | ชุมพร |
| แบบเลขที่                         |                                                             |          |       |        |         |       |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม |          |       |        |         |       |
| แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ  | มีจำนวน                                                     | 2        | ชุด   |        |         |       |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          | 13 กรกฎาคม 2569                                             |          |       |        |         |       |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                            | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1        | งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 1,079,315.94 บาท | 1,079,315.94 |          |
| 2        | งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ                                                            | 3,000.00     |          |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง                      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

|                                   |              |                               |        |                               |         |       |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|---------|-------|
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล         | นากระตาม                      | อำเภอ  | ท่าแซะ                        | จังหวัด | ชุมพร |
| แบบเลขที่                         |              |                               |        |                               |         |       |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง |              | องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม |        | องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม |         |       |
| แบบ                               | ปร. 1(ก) และ | ปร. 2(ก)                      | ที่แนบ | มีจำนวน                       | 2       | ชุด   |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          |              | 13 กรกฎาคม 2569               |        |                               |         |       |

|      |                                                                                |              |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| สรุป | ราคากลาง                                                                       | 1,082,315.94 |  |
|      | ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์ .....) |              |  |
|      |                                                                                |              |  |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง                      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

|                                   |                                                               |          |       |        |         |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|-------|
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                          | นากระตาม | อำเภอ | ท่าแซะ | จังหวัด | ชุมพร |
| แบบเลขที่                         |                                                               |          |       |        |         |       |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม |          |       |        |         |       |
| แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ      | มีจำนวน                                                       |          | ชุด   |        |         |       |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569                                   |          |       |        |         |       |

อมรเทพ พรหมน้อย  
( อมรเทพ พรหมน้อย )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรียา คงจร  
( สุรียา คงจร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพงศ์ เพชรวงศ์  
( ธีรพงศ์ เพชรวงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง