

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตำบล อำเภอ อำเภอ จังหวัด จังหวัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					490,821.67	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					909,095.42	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					46,540.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,738,132.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐธิดา จินบุญ
09 กรกฎาคม 2568 16:35:39

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงทัศนียภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงทัศนียภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ข้างเคียง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					291,675.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,738,132.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,738,132.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐธิดา จินบุญ

09 กรกฎาคม 2568 16:35:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน หิน ทลาย ฐานราก								
	- งานรื้ออาคารเดิม	49.940	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	29,964.00	29,964.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน	41.620	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,910.04	5,910.04	
	- ทลายหยาบรองกันฐานราก	3.330	ลบ.ม.	528.04	1,758.37	104.00	346.32	2,104.69	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	1.330	ลบ.ม.	1,827.10	2,430.04	327.00	434.91	2,864.95	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป	148.570	ลบ.ฟ.	448.60	66,648.50	0.00	0.00	66,648.50	
	- ไม้เคร่า	44.570	ลบ.ฟ.	448.60	19,994.10	0.00	0.00	19,994.10	
	- ไม้ค้ำยัน	30.000	ต้น	45.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	46.430	กก.	69.63	3,232.92	0.00	0.00	3,232.92	
	- ค่าแรงไม้แบบ	185.710	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	25,813.69	25,813.69	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก. 6 มม.	309.380	กก.	20.56	6,360.85	4.40	1,361.27	7,722.12	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก. 9 มม.	133.480	กก.	20.09	2,681.61	4.40	587.31	3,268.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ศก. 12 มม.	648.890	กก.	19.63	12,737.71	3.60	2,336.00	15,073.71	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ศก. 16 มม.	1,243.420	กก.	19.44	24,172.08	3.60	4,476.31	28,648.39	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240กก./ตร.ชม.	53.320	ลบ.ม.	1,934.58	103,151.80	419.00	22,341.08	125,492.88	
	งานทรายราดน้ำ รองพื้น								
	- ทรายรองพื้น	11.940	ลบ.ม.	528.04	6,304.79	112.00	1,337.28	7,642.07	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่องขนาด 75 x 45 หนา 3.2 มม.	1,046.100	กก.	31.23	32,669.70	10.00	10,461.00	43,130.70	
	- เหล็กกล่องขนาด 75 x 45 หนา 2.0 มม.	1,242.480	กก.	27.94	34,714.89	10.00	12,424.80	47,139.69	
	- เหล็กกล่องขนาด 50 x 50 หนา 2.0 มม.	941.440	กก.	23.79	22,396.85	10.00	9,414.40	31,811.25	
	- เหล็กกล่องขนาด 38 x 38 หนา 2.0 มม.	160.020	กก.	24.50	3,920.49	10.00	1,600.20	5,520.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เพลทหัวเสา ขนาด 0.20x0.20 เมตร หน้า 6 มม.	13.000	แผ่น	95.00	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00	
	- สังกั้นสนิม โครงหลังคาเหล็ก	226.370	ตร.ม.	36.80	8,330.41	35.00	7,922.95	16,253.36	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,148.57	354,090.11	1,934.00	136,731.56	490,821.67	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- เมทัลชีลหนา 0.35 มม. PU หนา 1 นิ้ว	336.000	ตร.ม.	300.00	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีล	29.800	เมตร	70.00	2,086.00	50.00	1,490.00	3,576.00	
	- ครอบสันเมทัลชีล	22.400	เมตร	70.00	1,568.00	50.00	1,120.00	2,688.00	
	- น๊อตยึด	1,048.000	ตัว	1.80	1,886.40	0.00	0.00	1,886.40	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 2 in 1	74.000	เมตร	83.30	6,164.20	45.00	3,330.00	9,494.20	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	336.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	23,520.00	23,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	197.000	ตร.ม.	258.03	50,831.91	75.00	14,775.00	65,606.91	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(กันชื้น)	22.000	ตร.ม.	288.45	6,345.90	75.00	1,650.00	7,995.90	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม.	99.000	ตร.ม.	293.17	29,023.83	0.00	0.00	29,023.83	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	361.000	ตร.ม.	281.30	101,549.30	56.00	20,216.00	121,765.30	
	- เสาดินและคานทับหลัง	123.200	ม.	100.74	12,411.16	46.00	5,667.20	18,078.36	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องขนาด 12"x 12"	141.000	ตร.ม.	253.22	35,704.02	0.00	0.00	35,704.02	
	- ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.	50.000	ตร.ม.	370.71	18,535.50	108.00	5,400.00	23,935.50	
	- ผนังไม้สำเร็จรูปตกแต่ง	39.000	ตร.ม.	178.42	6,958.38	69.00	2,691.00	9,649.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายนอก	265.000	ตร.ม.	57.34	15,195.10	105.00	27,825.00	43,020.10	
	- งานฉาบเรียบผนังภายใน	360.000	ตร.ม.	57.34	20,642.40	105.00	37,800.00	58,442.40	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	29.960	ตร.ม.	60.42	1,810.18	115.00	3,445.40	5,255.58	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 24"x 24"	169.000	ตร.ม.	257.81	43,569.89	174.00	29,406.00	72,975.89	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 12"	23.000	ตร.ม.	292.70	6,732.10	0.00	0.00	6,732.10	
	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1 (พร้อมอุปกรณ์)	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- ประตู ป.2 (พร้อมอุปกรณ์)	1.000	ชุด	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
	- ประตู ป.3 (พร้อมอุปกรณ์)	6.000	ชุด	3,441.43	20,648.58	0.00	0.00	20,648.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป.4 (พร้อมอุปกรณ์)	1.000	ชุด	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	
	- หน้าต่าง น.1 (พร้อมอุปกรณ์)	6.000	ชุด	7,260.00	43,560.00	0.00	0.00	43,560.00	
	- หน้าต่าง น.2 (พร้อมอุปกรณ์)	6.000	ชุด	1,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- หน้าต่าง น.3 (พร้อมอุปกรณ์)	2.000	ชุด	13,900.00	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชักโครก พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	2,580.00	12,900.00	450.00	2,250.00	15,150.00	
	- อ่างล้างหน้า	6.000	ชิ้น	738.32	4,429.92	450.00	2,700.00	7,129.92	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	450.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	180.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2.000	ชุด	887.85	1,775.70	450.00	900.00	2,675.70	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะสำเร็จรูป	2.000	ชุด	950.00	1,900.00	170.00	340.00	2,240.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.000	ชุด	680.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสตอปวาล์ว	5.000	ชุด	450.00	2,250.00	70.00	350.00	2,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- tiles กระดาษชำระเซรามิก	5.000	ชิ้น	299.07	1,495.35	70.00	350.00	1,845.35	
	- สายน้ำดี	11.000	ชุด	95.00	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น	5.000	อัน	95.00	475.00	75.00	375.00	850.00	
	- กระจกเงา	3.000	ชุด	650.00	1,950.00	70.00	210.00	2,160.00	
	- รวพุงตัวแบบตัวที่	1.000	ชุด	2,130.00	2,130.00	105.00	105.00	2,235.00	
	- รวกันลื่นแบบตัววี	1.000	ชุด	860.00	860.00	70.00	70.00	930.00	
	- รวมือจับกันลื่น โยกขึ้นลง	2.000	ชุด	3,320.00	6,640.00	105.00	210.00	6,850.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีภายนอก	291.960	ตร.ม.	45.90	13,400.96	34.00	9,926.64	23,327.60	
	- ทาสีภายใน	265.000	ตร.ม.	38.70	10,255.50	30.00	7,950.00	18,205.50	
	- งานสีฝ้าเพดาน	318.000	ตร.ม.	46.55	14,802.90	30.00	9,540.00	24,342.90	
	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	- งานป้ายบอกห้องน้ำ ชาย หญิง คนพิการ	3.000	อัน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	95,342.57	695,483.18	3,322.00	213,612.24	909,095.42	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง PVC								
	- ท่อโสโครก ขนาด Dia 4 นิ้ว	5.000	ท่อน	612.15	3,060.75	120.00	600.00	3,660.75	
	- ท่อโสโครก ขนาด Dia 2 นิ้ว	8.000	ท่อน	173.83	1,390.64	40.00	320.00	1,710.64	
	- ข้องอ 90 อาศา ขนาด Dia 4 นิ้ว	5.000	อัน	171.03	855.15	0.00	0.00	855.15	
	- ข้องอ 45 อาศา ขนาด Dia 4 นิ้ว	1.000	อัน	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- ข้องอ 3 ทาง 45 อาศา ขนาด Dia 4 นิ้ว	5.000	อัน	165.00	825.00	0.00	0.00	825.00	
	- ข้องอ 45 อาศา ขนาด Dia 2 นิ้ว	4.000	อัน	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ข้องอสามทาง 45 อาศา ขนาด Dia 2 นิ้ว	7.000	อัน	45.00	315.00	0.00	0.00	315.00	
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด Dia 2 นิ้ว	15.000	อัน	28.74	431.10	0.00	0.00	431.10	
	- ข้องอ 3 ทาง ขนาด Dia 2 นิ้ว	5.000	อัน	36.45	182.25	0.00	0.00	182.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำยาประสานท่อ	2.000	กระป๋อง	116.82	233.64	0.00	0.00	233.64	
	งานเดินท่อน้ำดี PVC								
	- ท่อน้ำดี PVC ขนาด Dia 3/4 นิ้ว	10.000	ท่อน	51.40	514.00	0.00	0.00	514.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา ขนาด Dia 3/4 นิ้ว	18.000	อัน	4.67	84.06	0.00	0.00	84.06	
	- ข้อต่อ 3 ทาง ขนาด Dia 3/4 นิ้ว	11.000	ชิ้น	6.54	71.94	0.00	0.00	71.94	
	- น้ำยาประสานท่อ	2.000	กระป๋อง	116.82	233.64	0.00	0.00	233.64	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- โคม Fluorescent 2x36 w. โคมฝังฝ้าตาข่าย อลูมิเนียมสะท้อนแสง	6.000	ชุด	950.00	5,700.00	150.00	900.00	6,600.00	
	- โคม Fluorescent 1x36 w. โคมพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ส่ง	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	115.00	575.00	2,325.00	
	- โคมไฟศาลาเปาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 32W	7.000	ชุด	450.00	3,150.00	115.00	805.00	3,955.00	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังน้ำบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- บ่อพัก คสล.	1.000	ชุด	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	งานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิทช์เดี่ยว	6.000	ชุด	110.00	660.00	80.00	480.00	1,140.00	
	- เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊ก)	9.000	ชุด	112.00	1,008.00	90.00	810.00	1,818.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- สาย THW ขนาด 1.5 sq.mm	380.000	เมตร	6.80	2,584.00	5.00	1,900.00	4,484.00	
	- สาย THW ขนาด 2.5 sq.mm	270.000	เมตร	10.00	2,700.00	7.00	1,890.00	4,590.00	
	- สาย THW ขนาด 4 sq.mm	80.000	เมตร	15.00	1,200.00	10.00	800.00	2,000.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/4	32.000	ท่อน	35.00	1,120.00	23.00	736.00	1,856.00	
	งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผง สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ 6 ช่อง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	12,117.25	36,724.17	755.00	9,816.00	46,540.17	
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานผนังป้องกันตลิ่ง								
	- งานขุดดินปรับพื้นที่	70.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	10,011.00	10,011.00	
	- ทราวยหยาบรองพื้น	7.500	ลบ.ม.	528.04	3,960.30	112.00	840.00	4,800.30	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	11.250	ลบ.ม.	1,934.58	21,764.02	327.00	3,678.75	25,442.77	
	- กล่องลวดตะข่าย GARION ชูบสังกะสี ตาข่าย 8 x 10 ซม.ขนาดลวด 3.4/2.7/2.2 มม. ขนาด 1.00 x 1.00 ม	60.000	กล่อง	835.00	50,100.00	8.29	497.40	50,597.40	
	- กล่องลวดตะข่าย GARION ชูบสังกะสี ตาข่าย 8 x 10 ซม.ขนาดลวด 3.4/2.7/2.2 มม. ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม.	30.000	กล่อง	1,470.00	44,100.00	17.84	535.20	44,635.20	
	- หินใหญ่	153.600	ลบ.ม.	358.88	55,123.96	224.38	34,464.77	89,588.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฟ้าใยสังเคราะห์ 150 กรัม/ตร.ม.	165.000	ตร.ม.	40.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	งานดินถมปรับระดับ								
	- งานดินปรับพื้นที่ พร้อมปรับเกลี่ย	500.000	ลบ.ม.	120.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	5,286.50	241,648.28	831.51	50,027.12	291,675.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,738,132.66	

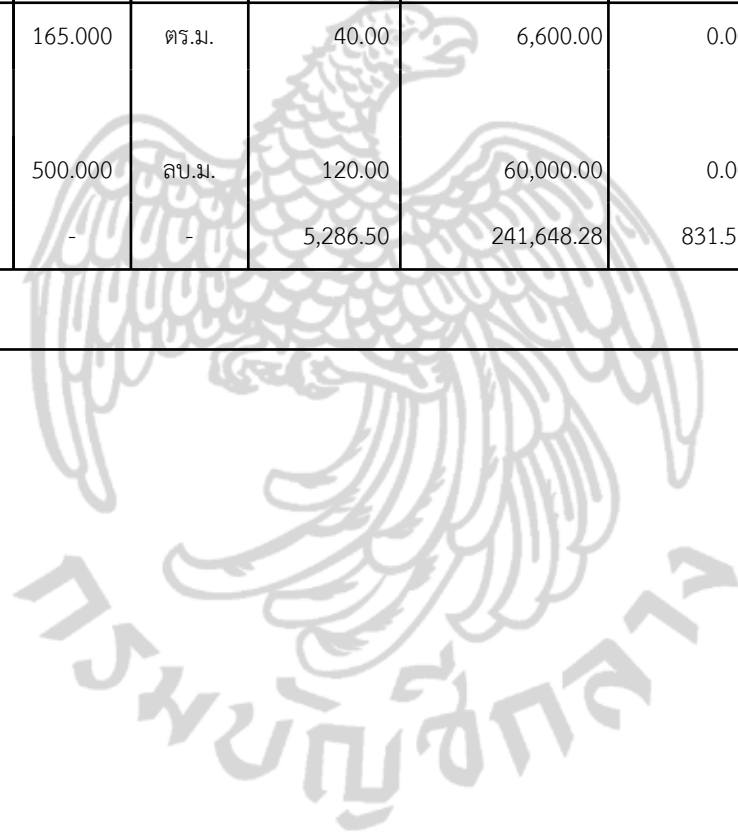

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงทัศนียภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงทัศนียภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ มจ.01/2564 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่แจ่ม / เทศบาลตำบลแม่แจ่ม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐธิดา จินบุญ

09 กรกฎาคม 2568 16:35:39

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบล ขวางเค็ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม มจ.01/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม / เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,738,132.66	1.3055	2,269,132.18	
รวมค่าก่อสร้าง				2,269,132.18	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,345.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,269,132.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารพร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบล ข้างเคียง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม มจ.01/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม / เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,269,132.18	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,345.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,269,132.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารพร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบล ช้างเค็ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่		
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม มจ.01/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม / เทศบาลตำบลแม่แจ่ม		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2568	



นัถพงษ์ บันมุล
(นัถพงษ์ บันมุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐธิดา จินบุญ
(ณัฐธิดา จินบุญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิรตน์ แก้วชมภู
(พิรตน์ แก้วชมภู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ขางเคิง	อำเภอ แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่
	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม		
แบบเลขที่	มจ.01/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 2,269,132.18 บาท	2,269,132.18	
สรุป	ราคากลาง	2,269,132.18	
	ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทสิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ				
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม				
	ตำบล	ช้างเคือง	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	มจ.01/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม / เทศบาลตำบลแม่แจ่ม				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568				

ณัฐธิดา จินบุญ
(ณัฐธิดา จินบุญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นัถพงษ์ บันมุล
(นัถพงษ์ บันมุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พีรदनย์ แก้วขมภู
(พีรदनย์ แก้วขมภู)
กรรมการกำหนดราคากลาง