

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าไร่ล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,680 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	6,390.000	3.90	24,921.00	1.3848	5.40	34,510.60
2	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 1.2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	142.000	211.52	30,035.84	1.3848	292.91	41,593.63
3	1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	1,278.000	181.86	232,417.08	1.3848	251.83	321,851.17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าไร่ล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร	
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,680 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา	

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	284.000	619.55	175,952.20	1.3848	857.95	243,658.60
5	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,680.000	402.81	2,287,960.80	1.3848	557.81	3,168,368.11
6	1.3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	56.000	242.40	13,574.40	1.3848	335.67	18,797.82
7	1.3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	508.000	160.72	81,645.76	1.3848	222.56	113,063.04
รวมราคากลาง								3,941,842.97
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								4,138,935.11

มะตอยเฮ บากา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าไร่ล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,680 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าไร่ล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,680 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

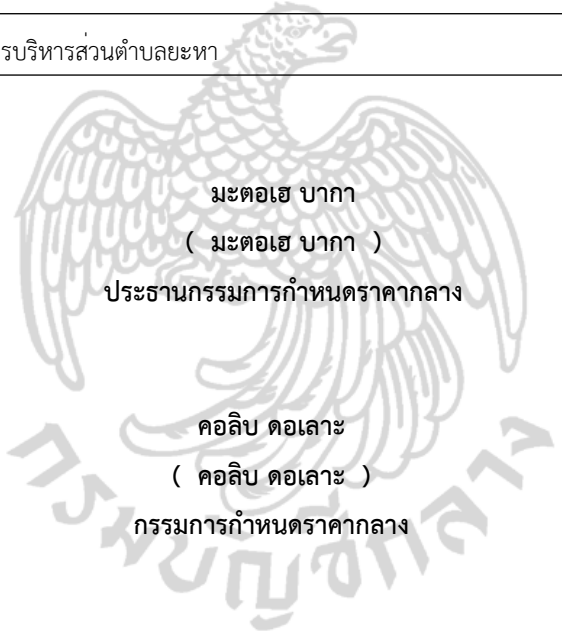

มะตอเฮ บากา
(มะตอเฮ บากา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รังสิมันต์ ดีแม่
(รังสิมันต์ ดีแม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คอليب ตอเลาะ
(คอลิป ตอเลาะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง