

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระขัวง์ บ้านศิระขัวง์ หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พุดซา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระขัวง์ บ้านศิระขัวง์ หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16	อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร		รวม					626,384.41	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								626,384.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 626,384.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารุช แวงจันอัด

24 พฤศจิกายน 2568 09:51:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร								
	- ตัดรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	48.000	ตร.ม.	0.01	0.48	130.00	6,240.00	6,240.48	
	- งานดินซุด	607.680	ลบ.ม.	0.01	6.07	121.00	73,529.28	73,535.35	
	- ท่อ คสล.ขนาด 0.60 เมตร	422.000	ท่อน	808.82	341,322.04	345.00	145,590.00	486,912.04	
	- ทราวยหยาบปรับระดับ	21.100	ลบ.ม.	470.00	9,917.00	121.00	2,553.10	12,470.10	
	- คอนกรีตหยาบ	21.100	ลบ.ม.	1,811.22	38,216.74	427.00	9,009.70	47,226.44	
	รวมค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร	-	-	3,090.06	389,462.33	1,144.00	236,922.08	626,384.41	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								626,384.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	บ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 48 บ่อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะข้าง บ้านศิระชะข้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พุดซา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะข้าง บ้านศิระชะข้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	บ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 48 บ่อ		รวม					199,813.39	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								199,813.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 199,813.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารุช แวงจันอัด

24 พฤศจิกายน 2568 09:51:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	บ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 48 บ่อ								
	- งานดินขุด	48.000	ลบ.ม.	0.01	0.48	153.00	7,344.00	7,344.48	
	- ทราดยาบปรับระดับ	2.400	ลบ.ม.	470.00	1,128.00	121.00	290.40	1,418.40	
	- คอนกรีตหยาบ	2.400	ลบ.ม.	1,811.22	4,346.92	427.00	1,024.80	5,371.72	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	40.800	ลบ.ม.	1,902.95	77,640.36	421.00	17,176.80	94,817.16	
	- เหล็ก RB 6	319.460	กก.	21.68	6,925.89	4.90	1,565.35	8,491.24	
	- เหล็ก DB 12	1,915.210	กก.	20.73	39,702.30	3.90	7,469.32	47,171.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.220	กก.	86.78	3,490.29	0.00	0.00	3,490.29	
	- ไม้แบบ	48.000	ตร.ม.	100.26	4,812.48	133.00	6,384.00	11,196.48	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	32.000	ท่อน	490.00	15,680.00	151.00	4,832.00	20,512.00	
	รวมค่าบ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 48 บ่อ	-	-	4,903.63	153,726.72	1,414.80	46,086.67	199,813.39	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								199,813.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะข้าง บ้านศิระชะข้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พุดซา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะข้าง บ้านศิระชะข้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน	แบบเลขที่
			อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด
					นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤศจิกายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					79,003.13	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								79,003.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 79,003.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารุช แวงจันอัด

24 พฤศจิกายน 2568 09:51:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- เหล็กฉาก 75x75x6 มม.รวมค่าแรง	32.000	ท่อน	1,505.00	48,160.00	0.00	0.00	48,160.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	6.450	ลบ.ม.	1,902.95	12,274.02	467.00	3,012.15	15,286.17	
	- เหล็ก DB 12	572.000	กก.	20.73	11,857.56	3.90	2,230.80	14,088.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.300	กก.	86.78	893.83	0.00	0.00	893.83	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ท่อน	191.59	574.77	0.00	0.00	574.77	
	รวมค่าฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	3,707.05	73,760.18	470.90	5,242.95	79,003.13	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								79,003.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ฝาดะแกรงเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะข้าง บ้านศิระชะข้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะข้าง บ้านศิระชะข้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฝาดะแกรงเหล็ก		รวม					12,066.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,066.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,066.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารุช แวงจันอัด
24 พฤศจิกายน 2568 09:51:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฝาตะแกรงเหล็ก								
	- เหล็กแบน 6 มม.	22.000	ท่อน	403.00	8,866.00	140.00	3,080.00	11,946.00	
	- สลักสนิม	1.500	ตร.ม.	45.00	67.50	35.00	52.50	120.00	
	รวมค่าฝาตะแกรงเหล็ก	-	-	448.00	8,933.50	175.00	3,132.50	12,066.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,066.00	

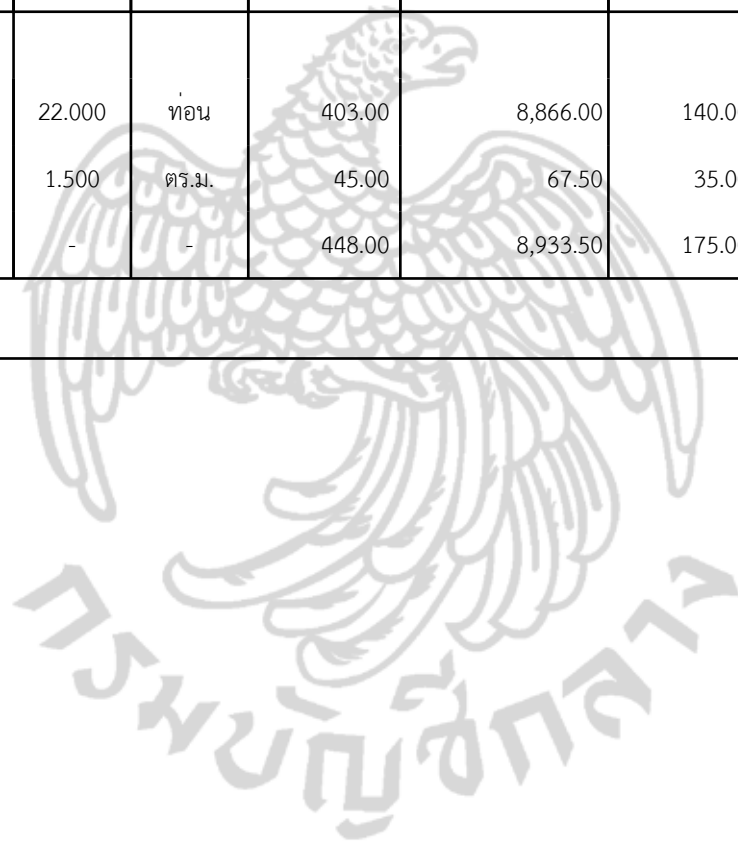

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทอเมนประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระช้าง บ้านศิระช้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พุดซา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระช้าง บ้านศิระช้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทอเมนประปา		รวม					28,732.69	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								28,732.69	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 28,732.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารุช แวงจันอัด

24 พฤศจิกายน 2568 09:51:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเมนประปา								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	115.000	ท่อน	191.59	22,032.85	19.16	2,203.40	24,236.25	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว	116.000	อัน	19.63	2,277.08	1.96	227.36	2,504.44	
	- กาว	8.000	กระป๋อง	249.00	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	
	รวมค่าท่อเมนประปา	-	-	460.22	26,301.93	21.12	2,430.76	28,732.69	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								28,732.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานคืบผิว คสล หนา 0.15 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระขัาง บ้านศิระขัาง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พุดซา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระขัาง บ้านศิระขัาง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคืบผิว คสล หนา 0.15 เมตร		รวม					23,417.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								23,417.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 23,417.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารุช แวงจันอัด

24 พฤศจิกายน 2568 09:51:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคั้นผิว คสล หนา 0.15 เมตร								
	- ปรับเกลี่ยระดับ	48.000	ตร.ม.	0.01	0.48	1.74	83.52	84.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	8.640	ลบ.ม.	1,902.95	16,441.48	329.00	2,842.56	19,284.04	
	- ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	48.000	ตร.ม.	0.01	0.48	12.12	581.76	582.24	
	- ทราดยาบปรับระดับ	2.400	ลบ.ม.	470.00	1,128.00	121.00	290.40	1,418.40	
	- เหล็ก wiremesh 4 มม.	48.000	ตร.ม.	32.00	1,536.00	5.00	240.00	1,776.00	
	- เหล็ก RB 19	11.100	กก.	21.07	233.87	3.50	38.85	272.72	
	รวมค่างานคั้นผิว คสล หนา 0.15 เมตร	-	-	2,426.04	19,340.31	472.36	4,077.09	23,417.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								23,417.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะข้าง บ้านศิระชะข้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พุดซา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะข้าง บ้านศิระชะข้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารุช แวงจันอัด

24 พฤศจิกายน 2568 09:51:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร	626,384.41	1.3066	818,433.87	
รวมค่าก่อสร้าง				818,433.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 422.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,939.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 818,433.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะช้าง บ้านศิระชะช้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะช้าง บ้านศิระชะช้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				818,433.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 422.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,939.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 818,433.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	บ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 48 บ่อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 48 บ่อ	199,813.39	1.3066	261,076.17	
รวมค่าก่อสร้าง				261,076.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 261,076.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 261,076.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	บ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 48 บ่อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				261,076.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 261,076.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 261,076.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	79,003.13	1.3066	103,225.48	
รวมค่าก่อสร้าง				103,225.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 103,225.48 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 103,225.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ฝ่ายอำนวยการบริหาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศรีชะล้าง บ้านศรีชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศรีชะล้าง บ้านศรีชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				103,225.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 103,225.48 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 103,225.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ฝาดะแกรงเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะวัง บ้านศิระชะวัง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะวัง บ้านศิระชะวัง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ฝาดะแกรงเหล็ก	12,066.00	1.3066	15,765.43	
รวมค่าก่อสร้าง				15,765.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 5.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,153.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,765.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ท่อเมนประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ท่อเมนประปา	28,732.69	1.3066	37,542.13	
รวมค่าก่อสร้าง				37,542.13	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 37,542.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 37,542.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทอเมนประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะช้าง บ้านศิระชะช้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะช้าง บ้านศิระชะช้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา ตำบล พุดชา อำเภอมะนัง นครราชสีมา
แบบเลขที่	หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดชา / เทศบาลตำบลพุดชา
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				37,542.13	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 37,542.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 37,542.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานคืบผิว คสล หนา 0.15 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิริชะง่าง บ้านศิริชะง่าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิริชะง่าง บ้านศิริชะง่าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา		
แบบเลขที่	หมู่ที่ 16		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานคืบผิว คสล หนา 0.15 เมตร	23,417.40	1.3066	30,597.17	
รวมค่าก่อสร้าง				30,597.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 48.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 637.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,597.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะอัง บ้านศิระชะอัง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะอัง บ้านศิระชะอัง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	หมู่ที่ 16

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	30,597.17	

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา	ตำบล	พุดซา
แบบเลขที่	หมู่ที่ 16		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤศจิกายน 2568	



กษิต์เดช ชูหมื่นไวย
(กษิต์เดช ชูหมื่นไวย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรารุท แขวงจันอัด
(สรารุท แขวงจันอัด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัดน์ ตันชนะศักดิ์
(จิรวัดน์ ตันชนะศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบล พุดซา อำเภอก เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา เทศบาลตำบลพุดซา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 6 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 818,433.87 บาท	818,433.87	
2	บ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 48 บ่อ จำนวน 1.000 หลังละ 261,076.17 บาท	261,076.17	
3	ฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 103,225.48 บาท	103,225.48	
4	ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 5.000 หลังละ 15,765.43 บาท	78,827.15	
5	ท่อเมนประปา จำนวน 1.000 หลังละ 37,542.13 บาท	37,542.13	
6	งานคั้นผิว คสล หนา 0.15 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 30,597.17 บาท	30,597.17	

สรารุฐ แขวงจันอัด

24 พฤศจิกายน 2568 09:51:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะล้าง บ้านศิระชะล้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุดซา เทศบาลตำบลพุดซา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 6 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568					

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)	
		1,329,701.99

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะข้าง บ้านศิระชะข้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศิระชะข้าง บ้านศิระชะข้าง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประสาน บ้านดอนพัฒนา					
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16	ตำบล	พุดซา	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลพุดซา / เทศบาลตำบลพุดซา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568					

สรารุธ แขวงจันอัด
(สรารุธ แขวงจันอัด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กษิตีเตช ชูหมื่นไวย
(กษิตีเตช ชูหมื่นไวย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัดน์ ต้นชนะศักดิ์
(จิรวัดน์ ต้นชนะศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง