

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน โดยก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ขนาด 36.00				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ช้างทุน	x 56.00 เมตร	พื้นที่รวม 2,016 ตารางเมตร	พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,545,196.43	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,000,733.31	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					71,994.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,721,020.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

โสรัจจ์ สังข์ทอง
11 ธันวาคม 2568 16:03:58

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน โดยก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ขนาด 36.00		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ช้างทุน	56.00 เมตร พื้นที่รวม 2,016 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					103,096.34	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,721,020.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,721,020.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

โสรัจจ์ สังข์ทอง

11 ธันวาคม 2568 16:03:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เจาะสำรวจดิน Boring Test	3.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 X 9.00 ม.	64.000	ต้น	1,251.00	80,064.00	0.00	0.00	80,064.00	
	- ดอกเสาเข็ม	64.000	ต้น	0.00	0.00	431.00	27,584.00	27,584.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	64.000	ต้น	0.00	0.00	154.00	9,856.00	9,856.00	
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	34.320	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	5,250.96	5,250.96	
	- บดอัดดิน	2,016.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	70,560.00	70,560.00	
	- งานทดสอบความหนาแน่นของดิน	2.000	จุด	0.00	0.00	150.00	300.00	300.00	
	- ทรายนหายาบ	104.000	ลบ.ม.	450.00	46,800.00	112.00	11,648.00	58,448.00	
	- คอนกรีตหายาบ	2.000	ลบ.ม.	2,460.00	4,920.00	427.00	854.00	5,774.00	
	- ไม้แบบทั่วไป	251.460	ลบ.ฟ.	700.00	176,022.00	0.00	0.00	176,022.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าว	75.440	ลบ.ฟ.	700.00	52,808.00	0.00	0.00	52,808.00	
	- ตะปู	62.870	กก.	50.54	3,177.44	0.00	0.00	3,177.44	
	- ค่าแรงไม้แบบ	314.320	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	51,234.16	51,234.16	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	192.330	กก.	24.59	4,729.39	4.90	942.42	5,671.81	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม.	273.370	กก.	23.12	6,320.31	4.90	1,339.51	7,659.82	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	408.850	กก.	22.36	9,141.88	3.90	1,594.52	10,736.40	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	2,693.840	กก.	21.86	58,887.34	3.90	10,505.98	69,393.32	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม.	535.890	กก.	22.18	11,886.04	3.50	1,875.62	13,761.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	123.130	กก.	36.63	4,510.25	0.00	0.00	4,510.25	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh 6 มม.@ 0.20	2,016.000	ตร.ม.	70.00	141,120.00	6.00	12,096.00	153,216.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม.	335.000	ลบ.ม.	2,248.13	753,123.55	421.00	141,035.00	894,158.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รอยต่อตามขวาง เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 19 มม.	608.790	กก.	27.55	16,772.16	3.50	2,130.77	18,902.93	
	- รอยต่อตามยาว เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	687.760	กก.	22.36	15,378.31	3.90	2,682.26	18,060.57	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 6 นิ้ว หนา 4 มม.	19,604.700	กก.	22.22	435,616.43	0.00	0.00	435,616.43	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว หนา 4 มม.	20,632.070	กก.	10.23	211,066.07	0.00	0.00	211,066.07	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 4 มม.	1,805.360	กก.	20.68	37,334.84	0.00	0.00	37,334.84	
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125x50x20x2.3 มม.	210.000	ท่อน	720.56	151,317.60	0.00	0.00	151,317.60	
	- ประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา	49,765.930	กก.	0.00	0.00	14.00	696,723.02	696,723.02	
	- แผ่นเหล็ก หนา 10 มม.	602.880	กก.	20.66	12,455.50	0.00	0.00	12,455.50	
	- J BOLT M 20 (ตามแบบ)	64.000	ตัว	230.00	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	2,050.640	ตร.ม.	63.39	129,990.06	36.00	73,823.04	203,813.10	

โสรัจจ์ สังข์ทอง

11 ธันวาคม 2568 16:03:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,218.06	2,378,161.17	17,130.50	1,167,035.26	3,545,196.43	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- เมทัลชีท หนา 0.47 มม. สีระบุภายหลัง	2,478.000	ตร.ม.	220.00	545,160.00	82.00	203,196.00	748,356.00	
	- ครอบสันเมทัลชีท	83.440	เมตร	120.00	10,012.80	51.00	4,255.44	14,268.24	
	งานสนามหญ้าเทียม								
	- หญ้าเทียมมาตรฐาน มอก. หรือดีกว่า ความสูงไม่น้อยกว่า 50 มม. รวมงานตีเส้นขาวสนามตามแบบ	1,836.000	ตร.ม.	900.00	1,652,400.00	50.00	91,800.00	1,744,200.00	
	- ทรายละเอียด ขนาดเม็ด 0.2-0.8 มิลลิเมตร infill	58.760	ลบ.ม.	500.00	29,380.00	150.00	8,814.00	38,194.00	
	- เม็ดยางสังเคราะห์ ขนาดเม็ด 1.3 มิลลิเมตร infill	16,524.000	กก.	12.00	198,288.00	2.00	33,048.00	231,336.00	
	- แผ่นต่อหญ้าเทียมชนิด PP ความกว้าง 30 ซม.	1,485.000	เมตร	40.00	59,400.00	10.00	14,850.00	74,250.00	

โสรัจจ์ สังข์ทอง

11 ธันวาคม 2568 16:03:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กาว PU สำหรับหุ้มเทียม ชนิดส่วนผสม 2 ส่วน	28.000	ชุด	575.00	16,100.00	200.00	5,600.00	21,700.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สีระบุภายหลัง	210.240	ตร.ม.	62.46	13,131.59	35.00	7,358.40	20,489.99	
	- ตาข่าย ขนาดช่องไม่เกิน 2 นิ้ว (เอ็นลวด ศก. 3.00 มม.) พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง	1,104.000	ตร.ม.	89.00	98,256.00	0.00	0.00	98,256.00	
	ประตูเหล็ก								
	- กลอนขวางขนาด3/8x4นิ้ว	2.000	ตัว	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- ท่อเหล็กดำ 1 1/2 นิ้ว x 2 มม.	55.200	กก.	23.19	1,280.08	14.00	772.80	2,052.88	
	- ท่อเหล็กดำ 3 นิ้ว x 2 มม.	54.620	กก.	23.88	1,304.32	14.00	764.68	2,069.00	
	- ตาข่ายเหล็ก	6.840	ตร.ม.	65.50	448.02	0.00	0.00	448.02	
	- เหล็กแผ่นเรียบดำ	6.560	กก.	22.50	147.60	0.00	0.00	147.60	
	- พุกเคมีแบบตอก	16.000	ตัว	241.00	3,856.00	0.00	0.00	3,856.00	
	- เพลาประตู	8.000	ตัว	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	

โสรัจจ์ สังข์ทอง

11 ธันวาคม 2568 16:03:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	7.240	ตร.ม.	63.39	458.94	36.00	260.64	719.58	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	3,047.92	2,630,013.35	644.00	370,719.96	3,000,733.31	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- รางน้ำแสดนเลสขนาด 6 นิ้ว	112.000	เมตร	559.00	62,608.00	25.00	2,800.00	65,408.00	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	14.000	เมตร	155.00	2,170.00	103.00	1,442.00	3,612.00	
	- ข้อต่อ 45 ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	4.000	อัน	90.00	360.00	27.00	108.00	468.00	
	- ข้อต่อ 90 ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	4.000	อัน	198.13	792.52	59.44	237.76	1,030.28	
	- ข้อต่อตรง ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	4.000	อัน	121.08	484.32	36.32	145.30	629.62	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	651.00	651.00	195.30	195.30	846.30	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	1,774.21	67,065.84	446.06	4,928.36	71,994.20	

โสรัจจ์ สังข์ทอง

11 ธันวาคม 2568 16:03:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สวิตช์ ทางเดียว	4.000	ชุด	41.04	164.16	82.00	328.00	492.16	
	- ปลั๊กไฟเต้าเสียบคู่แบบมี Ground	6.000	ชุด	133.85	803.10	92.00	552.00	1,355.10	
	- ฝักันน้ำ พร้อมกล่องลอย	6.000	ชุด	445.00	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00	
	- ไฟสปอร์ตไลท์ขนาด 400 W	16.000	หลอด	3,498.00	55,968.00	615.00	9,840.00	65,808.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ขนาด 6 ช่อง พร้อมเมนเบรคเกอร์	1.000	ชุด	2,119.00	2,119.00	900.00	900.00	3,019.00	
	- สาย THW ขนาด 1X4.0 ตร.มม.	323.520	เมตร	17.59	5,690.71	10.00	3,235.20	8,925.91	
	- สาย THW ขนาด 1X16.0 ตร.มม.	28.000	เมตร	71.64	2,005.92	21.00	588.00	2,593.92	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC สีขาว ขนาด Dia 25 มม.	351.520	เมตร	20.55	7,223.73	26.00	9,139.52	16,363.25	
	- หลักรายดินทองแดงหุ้มเหล็ก 5/8" ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร	1.000	ชุด	629.00	629.00	250.00	250.00	879.00	
	- บ่อกราวด์คอนกรีต พร้อมฝาปิด	1.000	ชุด	990.00	990.00	0.00	0.00	990.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,965.67	78,263.62	1,996.00	24,832.72	103,096.34	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,721,020.28	

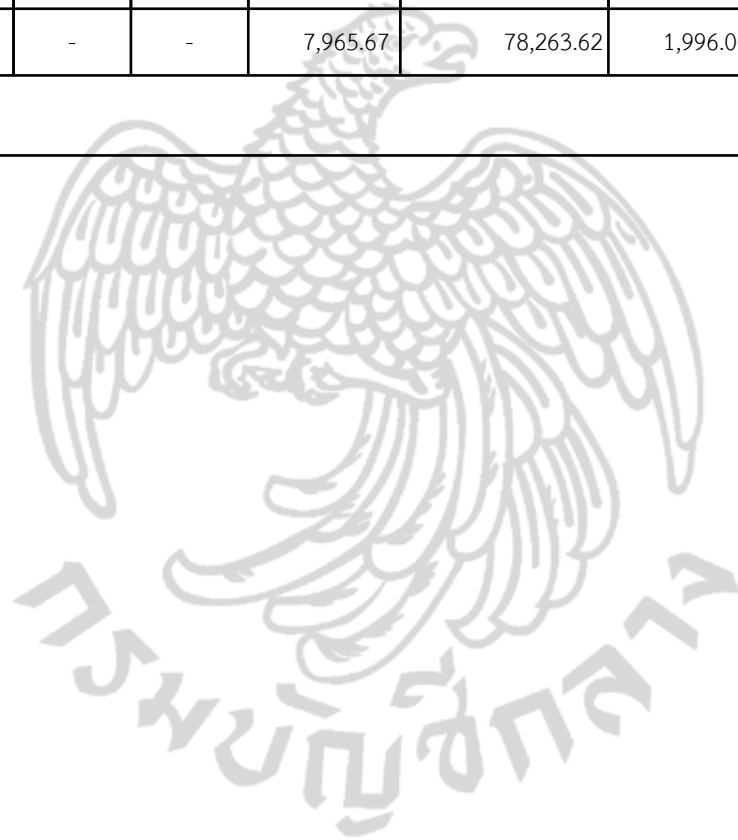

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน โดยก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ขนาด 36.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช้างทุน x 56.00 เมตร พื้นที่รวม 2,016 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

โสรัจจ์ สังข์ทอง

11 ธันวาคม 2568 16:03:57

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน โดยก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ขนาด 36.00 x 56.00 เมตร พื้นที่รวม 2,016 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตำบล ช้างทุน อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน	6,721,020.28	1.2999	8,736,654.26	
รวมค่าก่อสร้าง				8,736,654.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,016.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,333.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,736,654.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน โดยก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ขนาด 36.00 x 56.00 เมตร พื้นที่รวม 2,016 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ช้างทุน	อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด
แบบเลขที่	บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,736,654.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,016.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,333.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,736,654.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

โลว์จี้ สังก์ทอง

11 ธันวาคม 2568 16:03:59

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน โดยก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ขนาด 36.00 x 56.00 เมตร พื้นที่รวม 2,016 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตำบลช้างทุน อำเภอปัว จังหวัดน่าน		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2568	

โสรัจจ์ สังข์ทอง
(โสรัจจ์ สังข์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกชัย พิมพา
(เอกชัย พิมพา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยพงษ์ จันทวรรณ
(ปิยพงษ์ จันทวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โสรัจจ์ สังข์ทอง

11 ธันวาคม 2568 16:03:59

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน โดยก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ขนาด 36.00 x 56.00 เมตร พื้นที่รวม 2,016 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ช้างทุน	อำเภอ บ่อไร่	จังหวัด ตราด
บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ			
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน จำนวน 1.000 หลังละ 8,736,654.26 บาท	8,736,654.26	
สรุป	ราคากลาง	8,736,654.26	
	ราคากลาง (..... แปลงเงินเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันหกกร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบหกสตางค์))		

โสรัจจ์ สังข์ทอง

11 ธันวาคม 2568 16:04:04

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน โดยก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ขนาด 36.00 x 56.00 เมตร พื้นที่รวม 2,016 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม					
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ				อำเภอ	บ่อไร่
	ตำบล	ช้างทุน			จังหวัด	ตราด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568					

โสรัจจ์ สังข์ทอง
(โสรัจจ์ สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกชัย พิมพา
(เอกชัย พิมพา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยพงษ์ จันทวรรณ
(ปิยพงษ์ จันทวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง