

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร(เมรุเตาเผาเดี่ยว)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ 7/20/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน		รวม					9,160.96	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					458,370.63	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					215,658.76	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					21,737.66	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								704,928.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 704,928.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาพงศ์ นกแก้ว
05 สิงหาคม 2568 16:02:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน								
	- ขุดดินฐานราก	58.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,236.00	8,236.00	
	- งานทรายถมรองพื้น	1.800	ลบ.ม.	401.87	723.36	112.00	201.60	924.96	
	รวมค่างานขุดดิน	-	-	401.87	723.36	254.00	8,437.60	9,160.96	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc.	1.500	ลบ.ม.	1,827.10	2,740.65	426.00	639.00	3,379.65	
	- คอนกรีต 240 ksc.	37.250	ลบ.ม.	1,934.58	72,063.10	419.00	15,607.75	87,670.85	
	- เหล็กเส้น DB 16	.620	ตัน	20,000.00	12,400.00	3,600.00	2,232.00	14,632.00	
	- เหล็กเส้น DB 12	1.520	ตัน	20,186.92	30,684.11	3,600.00	5,472.00	36,156.11	
	- เหล็กเส้น RB 9	.810	ตัน	20,654.21	16,729.91	4,400.00	3,564.00	20,293.91	
	- เหล็กเส้น RB 6	.450	ตัน	21,121.50	9,504.67	4,400.00	1,980.00	11,484.67	
	- ไม้แบบ 80%	192.000	ลบ.ฟ.	467.29	89,719.68	0.00	0.00	89,719.68	

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค้ายันไม้แบบ 30%	57.000	ลบ.ฟ.	448.60	25,570.20	0.00	0.00	25,570.20	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	240.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	33,360.00	33,360.00	
	- ตะปู	60.000	กก.	70.09	4,205.40	0.00	0.00	4,205.40	
	- เหล็กรูปตัว C 100x50x20x2.3mm.	96.000	ท่อน	607.48	58,318.08	0.00	0.00	58,318.08	
	- แบกัลป์วไนซ์ 0.50 mm.x 6 m.	88.000	ท่อน	199.00	17,512.00	0.00	0.00	17,512.00	
	- ทาสีกันสนิม, ทาสีน้ำมันโครงหลังคา	276.000	ตร.ม.	51.58	14,236.08	35.00	9,660.00	23,896.08	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	2,256.000	กก.	0.00	0.00	10.00	22,560.00	22,560.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว	162.000	ตัว	19.00	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00	
	- Plate 200x200x6mm.	33.000	แผ่น	198.00	6,534.00	0.00	0.00	6,534.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	87,785.35	363,295.88	17,029.00	95,074.75	458,370.63	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานผนัง ก่ออิฐครึ่งแผ่น	86.000	ตร.ม.	432.66	37,208.76	94.00	8,084.00	45,292.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	142.000	ตร.ม.	72.17	10,248.14	87.00	12,354.00	22,602.14	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง เสา คาน	30.000	ตร.ม.	72.17	2,165.10	87.00	2,610.00	4,775.10	
	- เสาเอ็น คานเอ็น	38.000	ม.	104.40	3,967.20	46.00	1,748.00	5,715.20	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	36.000	ตร.ม.	72.17	2,598.12	0.00	0.00	2,598.12	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	53.000	ตร.ม.	320.84	17,004.52	158.00	8,374.00	25,378.52	
	- หลังคาคอนกรีต	1,825.000	แผ่น	14.02	25,586.50	6.70	12,227.50	37,814.00	
	- ครอบปูนปั้น	72.000	เมตร	100.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 20 ซม.หนา 1.60 ซม	64.000	ท่อน	62.00	3,968.00	45.00	2,880.00	6,848.00	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 15 ซม.หนา 1.60 ซม	64.000	ท่อน	44.33	2,837.12	45.00	2,880.00	5,717.12	
	- ปิดนากสำเร็จรูป	75.000	เมตร	28.60	2,145.00	10.00	750.00	2,895.00	
	- D1ประตูปานม้วน 3.20x5.80ม.	1.000	ชุด	25,128.00	25,128.00	0.00	0.00	25,128.00	
	- หน้าต่างบานเปิด 1.10x1.20ม.	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	105.00	420.00	12,420.00	
	- ทาสีอะคริลิก 100 %	142.000	ตร.ม.	49.40	7,014.80	30.00	4,260.00	11,274.80	

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	29,500.76	159,071.26	713.70	56,587.50	215,658.76	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มกล่องเหล็ก 120 mm.	4.000	โค้ม	270.00	1,080.00	115.00	460.00	1,540.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง ควบคุม 1 วงจร	2.000	ชุด	49.00	98.00	80.00	160.00	258.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า 2P+G	2.000	ชุด	215.00	430.00	90.00	180.00	610.00	
	- สาย IEC-01. 2.5 Sq.mm.	60.000	เมตร	11.70	702.00	7.00	420.00	1,122.00	
	- สาย IEC-01. 4 Sq.mm.	40.000	เมตร	17.20	688.00	10.00	400.00	1,088.00	
	- ท่อ PVC. 1/2 "	15.000	เมตร	14.25	213.75	20.00	300.00	513.75	
	- ท่อ PVC. 3/4 "	10.000	เมตร	14.50	145.00	23.00	230.00	375.00	
	- สาย IEC-01.# 16 Sq.mm.	80.000	เมตร	76.50	6,120.00	20.00	1,600.00	7,720.00	
	- สาย IEC-01.# 10 Sq.mm.	10.000	เมตร	49.30	493.00	16.00	160.00	653.00	
	- ท่อ PVC. 1 "	4.000	เมตร	28.25	113.00	25.00	100.00	213.00	

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หัวงูเห่า ขนาด 1 "	1.000	ตัว	53.50	53.50	0.00	0.00	53.50	
	- ตู้ CU 6 ช่อง	1.000	ตู้	3,300.00	3,300.00	990.00	990.00	4,290.00	
	- Main Circuit Breaker 50 At	1.000	ชุด	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	
	- RCBO 1 Pขนาด10 ,16 ,20A.	1.000	ตัว	1,028.03	1,028.03	0.00	0.00	1,028.03	
	- CB 1 Pขนาด 16 ,20A.	3.000	ตัว	102.80	308.40	0.00	0.00	308.40	
	- แท่งกราวด์ ชูบเต็ม 5/8" ยาว 3 m.	1.000	แท่ง	312.00	312.00	142.98	142.98	454.98	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,052.03	16,594.68	1,538.98	5,142.98	21,737.66	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								704,928.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ 7/20/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					630,691.80	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					893,555.80	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					86,523.54	
4	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					954,400.41	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,565,171.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,565,171.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	51.490	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	7,311.58	7,311.58	
	- ดินถม	20.000	ลบ.ม.	140.00	2,800.00	112.00	2,240.00	5,040.00	
	- ทรายม	12.800	ลบ.ม.	401.87	5,143.93	112.00	1,433.60	6,577.53	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc.	1.900	ลบ.ม.	1,827.10	3,471.49	426.00	809.40	4,280.89	
	- คอนกรีต 240 ksc.	58.210	ลบ.ม.	1,934.58	112,611.90	419.00	24,389.99	137,001.89	
	- เหล็กเส้น DB16	.090	ตัน	20,000.00	1,800.00	3,600.00	324.00	2,124.00	
	- เหล็กเส้น DB 12	1.950	ตัน	20,186.92	39,364.49	3,600.00	7,020.00	46,384.49	
	- เหล็กเส้น RB 9	.360	ตัน	20,654.21	7,435.51	4,400.00	1,584.00	9,019.51	
	- เหล็กเส้น RB 6	.480	ตัน	20,654.21	9,914.02	4,400.00	2,112.00	12,026.02	
	- ลวด	86.400	กก.	35.05	3,028.32	0.00	0.00	3,028.32	
	- ไม้แบบ 80%	254.920	ลบ.ฟ.	467.29	119,121.56	0.00	0.00	119,121.56	
	- ค้ำยันไม้แบบ 30%	76.470	ลบ.ฟ.	448.60	34,304.44	0.00	0.00	34,304.44	

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	318.650	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	44,292.35	44,292.35	
	- ตะปู	79.000	กก.	70.09	5,537.11	0.00	0.00	5,537.11	
	- J Bolt 20 mm.	16.000	ชุด	183.00	2,928.00	60.00	960.00	3,888.00	
	- แผ่น Plaie 350x350x20 mm.	4.000	ชุด	900.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- เหล็ก H 200x200x8/12 mm.	4.000	ท่อน	10,275.00	41,100.00	2,994.00	11,976.00	53,076.00	
	- พื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกจร 300 กก./ตร.ม.	115.000	ตร.ม.	275.00	31,625.00	25.00	2,875.00	34,500.00	
	- ตะแกรงเหล็ก สำเร็จรูป 4 มม.# 0.20 m.	295.800	ตร.ม.	30.06	8,891.74	5.00	1,479.00	10,370.74	
	- ทาสีกันสนิม, ทาสีน้ำมันโครงหลังคา	353.400	ตร.ม.	51.58	18,228.37	35.00	12,369.00	30,597.37	
	- ค่าแรงโครงสร้างเหล็ก	5,861.000	กก.	0.00	0.00	10.00	58,610.00	58,610.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	98,534.56	450,905.88	20,479.00	179,785.92	630,691.80	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน หน้า 0.4 มม.ปูหน้า 1 นิ้ว	444.400	ตร.ม.	450.00	199,980.00	70.00	31,108.00	231,088.00	
	- ครอบสันเหล็กกริดลอน	21.000	เมตร	150.00	3,150.00	70.00	1,470.00	4,620.00	
	- ครอบข้างเหล็กกริดลอน	44.000	เมตร	150.00	6,600.00	70.00	3,080.00	9,680.00	
	- เพดานฉาบเรียบ แผ่นฝ้ายิปซัม	142.200	ตร.ม.	163.78	23,289.51	75.00	10,665.00	33,954.51	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	150.000	ตร.ม.	320.84	48,126.00	158.00	23,700.00	71,826.00	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	150.000	ตร.ม.	90.84	13,626.00	64.00	9,600.00	23,226.00	
	- พื้นผิวขัดเรียบ	165.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	10,560.00	10,560.00	
	- ผนังก่ออิฐ	169.000	ตร.ม.	432.66	73,119.54	94.00	15,886.00	89,005.54	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ พร้อมทำสี	53.000	ตร.ม.	130.00	6,890.00	30.00	1,590.00	8,480.00	
	- ฉาบปูนผนัง	338.000	ตร.ม.	72.17	24,393.46	87.00	29,406.00	53,799.46	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	77.000	ตร.ม.	72.17	5,557.09	87.00	6,699.00	12,256.09	

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ประตู 1 พร้อมอุปกรณ์ และทาสี	5.000	ชุด	20,160.00	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	
	- ประตู 2 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ประตู 3 พร้อมอุปกรณ์ และทาสี	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ประตู 4 พร้อมอุปกรณ์	7.000	ชุด	22,500.00	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00	
	- หน้าต่าง 1 พร้อมอุปกรณ์ และทาสี	7.000	ชุด	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- ทาสีอะครีลิค 100 %	633.000	ตร.ม.	49.40	31,270.20	30.00	18,990.00	50,260.20	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	61,741.86	730,801.80	899.00	162,754.00	893,555.80	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดโคมไฟฝังฝ้าเพดาน 0.3 x 1.20 ม. มีแผ่นสะท้อนแสง และตะแกรงอลูมิเนียมขัดเงา 87%	18.000	ชุด	1,061.00	19,098.00	150.00	2,700.00	21,798.00	
	- โคมกล่องเหล็ก 120 mm.	3.000	ชุด	270.00	810.00	115.00	345.00	1,155.00	
	- โคม Hight Bay LED 150 W.	9.000	ชุด	1,250.00	11,250.00	650.00	5,850.00	17,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ 1 ช่อง ควบคุม 1 วงจร	2.000	ชุด	49.00	98.00	80.00	160.00	258.00	
	- สวิตช์ 2 ช่อง ควบคุม 2 วงจร	1.000	ชุด	70.00	70.00	90.00	90.00	160.00	
	- สวิตช์ 3 ช่อง ควบคุม 3 วงจร	2.000	ชุด	155.00	310.00	100.00	200.00	510.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า 2P+G	10.000	ชุด	215.00	2,150.00	90.00	900.00	3,050.00	
	- พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	8.000	ชุด	1,148.00	9,184.00	115.00	920.00	10,104.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 6 นิ้ว	1.000	ชุด	770.00	770.00	115.00	115.00	885.00	
	- สาย IEC-01. 2.5 Sq.mm.	230.000	เมตร	11.70	2,691.00	7.00	1,610.00	4,301.00	
	- สาย IEC-01. 4 Sq.mm.	160.000	เมตร	17.20	2,752.00	10.00	1,600.00	4,352.00	
	- ท่อ PVC. 1/2 "	170.000	เมตร	14.25	2,422.50	20.00	3,400.00	5,822.50	
	- ท่อ PVC. 3/4 "	10.000	เมตร	14.50	145.00	23.00	230.00	375.00	
	- ท่อ PVC. 1 "	4.000	เมตร	28.25	113.00	25.00	100.00	213.00	
	- หัวงูเห่า ขนาด 1 "	1.000	ชุด	53.50	53.50	0.00	0.00	53.50	
	- สาย IEC-01.# 16 Sq.mm.	80.000	เมตร	76.50	6,120.00	20.00	1,600.00	7,720.00	

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สาย IEC-01.# 10 Sq.mm.	5.000	เมตร	49.30	246.50	16.00	80.00	326.50	
	- กล่องต่อสาย 4"x4"	1.000	กล่อง	29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	
	- ตู้ CU 14 ช่อง	1.000	ตู้	3,300.00	3,300.00	990.00	990.00	4,290.00	
	- Main Circuit Breaker 50 At	1.000	ตัว	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	
	- RCBO 1 Pขนาด10 ,16 ,20A.	2.000	ตัว	1,028.03	2,056.06	0.00	0.00	2,056.06	
	- แท่งกราวด์ ชูบเต็ม 5/8" ยาว 3 m.	1.000	แท่ง	312.00	312.00	142.98	142.98	454.98	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,432.23	65,490.56	2,758.98	21,032.98	86,523.54	
	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานดินถม	282.000	ลบ.ม.	140.00	39,480.00	112.00	31,584.00	71,064.00	
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม และรื้อพื้น	1.000	งาน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ลานคอนกรีต	202.500	ลบ.ม.	1,934.58	391,752.45	419.00	84,847.50	476,599.95	
	- ทรายมรองพื้น	67.500	ลบ.ม.	401.87	27,126.22	112.00	7,560.00	34,686.22	

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงเหล็ก สำเร็จรูป 4 มม.# 0.20 m.	1,350.000	ตร.ม.	30.06	40,581.00	5.00	6,750.00	47,331.00	
	- งานดินขุด รางระบายน้ำ ท่อพร้อมบ่อพัก	67.850	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	9,634.70	9,634.70	
	- ทราयरองพื้น	3.900	ลบ.ม.	401.87	1,567.29	112.00	436.80	2,004.09	
	- คอนกรีตหยาบ	3.900	ลบ.ม.	1,827.10	7,125.69	426.00	1,661.40	8,787.09	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	9.630	ลบ.ม.	1,934.58	18,630.00	419.00	4,034.97	22,664.97	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	.670	ตัน	20,654.21	13,838.32	4,400.00	2,948.00	16,786.32	
	- เหล็กฉาก 50x50x4mm.	23.000	ท่อน	429.91	9,887.93	183.60	4,222.80	14,110.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.100	กก.	35.05	704.50	0.00	0.00	704.50	
	- ไม้แบบ 80%	68.960	บาน	457.94	31,579.54	0.00	0.00	31,579.54	
	- ค้ำยันไม้แบบ 30%	20.680	ลบ.ฟ.	448.60	9,277.04	0.00	0.00	9,277.04	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	86.200	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	11,981.80	11,981.80	
	- ทาสีกันสนิม, ทาสีน้ำมันโครงหลังคา	119.000	ตร.ม.	51.58	6,138.02	35.00	4,165.00	10,303.02	
	- เหล็กแบบ 2 นิ้ว 6 มม.	170.000	ท่อน	360.00	61,200.00	137.00	23,290.00	84,490.00	


ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแบบ 3 นิ้ว 6 มม.	26.000	ท่อน	550.00	14,300.00	204.00	5,304.00	19,604.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60 เมตร	44.000	ท่อน	625.26	27,511.44	120.00	5,280.00	32,791.44	
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	30,282.61	700,699.44	56,965.60	253,700.97	954,400.41	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,565,171.55	

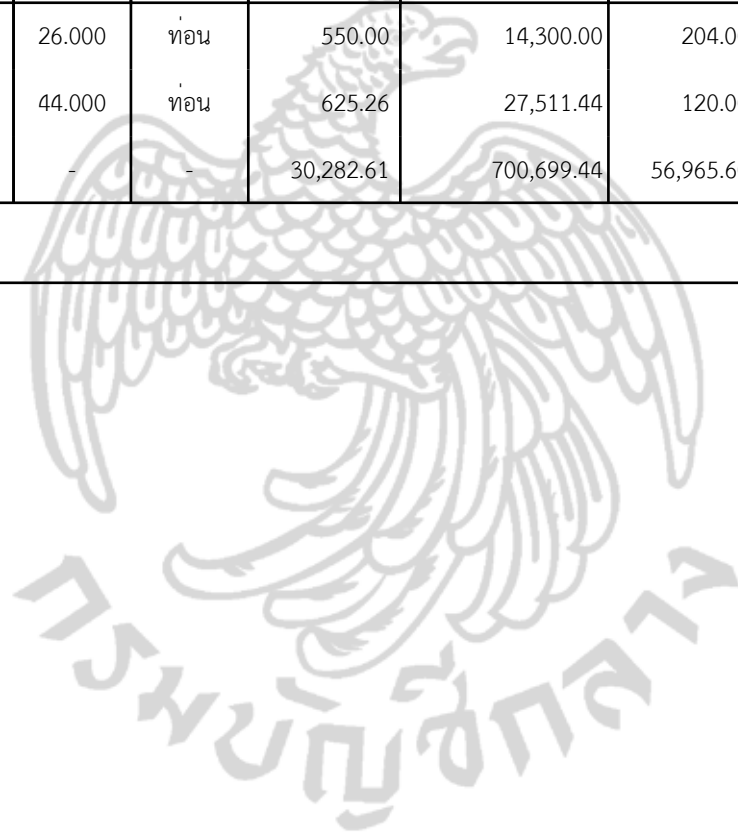

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ 7/20/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					213,569.71	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					436,593.52	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					26,940.26	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					19,174.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								696,277.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 696,277.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,106.00	6,106.00	
	- ทราयरอกันฐานรากและทรายถมที่	11.000	ลบ.ม.	401.87	4,420.57	112.00	1,232.00	5,652.57	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc.	.860	ลบ.ม.	1,827.10	1,571.30	426.00	366.36	1,937.66	
	- คอนกรีต 240 ksc.	20.520	ลบ.ม.	1,934.58	39,697.58	419.00	8,597.88	48,295.46	
	- เหล็กเส้น DB16	.094	ตัน	20,000.00	1,880.00	3,600.00	338.40	2,218.40	
	- เหล็กเส้น DB12	.657	ตัน	20,186.92	13,262.80	3,600.00	2,365.20	15,628.00	
	- เหล็กเส้น RB 9	.029	ตัน	20,654.21	598.97	4,400.00	127.60	726.57	
	- เหล็กเส้น RB 6	.180	ตัน	20,654.21	3,717.75	4,400.00	792.00	4,509.75	
	- ลวด	28.920	กก.	35.05	1,013.64	0.00	0.00	1,013.64	
	- ตะแกรงเหล็ก สำเร็จรูป 4 มม.# 0.20 m.	94.000	ตร.ม.	30.06	2,825.64	5.00	470.00	3,295.64	
	- ไม้แบบ 80%	85.790	ลบ.ฟ.	467.29	40,088.80	0.00	0.00	40,088.80	
	- ค้ำยันไม้แบบ 30%	25.730	ลบ.ฟ.	448.60	11,542.47	0.00	0.00	11,542.47	

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าแรงงานไม้แบบ	107.230	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	14,904.97	14,904.97	
	- เหล็กรูปตัว C 75x45x15x2.3mm.	44.000	ท่อน	355.00	15,620.00	0.00	0.00	15,620.00	
	- เหล็กรูปตัว C 100x50x20x2.3mm.	24.000	ท่อน	607.48	14,579.52	0.00	0.00	14,579.52	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	1,319.920	กก.	0.00	0.00	10.00	13,199.20	13,199.20	
	- ทาสีกันสนิม, ทาสีน้ำมันโครงหลังคา	164.600	ตร.ม.	51.58	8,490.06	35.00	5,761.00	14,251.06	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	87,653.95	159,309.10	17,288.00	54,260.61	213,569.71	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน หนา 0.4 มม.Puหนา 1 นิ้ว	106.200	ตร.ม.	450.00	47,790.00	70.00	7,434.00	55,224.00	
	- ครอบสันเหล็กกริดลอน	19.200	เมตร	150.00	2,880.00	70.00	1,344.00	4,224.00	
	- เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 2 in 1 พร้อมปิดกันนกสำเร็จรูป	62.400	เมตร	110.00	6,864.00	45.00	2,808.00	9,672.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เพดานฉาบเรียบ แผ่นฝ้ายิปซัม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	107.000	ตร.ม.	163.78	17,524.46	75.00	8,025.00	25,549.46	
	- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อกครึ่งแผ่น	157.000	ตร.ม.	111.50	17,505.50	84.00	13,188.00	30,693.50	
	- เสาดิน คานเอ็น	173.600	ม.	104.40	18,123.84	46.00	7,985.60	26,109.44	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	202.000	ตร.ม.	72.17	14,578.34	87.00	17,574.00	32,152.34	
	- งานผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x12"	112.000	ตร.ม.	292.82	32,795.84	166.00	18,592.00	51,387.84	
	- งานพื้นผิวบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบขนาด 12"x12"	42.560	ตร.ม.	320.84	13,654.95	158.00	6,724.48	20,379.43	
	- งานพื้นผิวขัดหยาบ	45.360	ตร.ม.	72.17	3,273.63	64.00	2,903.04	6,176.67	
	- ประตู PVC บานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	12.000	ชุด	2,627.00	31,524.00	365.00	4,380.00	35,904.00	
	- หน้าต่างบานเกล็ดซ้อน วงบอลูนีนิม กระจกผ้า ขนาด 0.55 x 0.80 ม.	16.000	ชุด	1,100.00	17,600.00	200.00	3,200.00	20,800.00	
	- ทาสีอะคริลิค 100 %	202.000	ตร.ม.	49.40	9,978.80	30.00	6,060.00	16,038.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถชักโครกชนิดนั่งราบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	3,800.00	45,600.00	450.00	5,400.00	51,000.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมปลั๊กวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4.000	ชุด	3,950.00	15,800.00	450.00	1,800.00	17,600.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	2,450.00	14,700.00	450.00	2,700.00	17,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	12.000	ชิ้น	299.07	3,588.84	70.00	840.00	4,428.84	
	- สายฉีดชำระพร้อมสต็อปวาล์ว	12.000	ชุด	348.00	4,176.00	70.00	840.00	5,016.00	
	- ตะแกรงกรองผงดักกลิ่น Ø 2 นิ้ว	16.000	ชิ้น	128.00	2,048.00	75.00	1,200.00	3,248.00	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	4.000	อัน	102.80	411.20	25.00	100.00	511.20	
	- กระจกเงา	6.000	บาน	218.00	1,308.00	70.00	420.00	1,728.00	
	- สต็อปวาล์ว	10.000	ตัว	100.00	1,000.00	35.00	350.00	1,350.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	17,019.95	322,725.40	3,155.00	113,868.12	436,593.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ P.V.C ขนาด Dia 1/2" ชั้น 8.5	16.000	เมตร	42.53	680.48	30.00	480.00	1,160.48	
	- ท่อ P.V.C ขนาด Dia 2" ชั้น 8.5	10.000	เมตร	173.83	1,738.30	40.00	400.00	2,138.30	
	- ท่อ P.V.C ขนาด Dia 4" ชั้น 8.5	6.000	เมตร	612.15	3,672.90	100.00	600.00	4,272.90	
	- ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ (วัสดุ 40% ของราคาท่อ)	1.000	ชุด	2,409.00	2,409.00	0.00	0.00	2,409.00	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	700.00	700.00	30.00	30.00	730.00	
	- บอลวาล์วพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1200 ลิตร	2.000	ถัง	4,967.29	9,934.58	1,424.00	2,848.00	12,782.58	
	- บ่อซึม	2.000	ถัง	1,285.00	2,570.00	385.50	771.00	3,341.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	10,242.80	21,811.26	2,009.50	5,129.00	26,940.26	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวน์ไลท์ขนาด 140 m.m. LED 15 W. E27	12.000	โคม	358.00	4,296.00	115.00	1,380.00	5,676.00	
	- โคมกล่องเหล็ก 120 mm.	8.000	โคม	270.00	2,160.00	115.00	920.00	3,080.00	
	- สวิตช์ 3 ช่อง ควบคุม 3 วงจร	2.000	ชุด	155.00	310.00	100.00	200.00	510.00	
	- สาย IEC-01. 2.5 Sq.mm.	120.000	เมตร	11.70	1,404.00	7.00	840.00	2,244.00	
	- สาย CV.-01. 4 Sq.mm.	110.000	เมตร	31.45	3,459.50	10.00	1,100.00	4,559.50	
	- ท่อ PVC. 1/2 "	60.000	เมตร	14.25	855.00	20.00	1,200.00	2,055.00	
	- ท่อ PVC. 3/4 "	28.000	เมตร	14.50	406.00	23.00	644.00	1,050.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	854.90	12,890.50	390.00	6,284.00	19,174.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								696,277.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงสภาพนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ 7/20/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	เครื่องปรับอากาศ INV. 18,000 BTU		รวม					167,500.00	
2	เตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานปลอดมลพิษใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง		รวม					1,588,785.05	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,756,285.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,756,285.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ INV. 18,000 BTU								
	1.1 เครื่องปรับอากาศINV.18,000BTU	5.000	เครื่อง	33,500.00		0.00	0.00	167,500.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ INV. 18,000 BTU	-	-	33,500.00	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00	
2	เตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานปลอดมลพิษใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง								
	2.1	1.000	เตา	1,588,785.05		0.00	0.00	1,588,785.05	
	เตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานปลอดมลพิษใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง								
	รวมค่าเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานปลอดมลพิษใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง	-	-	1,588,785.05	1,588,785.05	0.00	0.00	1,588,785.05	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงมาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหิยะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ 7/20/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่ารถเข็นยกเตาเผา	1.000	วัน	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ

คาร์ดเครนยกเตาเผา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงณาสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

สุเทพ

อำเภอ

เมืองเชียงใหม่

จังหวัด

เชียงใหม่

แบบเลขที่

7/20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25 สิงหาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เตาขนาดใหญ่ต้องใช้รถเครนยก

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	คาร์ดเครน	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร(เมรุเตาเผาเดี่ยว)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	7/20/2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร(เมรุเตาเผาเดี่ยว)	704,928.01	1.3030	918,521.19	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				918,521.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 66.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,916.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 918,521.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:04:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	7/20/2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจ	2,565,171.55	1.3030	3,342,418.52	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,342,418.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 315.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,610.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,342,418.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:04:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงณาสถาบันบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	7/20/2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ	696,277.99	1.3030	907,250.22	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				907,250.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 21.28 ตารางเมตร เฉลี่ย 42,633.93 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 907,250.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:04:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการปรับปรุงภูมิสถาณบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	7/20/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568				

ภาณุพงศ์ นกแก้ว
(ภาณุพงศ์ นกแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล วงศ์คม
(อรรถพล วงศ์คม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิพงษ์ วงศ์สินานนท์
(สุทธิพงษ์ วงศ์สินานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิสถาณบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	7/20/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ INV. 18,000 BTU	167,500.00	0.00	167,500.00	
2	เตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานปลอดมลพิษใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง	1,588,785.05	111,214.95	1,700,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,867,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงณสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่		7/20/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568				

ภาณุพงศ์ นกแก้ว
(ภาณุพงศ์ นกแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล วงศ์คม
(อรรถพล วงศ์คม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์
(สุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุพงศ์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:04:16

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการปรับปรุงสภาพสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	7/20/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ เทศบาลเมืองสุเทพ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร(เมรุเตาเผาเดี่ยว) จำนวน 1.000 หลังละ 918,521.19 บาท	918,521.19	
2	งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจ จำนวน 1.000 หลังละ 3,342,418.52 บาท	3,342,418.52	
3	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1.000 หลังละ 907,250.22 บาท	907,250.22	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,867,500.00	
5	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 7/20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสุเทพ เทศบาลเมืองสุเทพ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

สรุป		
	ราคากลาง	7,038,689.93
	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงผาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุเทพ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	7/20/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568				

ภาณุพงศ์ นกแก้ว
(ภาณุพงศ์ นกแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล วงศ์คม
(อรรถพล วงศ์คม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิพงษ์ วงศ์สินานนท์
(สุทธิพงษ์ วงศ์สินานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง