



องค์การบริหารส่วนตำบลนาขу อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โครงการจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จำนวน 1 บ่อ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 16

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขу อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายการประกอบแบบรูปรายการ

ข้อกำหนดลักษณะงาน

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้มีการกักเก็บน้ำไว้ในช่วงน้ำแล้ง
- 1.2 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม
- 1.3 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานธนาคนำ้ใต้ดินให้แก่หน่วยงานราชการ
- 1.4 เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำมากยิ่งขึ้น

2. ปริมาณงาน

- 2.1 ทำการก่อสร้างฯ ก่อสร้างธนาคนำ้ใต้ดินระบบเปิด จำนวน 1 บ่อ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 16
- 2.2 งานอื่นๆ ตามที่กำหนดในรูปแบบและรายการประกอบแบบฯ

3. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างฯ ตามแบบรูปและรายการประกอบแบบฯ หรือตามคำสั่งที่ถูกต้องของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

4. พิกัดที่ตั้งโครงการ

1945257 N , 263414 E

5. คำจ้างและการจ่ายเงิน

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างฯ ตามที่กำหนดในรูปแบบและรายการประกอบแบบฯ ที่มีผลงานทำได้จริงเป็นไปตามสัญญา แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ตามสัญญา พร้อมทั้ง ส่งมอบงานเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบ เพื่อตรวจวัดผลงานที่ส่งมอบ และเบิกจ่ายตามขั้นตอน

6. ข้อกำหนดทั่วไป

6.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการตามสัญญาจ้างและรายการประกอบแบบฯ อย่างละเอียด เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่จะจ้างก่อสร้างที่ปรากฏตามแบบอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาพพื้นที่จริงที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้ได้ปริมาณวัสดุก่อสร้างเพียงพอกับปริมาณงานจ้างที่กำหนดตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจรายการประกอบแบบฯงานจ้างก่อสร้างฯ และทำการสำรวจพื้นที่บริเวณงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดผิดพลาดในระหว่างปฏิบัติงานก่อสร้างในกรณีที่ยรายการประกอบแบบฯ งานจ้างก่อสร้างฯ ไม่ชัดเจนมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ ให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้ เมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้องตามคำแนะนำและผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาตามสัญญาหรือเพิ่มเติมราคาไม่ได้

6.2 มิติต่างๆ กำหนดเป็นเมตร นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

6.3 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆ เนื่องจากการดำเนินงานตามสัญญาจ้างฯ นี้ด้วย

6.4 การกำหนดตำแหน่งของหมุดหลักฐานในสนามหรือมิติพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้และให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการทำงานจ้างให้เป็นไปตามแบบและรายการจากหมุดที่กำหนดให้นี้

6.5 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ที่จำเป็นและจัดให้มีไฟสัญญาณอันตราย รวมทั้งป้ายต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างตามผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างเสนอแนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะตามมาระหว่างการปฏิบัติงาน

6.6 การเสนอเรื่องราวต่างๆ ของผู้รับจ้างต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เสนอผ่านผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง

6.7 กรณีแบบและรายละเอียดรายการประกอบแบบฯ มีข้อต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง เพื่อหาข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบ ก่อนดำเนินการ

6.8 ในกรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าอันจะเป็นผลให้งานจ้างนี้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างกำหนด

6.9 ผู้รับจ้างถ่ายรูปสถานที่ระหว่างก่อสร้างในตำแหน่งเดียวกันกับรูปถ่ายก่อนการก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อใช้ประกอบการตรวจการจ้าง

6.10 รายละเอียดใดๆ ที่ไม่ปรากฏในแบบแปลน และไม่ชัดเจนในข้อกำหนดรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอต่อผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเสนออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6.11 รายละเอียดอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลง โดยให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ As-Built Plans เปรียบเทียบราคาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบ

6.12 การตรวจงานระหว่างการก่อสร้างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือทำการควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดเวลาของการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการตรวจงานนั้นๆ ให้พร้อมเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลการสำรวจทุกประเภทที่ดำเนินการในสัญญาจ้างได้ตลอดเวลา

ข้อกำหนดแบบรูปรายการ

1. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ที่ 1074/2567 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการจ้างก่อสร้างธนาคนำ้ใต้ดินระบบเปิด จำนวน 1 บ่อ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 16 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. ข้อกำหนดเฉพาะของงาน

2.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักร-อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานสำรวจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้มาใช้ในการก่อสร้าง ให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติงานก่อสร้างนี้ให้ได้ปริมาณวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในสัญญา

2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสำรวจ งานมิติต่างๆ และบันทึกการทำงานตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและเหมาะสมต่อการตรวจสอบผลงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามสัญญาจ้างจนแล้วเสร็จ

2.3 การปฏิบัติงาน

2.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาตรวจสอบรูปแบบและรายการประกอบแบบฯ จนเป็นที่เข้าใจดีแล้วจึงจะดำเนินการกำหนดแนวก่อสร้างและขอบเขตการก่อสร้าง โดยต้องจัดทำด้วยเครื่องมือ – อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

2.3.2 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเข้าพื้นที่โครงการฯ พร้อมเสนอบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง และต้องเสนอขอความอนุมัติจากผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

2.3.3 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการจัดหาเครื่องจักร – อุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติในคราวเดียวกัน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะต้องมีวิศวกรควบคุมงานหรือวิศวกรโครงการฯ เป็นผู้รับรองแผนฯ ดังกล่าว

2.3.4 ให้มีการประชุม 3 ฝ่ายร่วมกันก่อนดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจตลอดจนวางแผนแนวทางการทำงาน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาทุกประการ

2.3.5 ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ถ่ายระดับเพื่อติดตั้งบรรทัด (หากมี) ควบคุมระดับก่อสร้าง งานมิติต่างๆ บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง และเสนอรายละเอียดเอกสารหลักฐานการสำรวจแนวก่อสร้าง งานระดับ ที่ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบความถูกต้องเพื่ออนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบด้วย ทั้งนี้ ความผิดพลาดอันเกิดขึ้นเนื่องจากการสำรวจแนวก่อสร้าง งานระดับ งานมิติต่างๆ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและแก้ไขให้ถูกต้องทุกกรณี

2.3.6 กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง หรือเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ทั้งนี้ (ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุในการขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้น)

2.3.7 งานสิ่งใดก็ตามถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบฯหรือแบบและรายการที่แก้ไขหรือตามคำสั่งที่ถูกต้องของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องแก้ไขเพิ่มเติมโดยจะเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งขอขยายระยะเวลาตามสัญญาเพิ่มขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้น

2.3.8 การดำเนินการต่างๆ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี และถ้าไม่กำหนดไว้ ให้ถือตามมาตรฐานงานนั้นของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ฉบับใหม่ล่าสุด

3. บุคลากร

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคุมงาน อย่างน้อย 2 นาย โดยผู้ควบคุมงานจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ประกอบด้วย

3.1 วิศวกรควบคุมงานหรือวิศวกรโครงการ ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าภาควิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวนไม่น้อยกว่า 1 นาย โดยใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุและต้องแนบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมหนังสือยินยอมปฏิบัติหน้าที่วิศวกรควบคุมงานหรือวิศวกรโครงการ

3.2 ช่างควบคุมงาน ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. ในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวนไม่น้อยกว่าที่ 1 นาย และต้องแนบหลักฐานสำเนาใบแสดงคุณวุฒิหรือหนังสือรับรองประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างตามลักษณะงานนั้นๆ พร้อมหนังสือยินยอมปฏิบัติหน้าที่ช่างควบคุมงานมาด้วย โดยช่างคุมงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา



สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 16
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ


นายศุภชัย ฝัควิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


นายศุภจิตต์ เอารัง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการ


จำเอนกัฐพงศ์ สิงห์สาธร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เห็นชอบ


นางยุภาพร เจริญสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

อนุมัติ


นายณัฏฐ์ อินทรธีราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

แบบแสดง

รายการประกอบแบบรูปรายการ 1

คำสั่งเลขที่	1074/2567 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2567
มาตราส่วน	NON SCALE
วันเดือนปี	04/11/2567
เลขที่	-
แผ่นที่	01/04

รายการประกอบแบบรูปรายการ

การดำเนินงานเป็นไปตามหนังสือ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

1. เงื่อนไขข้อกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
- เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้
- 1.1 พักตร์ที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและหากแม่ ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้
- 1.1.1 พักตร์ประเภทพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของข้อมูลค่าพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- 1.1.2 ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- 1.2 หากเป็นสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศต้องเป็นกรณีราคาการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกินสองล้านหรือราคาพัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้าน ตามนัยแห่งหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น
2. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนด
- 2.1 ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ ทั้งนี้ หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กจะต้องใช้เหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญา
- 2.2 ผู้รับจ้างต้องเสนอแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ "แผนการใช้พัสดุและครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ" ทั้งนี้โดยให้แนบตารางภาคผนวก 2 ,ภาคผนวก 3 และภาคผนวก 4 ไปด้วย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หากผู้รับจ้างไม่เสนอแนบตามที่กำหนดถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ อนึ่งหากงานก่อสร้างนั้นไม่มีการใช้เหล็ก จะไม่กำหนดให้ยื่นแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก็ได้
- 2.3 แผนการใช้วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเพื่อให้มูลค่า/ปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับใหม่มาใช้ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด
- 2.4 ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศหรือไม่ ดังนี้
- 2.4.1 สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2.4.2 ฉลากสินค้าที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
- 2.4.3 หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิตที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งโรงไม่หิน ท่าทราย ปอดินโรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตครุภัณฑ์ เป็นต้น

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ _____

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๙๐	๑๐

เสร็จ _____ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ _____

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้อยอม	ตัว			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

เสร็จ _____ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

ภาคผนวก ๔

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ร้อยละ ๖๐ พักตร์ทั่วไป (มูลค่า)
๒. ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)
- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

เสร็จ _____ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)



สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 16
ตำบลนาขุ อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

นายศุภชัย ฝัฒิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

นายศุภจิตต์ เข้าวัง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการ

จำเอนรัฐพงศ์ สิงห์สาร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เห็นชอบ

นางยุภาพร เจริญสุข

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ

อนุมัติ

นายอานวน อินทธีราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ

แบบแสดง

รายการประกอบแบบรูปรายการ 2

คำสั่งเลขที่	1074/2567 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2567
มาตราส่วน	NON SCALE
วันเดือนปี	04/11/2567
เลขที่	-
แผ่นที่	02/04

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จำนวน 1 บ่อ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 16

ปริมาณงาน : กว้าง 40.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึกเฉลี่ย 8.00 ม. Slope 1:1.00 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,362.67 ลบ.ม.



จุดดำเนินโครงการ

พิกัด

1947785 N

260604 E

หมายเหตุ

แบบแปลนหรือสิ่งใดที่ปรากฏในแบบต่อแบบ ไม่ชัดเจน หรือ "พิกัดที่ตั้งโครงการ" ที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการประสานงานจุดดำเนินงานก่อสร้างกับช่างผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการใดๆ



สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 16
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอยะผิง
จังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการแบบรูปราชการ

นายสุภชัย ศิวดิเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

นายสุภจิตต์ เชาว์รัง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการ

จำเริญพงศ์ พงษ์สิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เห็นชอบ


นางยุภาพร เจริญสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

อนุมัติ

นายอำนาจ อินทรธิดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

แบบแสดง

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ



คำสั่งเลขที่

1074/2567
ลงวันที่ 24 ต.ค. 2567

มาตราส่วน

NON SCALE

วัน/เดือน/ปี


04/11/2567

เลขที่

-

แผ่นที่

03/04

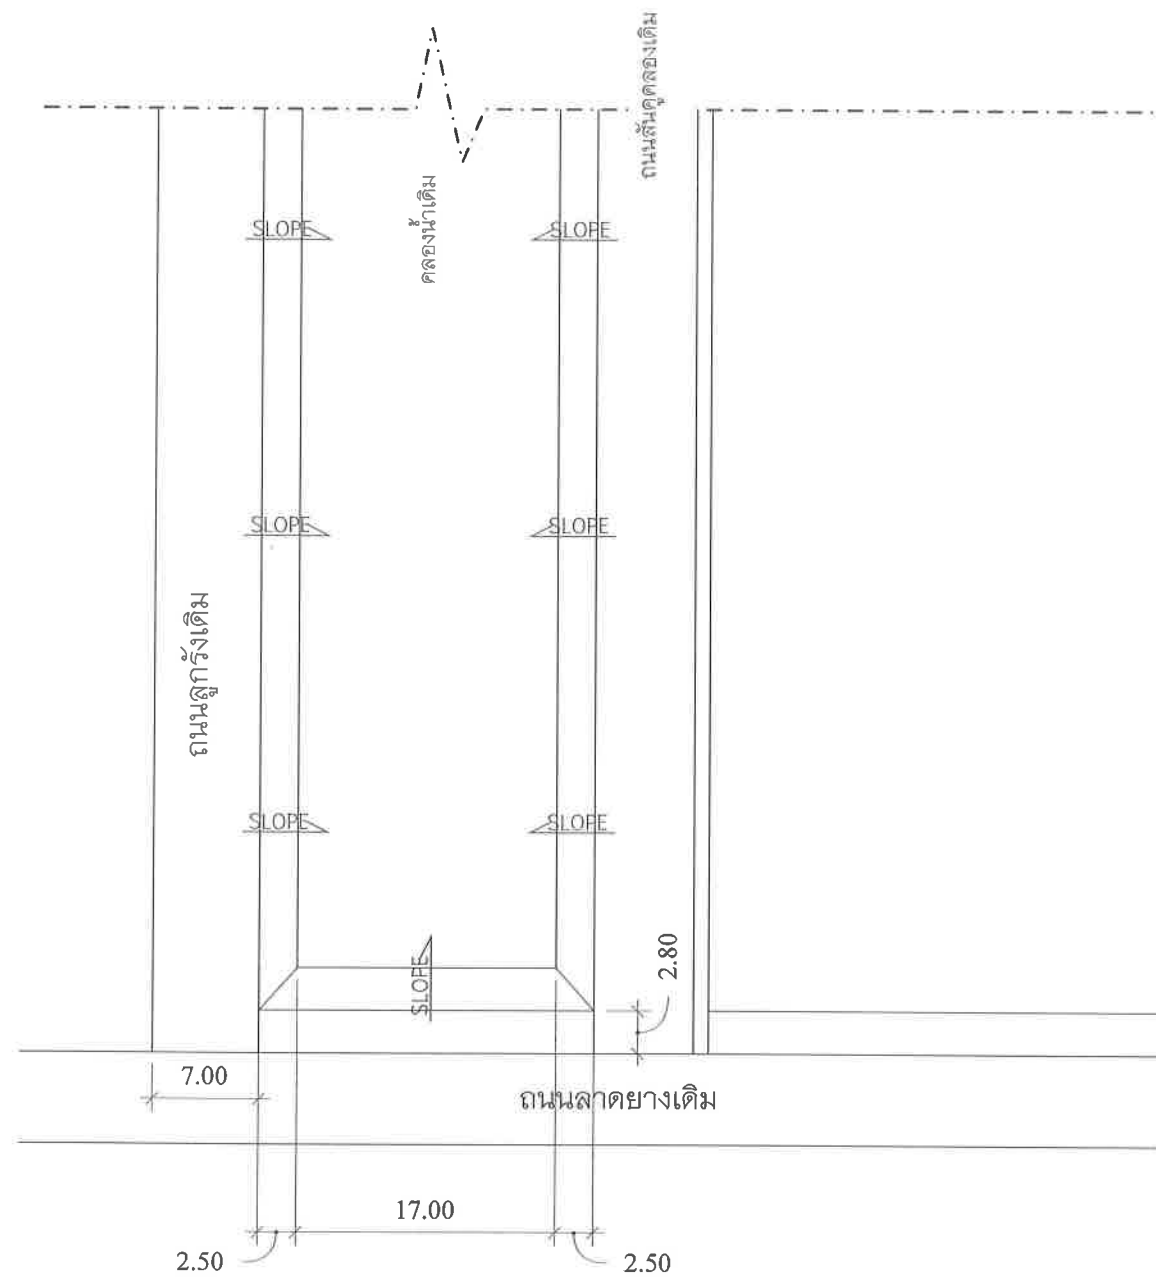



แปลนพื้นที่ก่อสร้างฯ เดิม

A 001 scale: 1 : 500




รูปด้าน สภาพพื้นที่ก่อสร้างฯ เดิม

A 002 scale: 1 : 500

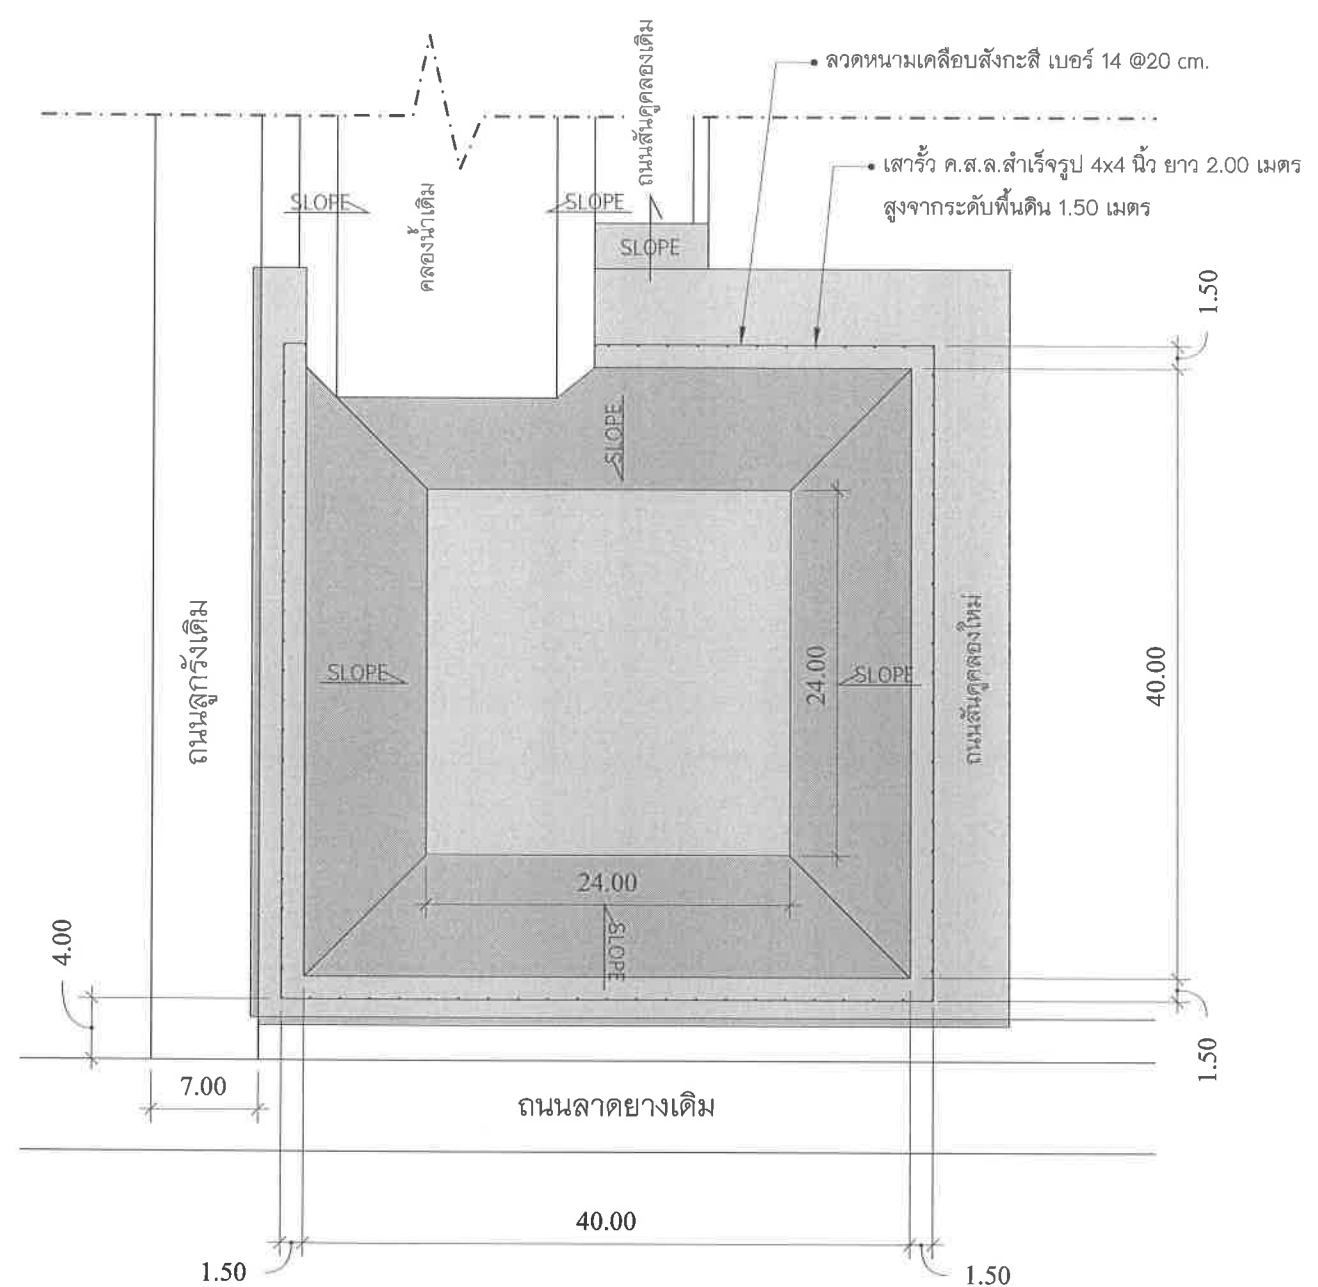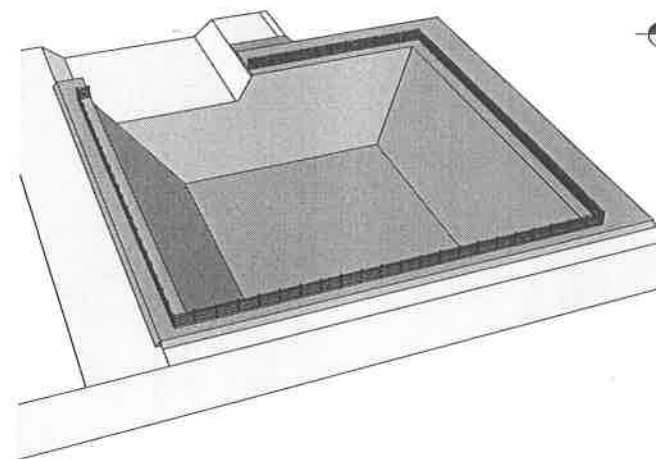

แปลนพื้นที่ก่อสร้างฯ ใหม่

B 001 scale: 1 : 500

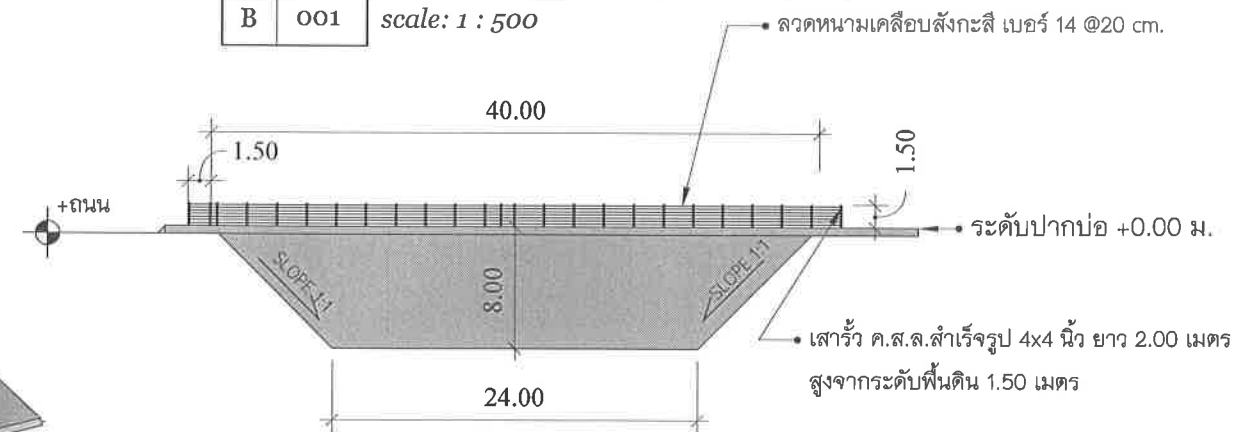

รูปด้าน ก่อสร้างฯ ใหม่

B 002 scale: 1 : 500



สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 16
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน
จังหวัดอุตรดิตถ์

ประธานกรรมการจัดทำแบบรายการ

นายศุภชัย ฝัฒนเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

นายสุภจิตต์ เข้าวัง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการ

จำเริญพงศ์ สิงห์สาธิต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เห็นชอบ

นางยุภาพร เจริญสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

อนุมัติ

นายอนุชา อินทรธีรราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

แบบแสดง

แปลนพื้นที่
รูปด้าน

คำสั่งเลขที่

1074/2567
ลงวันที่ 24 ต.ค. 2567

มาตราส่วน

NON SCALE

วันเดือนปี

04/11/2567

เลขที่

-

แผ่นที่

04/04